

VODALUX

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ФОНТАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ ПОДСВЕТКА



2016

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

ПОДСВЕТКА

НАСОСЫ

ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОНТАНЫ

ПЛАВАЮЩИЕ ФОНТАНЫ

FONTANA®



VODALUX®
INTELLIGENT

WATER LIGHT TECH

ПОДВОДНЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ FL



Производитель



- » Галогенная лампа высокой яркости
- » Безопасное напряжение 12 Вольт
- » Переменный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » По запросу исполнение из нержавеющей стали AISI 316
- » Высокая коррозионная стойкость
- » Ударопрочность
- » Жаропрочное закаленное стекло
- » Двойное уплотнение стекла
- » Регулировка угла наклона светильника по двум осям
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены лампы
- » Стильный дизайн
- » Возможность установки цветных светофильтров
- » Возможность комплектации с усиленной антивандальной защитой

* Светофильтры заказываются дополнительно



ВДЦ «Орленок», 2008 г.




Курск, 2007 г.



Энгельс, 2013 г.


Серия FL 30

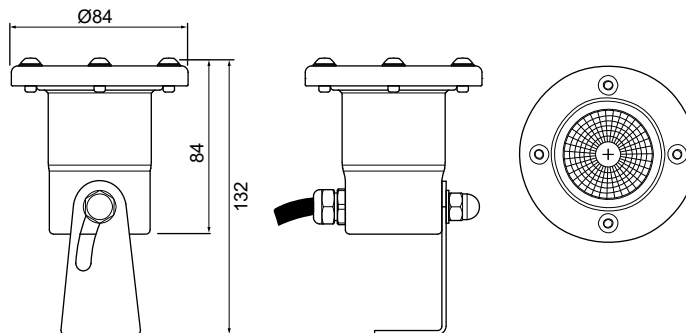

Модель	FL 30-20	FL 30-35
Мощность, Вт	20	35
Напряжение, Вольт	12	12
Тип лампы	Dichroic MR16	Dichroic MR16
Угол рассеивания, град.	36	36
Сила света, кд	510	1050
Срок службы лампы, час	2000	2000
Кол-во кабельных вводов	1	1
Диаметр кабельного ввода, мм	6,0 - 8,5	6,0 - 8,5

* Светофильтры заказываются дополнительно

Серия FL 50

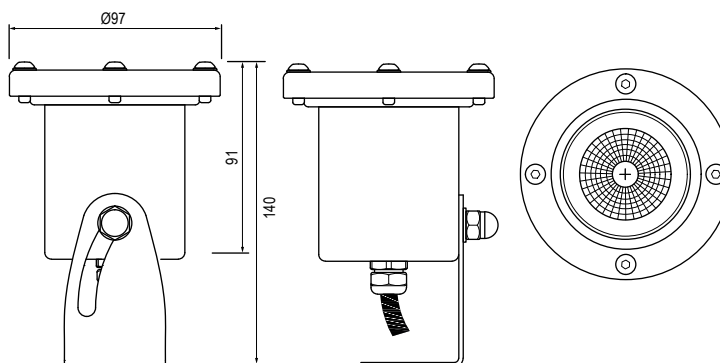


Модель	FL 50-20	FL 50-35	FL 50-50	FL 50-78
Мощность, Вт	20	35	50	75
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Тип лампы	Dichroic MR16	Dichroic MR16	Dichroic MR16	Titan MR16
Угол рассеивания, град.	36	36	36	36
Сила света, кд	510	1050	1450	2500
Срок службы лампы, час	2000	2000	2000	2000
Кол-во кабельных вводов	2	2	2	2
Диаметр кабельного ввода, мм	7,0 - 9,5	7,0 - 9,5	7,0 - 9,5	7,0 - 9,5

* Светофильтры заказываются дополнительно


ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия FL 150

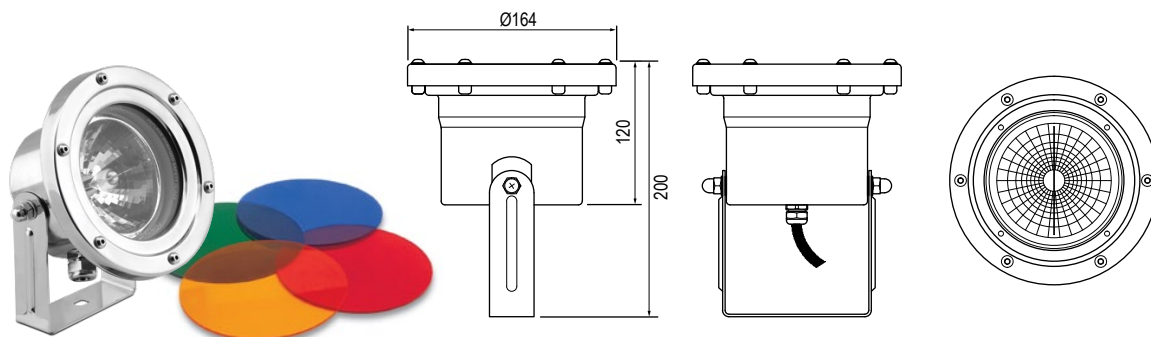


Модель	FL 150-07	FL 150-10	FL 150-12
Мощность, Вт	75	100	100
Напряжение, Вольт	12	12	12
Тип лампы	AR111	AR111	AR111
Угол рассеивания, град.	24	8	24
Сила света, кд	5300	48000	8500
Срок службы лампы, час	3000	3000	3000
Кол-во кабельных вводов	2	2	2
Диаметр кабельного ввода, мм	8,0 - 13,0	8,0 - 13,0	8,0 - 13,0

Серия FL 151

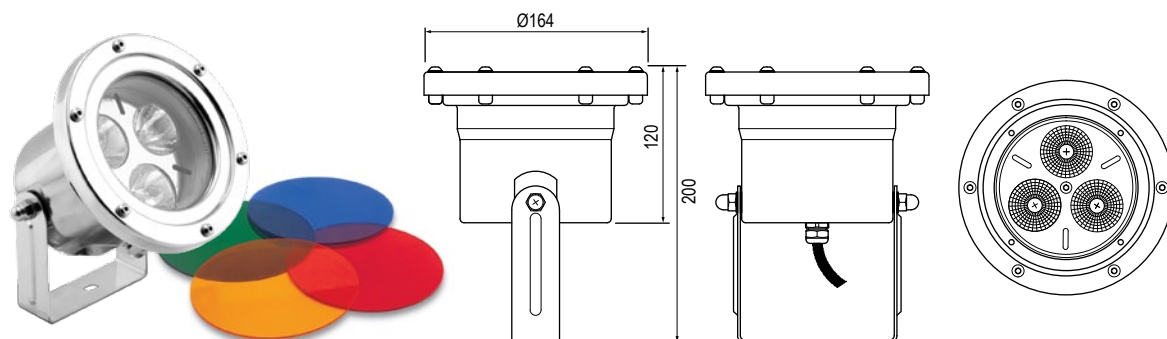

Модель	FL 151-31	FL 151-35	FL 151-37	FL 151-39
Мощность, Вт	150 (3x50)	150 (3x50)	150 (3x50)	225 (3x75)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Тип лампы	Dichroic MR16	High Illumination MR16	High Illumination MR16	Dichroic MR16
Угол рассеивания, град.	36	10	24	24
Сила света, кд	4350	45000	17100	14400
Срок службы лампы, час	2000	2000	2000	2000
Кол-во кабельных вводов	2	2	2	1
Диаметр кабельного ввода, мм	8,0 - 13,0	8,0 - 13,0	8,0 - 13,0	8,0 - 13,0

Серия FL 700

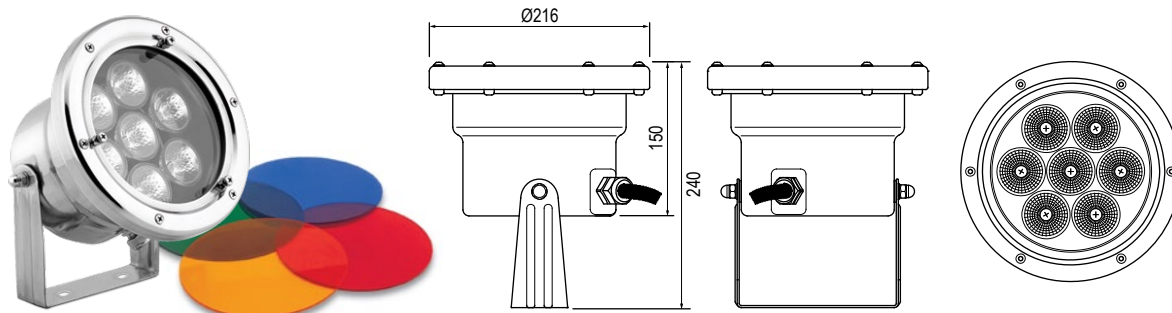


Модель	FL 700-31	FL 700-33	FL 700-53
Мощность, Вт	350 (7x50)	350 (7x50)	525 (7x75)
Напряжение, Вольт	12	12	12
Тип лампы	High Illumination MR16	Dichroic MR16	Dichroic MR16
Угол рассеивания, град.	24	36	36
Сила света, кд	105000	39900	59850
Срок службы лампы, час	2000	2000	2000
Кол-во кабельных вводов	1	1	1
Диаметр кабельного ввода, мм	8,0 - 13,0	8,0 - 13,0	8,0 - 13,0

СВЕТОФИЛЬТРЫ



Модель светильника	Артикул плексиглас			
	Красный	Синий	Желтый	Зеленый
FL-30	CF-PG-030-R	CF-PG-030-B	CF-PG-030-Y	CF-PG-030-G
FL-50	CF-PG-050-R	CF-PG-050-B	CF-PG-050-Y	CF-PG-050-G
FL-150, 151	CF-PG-150-R	CF-PG-150-B	CF-PG-150-Y	CF-PG-150-G
FL-700	CF-PG-700-R	CF-PG-700-B	CF-PG-700-Y	CF-PG-700-G

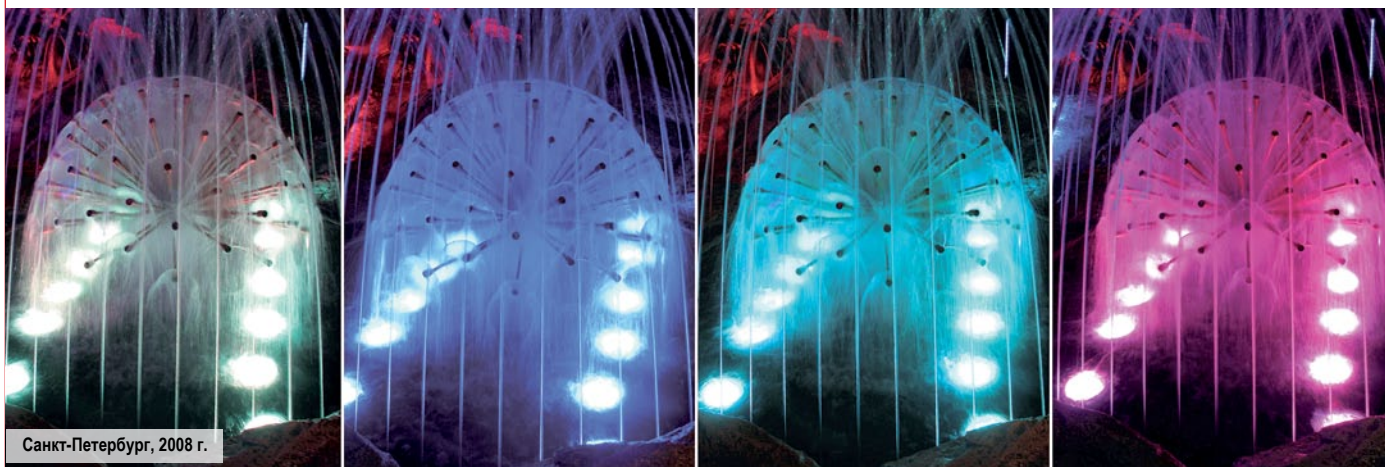

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ UL



Производитель




- » Светодиоды высокой яркости (Made by Cree, Inc. - USA)
- » Безопасное напряжение 12 и 24 Вольта
- » Постоянный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » По запросу исполнение из нержавеющей стали AISI 316
- » Высокая коррозионная стойкость
- » Ударопрочность
- » Жаропрочное закаленное стекло
- » Двойное уплотнение стекла
- » Регулировка угла наклона светильника по двум осям
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены диодов
- » Стильный дизайн
- » Возможность комплектации цветными светодиодами
- » Возможность комплектации с усиленной антивандальной защитой
- » Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов
- » 16-и ступенчатая термозащита (в моделях led:bus)
- » Защита от обратной полярности (в моделях led:bus)
- » Защита от мерцания (в моделях led:bus)
- » Трехжильный кабель подключения (в моделях led:bus)
- » По запросу комплектация линзами 11° и 40°
- » Возможность комплектации кабелем любой длины
- » Диапазон рабочего напряжения 10 - 30 Вольт без потери яркости
- » Рабочая температура до +65° C
- » Тип используемого светодиодного модуля TheSmartLEDModule™
- » Возможность комплектации с управлением по DMX протоколу
- » Возможность изготовления крепежной лапки другой конструкции



Грозный «Бегущая волна», 2009 г.



Москва «Пешеходный фонтан в парке», 2013 г.

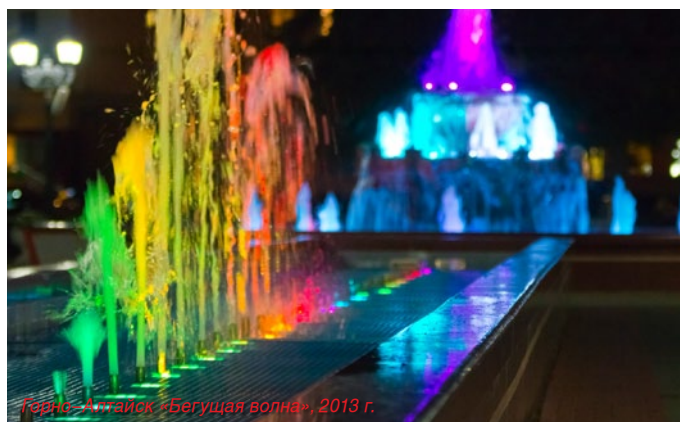


Горно-Алтайск «Бегущая волна», 2013 г.

Серия UL 300

UL300-CW

Диаграмма распределения силы света




Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,5 м	ø 0,2 м	15714,96 Люкс
1,0 м	ø 0,4 м	3928,74 Люкс
1,5 м	ø 0,6 м	1746,11 Люкс
2,0 м	ø 0,8 м	982,19 Люкс
2,5 м	ø 1,1 м	628,60 Люкс
3,0 м	ø 1,3 м	436,53 Люкс




UL300-RGB

Диаграмма распределения силы света



Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,5 м	ø 0,2 м	3978,72 Люкс
1,0 м	ø 0,4 м	994,68 Люкс
1,5 м	ø 0,6 м	442,08 Люкс
2,0 м	ø 0,8 м	248,67 Люкс
2,5 м	ø 1,1 м	159,15 Люкс
3,0 м	ø 1,3 м	110,52 Люкс

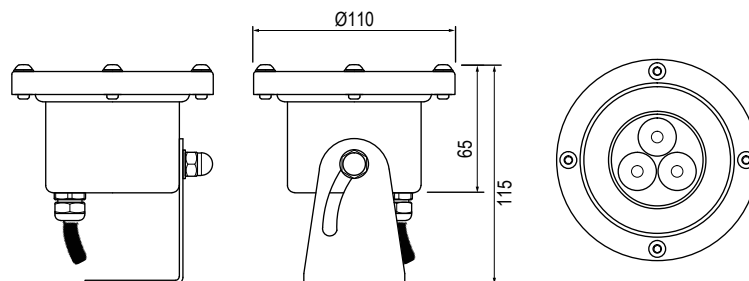


Модель	UL 300-CW	UL 300-WW	UL 300-RGB	UL 300-RGB-PWM
Мощность, Вт	12,5	12,5	6	6
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB	RGB
Количество светодиодов	3	3	3	3
Угол рассеивания, град.	24	24	24	24
Световой поток, лм	865	622	219	219
Кол-во кабельных вводов	1	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus	PWM
Количество жил кабеля	2	2	3	4

Серия UL 600

UL300-CW

Диаграмма распределения силы света




Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,5 м	ø 0,2 м	15714,96 Люкс
1,0 м	ø 0,4 м	3928,74 Люкс
1,5 м	ø 0,6 м	1746,11 Люкс
2,0 м	ø 0,8 м	982,19 Люкс
2,5 м	ø 1,1 м	628,60 Люкс
3,0 м	ø 1,3 м	436,53 Люкс


UL300-RGB

Диаграмма распределения силы света



Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,5 м	ø 0,2 м	3978,72 Люкс
1,0 м	ø 0,4 м	994,68 Люкс
1,5 м	ø 0,6 м	442,08 Люкс
2,0 м	ø 0,8 м	248,67 Люкс
2,5 м	ø 1,1 м	159,15 Люкс
3,0 м	ø 1,3 м	110,52 Люкс

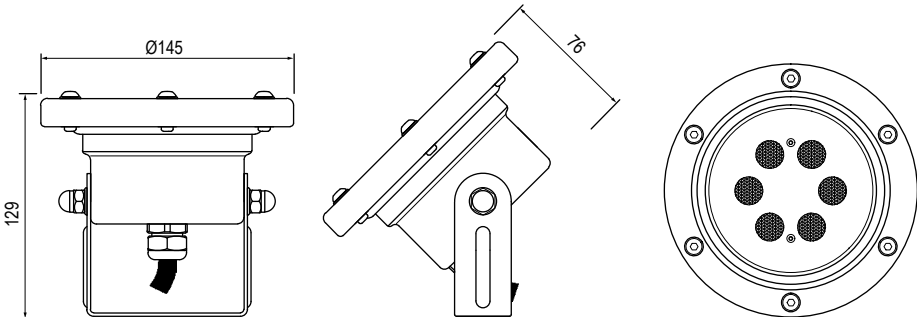


Модель	UL 600-CW	UL 600-WW	UL 600-RGB	UL 600-RGB-PWM
Мощность, Вт	24	24	14	14
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB	RGB
Количество светодиодов	6	6	6	6
Угол рассеивания, град.	24	24	24	24
Световой поток, лм	1730	1244	438	438
Кол-во кабельных вводов	1	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus	PWM
Количество жил кабеля	2	2	3	4

Серия UL 650

UL650-CW

Диаграмма распределения силы света




Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1,3 м	ø 0,6 м	6629,76 Люкс
2,7 м	ø 1,1 м	1657,44 Люкс
4,0 м	ø 1,6 м	736,64 Люкс
5,3 м	ø 2,2 м	414,36 Люкс
6,7 м	ø 2,8 м	265,19 Люкс
8,0 м	ø 3,3 м	184,16 Люкс




UL650-RGB

Диаграмма распределения силы света



Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1,3 м	ø 0,6 м	1678,52 Люкс
2,7 м	ø 1,1 м	419,63 Люкс
4,0 м	ø 1,6 м	186,50 Люкс
5,3 м	ø 2,2 м	104,91 Люкс
6,7 м	ø 2,8 м	67,14 Люкс
8,0 м	ø 3,3 м	46,63 Люкс




Модель	UL 650-CW	UL 650-WW	UL 650-RGB	UL 650-RGB-PWM
Мощность, Вт	36	36	20	20
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB	RGB
Количество светодиодов	9	9	9	9
Угол рассеивания, град.	24	24	24	24
Световой поток, лм	2595	1866	657	657
Кол-во кабельных вводов	1	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus	PWM
Количество жил кабеля	2	2	3	4

Серия UL 700

UL700-CW

Диаграмма распределения силы света




Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1,7 м	ø 0,7 м	5654,12 Люкс
3,3 м	ø 1,4 м	1413,53 Люкс
5,0 м	ø 2,1 м	628,24 Люкс
6,7 м	ø 2,8 м	353,38 Люкс
8,3 м	ø 3,5 м	226,16 Люкс
10,0 м	ø 4,2 м	157,06 Люкс


UL700-RGB

Диаграмма распределения силы света



Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1,7 м	ø 0,7 м	1432,33 Люкс
3,3 м	ø 1,4 м	358,08 Люкс
5,0 м	ø 2,1 м	159,15 Люкс
6,7 м	ø 2,8 м	89,52 Люкс
8,3 м	ø 3,5 м	57,29 Люкс
10,0 м	ø 4,2 м	39,73 Люкс

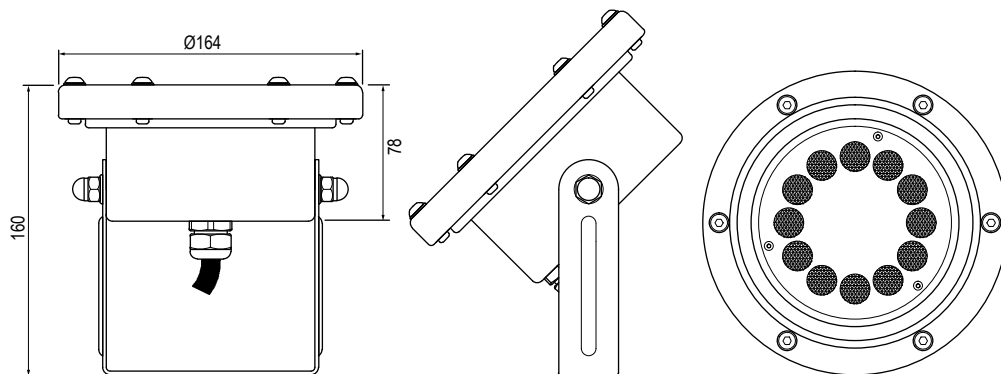


Модель	UL 700-CW	UL 700-WW	UL 700-RGB	UL 700-RGB-PWM
Мощность, Вт	48	48	25	25
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB	RGB
Количество светодиодов	12	12	12	12
Угол рассеивания, град.	24	24	24	24
Световой поток, лм	3460	2488	876	876
Кол-во кабельных вводов	1	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus	PWM
Количество жил кабеля	2	2	3	4

Серия UL 800

UL800-RGB

Диаграмма распределения силы света



Фотометрический тест на белом (R, G, B на 100%)
Центр луча: 5950 Кандел, множители: R 0,25; G 0,65; B 0,1


Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
2,5 м	ø 1,1 м	951,98 Люкс
5,0 м	ø 2,1 м	238,00 Люкс
7,5 м	ø 3,2 м	105,78 Люкс
10,0 м	ø 4,2 м	59,50 Люкс
12,5 м	ø 5,3 м	38,08 Люкс
15,0 м	ø 6,3 м	26,44 Люкс



UL800-CW


Диаграмма распределения силы света



Центр луча: 15706 Кандел

Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
2,5 м	ø 1,1 м	3769,41 Люкс
5,0 м	ø 2,1 м	942,35 Люкс
7,5 м	ø 3,2 м	418,82 Люкс
10,0 м	ø 4,2 м	235,59 Люкс
12,5 м	ø 5,3 м	150,78 Люкс
15,0 м	ø 6,3 м	104,71 Люкс

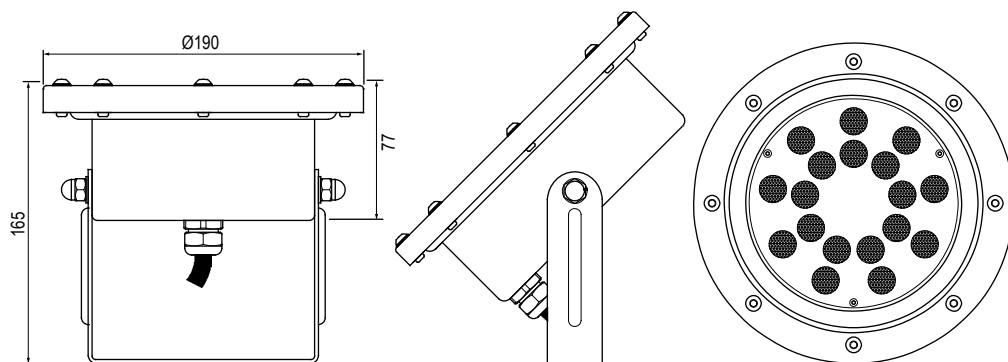


Модель	UL 800-CW	UL 800-WW	UL 800-RGB
Мощность, Вт	72	72	40
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB
Количество светодиодов	18	18	18
Угол рассеивания, град.	24	24	24
Световой поток, лм	5190	3732	1314
Кол-во кабельных вводов	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus
Количество жил кабеля	2	2	3

Серия UL 900

UL900-RGB

Диаграмма распределения силы света



Фотометрический тест на белом (R, G, B на 100%)
 Центр луча: 7948 Кандел, множители: R 0,25; G 0,65; B 0,1


Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
3,3 м	ø 1,4 м	715,35 Люкс
6,7 м	ø 2,8 м	178,84 Люкс
10,0 м	ø 4,2 м	79,48 Люкс
13,3 м	ø 5,6 м	44,71 Люкс
16,7 м	ø 7,0 м	28,61 Люкс
20,0 м	ø 8,4 м	19,87 Люкс



UL900-CW


Диаграмма распределения силы света



Центр луча: 31412 Кандел

Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
3,3 м	ø 1,4 м	2827,06 Люкс
6,7 м	ø 2,8 м	706,77 Люкс
10,0 м	ø 4,2 м	314,12 Люкс
13,3 м	ø 5,6 м	176,69 Люкс
16,7 м	ø 7,0 м	113,08 Люкс
20,0 м	ø 8,4 м	78,53 Люкс

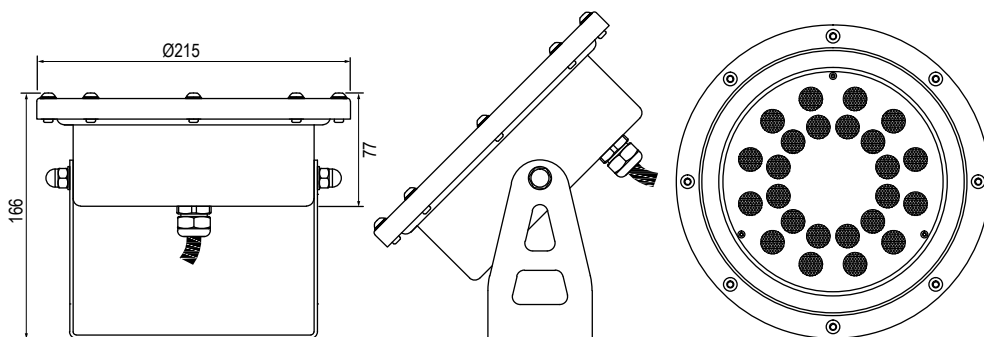


Модель	UL 900-CW	UL 900-WW	UL 900-RGB
Мощность, Вт	88	88	57
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB
Количество светодиодов	24	24	24
Угол рассеивания, град.	24	24	24
Световой поток, лм	6920	4976	1752
Кол-во кабельных вводов	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus
Количество жил кабеля	2	2	3

Серия UL 1000

UL1000-RGB

Диаграмма распределения силы света



Фотометрический тест на белом (R, G, B на 100%)
 Центр луча: 14916 Кандел, множители: R 0,25; G 0,65; B 0,1


Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
8,3 м	ø 3,5 м	214,78 Люкс
16,7 м	ø 7,0 м	53,70 Люкс
25,0 м	ø 10,5 м	23,86 Люкс
33,3 м	ø 14,0 м	13,42 Люкс
41,7 м	ø 17,5 м	8,59 Люкс
50,0 м	ø 21,0 м	5,97 Люкс



UL1000-CW


Диаграмма распределения силы света



Центр луча: 58899 Кандел

Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
8,3 м	ø 3,5 м	848,15 Люкс
16,7 м	ø 7,0 м	212,04 Люкс
25,0 м	ø 10,5 м	94,24 Люкс
33,3 м	ø 14,0 м	53,01 Люкс
41,7 м	ø 17,5 м	33,93 Люкс
50,0 м	ø 21,0 м	23,56 Люкс

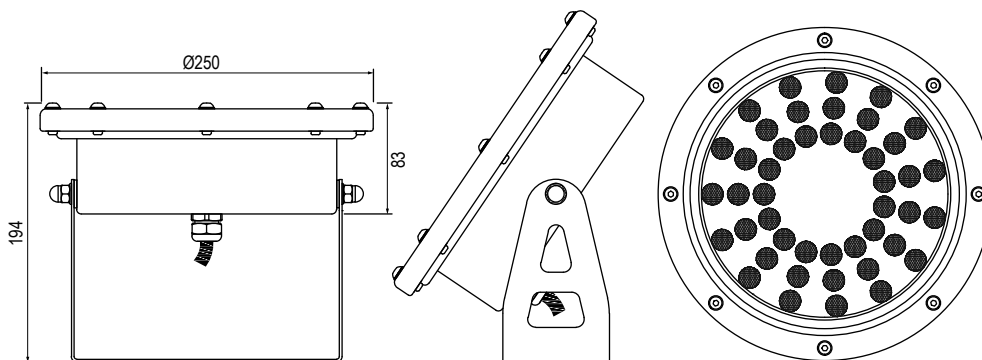

Модель	UL 1000-CW	UL 1000-WW	UL 1000-RGB
Мощность, Вт	180	180	93
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB
Количество светодиодов	45	45	45
Угол рассеивания, град.	24	24	24
Световой поток, лм	12975	9330	3285
Кол-во кабельных вводов	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus
Количество жил кабеля	2	2	3

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ ULR



Производитель




- » Светодиоды высокой яркости (Made by Cree, Inc. - USA)
- » Безопасное напряжение 12 и 24 Вольта
- » Постоянный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » По запросу исполнение из нержавеющей стали AISI 316
- » Высокая коррозионная стойкость
- » Ударопрочность
- » Жаропрочное закаленное стекло
- » Двойное уплотнение стекла
- » Регулировка угла наклона светильника по двум осям
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены диодов
- » Стильный дизайн
- » Возможность комплектации цветными светодиодами
- » Возможность комплектации с усиленной антивандальной защитой
- » Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов
- » 16-и ступенчатая термозащита (в моделях led:bus)
- » Защита от обратной полярности (в моделях led:bus)
- » Защита от мерцания (в моделях led:bus)
- » Трехжильный кабель подключения (в моделях led:bus)
- » По запросу комплектация линзами 11° и 40°
- » Возможность комплектации кабелем любой длины
- » Диапазон рабочего напряжения 10 - 30 Вольт без потери яркости
- » Рабочая температура до +65° C
- » Тип используемого светодиодного модуля TheSmartLEDModule™
- » Возможность комплектации с управлением по DMX протоколу
- » Возможность изготовления крепежной лапки другой конструкции



Серия ULR 650

ULR650-RGB

Диаграмма распределения силы света




Фотометрический тест на белом (R, G, B на 100%)
 Центр луча: 2984 Кандел, множители: R 0,25; G 0,65; B 0,1

Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1,3 м	ø 0,6 м	1678,52 Люкс
2,7 м	ø 1,1 м	419,63 Люкс
4,0 м	ø 1,6 м	186,50 Люкс
5,3 м	ø 2,2 м	104,91 Люкс
6,7 м	ø 2,8 м	67,14 Люкс
8,0 м	ø 3,3 м	46,63 Люкс

ULR650-CW



Диаграмма распределения силы света



Центр луча: 11786 Кандел

Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1,3 м	ø 0,6 м	6629,76 Люкс
2,7 м	ø 1,1 м	1657,44 Люкс
4,0 м	ø 1,6 м	736,64 Люкс
5,3 м	ø 2,2 м	414,36 Люкс
6,7 м	ø 2,8 м	265,19 Люкс
8,0 м	ø 3,3 м	184,16 Люкс

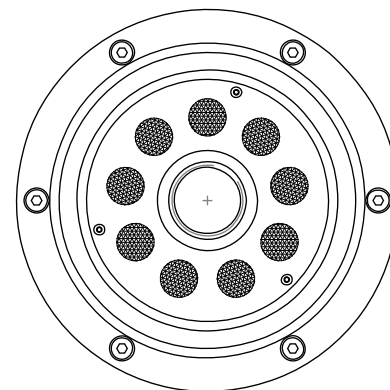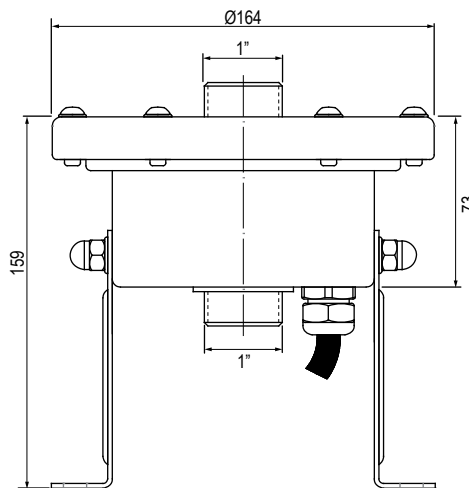


Модель	ULR 650-CW	ULR 650-WW	ULR 650-RGB
Мощность, Вт	36	36	20
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB
Количество светодиодов	9	9	9
Угол рассеивания, град.	24	24	24
Световой поток, лм	2595	1866	657
Кол-во кабельных вводов	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus
Количество жил кабеля	2	2	3

Серия ULR 700

ULR700-RGB

Диаграмма распределения силы света



Фотометрический тест на белом (R, G, B на 100%)
 Центр луча: 3978 Кандел, множители: R 0,25; G 0,65; B 0,1


Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1,7 м	ø 0,7 м	1432,33 Люкс
3,3 м	ø 1,4 м	358,08 Люкс
5,0 м	ø 2,1 м	159,15 Люкс
6,7 м	ø 2,8 м	89,52 Люкс
8,3 м	ø 3,5 м	57,29 Люкс
10,0 м	ø 4,2 м	39,73 Люкс



ULR700-CW



Диаграмма распределения силы света



Центр луча: 15706 Кандел

Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1,7 м	ø 0,7 м	5654,12 Люкс
3,3 м	ø 1,4 м	1413,53 Люкс
5,0 м	ø 2,1 м	628,24 Люкс
6,7 м	ø 2,8 м	353,38 Люкс
8,3 м	ø 3,5 м	226,16 Люкс
10,0 м	ø 4,2 м	157,06 Люкс

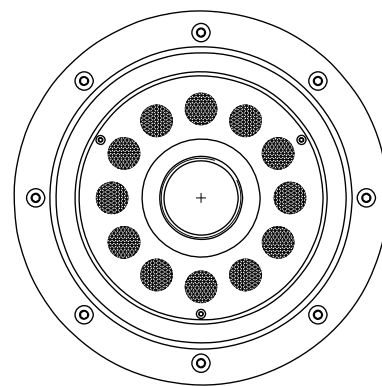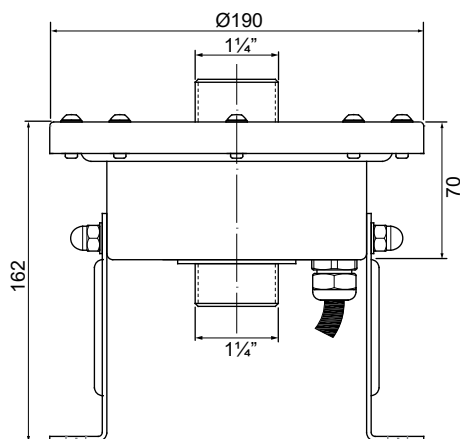

Модель	ULR 700-CW	ULR 700-WW	ULR 700-RGB
Мощность, Вт	48	48	25
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB
Количество светодиодов	12	12	12
Угол рассеивания, град.	24	24	24
Световой поток, лм	3460	2488	876
Кол-во кабельных вводов	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus
Количество жил кабеля	2	2	3



ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ XL



Производитель




- » Светодиоды высокой яркости (Made by Cree, Inc. - USA)
- » Безопасное напряжение 12 и 24 Вольта
- » Постоянный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » По запросу исполнение из нержавеющей стали AISI 316
- » Высокая коррозионная стойкость
- » Ударопрочность
- » Жаропрочное закаленное стекло
- » Двойное уплотнение стекла
- » Регулировка угла наклона светильника
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены диодов
- » Стильный дизайн
- » Возможность комплектации цветными светодиодами
- » Возможность комплектации с усиленной антивандальной защитой
- » Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов
- » 16-и ступенчатая термозащита (в моделях led:bus)
- » Защита от обратной полярности (в моделях led:bus)
- » Защита от мерцания Flicker Free
- » Трехжильный кабель подключения (в моделях led:bus)
- » По запросу комплектация линзами в зависимости от модели от 11° до 58°
- » Возможность комплектации кабеля любой длины
- » Диапазон рабочего напряжения 10 - 30 Вольт без потери яркости
- » Рабочая температура до +70° C
- » Тип используемого светодиодного модуля TheSmartLEDModule™
- » Возможность комплектации с управлением по DMX протоколу
- » Возможность изготовления крепежной лапки другой конструкции

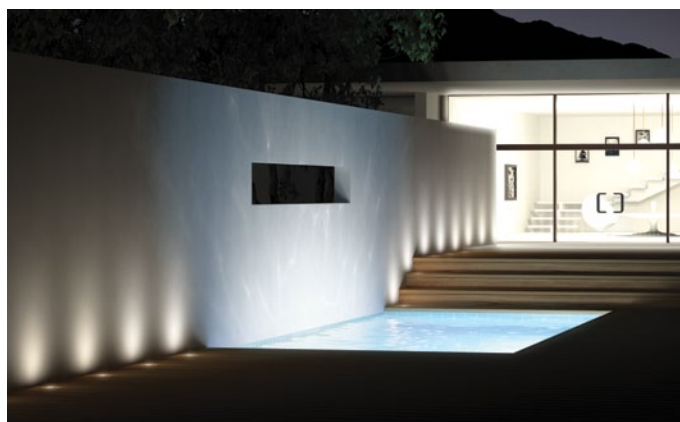

Серия XL mini



XL Mini Диаграмма распределения силы света



XL Mini Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	ø 0,2 м	2250,30 Люкс
1,7 м	ø 0,5 м	562,58 Люкс
2,5 м	ø 0,7 м	250,03 Люкс
3,3 м	ø 1,0 м	140,64 Люкс
4,2 м	ø 1,2 м	90,01 Люкс
5,0 м	ø 1,4 м	62,51 Люкс

Центр луча: 1562 Кандел

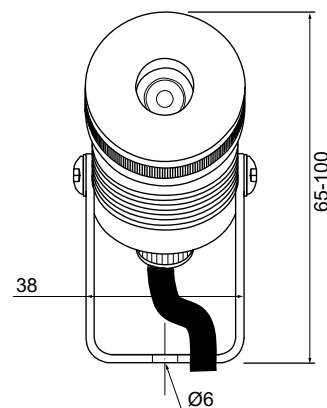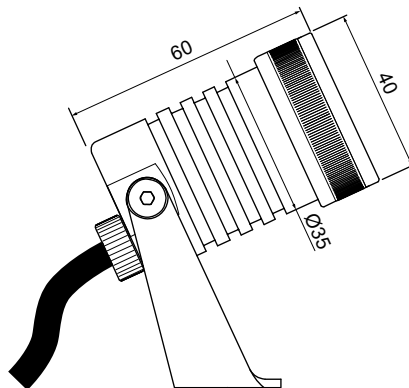


Модель	XLM-CW-G-S	XLM-WW-G-S
Мощность, Вт	3,2	3,2
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К
Количество светодиодов	1	1
Угол рассеивания, град.	16	16
Световой поток, лм	240	198
Кол-во кабельных вводов	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0
Тип управления	-	-
Количество жил кабеля	2	2

* По запросу исполнение светильника с уплотнениями и верхней специальной крышкой для установки в стену или в дно бассейнов, лестниц, дорожек.

Серия XL 150



XL 150 Диаграмма распределения силы света



XL300-RGB Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	ø 0,3 м	1032,93 Люкс
1,7 м	ø 0,6 м	258,23 Люкс
2,5 м	ø 0,9 м	114,77 Люкс
3,3 м	ø 1,1 м	64,56 Люкс
4,2 м	ø 1,4 м	41,32 Люкс
5,0 м	ø 1,7 м	28,69 Люкс

Фотометрический тест на белом (R, G, B на 100%)
Центр луча: 717 Кандел, множители: R 0,23; G 0,62; B 0,15

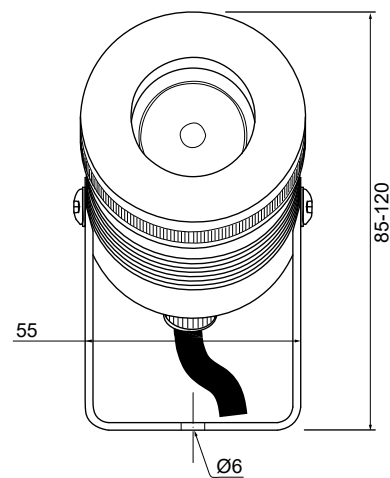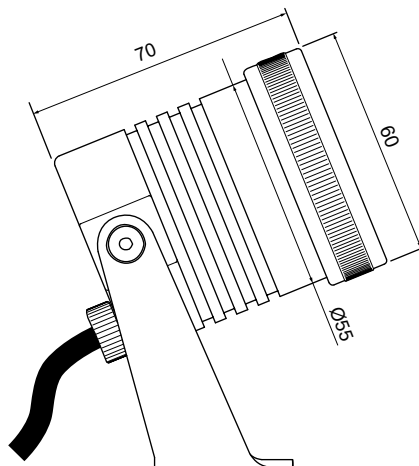

Модель

XL 150-RGBW-S


Мощность, Вт	8
Напряжение, Вольт	12 - 24
Цвет светодиодов	RGBW
Количество светодиодов	1
Угол рассеивания, град.	26
Световой поток, лм	238
Кол-во кабельных вводов	1
Длина кабеля, м	3,0
Тип управления	led:bus
Количество жил кабеля	3

* По запросу исполнение светильника с уплотнениями и верхней специальной крышкой для установки в стену или в дно бассейнов, лестниц, дорожек.

Серия XL 300

XL300-CW Угол рассеивания		
Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	Ø 0,3 м	5954,36 Люкс
1,7 м	Ø 0,6 м	1488,59 Люкс
2,5 м	Ø 0,9 м	661,60 Люкс
3,3 м	Ø 1,1 м	372,15 Люкс
4,2 м	Ø 1,4 м	238,17 Люкс
5,0 м	Ø 1,7 м	165,40 Люкс
Центр луча: 4135 Кандел		

XL300-RGB Угол рассеивания		
Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	Ø 0,3 м	1032,93 Люкс
1,7 м	Ø 0,6 м	258,23 Люкс
2,5 м	Ø 0,9 м	114,77 Люкс
3,3 м	Ø 1,1 м	64,56 Люкс
4,2 м	Ø 1,4 м	41,32 Люкс
5,0 м	Ø 1,7 м	28,69 Люкс
Фотометрический тест на белом (R, G, B на 100%) Центр луча: 717 Кандел, множители: R 0,23; G 0,62; B 0,15		




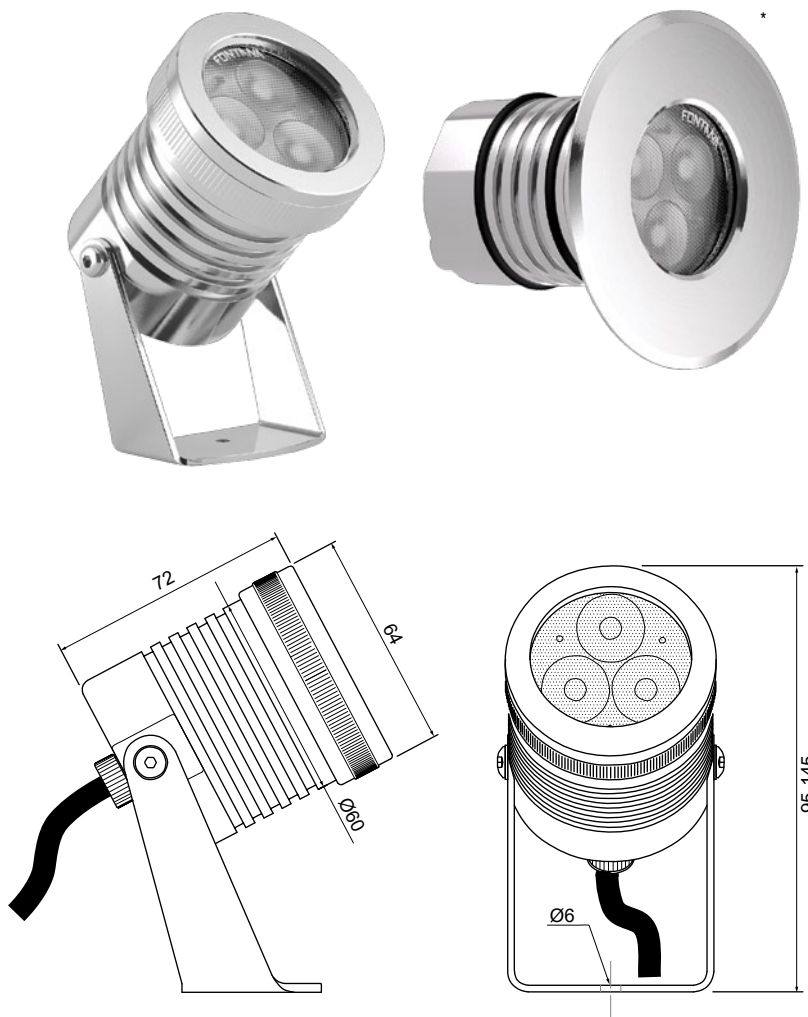


Модель	XL 300-CW-G-S	XL 300-NW-G-S	XL 300-RGB-E-S	XL 300-RGB-E-S-PWM
Мощность, Вт	12,5	12,5	6	6
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB	RGB
Количество светодиодов	3	3	3	3
Угол рассеивания, град.	19	19	19	19
Световой поток, лм	865	622	219	219
Кол-во кабельных вводов	1	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus	PWM
Количество жил кабеля	2	2	3	4

* По запросу исполнение светильника с уплотнениями и верхней специальной крышкой для установки в стену или в дно бассейнов, лестниц, дорожек.

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия XL 320

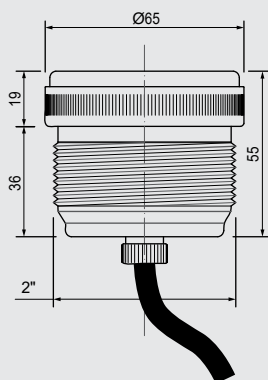

Модель

XL 320-A-6RGB-PWM

XL 320-B-6RGB-PWM

Мощность, Вт

17

17

Напряжение, Вольт

12 - 24

12 - 24

Цвет светодиодов

RGB

RGB

Количество светодиодов

6

6

Угол рассеивания, град.

-

-

Световой поток, лм

-

-

Кол-во кабельных вводов

1

1

Длина кабеля, м

3,0

3,0

Тип управления

PWM

PWM

Количество жил кабеля

4


4

* По запросу исполнение светильника с уплотнениями и верхней специальной крышкой для установки в стену или в дно бассейнов, лестниц, дорожек.

Серия XL 600

XL600-CW Угол рассеивания		
Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,7 м	ø 0,3 м	17658,90 Люкс
1,3 м	ø 0,6 м	4414,73 Люкс
2,0 м	ø 0,8 м	1962,10 Люкс
2,7 м	ø 1,1 м	1103,68 Люкс
3,3 м	ø 1,4 м	706,36 Люкс
4,0 м	ø 1,7 м	490,53 Люкс
Центр луча: 7848 Кандел		


XL600-RGB Угол рассеивания		
Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,7 м	ø 0,3 м	4476,04 Люкс
1,3 м	ø 0,6 м	1119,01 Люкс
2,0 м	ø 0,8 м	497,34 Люкс
2,7 м	ø 1,1 м	279,75 Люкс
3,3 м	ø 1,4 м	179,04 Люкс
4,0 м	ø 1,7 м	124,33 Люкс
Фотометрический тест на белом (R, G, B на 100%) Центр луча: 1989 Кандел, множители: R 0,25; G 0,65; B 0,1		

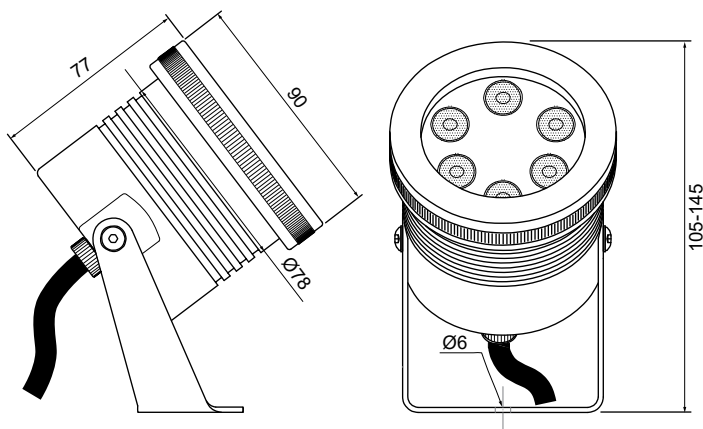

Модель	XL 600-CW-G-S	XL 600-NW-G-S	XL 600-RGB-E-S	XL 600-RGB-E-S-PWM
Мощность, Вт	24	24	14	14
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB	RGB
Количество светодиодов	6	6	6	6
Угол рассеивания, град.	19	19	19	19
Световой поток, лм	1730	1244	438	438
Кол-во кабельных вводов	1	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus	PWM
Количество жил кабеля	2	2	3	4

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ PL

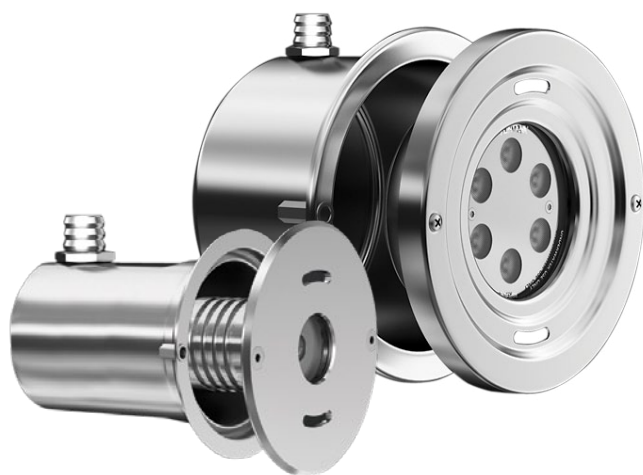

Производитель




- » Светодиоды высокой яркости (Made by Cree, Inc. - USA)
- » Безопасное напряжение 12 и 24 Вольта
- » Постоянный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » По запросу исполнение из нержавеющей стали AISI 316
- » Возможность комплектации с управлением по DMX протоколу
- » Ударопрочность
- » Жаропрочное закаленное стекло
- » Двойное уплотнение стекла
- » Рабочая температура до +65° C
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены диодов
- » По запросу комплектация линзами в зависимости от модели от 16° до 79°
- » Возможность комплектации цветными светодиодами
- » Диапазон рабочего напряжения 10 - 30 Вольт без потери яркости

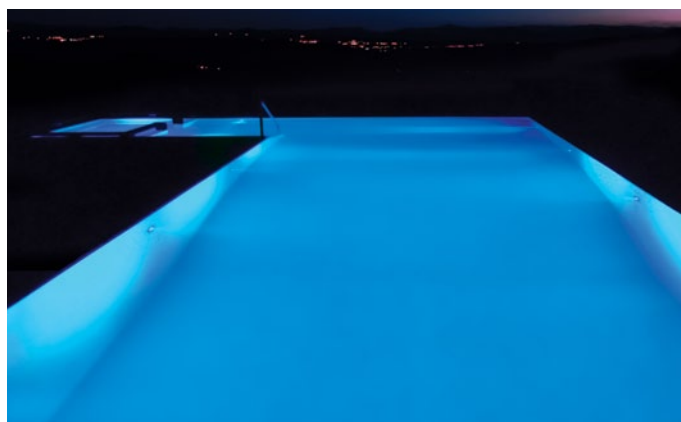

Серия PL mini

PL Mini, CW





Диаграмма распределения силы света

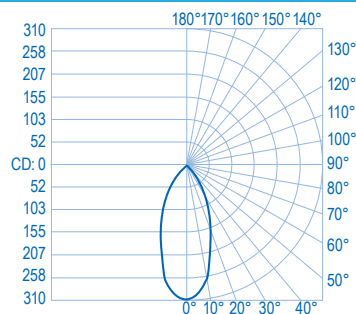

Центр луча: 307 Кандел

Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	ø 0,6 м	441,72 Люкс
1,7 м	ø 1,3 м	110,43 Люкс
2,5 м	ø 1,9 м	49,08 Люкс
3,3 м	ø 2,5 м	27,61 Люкс
4,2 м	ø 3,1 м	17,67 Люкс
5,0 м	ø 3,8 м	12,27 Люкс




Модель	PLM-CW	PLM-WW
Мощность, Вт	3,2	3,2
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К
Количество светодиодов	1	1
Угол рассеивания, град.	46	46
Световой поток, лм	240	198
Кол-во кабельных вводов	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0
Тип управления	-	-
Количество жил кабеля	2	2

Серия PL 300

PL300-CW

Диаграмма распределения силы света




Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	ø 1,0 м	980,78 Люкс
1,7 м	ø 1,9 м	245,20 Люкс
2,5 м	ø 2,9 м	108,98 Люкс
3,3 м	ø 3,8 м	61,30 Люкс
4,2 м	ø 4,8 м	39,29 Люкс
5,0 м	ø 5,7 м	27,24 Люкс



PL300-RGB

Диаграмма распределения силы света



Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	ø 1,0 м	169,78 Люкс
1,7 м	ø 1,9 м	42,44 Люкс
2,5 м	ø 2,9 м	18,86 Люкс
3,3 м	ø 3,8 м	10,61 Люкс
4,2 м	ø 4,8 м	6,79 Люкс
5,0 м	ø 5,7 м	4,72 Люкс

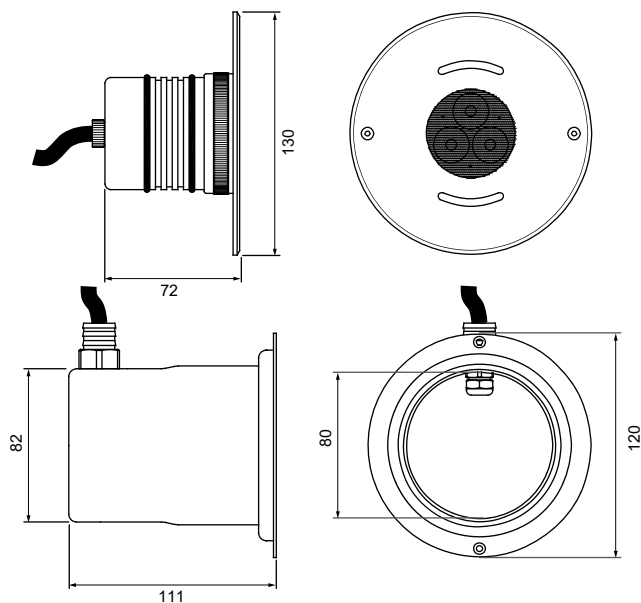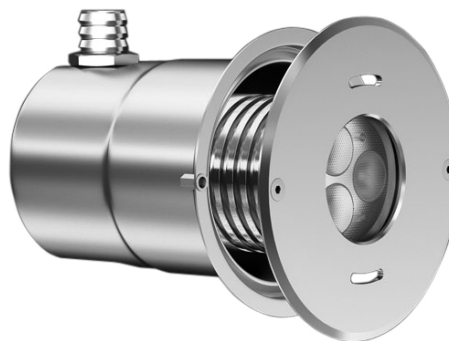


Модель	PL 300-CW	PL 300-WW	PL 300-RGB	PL 300-RGB-PWM
Мощность, Вт	12,5	12,5	6,0	6,0
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB	RGB
Количество светодиодов	3	3	3	3
Угол рассеивания, град.	58	58	58	58
Световой поток, лм	865	622	219	219
Кол-во кабельных вводов	1	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus	PWM
Количество жил кабеля	2	2	3	4

Серия PL 600

PL600-CW

Диаграмма распределения силы света




Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	ø 0,8 м	1917,71 Люкс
1,7 м	ø 1,7 м	479,29 Люкс
2,5 м	ø 2,5 м	213,02 Люкс
3,3 м	ø 3,4 м	119,82 Люкс
4,2 м	ø 4,2 м	76,69 Люкс
5,0 м	ø 5,0 м	53,25 Люкс


PL600-RGB

Диаграмма распределения силы света



Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	ø 0,8 м	476,31 Люкс
1,7 м	ø 1,7 м	119,08 Люкс
2,5 м	ø 2,5 м	52,92 Люкс
3,3 м	ø 3,4 м	29,77 Люкс
4,2 м	ø 4,2 м	19,05 Люкс
5,0 м	ø 5,0 м	13,23 Люкс

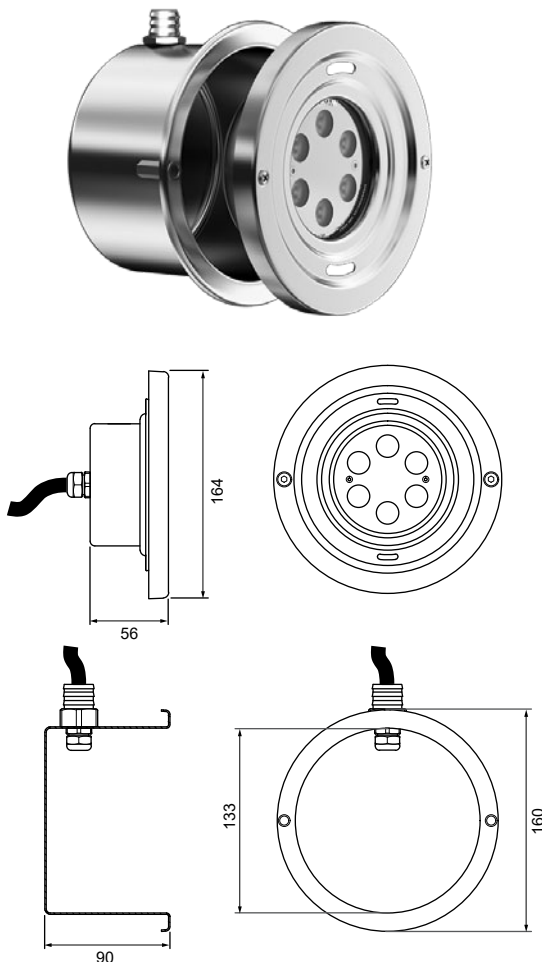


Модель	PL 600-CW	PL 600-WW	PL 600-RGB	PL 600-RGB-PWM
Мощность, Вт	24	24	14	14
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB	RGB
Количество светодиодов	6	6	6	6
Угол рассеивания, град.	55	55	55	55
Световой поток, лм	1730	1244	438	438
Кол-во кабельных вводов	1	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus	PWM
Количество жил кабеля	2	2	3	4

Серия PL 700

PL700-CW

Диаграмма распределения силы света




Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	ø 0,8 м	3834,95 М
1,7 м	ø 1,7 м	958,74 М
2,5 м	ø 2,5 м	426,11 М
3,3 м	ø 3,4 м	239,68 М
4,2 м	ø 4,2 м	153,40 М
5,0 м	ø 5,0 м	106,53 М


PL700-RGB

Диаграмма распределения силы света



Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	ø 0,8 м	952,62 Люкс
1,7 м	ø 1,7 м	238,15 Люкс
2,5 м	ø 2,5 м	105,85 Люкс
3,3 м	ø 3,4 м	59,54 Люкс
4,2 м	ø 4,2 м	38,10 Люкс
5,0 м	ø 5,0 м	26,46 Люкс

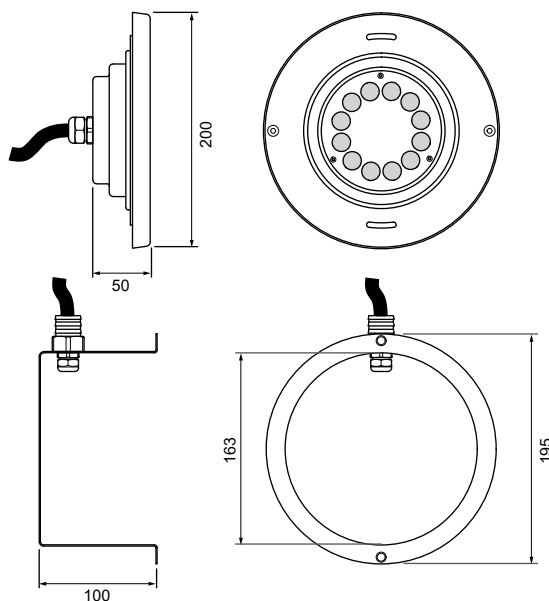


Модель	PL 700-CW	PL 700-WW	PL 700-RGB
Мощность, Вт	48	48	25
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB
Количество светодиодов	12	12	12
Угол рассеивания, град.	55	55	55
Световой поток, лм	3460	2488	876
Кол-во кабельных вводов	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus
Количество жил кабеля	2	2	3

Серия PL 800

PL800-CW

Диаграмма распределения силы света




Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	ø 0,8 м	5752,37 Люкс
1,7 м	ø 1,7 м	1438,09 Люкс
2,5 м	ø 2,5 м	639,15 Люкс
3,3 м	ø 3,4 м	359,52 Люкс
4,2 м	ø 4,2 м	230,09 Люкс
5,0 м	ø 5,0 м	159,79 Люкс


PL800-RGB

Диаграмма распределения силы света



Угол рассеивания

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
0,8 м	ø 0,8 м	1428,93 Люкс
1,7 м	ø 1,7 м	357,23 Люкс
2,5 м	ø 2,5 м	158,77 Люкс
3,3 м	ø 3,4 м	89,31 Люкс
4,2 м	ø 4,2 м	57,16 Люкс
5,0 м	ø 5,0 м	39,69 Люкс

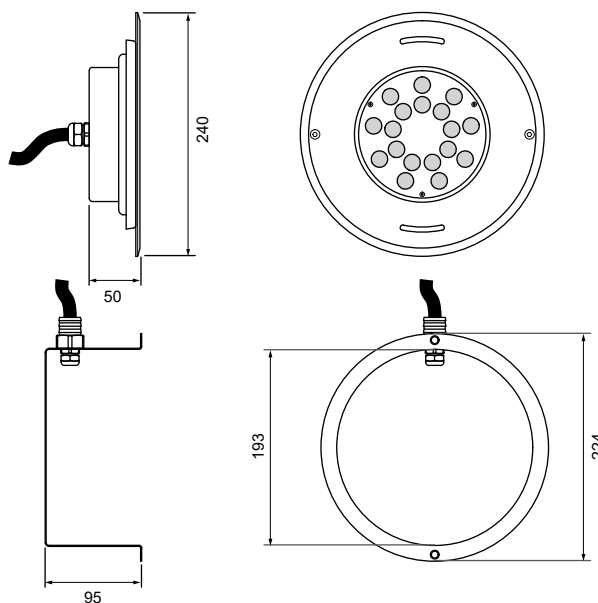


Модель	PL 800-CW	PL 800-WW	PL 800-RGB
Мощность, Вт	72	72	40
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Теплый белый 3000 К	RGB
Количество светодиодов	18	18	18
Угол рассеивания, град.	55	55	55
Световой поток, лм	5190	3732	1314
Кол-во кабельных вводов	1	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0	3,0
Тип управления	-	-	led:bus
Количество жил кабеля	2	2	3

Серия PL LightFlood



PL LightFlood

Диаграмма распределения силы света

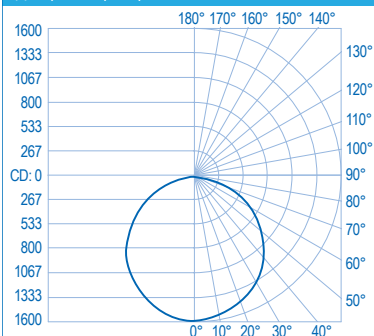

Центр луча: 1567 Кандел

0,8 м	ø 2,5 м	5654,12 Люкс
1,7 м	ø 5,1 м	1413,53 Люкс
2,5 м	ø 7,6 м	628,24 Люкс
3,3 м	ø 10,1 м	353,38 Люкс
4,2 м	ø 12,7 м	226,16 Люкс
5,0 м	ø 15,2 м	157,06 Люкс

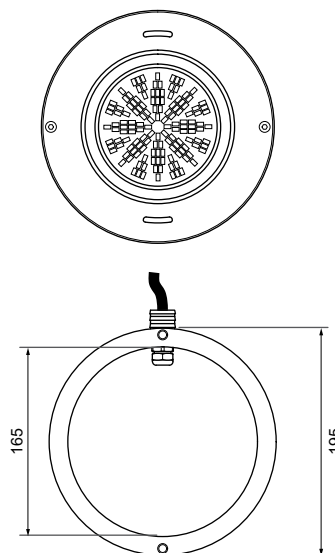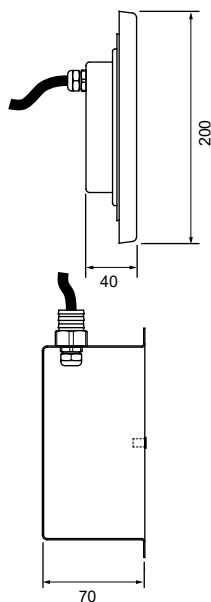


Модель	PL LightFlood-DC	PL LightFlood-AC
Мощность, Вт	58	58
Напряжение, Вольт	12 - 24	24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Холодный белый 6000 К
Количество светодиодов	144	144
Угол рассеивания, град.	120	120
Световой поток, лм	4537	4537
Кол-во кабельных вводов	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0
Тип управления	-	-
Количество жил кабеля	2	2

Серия PL LightFlood



PL PLR

Диаграмма распределения силы света


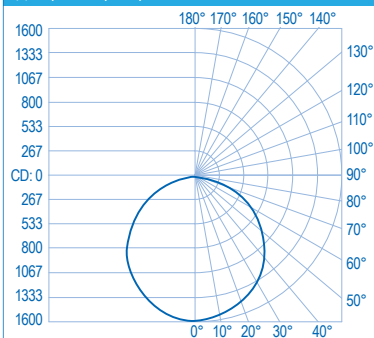


Центр луча: 1567 Кандел

0,8 м	Ø 2,5 м	5654,12 Люкс
1,7 м	Ø 5,1 м	1413,53 Люкс
2,5 м	Ø 7,6 м	628,24 Люкс
3,3 м	Ø 10,1 м	353,38 Люкс
4,2 м	Ø 12,7 м	226,16 Люкс
5,0 м	Ø 15,2 м	157,06 Люкс



DC модель



AC модель

Модель	PL PLR-100	PL PLR-200
Мощность, Вт	58	58
Напряжение, Вольт	12 - 24	24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6000 К	Холодный белый 6000 К
Количество светодиодов	144	144
Угол рассеивания, град.	120	120
Световой поток, лм	4537	4537
Кол-во кабельных вводов	1	1
Длина кабеля, м	3,0	3,0
Тип управления	-	-
Количество жил кабеля	2	2

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LIGHT FIXTURE MINI



Производитель




Испания


- » Безопасное напряжение 12 Вольт
- » Постоянный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » Возможность комплектации кабелем любой длины
- » Высокая коррозионная стойкость
- » Ударопрочность
- » Возможность комплектации цветными светодиодами
- » Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов
- » Двойное уплотнение стекла
- » Регулировка угла наклона светильника
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены диодов
- » Возможность изготовления крепежной лапки другой конструкции
- » Рабочая температура до +50° C
- » Диапазон рабочего напряжения 10 - 14 Вольт без потери яркости



Серия Light Fixture Mini

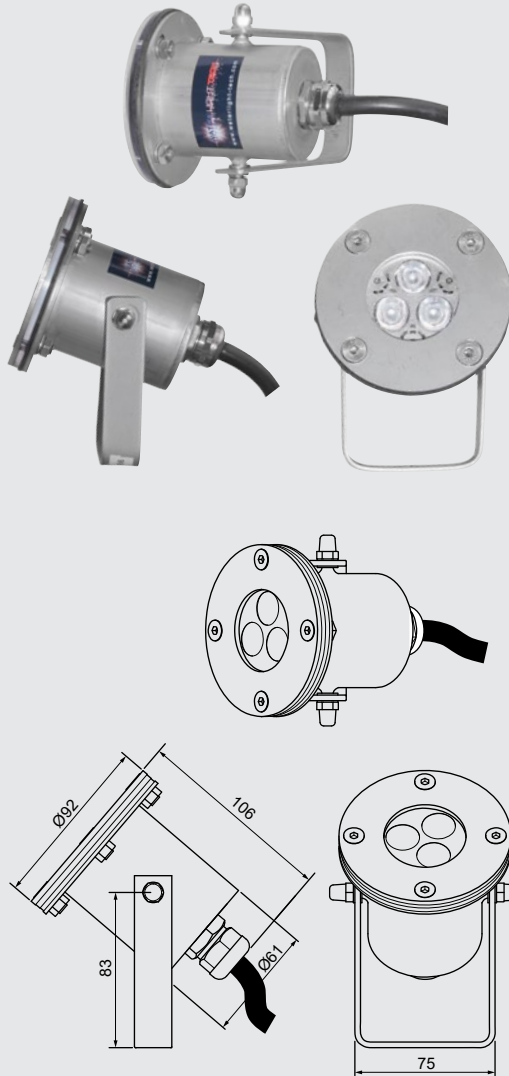

WLT 770656

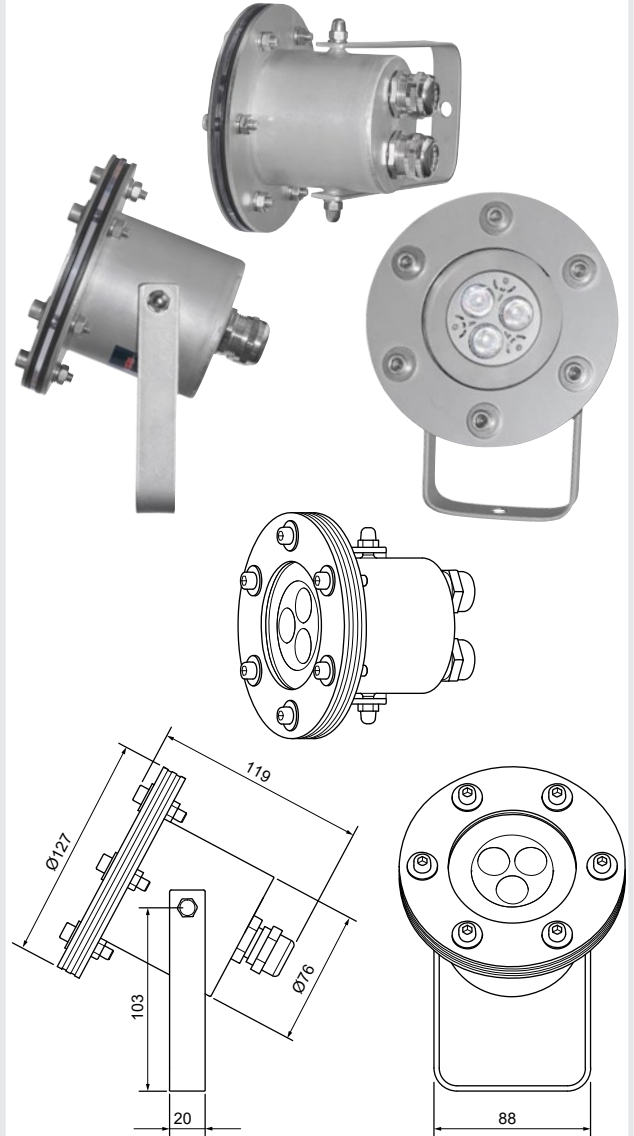

WLT 7706562

Модель	WLT 770656		WLT 7706562	
Мощность, Вт	6		6	
Напряжение, Вольт	12		12	
Цвет светодиодов	RGB		RGB	
Количество светодиодов	3		3	
Угол рассеивания, град.	30		30	
Световой поток, лм	474		474	
Кол-во кабельных вводов	1		2	
Длина кабеля, м	3,0		без кабеля	
Тип управления	PWM		PWM	
Количество жил кабеля	4		4	

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LIGHT FIXTURE CABLE




Производитель





Испания

- » Светодиоды высокой яркости (Made by Cree, Inc. - USA)
- » Безопасное напряжение 12 и 24 Вольт
- » Постоянный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » Возможность комплектации кабелем любой длины
- » Высокая коррозионная стойкость
- » Ударопрочность
- » Возможность комплектации цветными светодиодами
- » Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов
- » Двойное уплотнение стекла
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены диодов
- » Возможность изготовления крепежной лапки другой конструкции
- » Рабочая температура до +50° C
- » Диапазон рабочего напряжения 10 - 14 и 20 - 30 Вольт без потери яркости

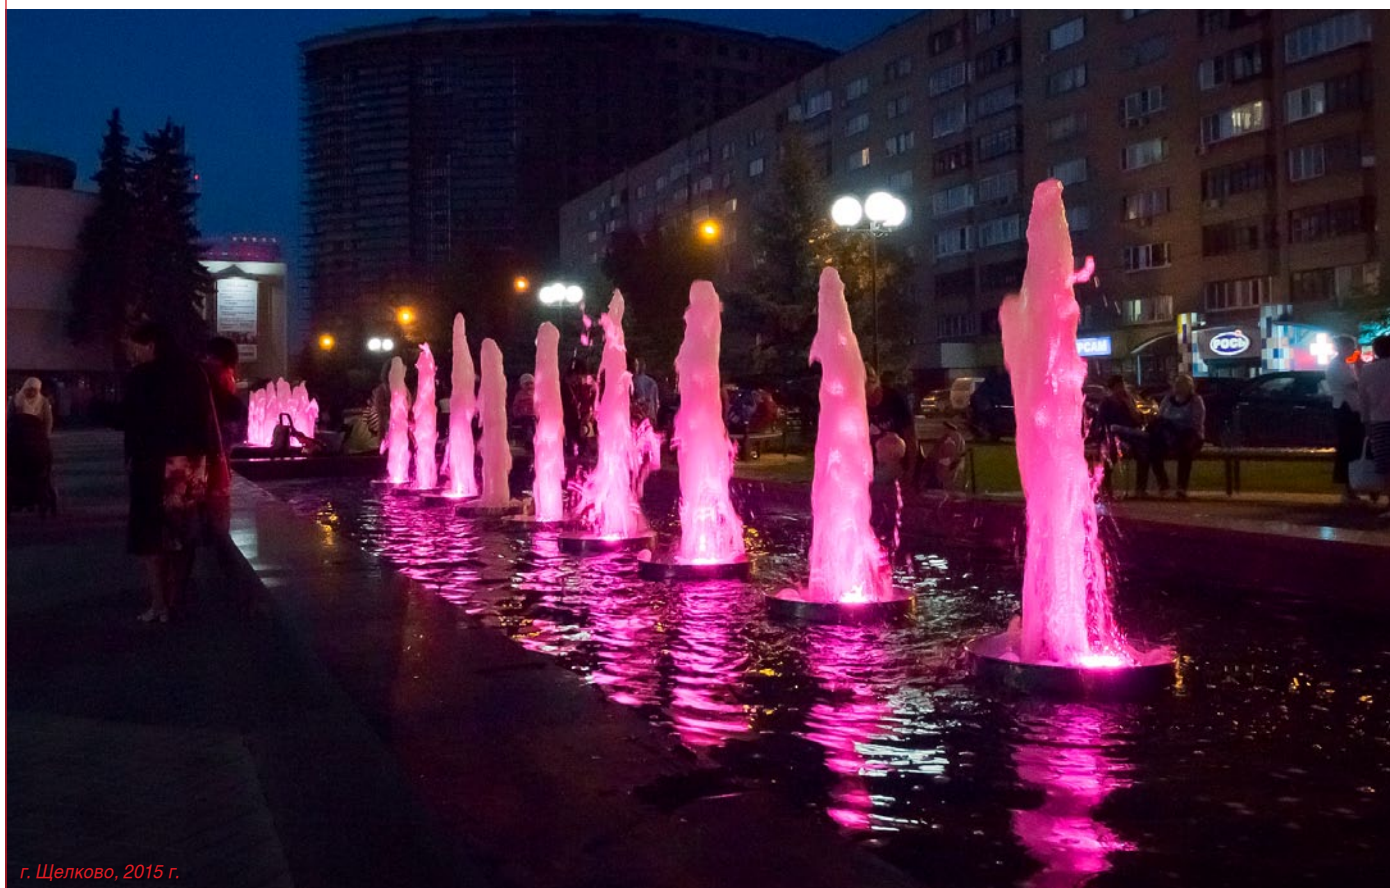

г. Щелково, 2015 г.

Серия Light Fixture Cable

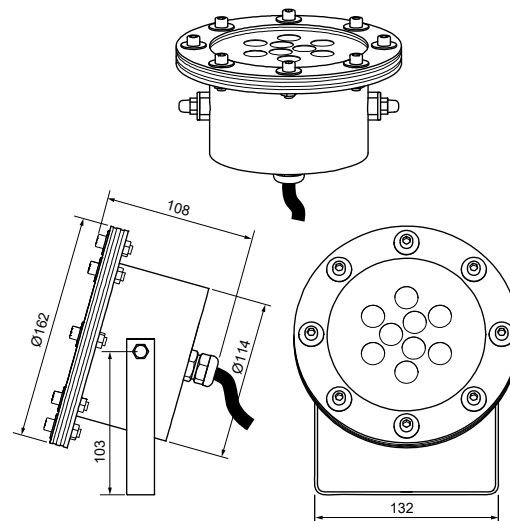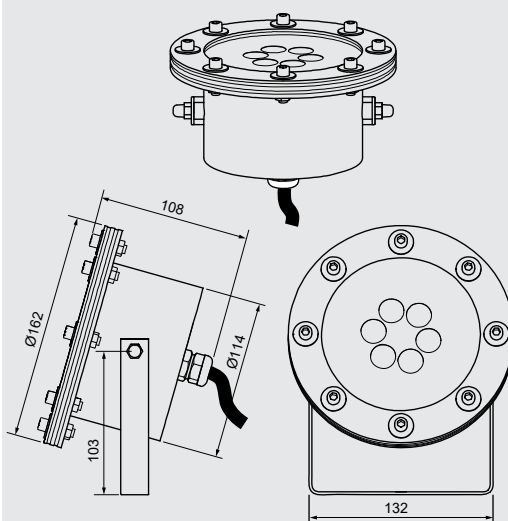

Модель	WLT7701615121	WLT7701615241	WLT7701618121	WLT7701618241	WLT7701627121	WLT7701627241
Мощность, Вт	15	15	18	18	27	27
Напряжение, Вольт	12	24	12	24	12	24
Цвет светодиодов	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB
Количество светодиодов	6	6	9	9	9	9
Угол рассеивания, град.	15	15	15	15	15	15
Световой поток, лм	750	750	870	870	1500	1500
Кол-во кабельных вводов	1	1	1	1	1	1
Длина кабеля, м	5	5	5	5	5	5
Тип управления	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM
Количество жил кабеля	4	4	4	4	4	4

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LIGHT FIXTURE



Производитель









Испания

- » Светодиоды высокой яркости (Made by Cree, Inc. - USA)
- » Безопасное напряжение 12 и 24 Вольта
- » Постоянный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » Возможность комплектации кабелем любой длины
- » Высокая коррозионная стойкость
- » Ударопрочность
- » Возможность комплектации цветными светодиодами
- » Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов
- » Двойное уплотнение стекла
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены диодов
- » Возможность изготовления крепежной лапки другой конструкции
- » Рабочая температура до +50° C
- » Диапазон рабочего напряжения 10 - 14 и 20 - 30 Вольт без потери яркости



г. Бадаково «Пешеходный фонтан Геометрия», 2015 г.

Серия Light Fixture



Модель	WLT7701615122	WLT7701615242	WLT7701618122	WLT7701618242	WLT7701627122	WLT7701627242
Мощность, Вт	15	15	18	18	27	27
Напряжение, Вольт	12	24	12	24	12	24
Цвет светодиодов	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB
Количество светодиодов	6	6	9	9	9	9
Угол рассеивания, град.	15	15	15	15	15	15
Световой поток, лм	750	750	870	870	1500	1500
Кол-во кабельных вводов	2	2	2	2	2	2
Длина кабеля, м	без кабеля	без кабеля	без кабеля	без кабеля	без кабеля	без кабеля
Тип управления	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM
Количество жил кабеля	4	4	4	4	4	4

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LIGHT FIXTURE MAXI






Производитель



- » Светодиоды высокой яркости (Made by Cree, Inc. - USA)
- » Безопасное напряжение 24 Вольта
- » Постоянный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » Возможность комплектации кабелем любой длины
- » Высокая коррозионная стойкость
- » Ударопрочность
- » Возможность комплектации цветными светодиодами
- » Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов
- » Двойное уплотнение стекла
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены диодов
- » Возможность изготовления крепежной лапки другой конструкции
- » Рабочая температура до +50° C
- » Диапазон рабочего напряжения 20 - 30 Вольт без потери яркости




Серия Light Fixture Maxi

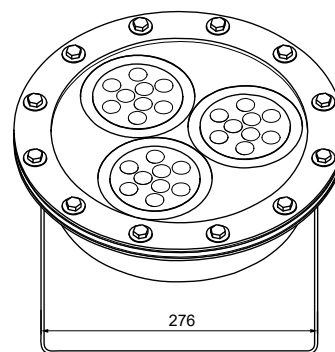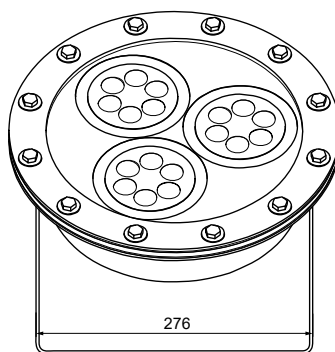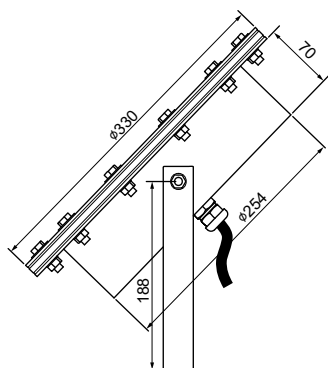

Модель	WLT7704845241	WLT7704845242	WLT7704860241	WLT7704860242
Мощность, Вт	45	45	60	60
Напряжение, Вольт	24	24	24	24
Цвет светодиодов	RGB	RGB	RGB	RGB
Количество светодиодов	18	18	18	18
Угол рассеивания, град.	15	15	15	15
Световой поток, кд	2250	2250	2610	2610
Кол-во кабельных вводов	1	2	1	2
Длина кабеля, м	5	без кабеля	5	без кабеля
Тип управления	PWM	PWM	PWM	PWM
Количество жил кабеля	4	4	4	4

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ TUBE LIGHT FIXTURE





Производитель




Испания

- » Светодиоды высокой яркости
- » Безопасное напряжение 24 Вольта
- » Постоянный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » Возможность комплектации кабелем любой длины
- » Высокая коррозионная стойкость
- » Ударопрочность
- » Возможность комплектации цветными светодиодами
- » Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов
- » Двойное уплотнение стекла
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены диодов
- » Возможность изготовления крепежной лапки другой конструкции
- » Рабочая температура до +50° C
- » Диапазон рабочего напряжения 20 - 30 Вольт без потери яркости

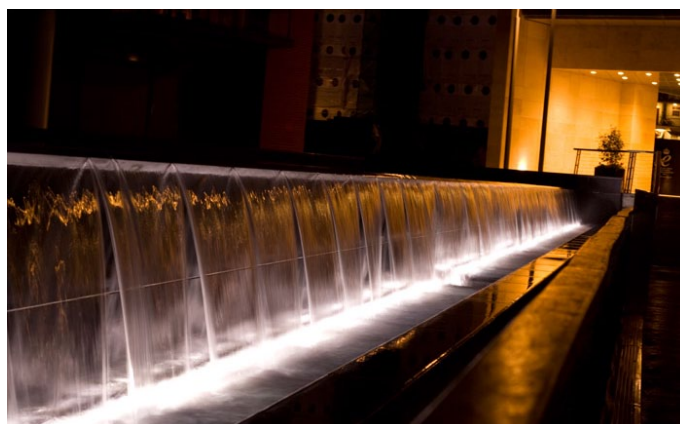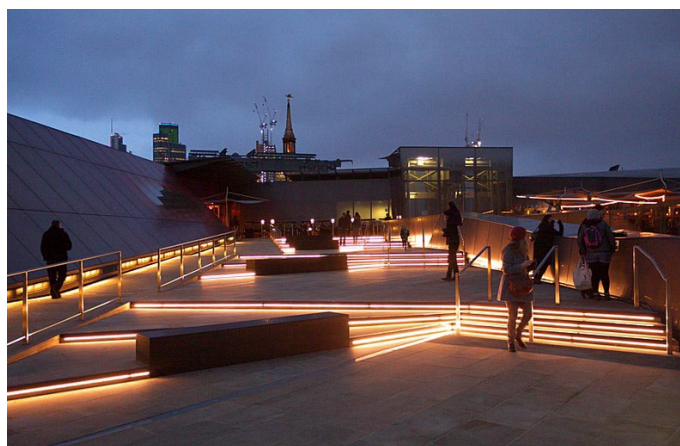


Серия Tube Light Fixture

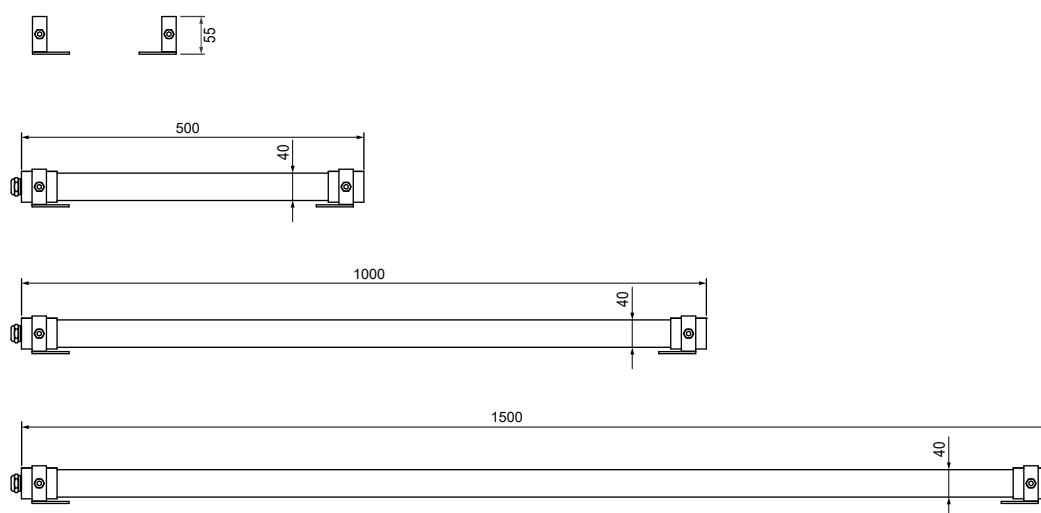

Модель	WLT771105	WLT771110	WLT771115	WLT771106	WLT771111	WLT771116
Длина светильника, см	50	100	150	50	100	150
Мощность, Вт	15	30	45	13	26	38
Напряжение, Вольт	24	24	24	24	24	24
Цвет светодиодов	Теплый белый 3000 K	Теплый белый 3000 K	Теплый белый 3000 K	RGB	RGB	RGB
Количество светодиодов	30	60	90	60	120	180
Угол рассеивания, град.	-	-	-	-	-	-
Световой поток, лм	1000	2000	2500	625	125	1875
Кол-во кабельных вводов	1	1	1	1	1	1
Длина кабеля, м	без кабеля	без кабеля	без кабеля	без кабеля	без кабеля	без кабеля
Тип управления	-	-	-	PWM	PWM	PWM
Количество жил кабеля	2	2	2	4	4	4

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SEA LED CROWN

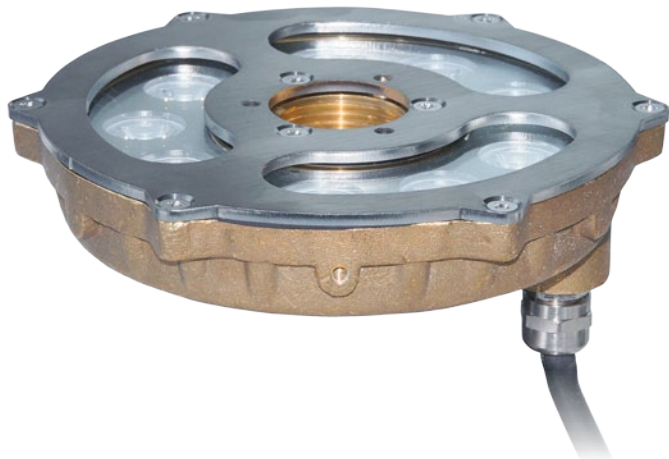

Производитель



Испания

- » Безопасное напряжение 12 - 24 Вольт
- » Постоянный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » Возможность комплектации кабелем любой длины
- » Высокая коррозионная стойкость
- » Ударопрочность
- » Возможность комплектации цветными светодиодами
- » Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов
- » Двойное уплотнение стекла
- » Регулировка угла наклона светильника
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены диодов
- » Возможность изготовления крепежной лапки другой конструкции
- » Рабочая температура до +50° C
- » Диапазон рабочего напряжения 10 - 14 и 20 - 30 Вольт без потери яркости



Серия SEA LED Crown

SEA LED CROWN 10° WHITE F5710105

Диаграмма силы и угла рассеивания света

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1 м	ø 0,25 м	12948 Люкс
2 м	ø 0,49 м	3237 Люкс
3 м	ø 0,74 м	1439 Люкс
4 м	ø 0,98 м	809 Люкс
5 м	ø 1,23 м	518 Люкс

SEA LED CROWN 30° WHITE F5710116

Диаграмма силы и угла рассеивания света

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1 м	ø 0,30 м	8051 Люкс
2 м	ø 0,60 м	2013 Люкс
3 м	ø 0,90 м	895 Люкс
4 м	ø 1,20 м	503 Люкс
5 м	ø 1,50 м	322 Люкс

SEA LED CROWN 10° RGB F5715101



Диаграмма силы и угла рассеивания света

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1 м	ø 0,21 м	9249 Люкс
2 м	ø 0,42 м	2312 Люкс
3 м	ø 0,63 м	1028 Люкс
4 м	ø 0,84 м	578 Люкс
5 м	ø 1,05 м	370 Люкс

SEA LED CROWN 30° RGB F5715112

Диаграмма силы и угла рассеивания света

Расстояние	Диаметр луча	Центр луча, Люкс
1 м	ø 0,32 м	4832 Люкс
2 м	ø 0,63 м	1208 Люкс
3 м	ø 0,95 м	537 Люкс
4 м	ø 1,26 м	302 Люкс
5 м	ø 1,58 м	193 Люкс

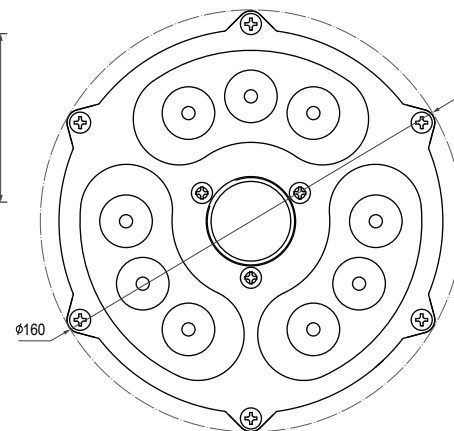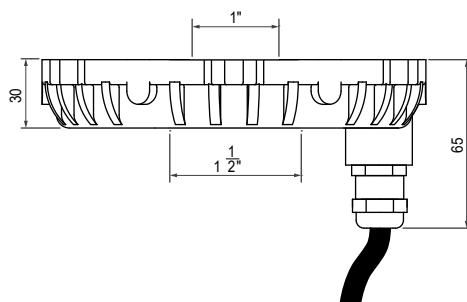

Модель	F5710105	F5710116	F5715101	F5715112
Мощность, Вт	27	27	27	27
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6500 К	Холодный белый 6500 К	RGB	RGB
Количество светодиодов	9	9	9	9
Угол рассеивания, град.	10	30	10	30
Световой поток, кд	1238	1238	566	566
Кол-во кабельных вводов	1	1	1	1
Длина кабеля, м	3	3	3	3
Тип управления	-	-	PWM	PWM
Количество жил кабеля	2	2	4	4

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LAKE LED LIGHT



Производитель




Испания




- » Безопасное напряжение 12 - 24 Вольт
- » Постоянный ток
- » Класс защиты IP68
- » Конструкция из нержавеющей стали AISI 304
- » Возможность комплектации кабелем любой длины
- » Высокая коррозионная стойкость
- » Ударопрочность
- » Возможность комплектации цветными светодиодами
- » Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов
- » Двойное уплотнение стекла
- » Регулировка угла наклона светильника
- » Удобная конструкция для подключения кабеля и замены диодов
- » Возможность изготовления крепежной лапки другой конструкции
- » Рабочая температура до +50° C
- » Диапазон рабочего напряжения 10 - 14 и 20 - 30 Вольт без потери яркости




Грозный «Бегущая волна», 2009 г.

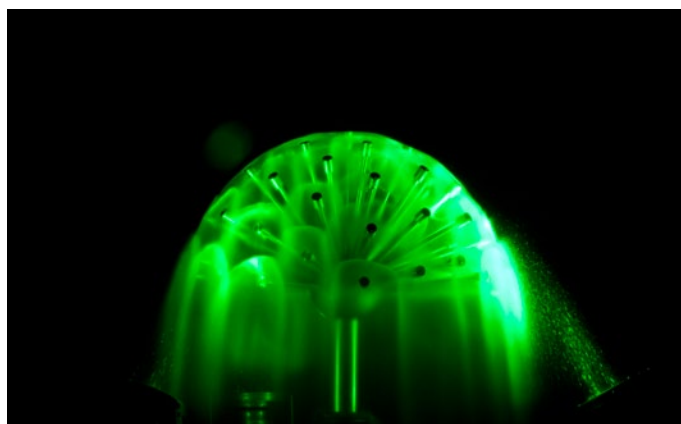

Серия Lake LED Light

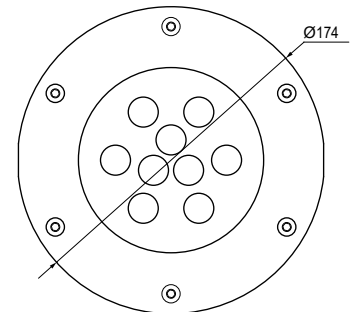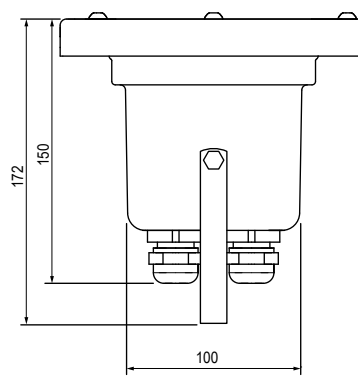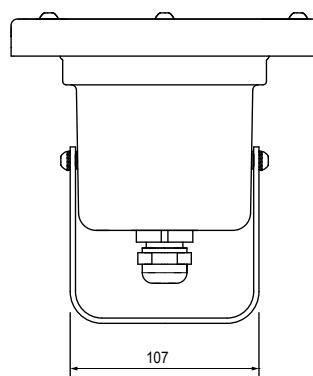

Модель	F5190006	F5190017	F5195002	F5195013
Мощность, Вт	11	11	11	11
Напряжение, Вольт	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Цвет светодиодов	Холодный белый 6500 К	Холодный белый 6500 К	RGB	RGB
Количество светодиодов	9	9	9	9
Угол рассеивания, град.	10	30	10	30
Световой поток, кд	773	773	443	443
Кол-во кабельных вводов	2	2	2	2
Длина кабеля, м	без кабеля	без кабеля	без кабеля	без кабеля
Тип управления	-	-	PWM	PWM
Количество жил кабеля	2	2	4	4

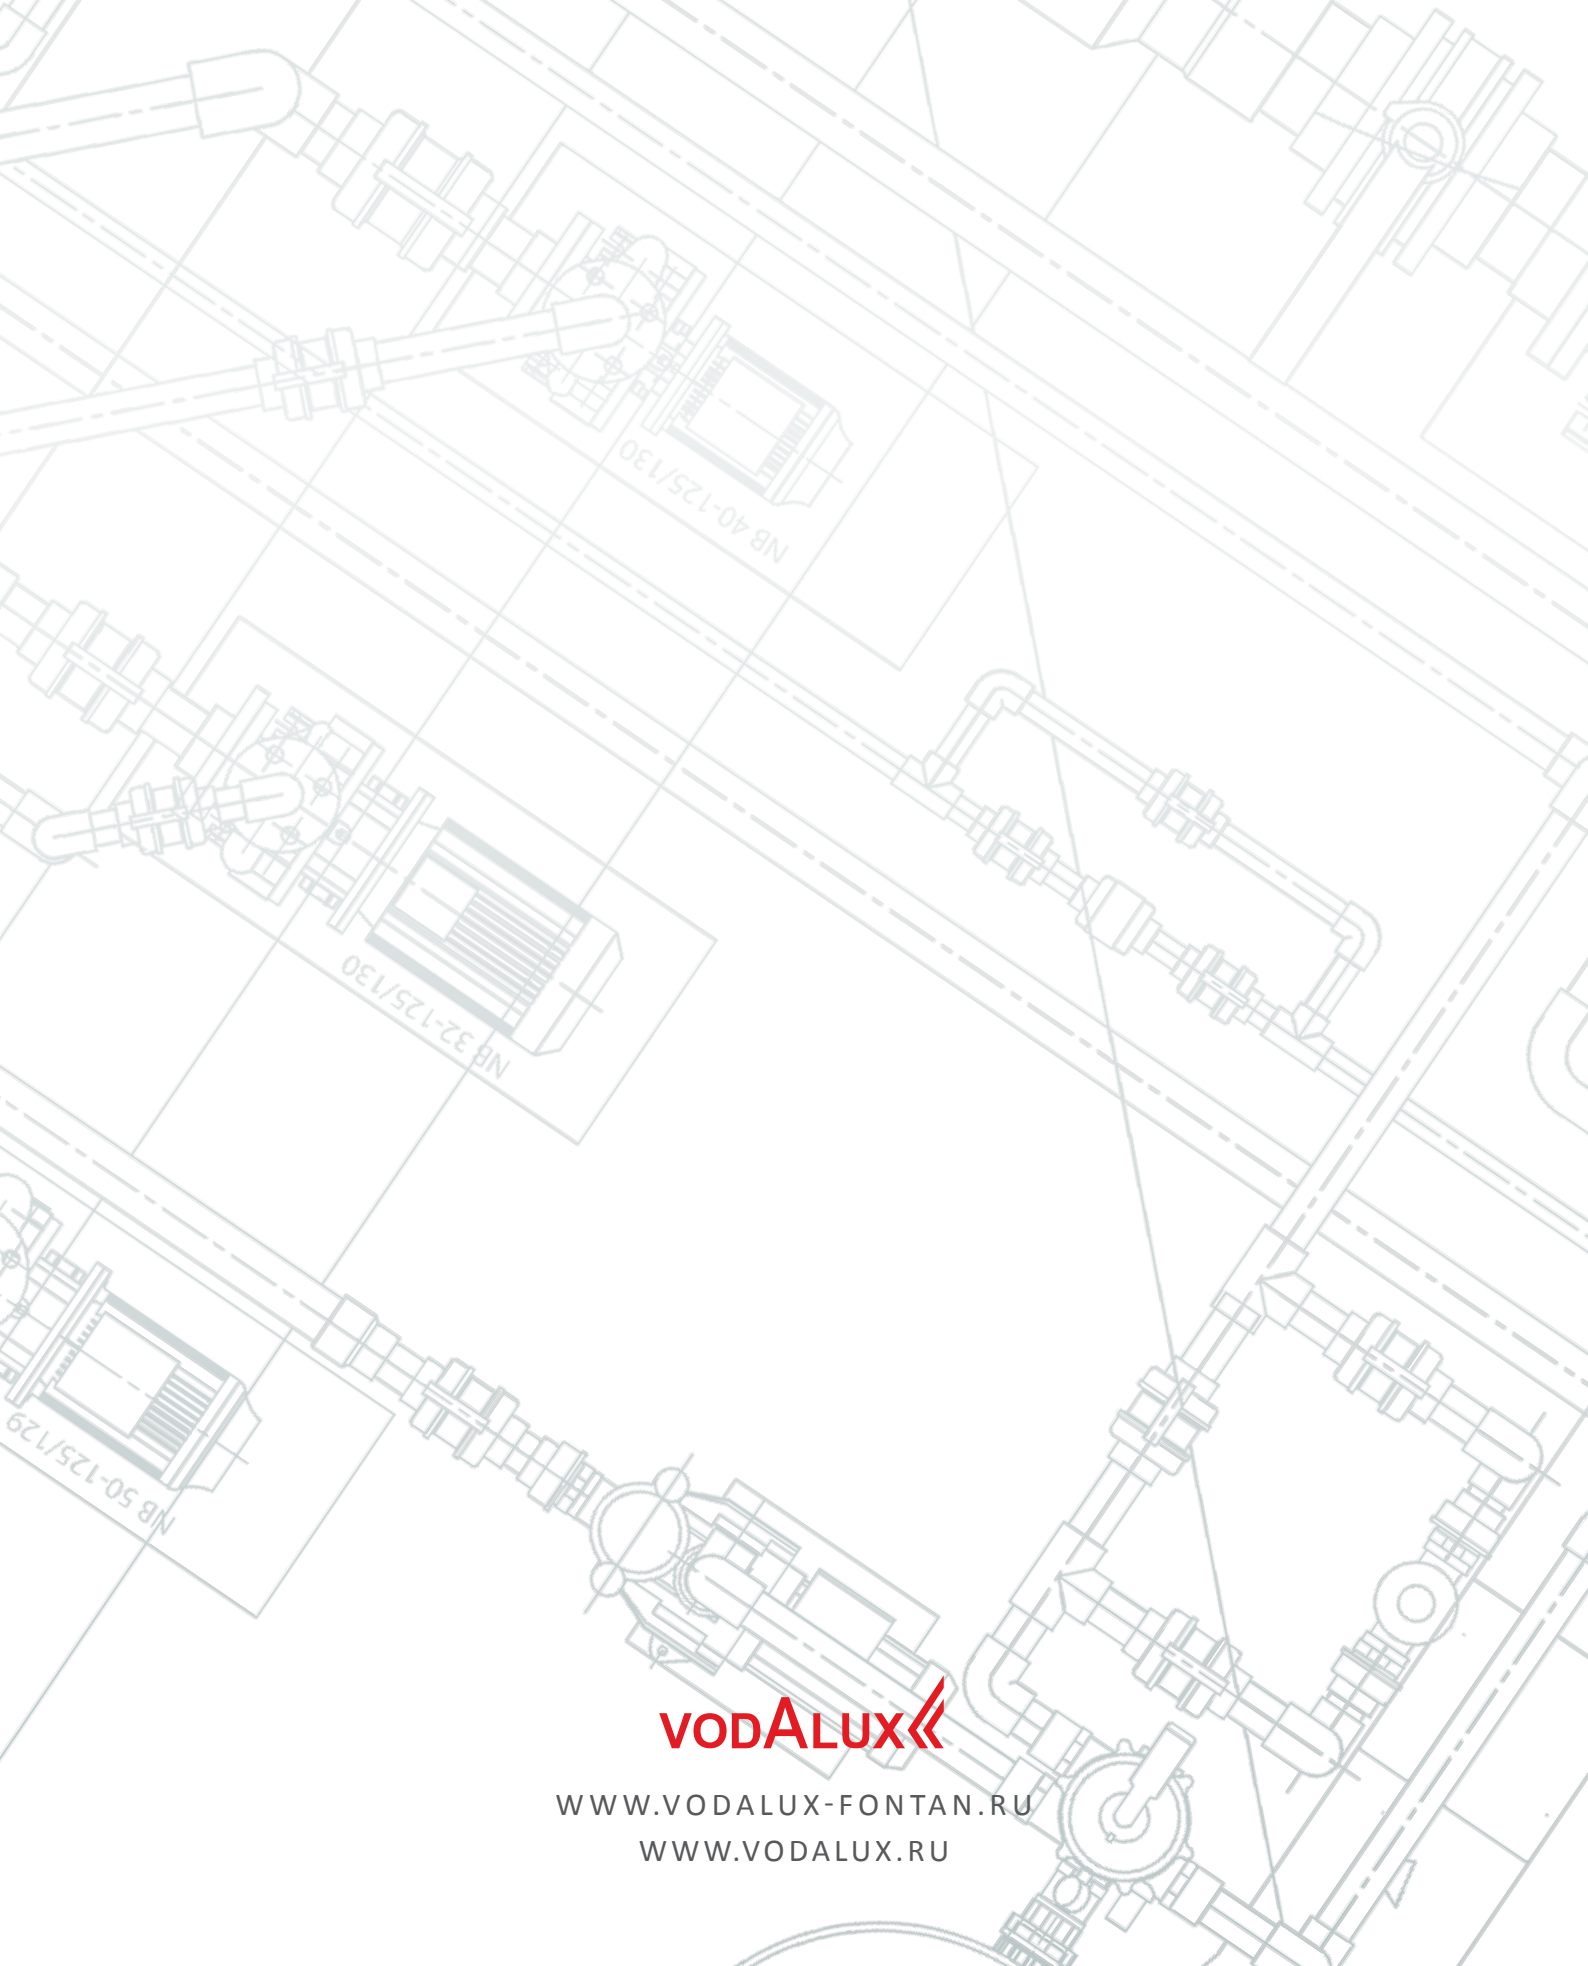

VODALUX 

WWW.VODALUX-FONTAN.RU

WWW.VODALUX.RU