VODALUX

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ФОНТАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

2016

- ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ
- ПОДСВЕТКА
- НАСОСЫ
- ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОНТАНЫ
- ПЛАВАЮЩИЕ ФОНТАНЫ

FONTANA®

SAFE-RAIN

Aqua Control WATER FEATURES

VODALUX INTELLIGENT

WATER LIGHT TECH

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Предлагаем Вашему вниманию каталог профессионального фонтанного оборудования VODALUX. В данном каталоге представлен широкий спектр оборудования для создания фонтанов от ведущих мировых производителей, таких как FONTANA (Греция), SAFE RAIN (Испания), AQUA CONTROL (США) и других.

В каталог вошло более 500 типов фонтанных насадок; большой ассортимент подводных светильников из нержавеющей стали и бронзы; необходимые при строительстве любых фонтанов закладные

элементы и детали; также системы управления и контроля работы.

В последнее время вырос интерес к цветодинамическим и цветомузыкальным фонтанам. В каталоге Вы сможете найти водные пушки, быстродействующие клапаны и донные насадки, предназначенные для реализации подобных проектов.

Отдельно надо отметить плавающие фонтанные агрегаты и аэраторы, идеально подходящие для наших пейзажей с большим количеством естественных водоемов.

Специалистами компании VODALUX накоплен более чем десятилетний опыт создания фонтанов. Нами была проделана огромная работа по изучению продукции мировых производителей фонтанного оборудования. В издание включены лучшие представители не только по техническим характеристикам, но и по соотношению «цена–качество».

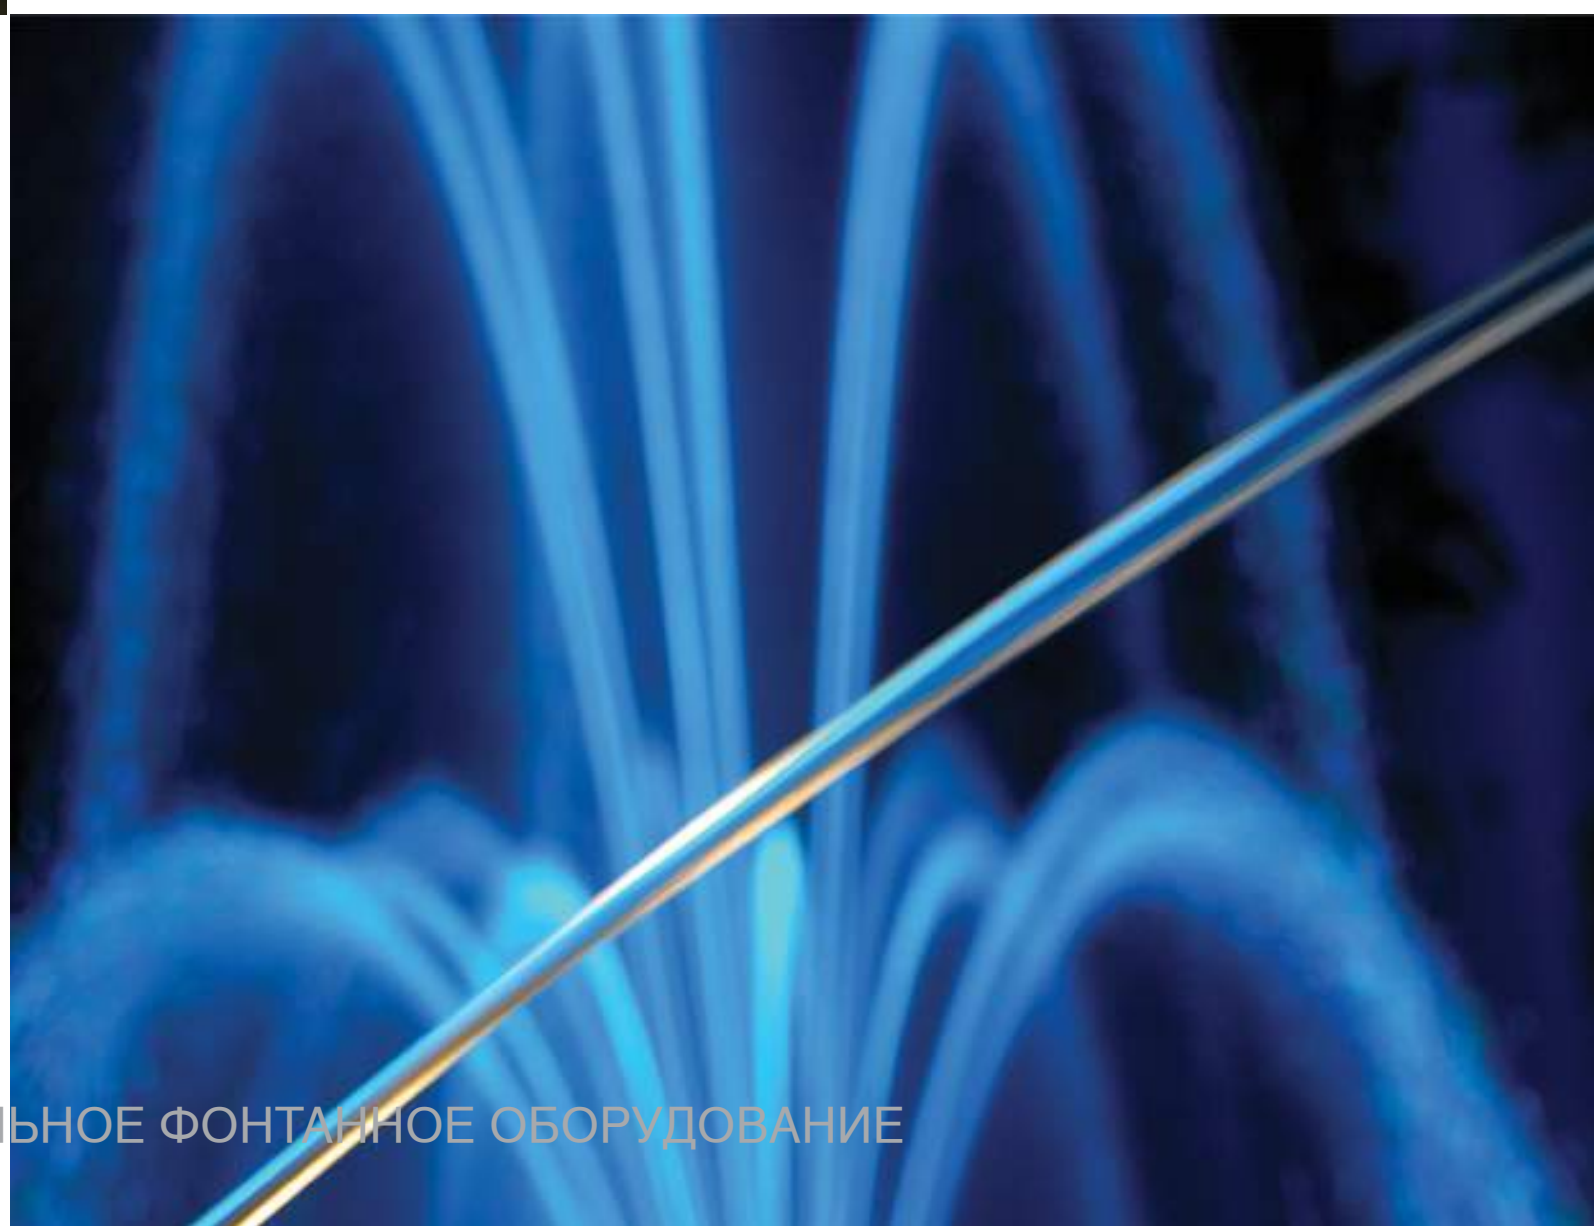

Каталог рассчитан на широкий круг специалистов, заинтересованных в создании фонтанов:

- руководителей городов и областей,
- архитекторов,
- строительные и монтажные органи–зации,
- фирмы, занимающиеся ландшафтным дизайном, благоустройством терри–тории.

Он также будет интересен и полезен частным лицам, желающим построить фонтан на своем участке. Фонтан является сложным гидротехническим сооружением, требующим профессионального подхода не только к строительной, но и к техноло–гической части, поэтому правильный выбор оборудования является залогом успешного осуществления проекта. Компания VODALUX специализируется на поставках высококаче–ственного оборудования, а также предлагает помощь в проектировании и строительстве фонтанов. Кроме того, мы осуществляем гарантийное, послегарантийное обслужи–вание и шеф–монтажные работы.

Инженеры компании VODALUX прошли стажировку в центрах подготовки специ–алистов крупнейших европейских произ–водителей оборудования.

Фонтан является украшением, а в неко–торых случаях и неотъемлемым элементом архитектуры городских площадей, парков, садов, офисных и торговых центров.
Мы надеемся, что наше сотрудничество сделает мир красивее.


VODALUX
NB 40-125/130
NB 125-200/196
FRIDAY'S

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

LANCE JET (I)

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Одноструйная
Min / Max высота струи, м	0,25 / 14,00
Зрелищность	»»»»»
Ветроустойчивость	»»»»»
Шумность	»»»»»
Брызги	»»»»»
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Да
Материал	Хромир. латунь (арт. F.......C) Латунь

Курск, 2007 г.

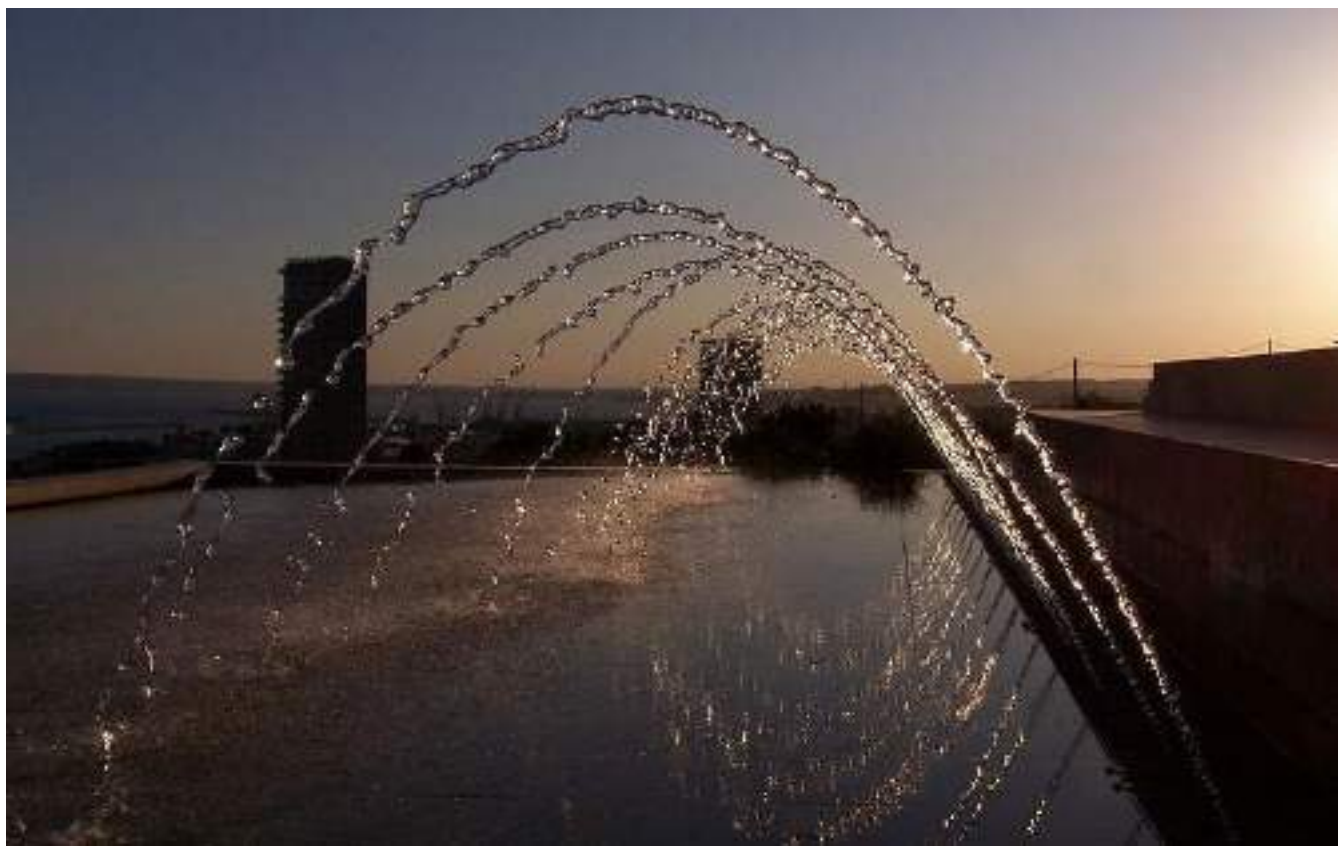

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

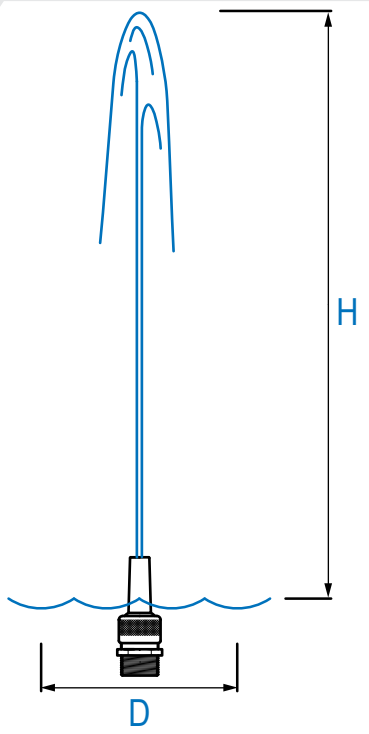









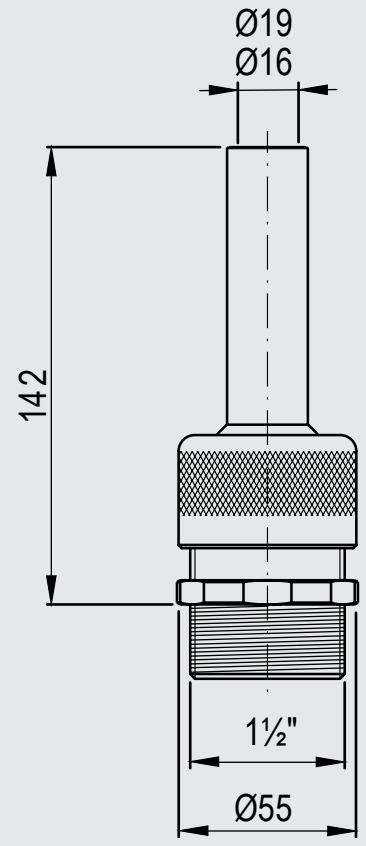

Артикул	F2313832C F2313832		F2313865C F2313865		F2311233C F2311233		F2311266C F2311266		F2311031C F2311031		F2311064C F2311064		F2311536C F2311536		F2311569C F2311569	
Присоединение	⅜" нар.		⅜" нар.		½" нар.		½" нар.		1" нар.		1" нар.		1½" нар.		1½" нар.	
Выходное отверстие, мм	4,0		6,0		8,0		10,0		12,0		14,0		16,0		19,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,25	1,8	0,3	3,0	0,3	8,5	0,3	13,0	0,3	24,9	1,0	27,0	1,0	47,0	1,0	56,0	1,1
0,50	2,5	0,6	4,5	0,6	10,0	0,6	17,0	0,7	30,0	1,4	32,0	1,3	53,0	1,4	75,0	1,5
0,75	3,1	0,9	5,6	0,9	12,0	0,9	20,0	1,0	33,8	1,6	40,0	1,7	57,0	1,8	82,0	2,0
1,00	3,5	1,2	7,0	1,3	14,0	1,3	23,0	1,3	37,0	1,8	46,0	1,9	62,0	2,1	88,0	2,4
1,25	3,9	1,5	8,2	1,5	16,5	1,5	24,5	1,6	41,0	2,2	52,0	2,3	70,0	2,6	93,0	2,6
1,50	4,4	1,8	9,5	1,7	18,0	1,8	28,0	1,9	44,0	2,4	58,0	2,6	75,0	2,8	106	2,8
1,75	5,1	2,4	10,8	1,9	19,5	2,0	32,5	2,2	47,5	2,7	62,0	3,0	81,0	3,1	111	3,1
2,00	5,2	2,2	11,7	2,2	21,5	2,2	33,0	2,2	50,0	3,0	70,0	3,2	87,0	3,3	122	3,5
2,50	5,7	3,1	13,5	2,9	24,5	2,8	38,0	3,1	56,0	3,5	74,0	3,9	98,0	4,0	138	4,1
3,00	6,3	3,4	15,0	3,4	27,5	3,4	42,0	3,4	62,0	4,1	86,0	4,6	106	4,4	150	5,0
3,50			16,0	4,2	30,0	4,0	46,5	4,2	67,0	4,8	94,0	5,3	115	5,4	160	5,5
4,00					32,5	4,5	50,0	4,5	72,0	5,3	102	5,9	124	6,0	173	6,1
5,00					37,0	5,6	58,0	6,2	82,0	6,5	116	7,3	138	7,0	195	7,5
6,00							64,0	6,6	91,0	7,6	128	8,6	151	8,4	214	8,7
7,00									100	8,8	140	10,0	165	9,0	233	10,0
8,00									107	10,0	150	11,3	177	10,1	250	11,5
9,00											160	12,5	187	12,5	270	12,6
10,00											168	14,0	197	13,9	286	14,1
11,00													207	15,4	305	15,5
12,00													215	15,9	320	16,8
13,00															332	17,8
14,00															345	19,5
Масса, кг	0,05		0,05		0,10		0,08		0,34		0,33		0,90		0,87	
Делитель потока	1		1		1		1		2		2		2		2	
Угол наклона, α	18°		18°		12°		12°		18°		18°		20°		20°	

LANCE JET (II)

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Одноструйная
Min / Max высота струи, м	1 / 140
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Да
Материал	Латунь

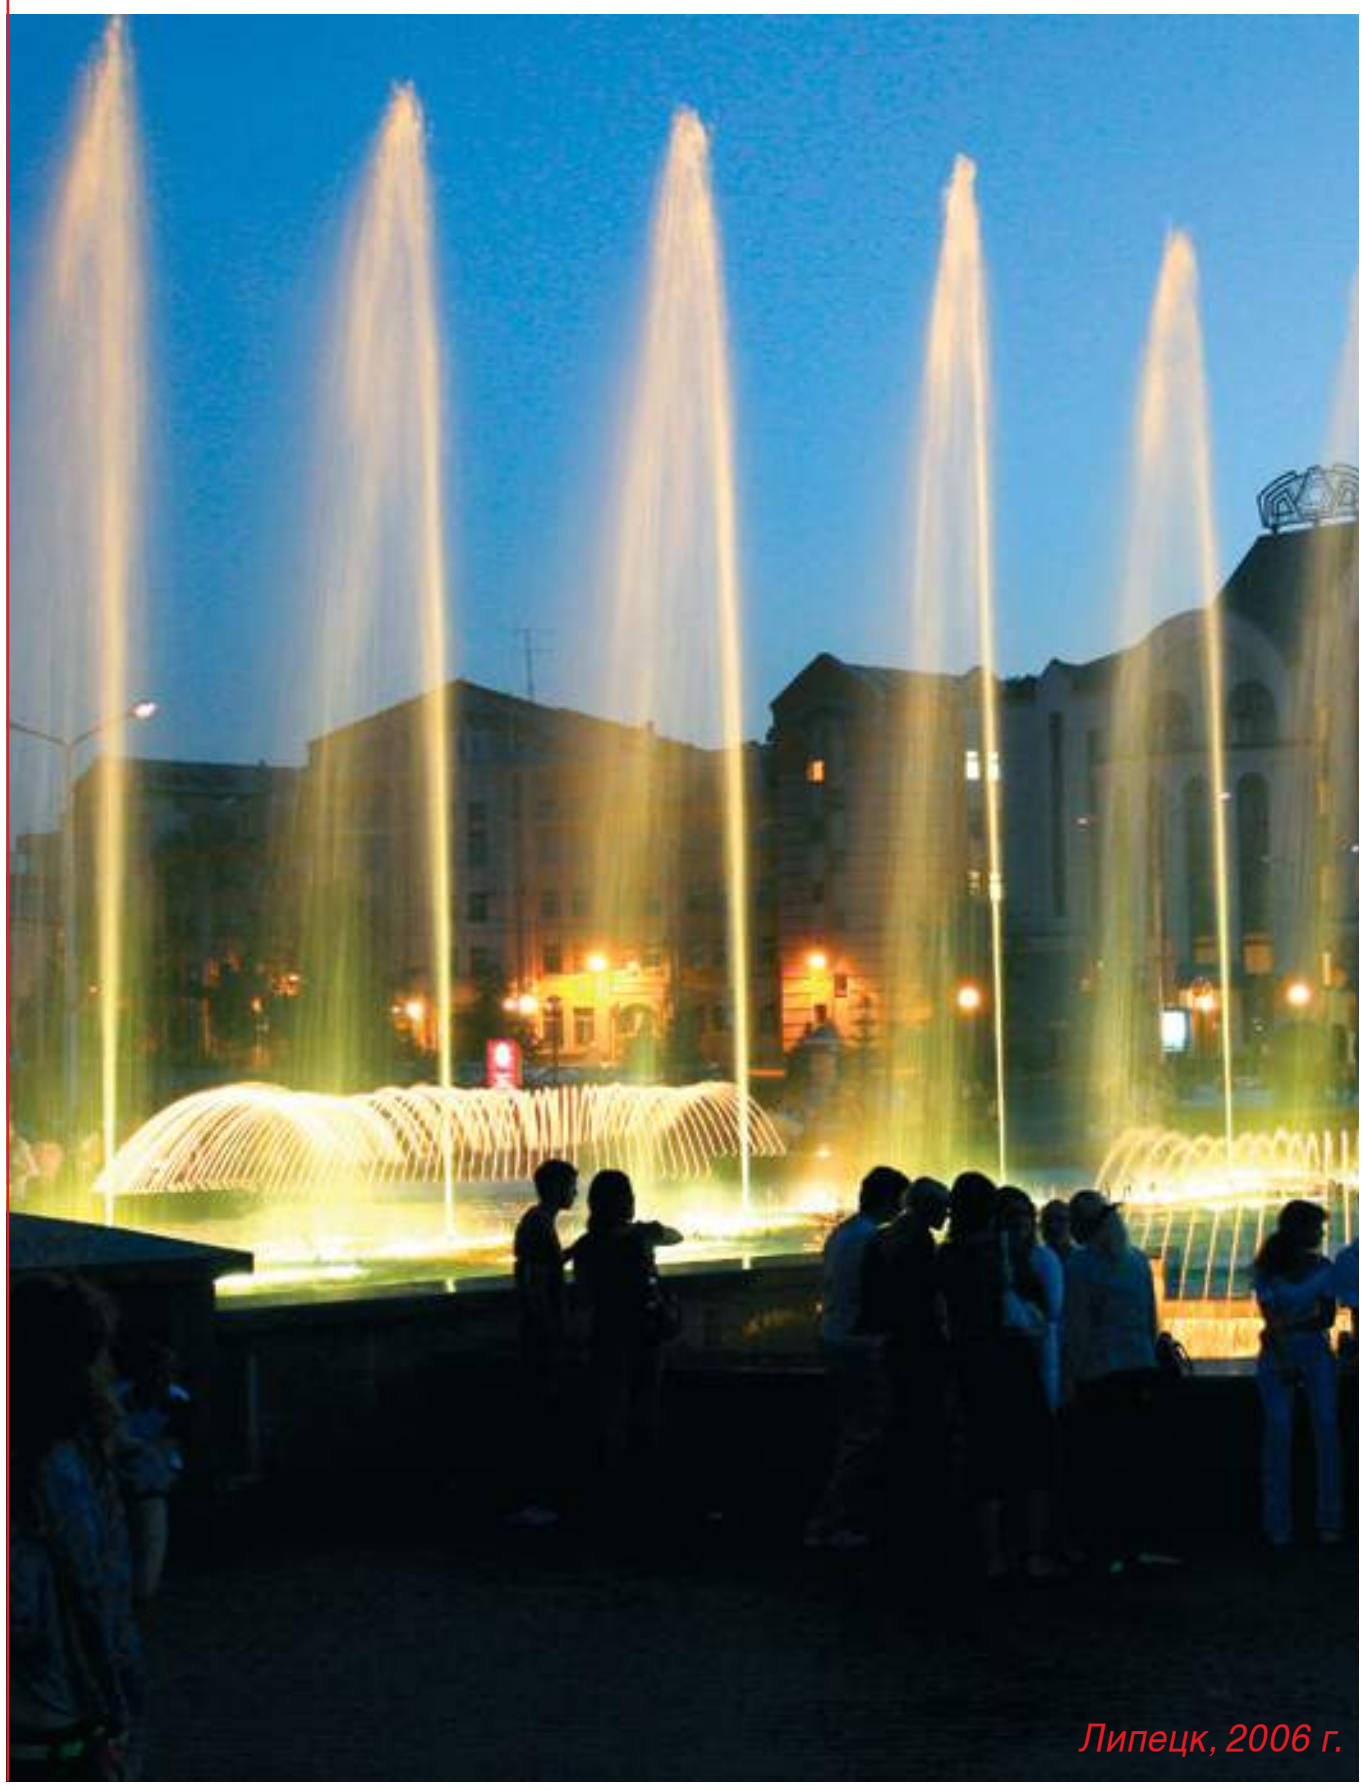

Липецк, 2006 г.

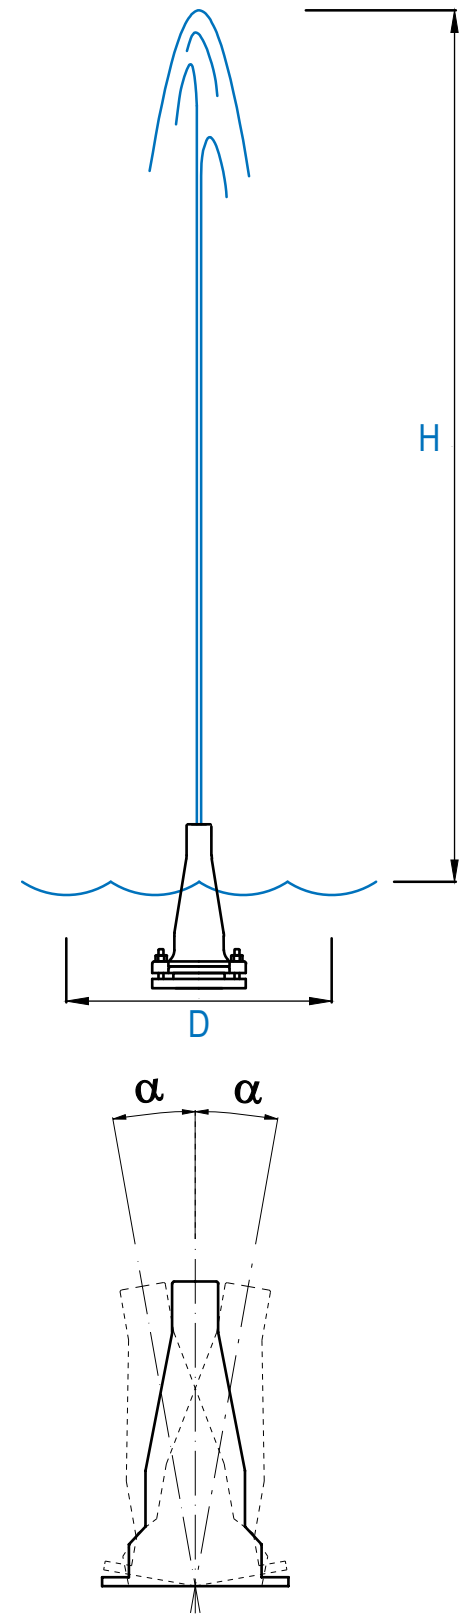





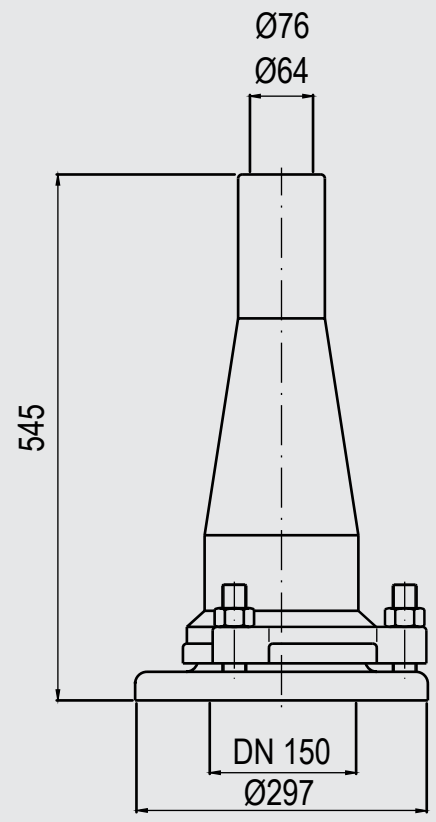

Артикул	F2322538		F2322562		F2324035		F2324068		F2326037		F2326061	
Присоединение	2½'' внутр.		2½'' внутр.		DN 100 фланец		DN 100 фланец		DN 150 фланец		DN 150 фланец	
Выходное отверстие, мм	25,0		29,0		38,0		44,0		64,0		76,0	
Высота H, м	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**
1,0	147	1,25	194	1,25	235	1,25	444	1,25	983	1,25	1386	1,25
2,0	200	2,50	286	2,50	415	2,50	628	2,50	1390	2,50	1960	2,50
3,0	248	3,75	347	3,75	535	3,75	770	3,75	1702	3,75	2400	3,75
4,0	280	5,00	400	5,00	602	5,00	889	5,00	1965	5,00	2772	5,00
6,0	347	7,50	497	7,50	737	7,50	1088	7,50	2407	7,50	3394	7,50
8,0	395	10,00	560	10,00	852	10,00	1257	10,00	2780	10,00	3920	10,00
10,0	440	12,50	620	12,50	952	12,50	1405	12,50	3108	12,50	4382	12,50
15,0	538	18,75	750	18,75	1166	18,75	1721	18,75	3806	18,75	5367	18,75
20,0	605	25,00	850	25,00	1347	25,00	1987	25,00	4395	25,00	6197	25,00
30,0	750	37,50	1060	37,50	1650	37,50	2433	37,50	5383	37,50	7590	37,50
40,0	845	50,00	1240	50,00	1905	50,00	2810	50,00	6215	50,00	8764	50,00
60,0			1480	75,00	2333	75,00	3441	75,00	7612	75,00	10734	75,00
80,0					2694	100	3974	100	8790	100,00	12395	100,00
100							4443	125	9827	125,00	13858	125,00
120							4700	150	10765	150,00	15180	150,00
140											16397	175,00
Масса, кг	5,20		5,00		14,50		13,50		35,50		32,80	
Делитель потока	1		1		1		1		1		1	
Угол наклона, α	10°		10°		8°		8°		9°		9°	

SMOOTH BORE BIG

Производитель	FONTANA® FOUNTAINS Греция
Водная картина	Одноструйная
Min / Max высота струи, м	0,5 / 20,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Да
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

Алма–Ата, 2014 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

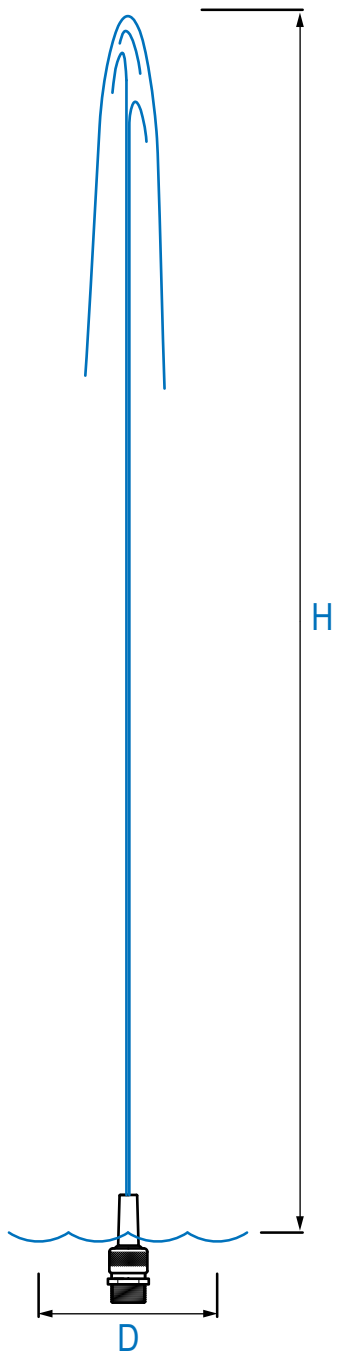

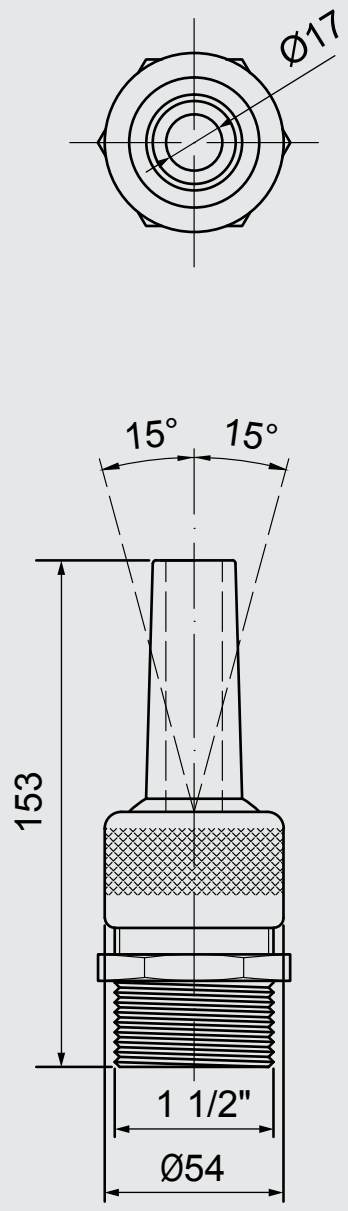

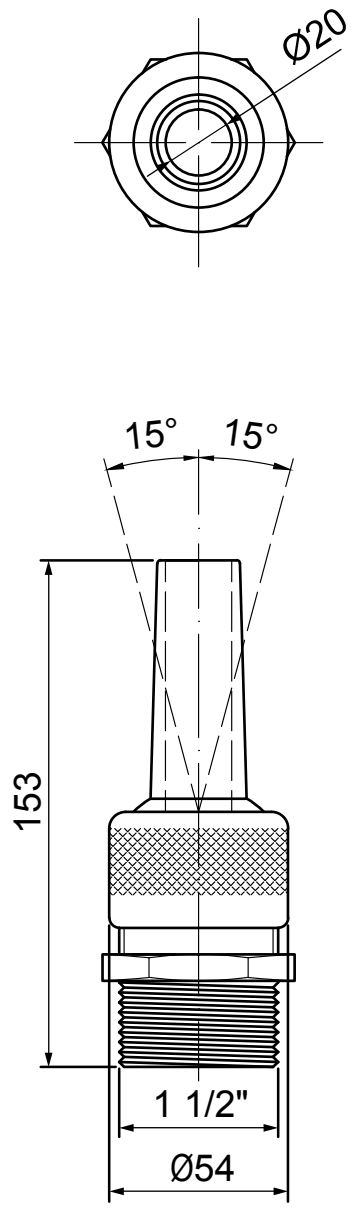

Артикул	**MS-1517**		**MS-1520**	
Присоединение	1½" наружная		1½" наружная	
Выходное отверстие, мм	17,0		20,0	
Высота H, м	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**
0,5	43,2	0,60	58,7	0,68
0,75	55,6	0,93	71,9	0,96
1,0	60,5	1,22	84,9	1,25
1,5	74,0	1,77	105,4	1,78
2,0	85,2	2,29	118,7	2,29
2,5	95,3	2,84	132,6	2,88
3,0	104,5	3,38	146,2	3,47
3,5	113,6	3,95	157,5	3,99
4,0	121,3	4,5	172,4	4,75
4,5	129,7	5,12	183,2	5,33
5,0	137,4	5,72	192,2	5,85
6,0	154,8	7,22	215,1	7,22
7,0	169,2	8,20	243,7	8,20
8,0	181,3	9,50	261,6	9,40
9,0	192,6	10,50	277,5	10,50
10,0	203,8	11,60	292,8	11,70
11,0	212,4	12,80	376	12,90
12,0	219,5	14,10	321,4	14,30
14,0			348,1	16,70
16,0			382,8	19,30
18,0			414,6	21,80
20,0			439,8	24,20
Масса, кг	-		-	
Делитель потока	1	1	1	1

SMOOTH BORE REALLY BIG

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Одноструйная
Min / Max высота струи, м	10 / 100
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Да
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316L

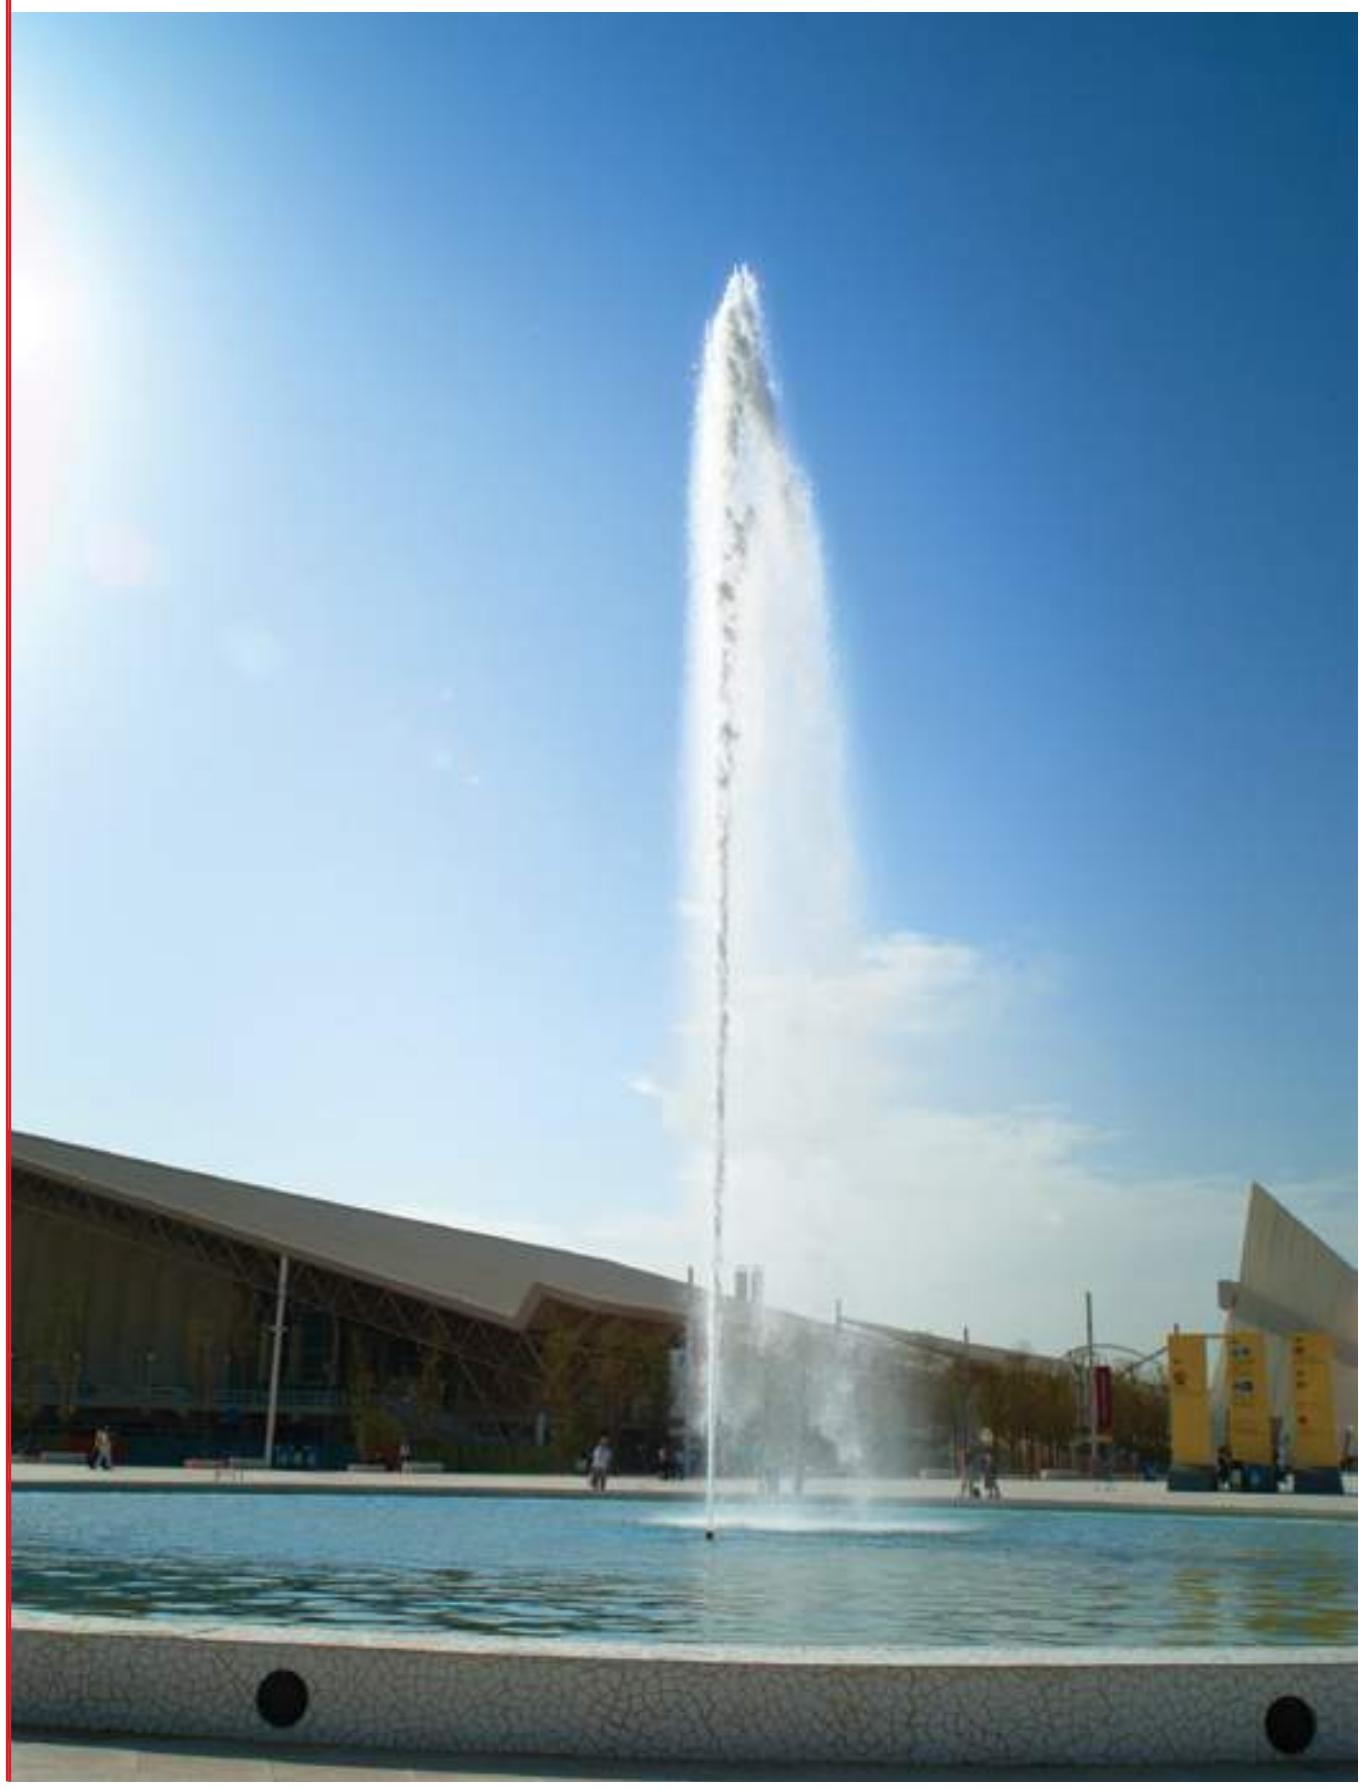

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

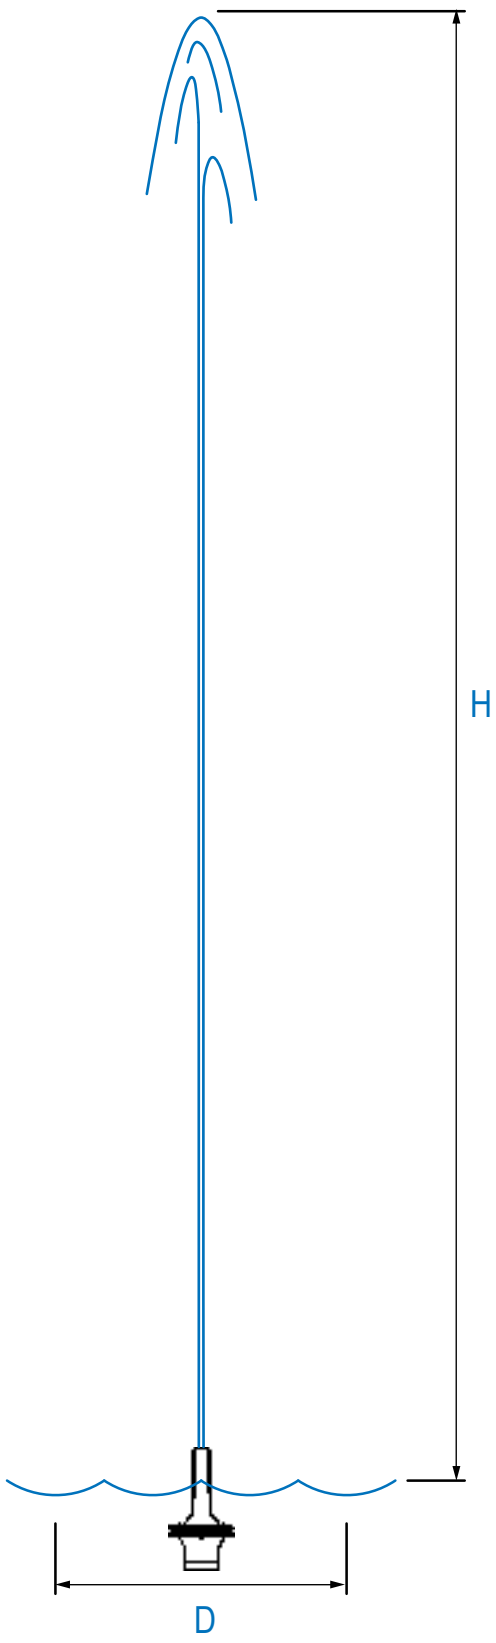

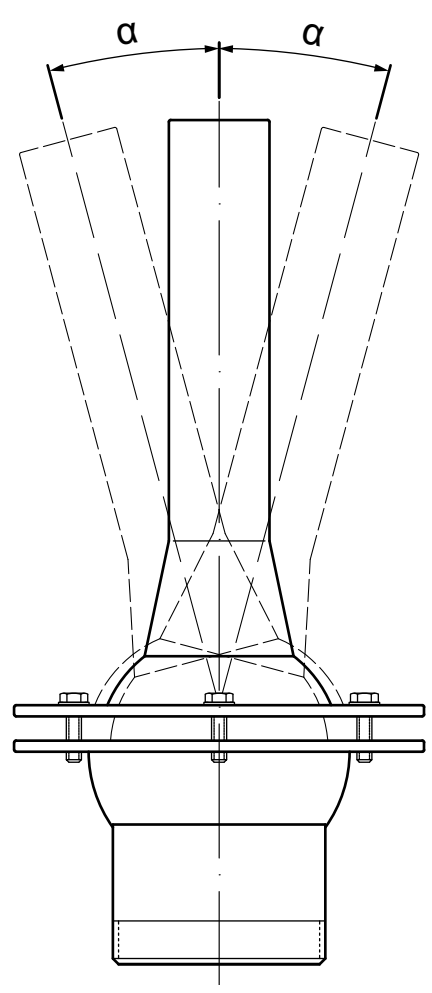





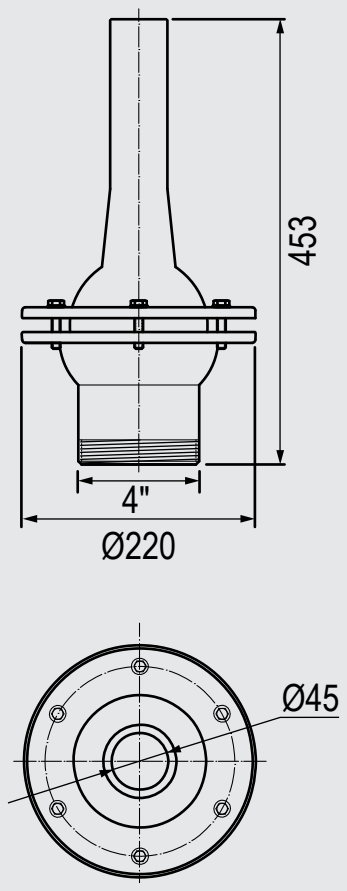

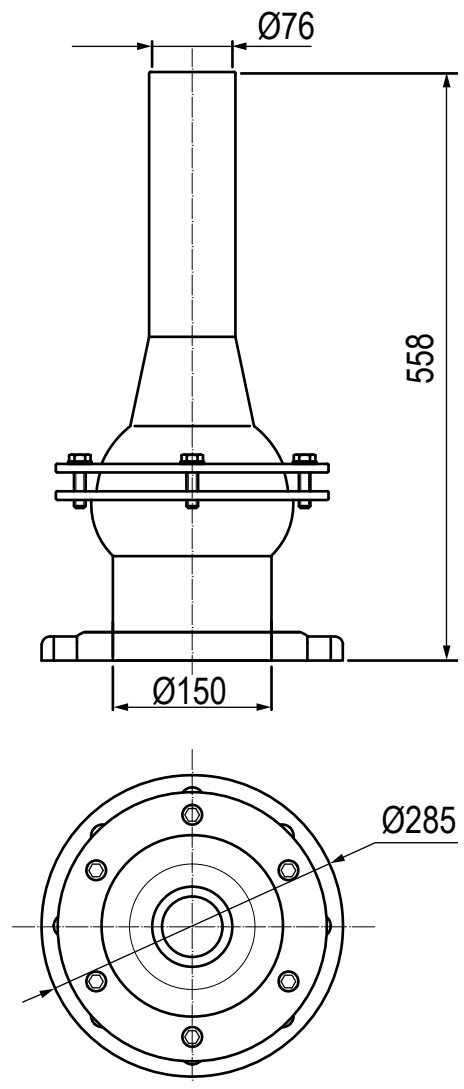

Артикул	MS-2022		MS-3028		MS-4045		MS-6076	
Присоединение	2" наружная		3" наружная		4" наружная		DN 150 фланец	
Выходное отверстие, мм	22,0		28,0		45,0		76,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
10,0	341	13,0	545	15,0	1045	13,0	4180	14,0
15,0	398	20,0	705	22,0	1322	20,0	4853	20,0
20,0	448	26,0	780	30,0	1562	27,0	5526	27,0
30,0			1095	46,0	2069	40,0	6919	43,0
40,0			1314	61,0	2336	55,0	8090	61,0
50,0					2659	69,0	9133	76,0
60,0							10084	97,0
80,0							11052	129
100							12578	166
Масса, кг								
Делитель потока	1		1		1		1	
Угол наклона, α	15°		15°		15°		5°	

HOLLOW JET

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Гладкая струя
Min / Max высота струи, м	1 / 25
Зрелищность	»»»»
Ветроустойчивость	»»»»
Шумность	»»»
Брызги	»»»
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет (кроме MJ 300)
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

Тамбов, 2011 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

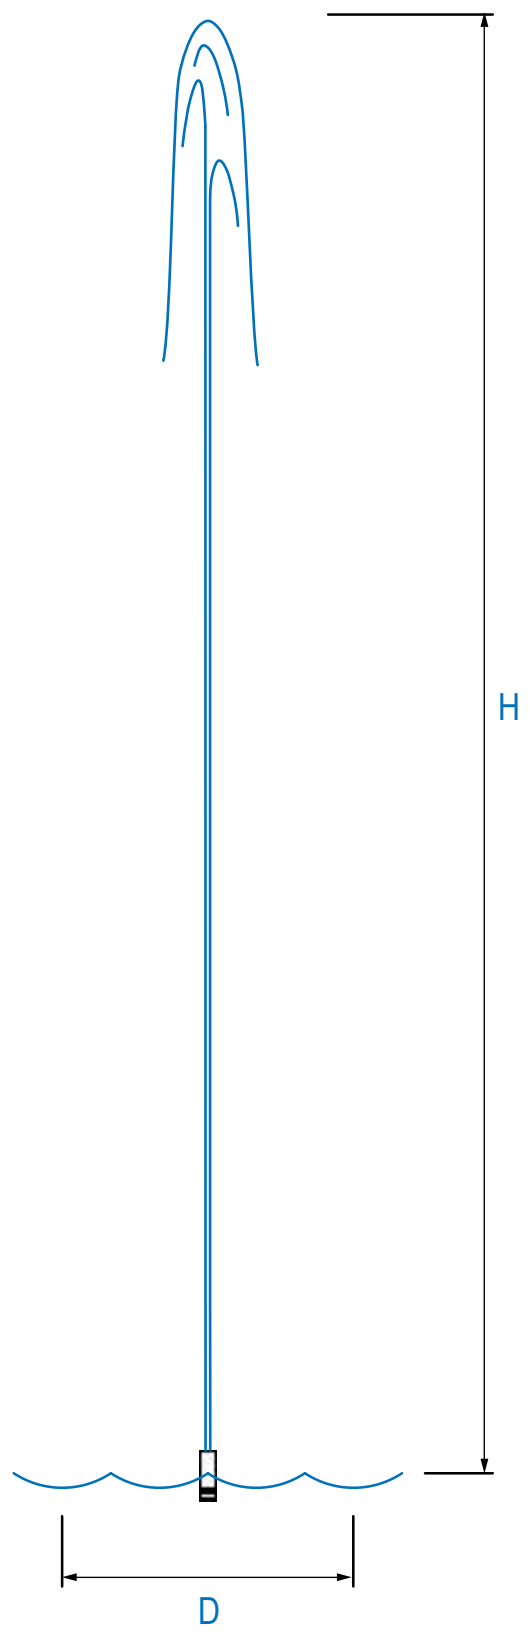



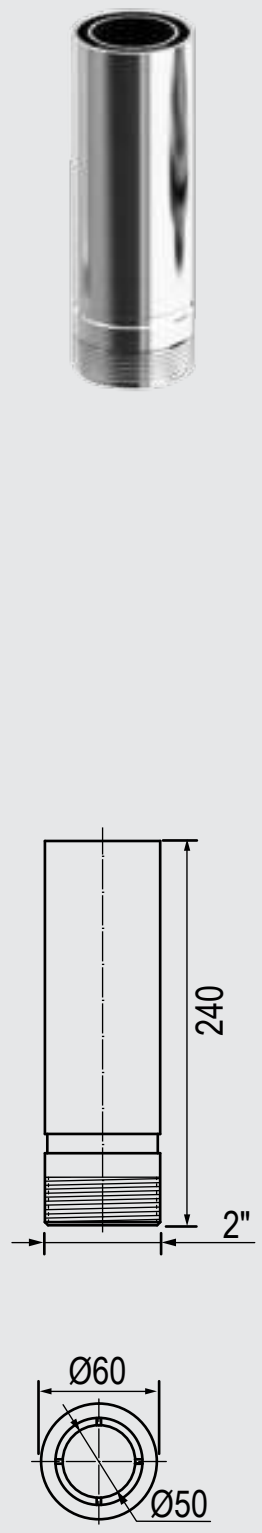

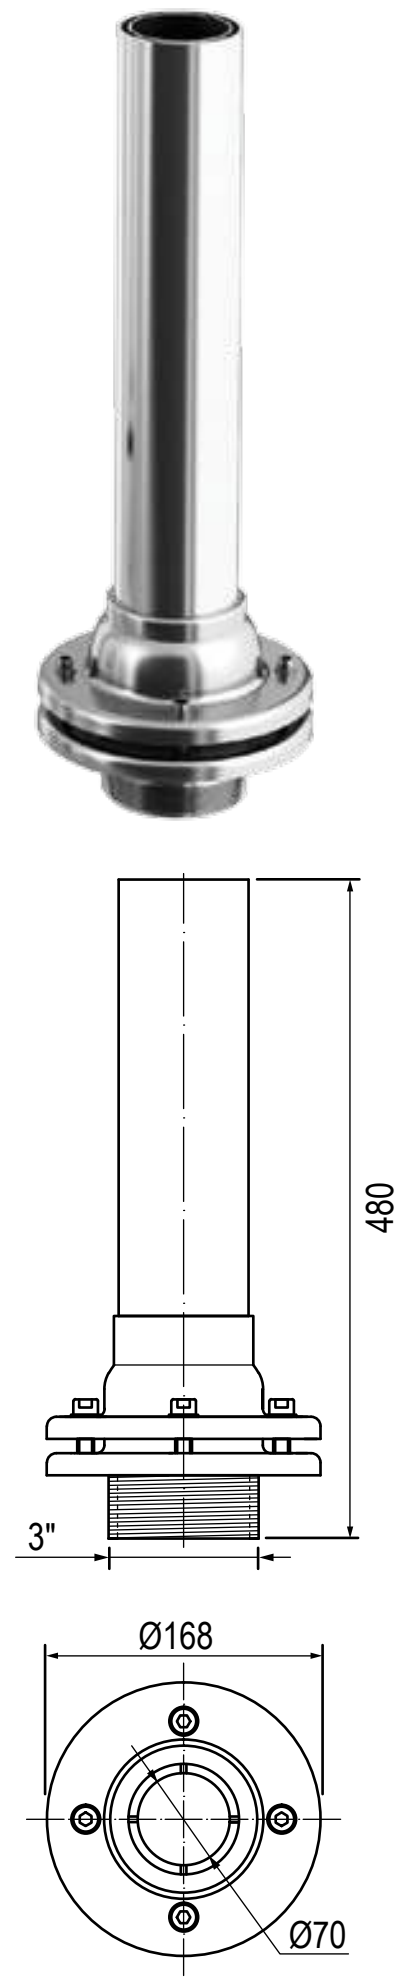

Артикул	**MJ-125**		**MJ-150**		**MJ-200**		**MJ-300**	
Присоединение	1 ¼" наружная		1 ½" наружная		2" наружная		3" наружная	
Выходное отверстие, мм	36,0		41,0		50,0		70,0	
Высота H, м	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**
1,0	59,0	1,9	144	2,0				
2,0	86,0	4,4	201	3,6	173	2,9		
3,0	114	6,8	246	5,2	212	4,8		
4,0			312	6,9	256	6,5	453	5,1
5,0			324	8,6	288	8,3	509	6,3
6,0			367	10,7	312	10,1	560	8,4
8,0					371	13,6	650	10,5
10,0							731	13,7
15,0							903	21,0
20,0							1049	28,2
25,0							1178	35,4
Масса, кг	-		-		-		-	
Угол наклона, α	-		-		-		5°	

HOLLOW JET BIG

Производитель	FONTANA® FOUNTAINS Греция
Водная картина	Гладкая струя
Min / Max высота струи, м	6,0 / 50
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Да
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316L

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

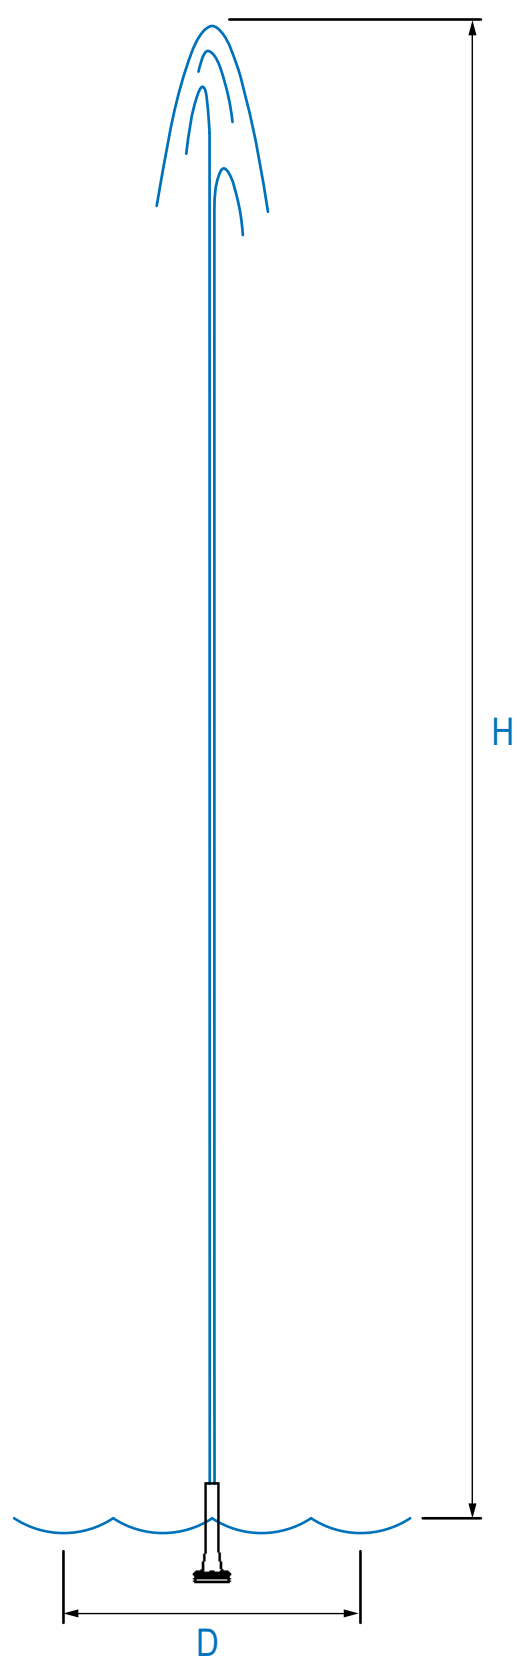

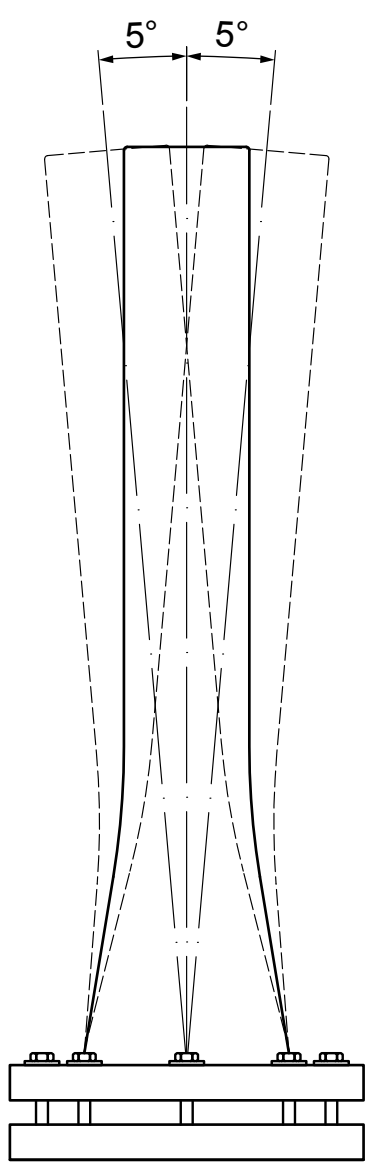

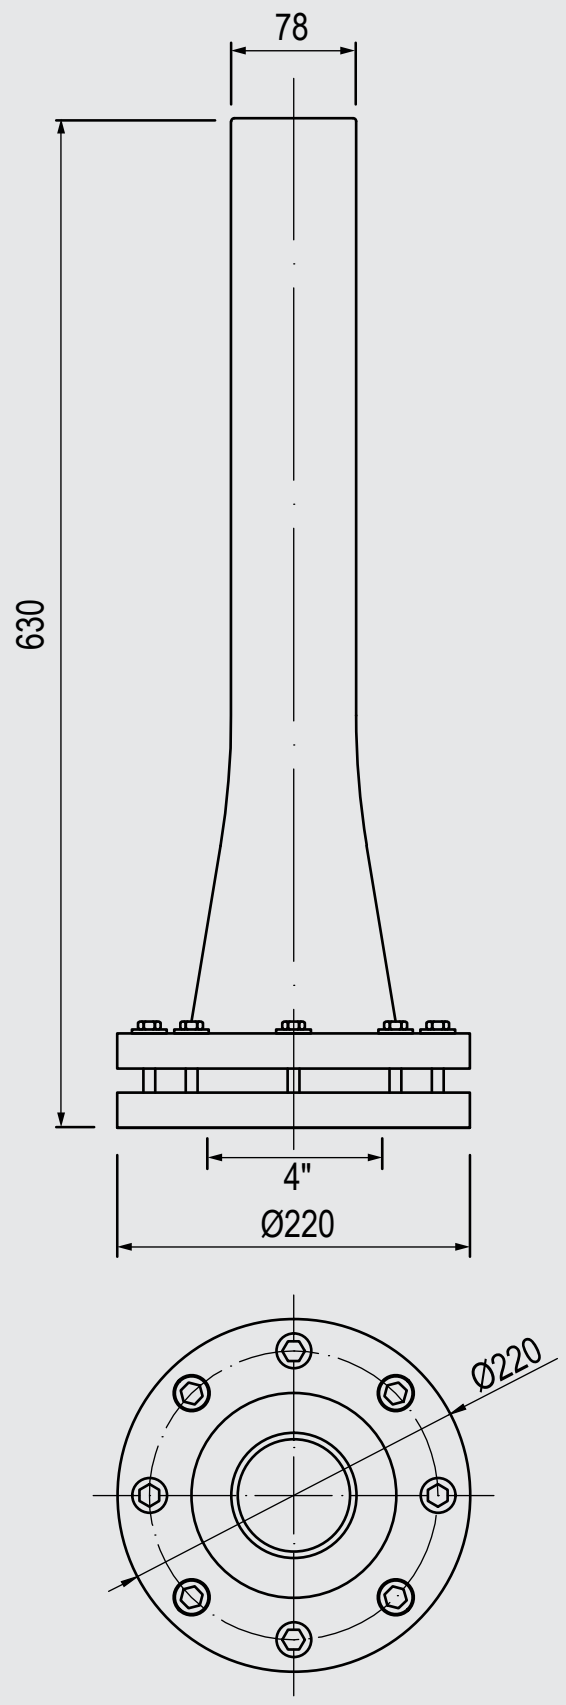

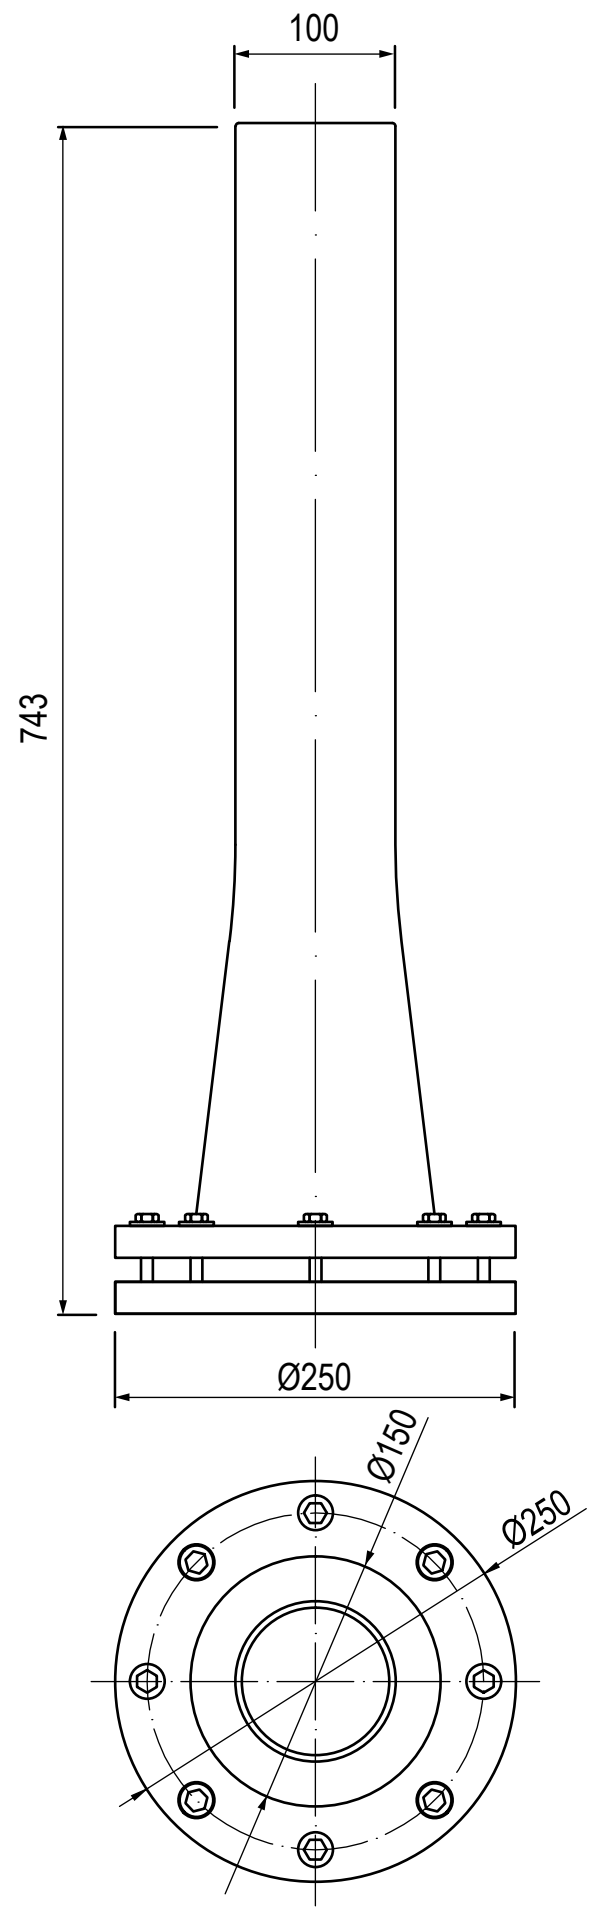

Артикул	MJ-400		MJ-600	
Присоединение	4" внутр		DN 150 фланец	
Выходное отверстие, мм	78,0		100	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин
6,0	441	8,5		
7,0	489	9,5		
8,0	535	11,0		
9,0	579	12,8		
10,0	707	14,0	990	12,5
15,0	854	20,2	1196	18,1
20,0	973	28,6	1362	23,1
25,0	1120	35,0	1568	30,2
30,0	1274	42,1	1784	38,2
40,0			2190	61,6
50,0			2607	81,7
Масса, кг	-		-	

CASCADE JET (SAFE–RAIN)

Производитель	SAFE-RAIN, Испания
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 7,0
Зрелищность	»»»»»
Ветроустойчивость	»»»»
Шумность	»»»»
Брызги	»»»
Зависимость от уровня воды	Да
Шаровое соединение	Да
Материал	Бронза

Уссурийск, 2009 г.

Санкт–Петербург, 2007 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

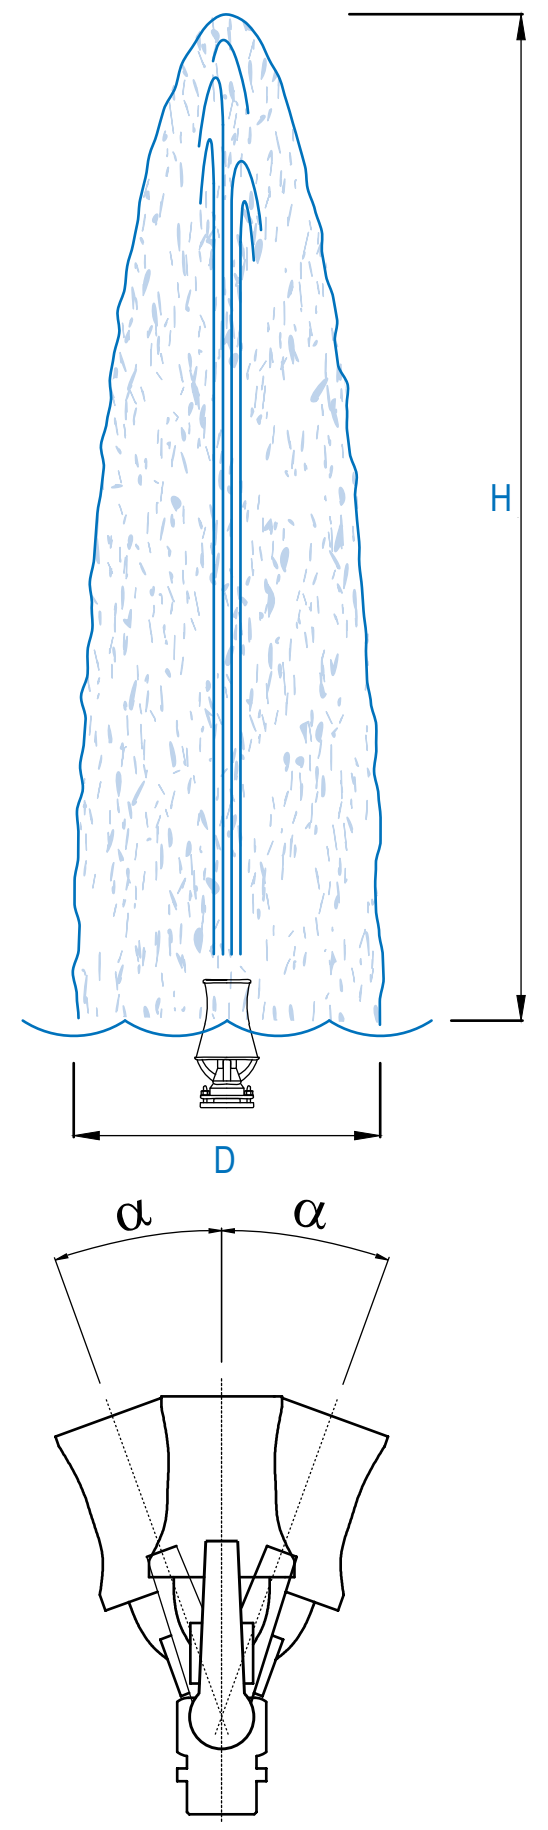





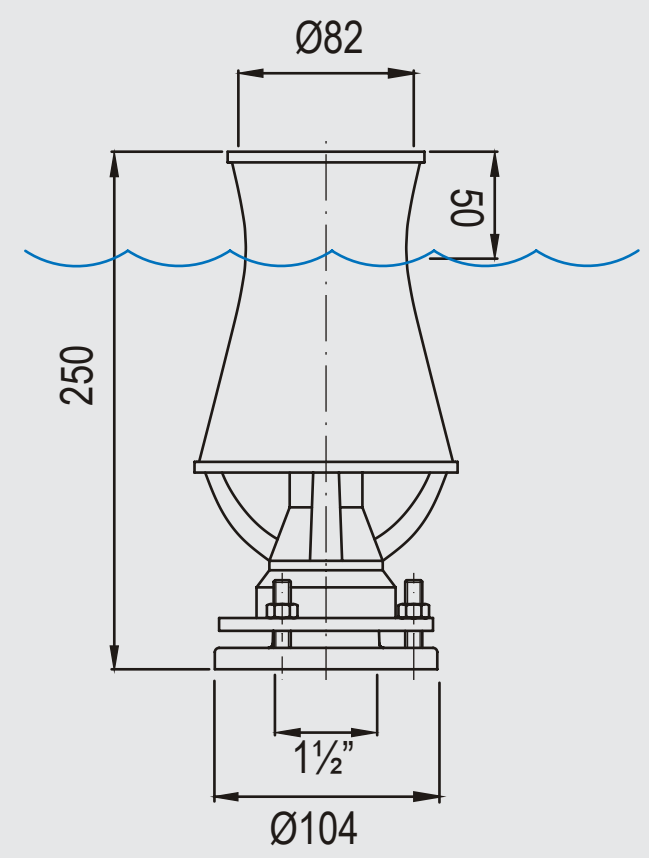

Артикул	F2451205		F2451003		F2451508	
Присоединение	½" наружная		1" наружная		1½" внутренняя	
Выходное отверстие, мм	35,0		50,0		82,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,50	15,0	6,4	32,0	2,6	52,0	1,4
0,75	17,8	8,9	40,0	3,7	70,0	2,5
1,00	21,0	12,0	45,0	4,9	82,0	3,2
1,50	27,0	17,5	55,0	7,0	104	5,3
2,00	31,0	23,0	63,0	9,0	120	7,2
2,50			72,0	12,0	135	9,0
3,00			80,0	13,6	145	11,0
4,00			91,0	17,8	164	14,6
5,00					177	18,5
6,00					185	22,3
7,00					190	26,0
Масса, кг	0,43		0,95		3,30	
Угол наклона, α	31°		16°		10°	

CASCADE JET (SAFE–RAIN)

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	1 / 20
Зрелищность	» » » » »
Ветроустойчивость	» » » » »
Шумность	» » » » »
Брызги	» » » » »
Зависимость от уровня воды	Да
Шаровое соединение	Да
Материал	Бронза/Нержавеющая сталь

Красногорск, 2011 г.

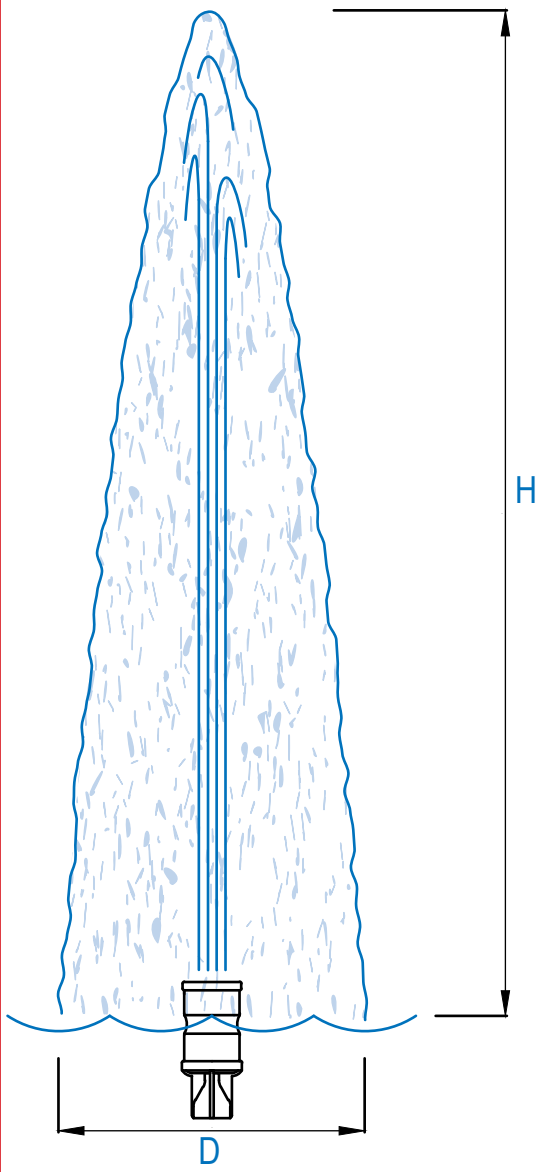

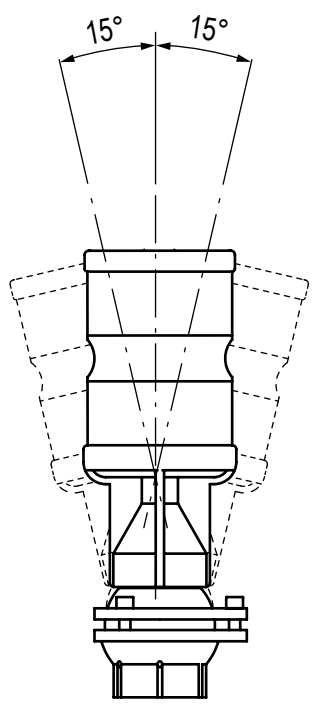













Артикул	**F2462016**						**F2462512**						**F2463017**					
Присоединение	2" внутренняя						2½" внутренняя						3" внутренняя					
Выходное отверстие, мм	100						125						150					
Уровень воды (D:H)	**Уровень 1 15 мм (1:3,0)**		**Уровень 2 65 мм (1:3,5)**		**Уровень 3 95 мм (1:4,0)**		**Уровень 1 15 мм (1:3,0)**		**Уровень 2 75 мм (1:3,5)**		**Уровень 3 215 мм (1:4,0)**		**Уровень 1 15 мм (1:3,0)**		**Уровень 2 90 мм (1:3,5)**		**Уровень 3 140 мм (1:4,0)**	
Высота H, м	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**
1,0	162	3,6	146	2,9	130	2,4	248	4,7	220	3,6	200	2,9	410	4,5	380	3,6	340	3,1
2,0	216	6,4	194	5,1	173	4,3	340	7,8	300	6,0	272	4,9	530	7,5	490	6,0	456	5,1
3,0	260	9,2	234	7,4	208	6,1	410	10,9	362	8,4	330	6,8	626	10,5	580	8,4	540	7,1
4,0	296	12,0	266	9,6	237	7,9	470	14,0	416	10,8	378	8,7	704	13,5	652	10,8	606	9,2
5,0	328	14,8	295	11,8	263	9,7	522	17,4	462	13,4	420	10,9	782	16,8	724	13,3	674	11,4
6,0	358	17,5	322	14,0	286	11,6	570	20,1	504	15,5	458	12,6	850	19,4	786	15,4	732	13,2
7,0	386	20,4	347	16,3	309	13,5	615	23,3	544	17,9	495	14,5	914	22,4	846	17,8	787	15,2
8,0	412	23,1	371	18,5	330	15,3	655	26,5	580	20,4	527	16,5	972	25,5	900	20,2	838	17,3
10,0	460	28,9	414	23,1	368	19,1	732	32,8	648	25,2	590	20,4	1082	31,5	1002	25,2	932	21,4
12,0	474	31,3	427	25,1	380	20,7	802	39,1	710	30,1	645	24,4	1184	37,6	1096	30,1	1020	25,6
14,0	484	35,0	436	28,0	388	23,1	866	45,5	766	35,0	696	28,4	1282	43,8	1186	35,0	1104	29,8
16,0							922	51,9	816	40,0	742	32,4	1364	50,0	1262	40,0	1174	33,9
20,0													1524	62,4	1410	50,0	1312	42,4
Масса, кг	4,5						8,0						11,5					

CASCADE JET (FONTANA)

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 12,0
Зрелищность	»»»»»
Ветроустойчивость	»»»»
Шумность	»»»»
Брызги	»»»»
Зависимость от уровня воды	Да
Шаровое соединение	Да
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

Грозный, 2011 г.

Оренбург, 2013 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

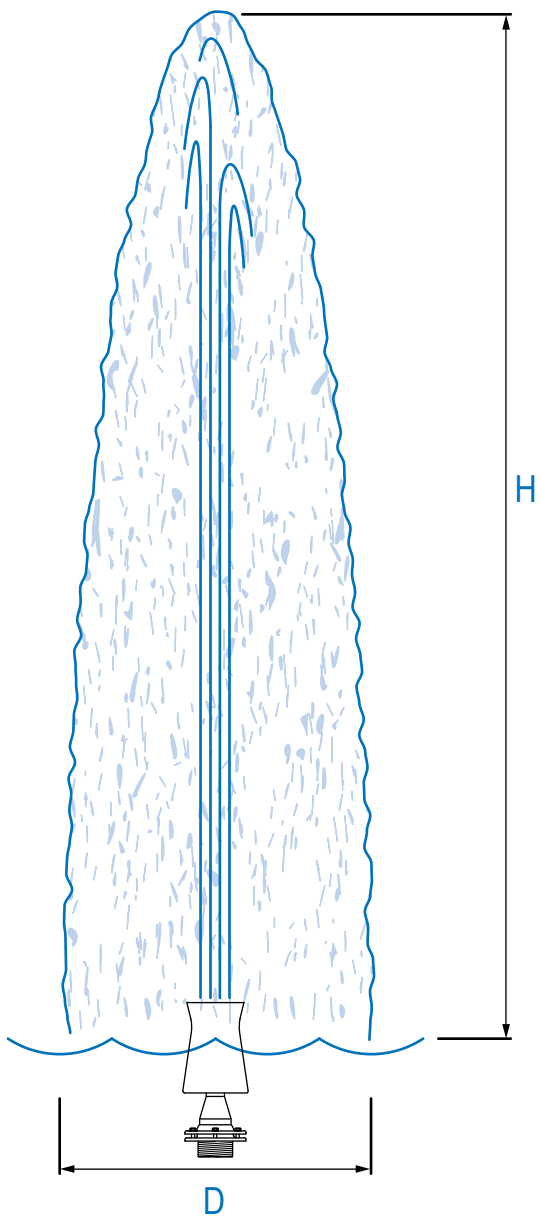





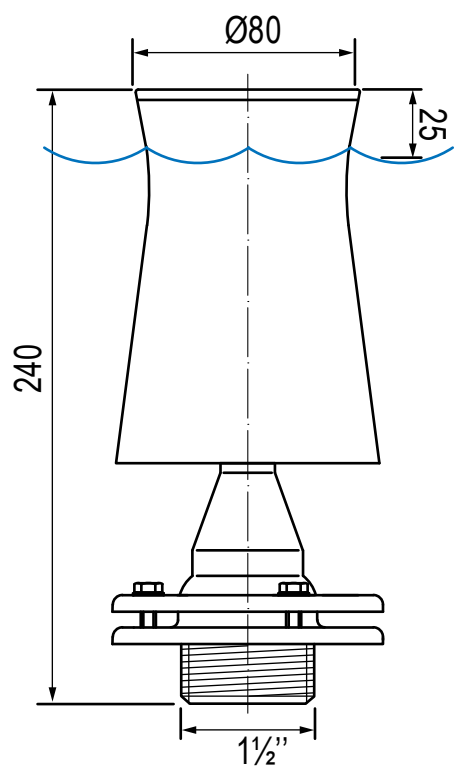

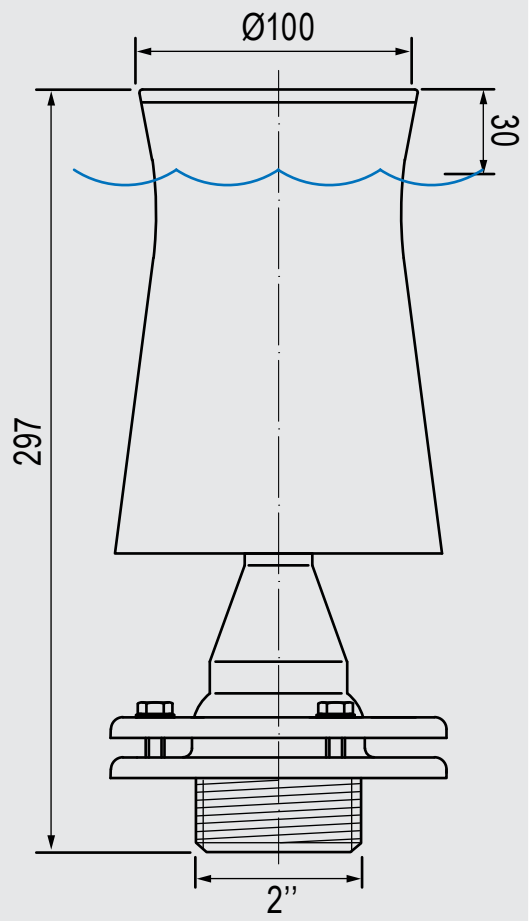

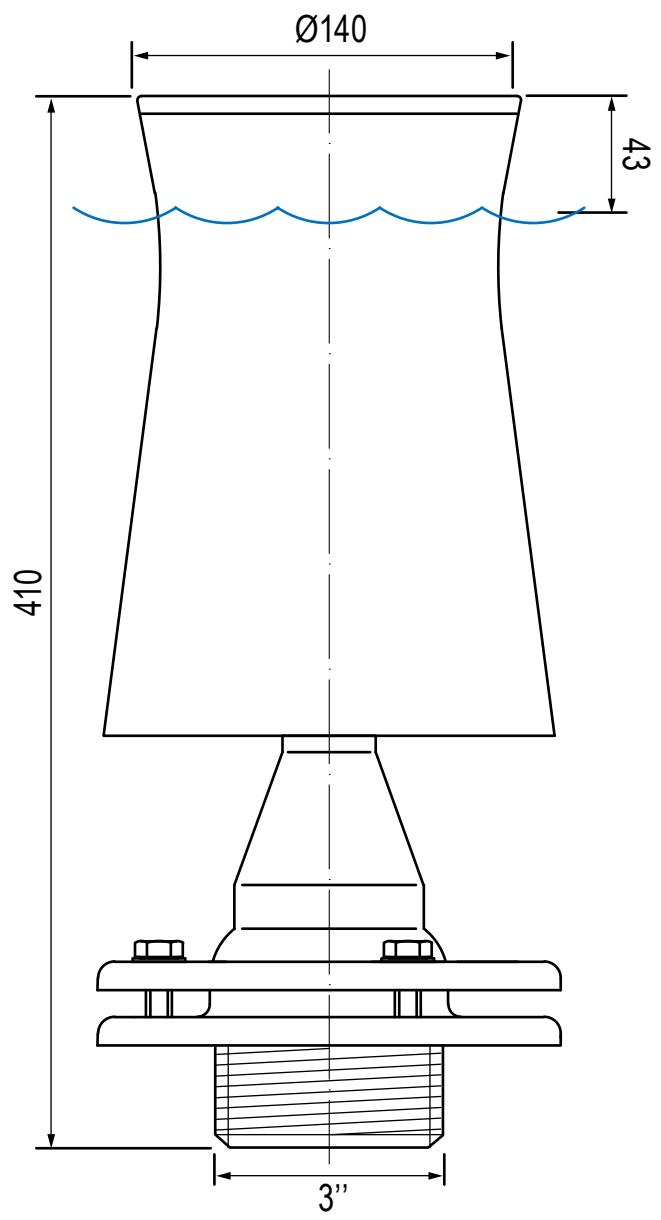

Артикул	MC-100-SW		MC-150-SW		MC-200-SW		MC-300-SW	
Присоединение	1'' наружная		1½'' наружная		2'' наружная		3'' наружная	
Выходное отверстие, мм	50,0		80,0		100		140	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,5	39,0	1,6	63,0	2,0				
1,0	55,0	3,0	89,0	4,3	145	4,0	311	2,9
1,5	66,0	4,1	110	6,7	169	5,2	381	4,2
2,0	74,0	5,2	125	8,6	195	6,9	440	5,5
2,5	82,0	6,3	137	10,3	215	8,3	496	6,8
3,0	88,0	7,1	150	12,4	231	9,7	530	7,9
4,0			170	15,8	262	12,6	606	10,2
5,0					292	15,5	673	12,4
6,0					318	18,5	734	14,8
8,0					370	24,5	856	19,6
10,0					424	30,6	982	24,5
15,0							1197	36,8
20,0							1412	49,1
Масса, кг	-	-	-	-	-	-	-	-

MULTIPLE CASCADE JET

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	1,0 / 10,0
Зрелищность	»»»»»
Ветроустойчивость	»»»»»
Шумность	»»»»
Брызги	»»»»
Зависимость от уровня воды	Да
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

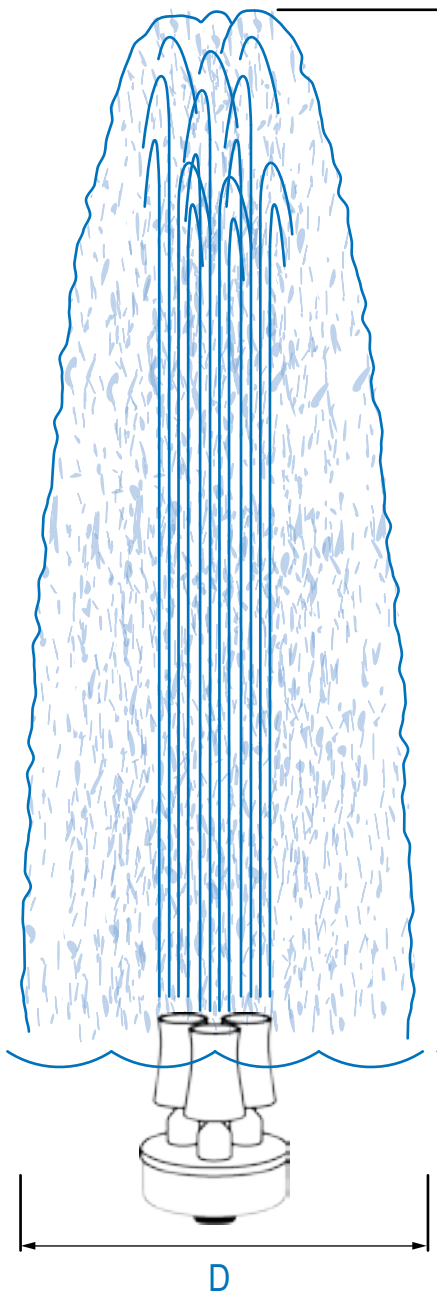

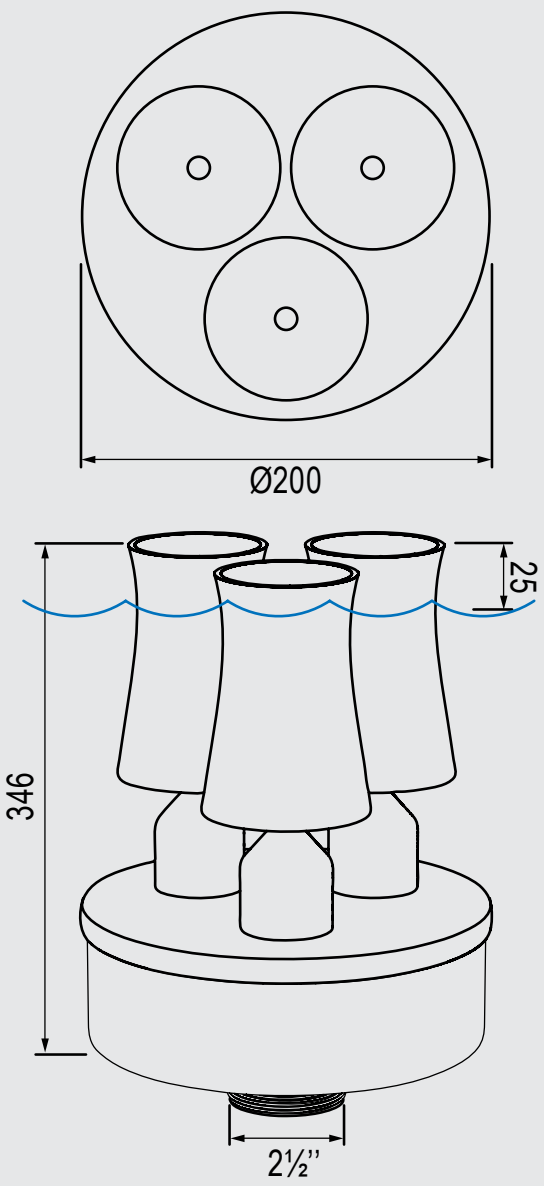

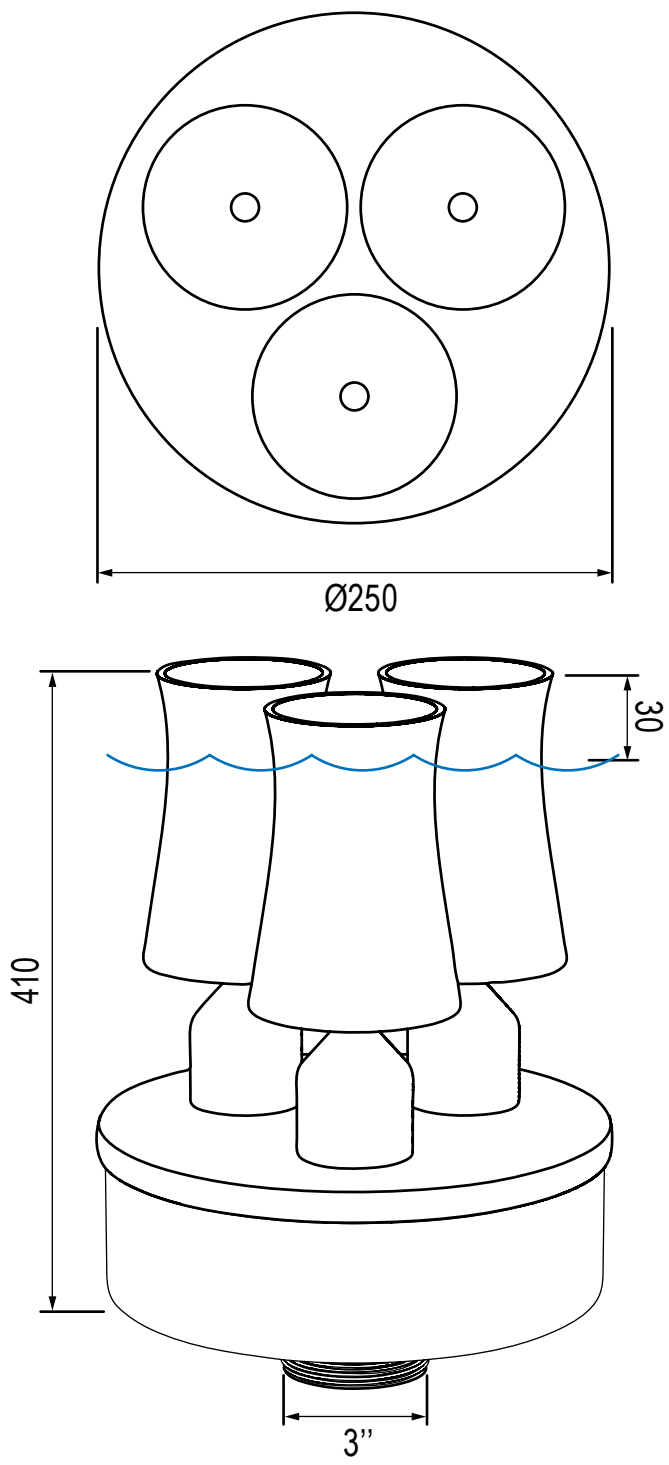

Артикул	KF 215		KF 320	
Присоединение	2½" наружная		3" наружная	
Количество форсунок шт. x Ø, мм	3 x 1½"		3 x 2"	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
1,0	281	4,5	457	4,2
1,5	348	7	532	5,5
2	394	9	614	7,3
2,5	431	10,8	677	8,8
3	473	13	728	10,2
4	522	16	825	13,2
6	691	20,6	1002	19,4
8	1085	21,2	1248	25,5
10			1465	31,6
Масса, кг	-	-	-	-

BUBBLER

Производитель	FONTANA® FOUNTAINS Греция
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 14,0
Зрелищность	»»»»
Ветроустойчивость	»»»
Шумность	»»»
Брызги	»»»»
Зависимость от уровня воды	Да
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

Темрюк, 2007 г.

Абрау–Дюрсо, 2008 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

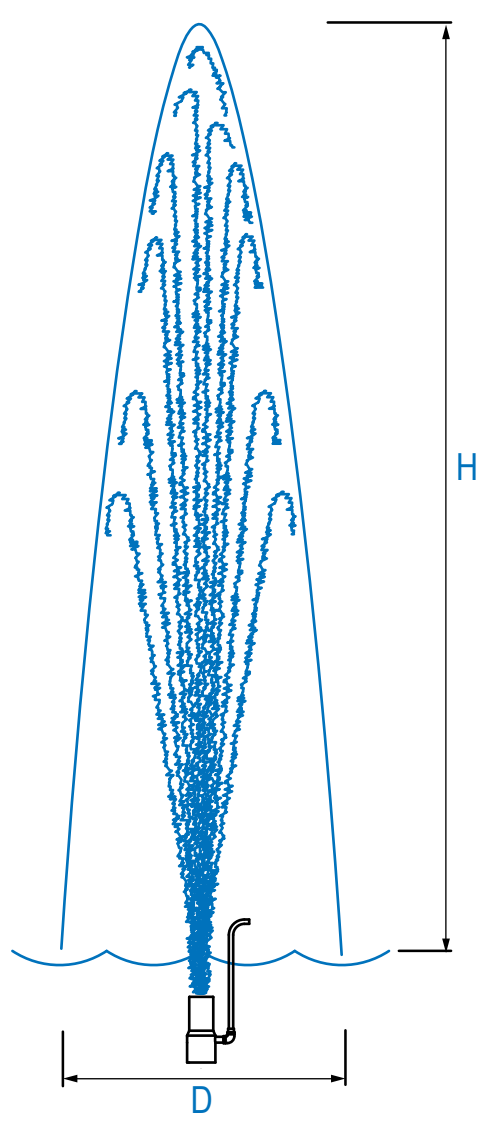

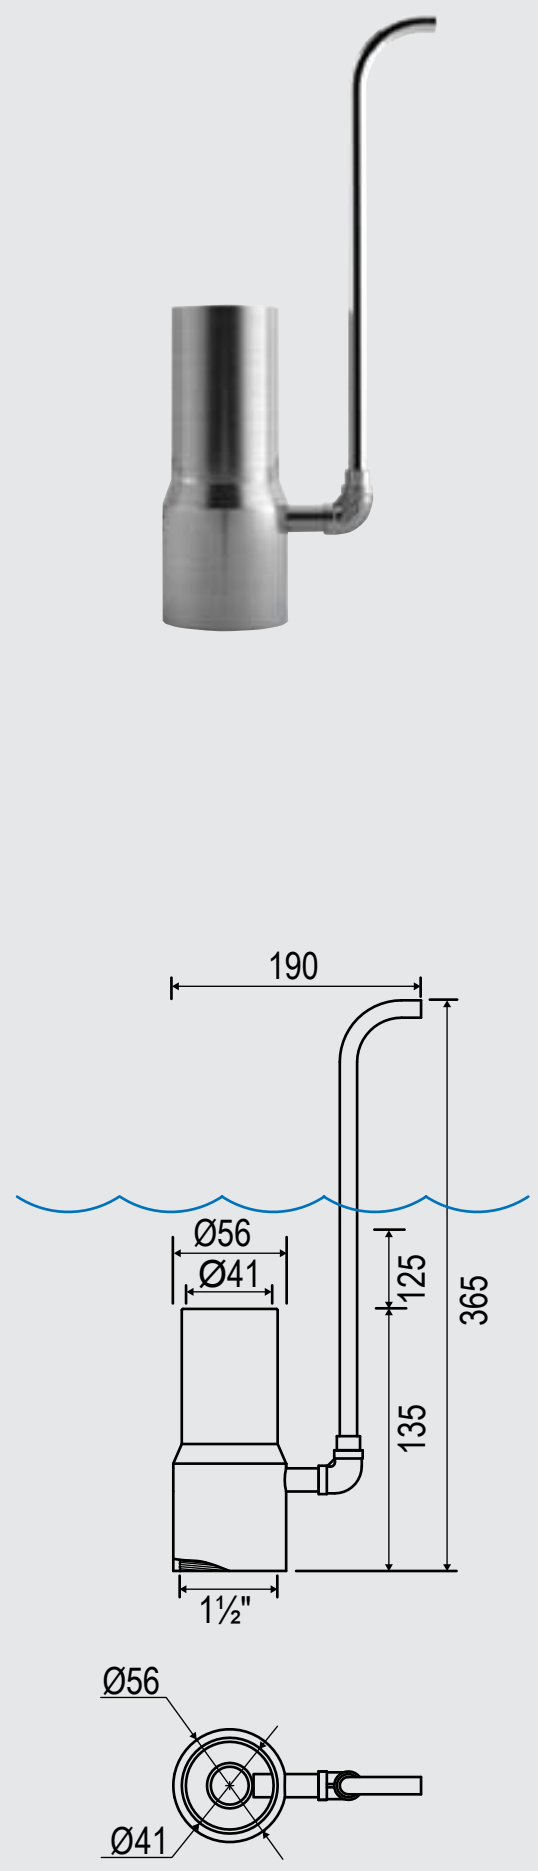

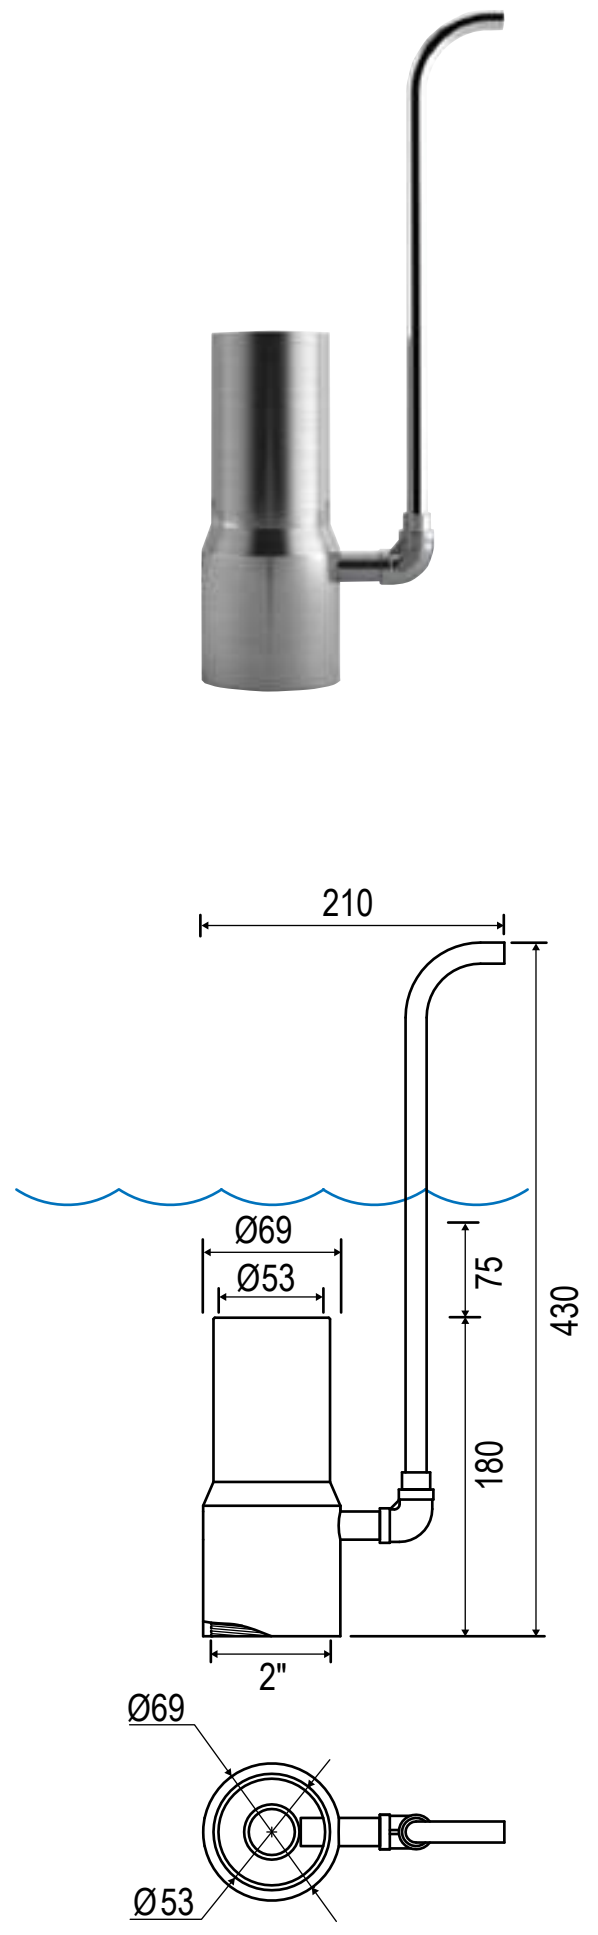

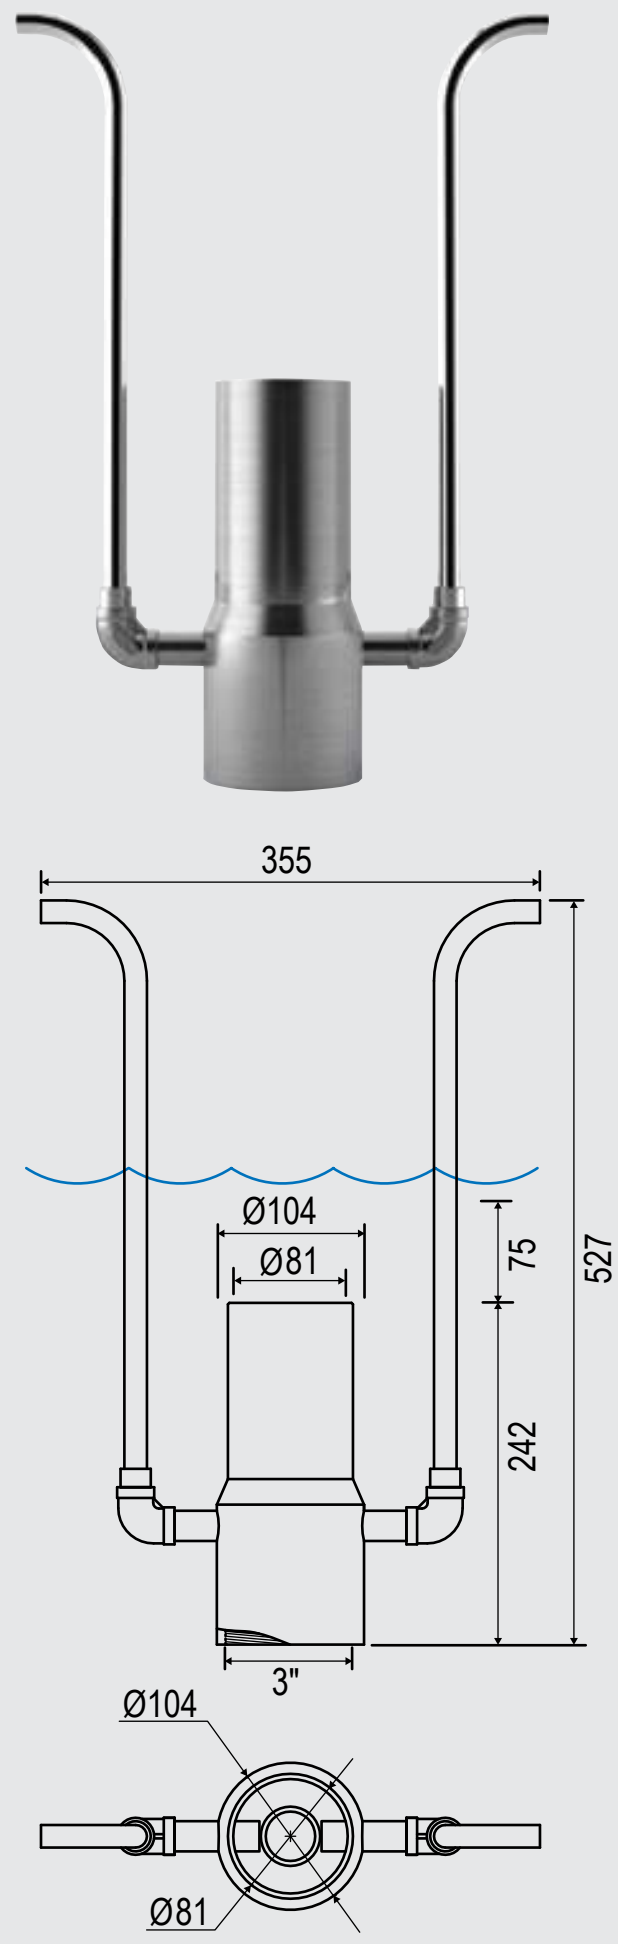

Артикул	MP-150		MP-200		MP-300	
Присоединение	1½" внутренняя		2" внутренняя		3" внутренняя	
Выходное отверстие, мм	41,0		53,0		81,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,5	127	2,0				
1,0	165	3,3	237	2,7	474	3,3
1,5	195	4,5	280	3,7	560	4,6
2,0	221	5,6	316	4,6	634	5,9
3,0	266	8,2	386	6,8	741	8,1
5,0	307	12,2	477	11,0	1016	13,5
6,0			502	13,1	1153	16,2
10,0					1700	27,7
12,0					1973	33,8
14,0					2247	40,2
Масса, кг	-	-	-	-	-	-

GEYSER JET (SAFE–RAIN)

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	1,0 / 30,0
Зрелищность	»»»»
Ветроустойчивость	»»»»
Шумность	»»»
Брызги	»»»»
Зависимость от уровня воды	Да
Шаровое соединение	Да
Материал	Бронза/Нержавеющая сталь

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

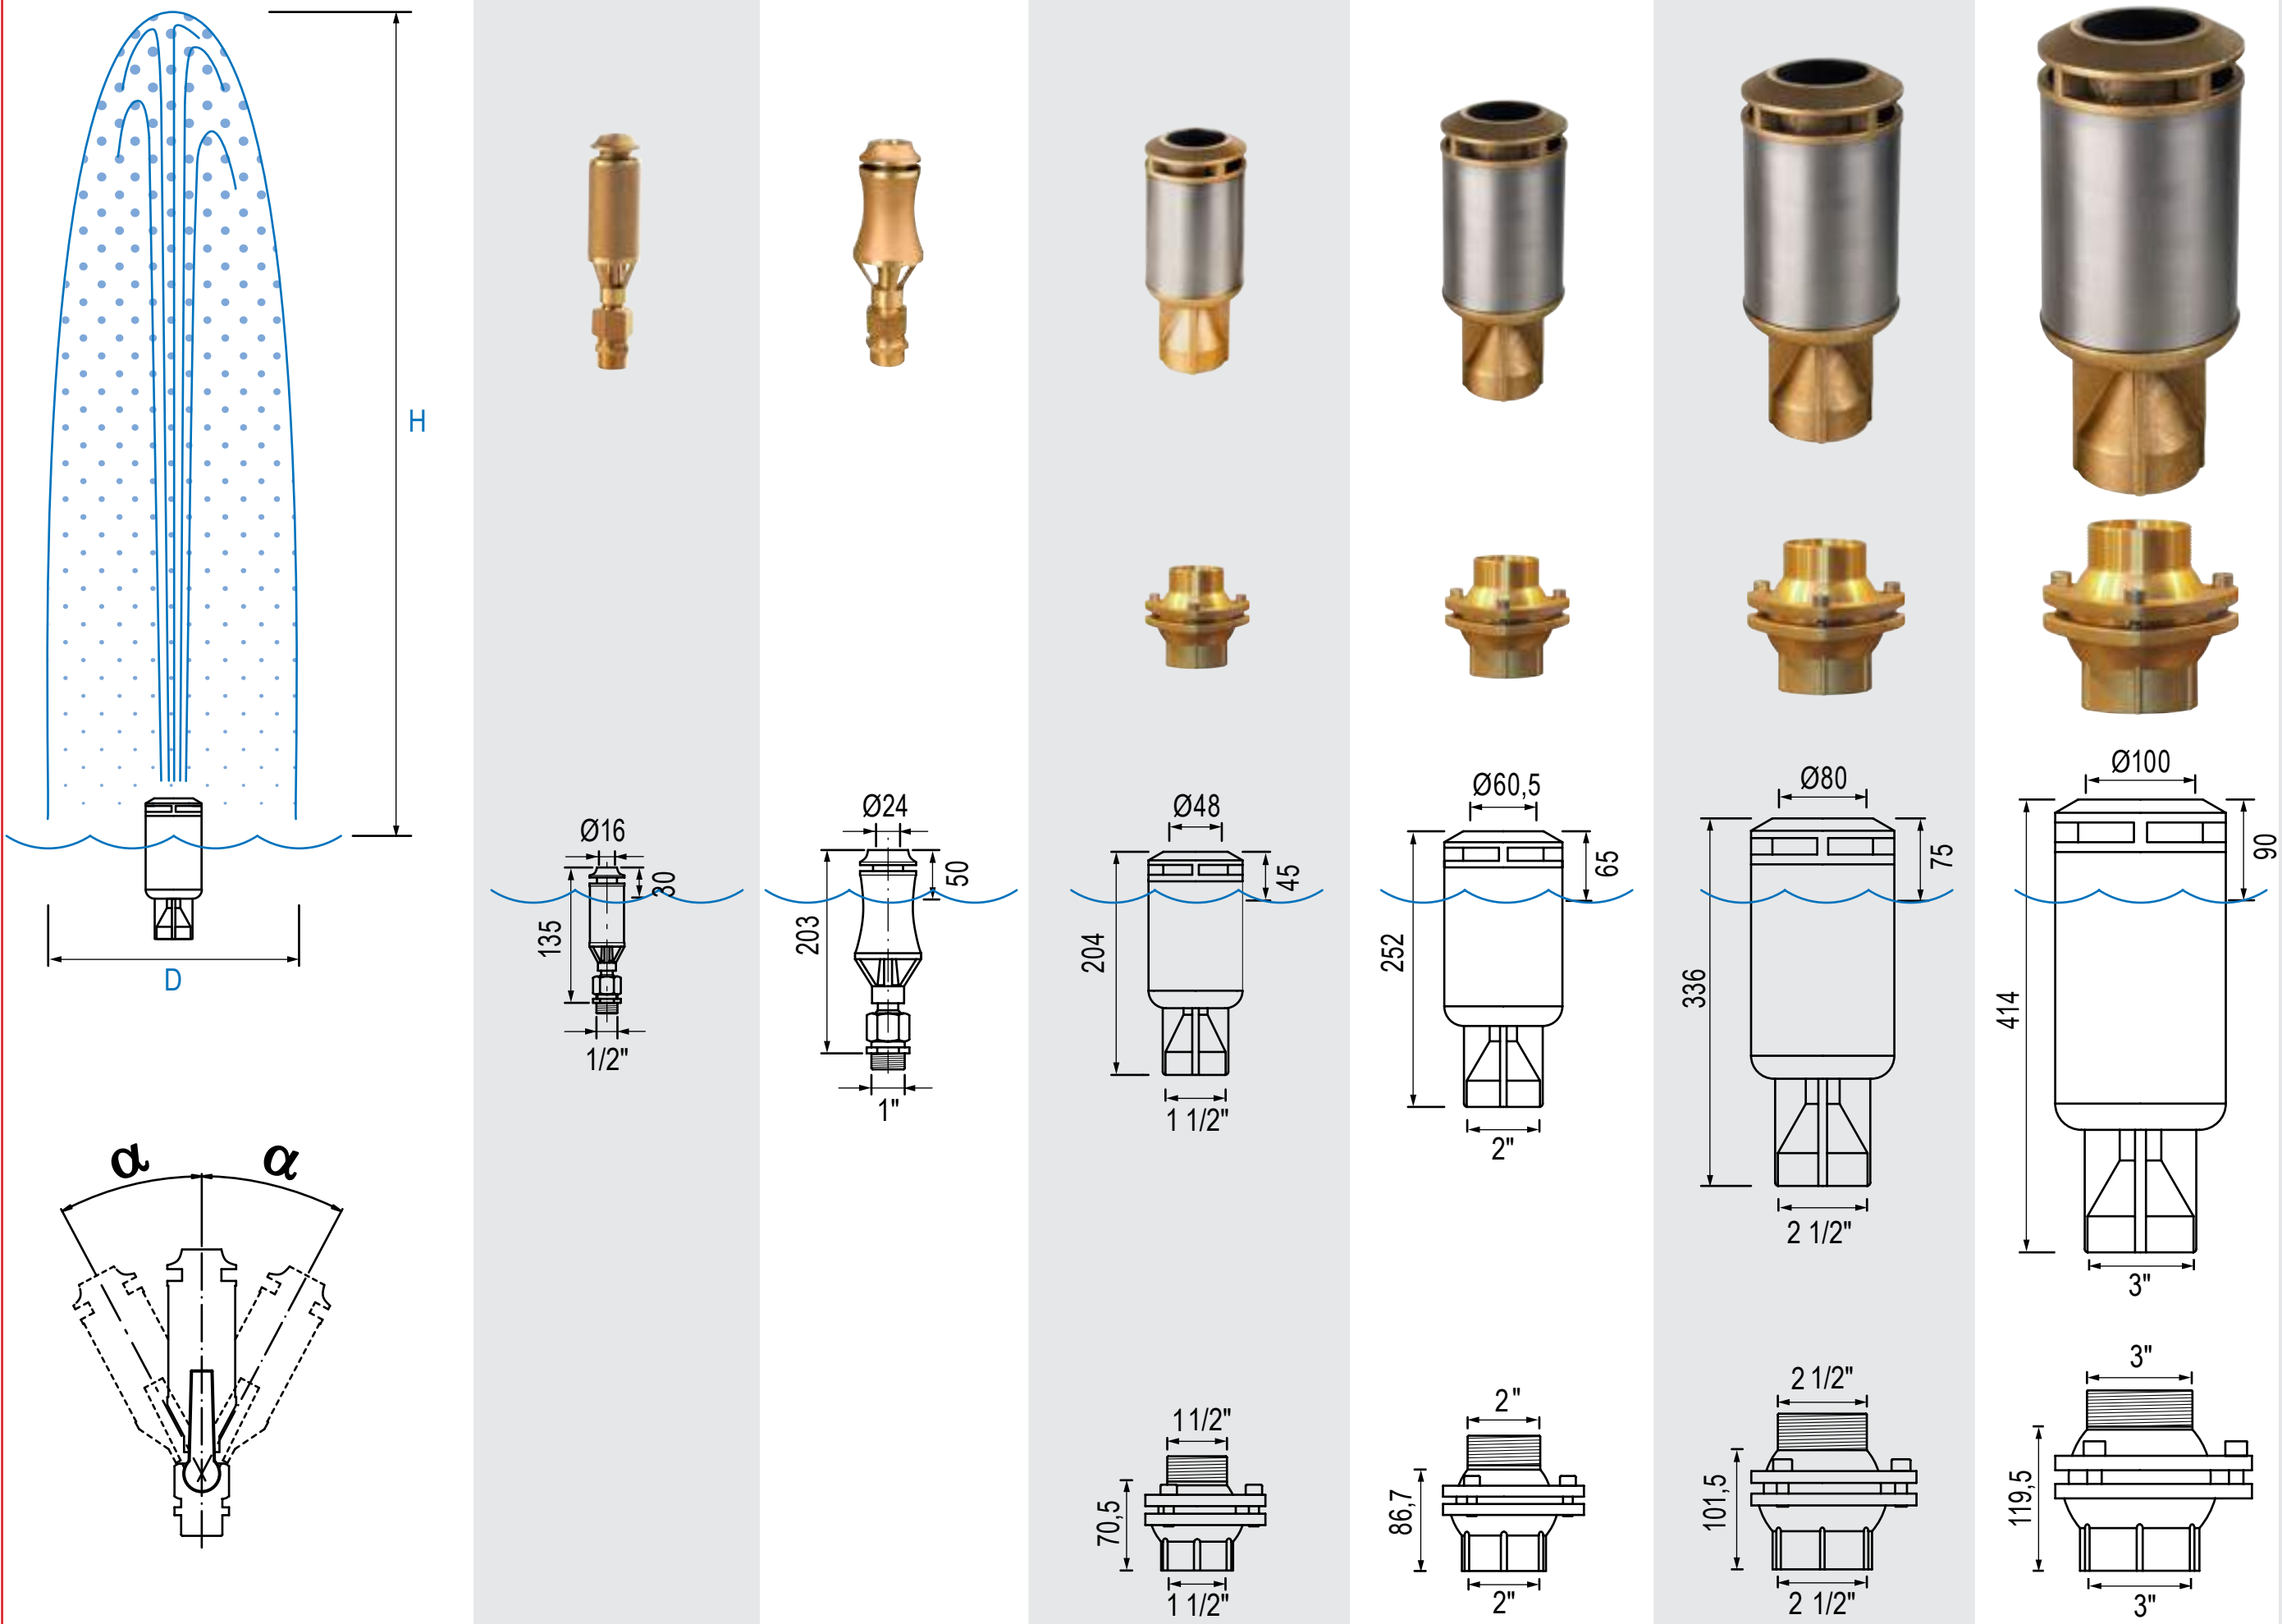

Артикул	F2371206		F2371004		F2381512		F2382017		F2382513		F2383018	
Присоединение	½" наружная		1" наружная		1½" внутренняя		2" внутренняя		2½" внутренняя		3" внутренняя	
Выходное отверстие, мм	16,0		24,0		48,0		61,0		80,0		100,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
1,0	15,0	3,3	34,0	2,4	83,0	2,6	115	2,5	212	2,5	320	2,2
1,5	19,0	4,1	39,0	3,2	97,0	3,4	125	3,1	242	3,4	348	2,8
2,0	21,0	5,3	44,0	4,0	111	4,4	146	4,1	267	4,2	380	3,3
3,0	23,0	7,3	54,0	5,8	128	6,2	178	5,8	325	6,3	458	5,0
4,0			62,0	7,4	146	7,8	203	7,5	368	7,9	522	6,9
5,0			68,0	9,2	158	9,4	222	9,1	395	9,5	570	8,2
6,0			73,0	10,8	170	11,0	238	10,8	423	10,8	615	9,2
8,0					193	14,5	274	14,2	486	14,3	700	12,2
10,0							304	17,5	534	17,7	774	15,0
12,0							332	20,9	577	21,0	843	17,8
15,0									650	26,0	938	22,5
20,0									753	34,4	1080	29,2
30,0											1320	44,0
Масса, кг	0,4		1,1		2,0		3,0		5,0		8,5	
Угол наклона, α	25°		24°		15°		15°		15°		15°	

GEYSER JET (FONTANA)

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 20,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Да
Шаровое соединение	Да
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

Нижний Тагил, 2013 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

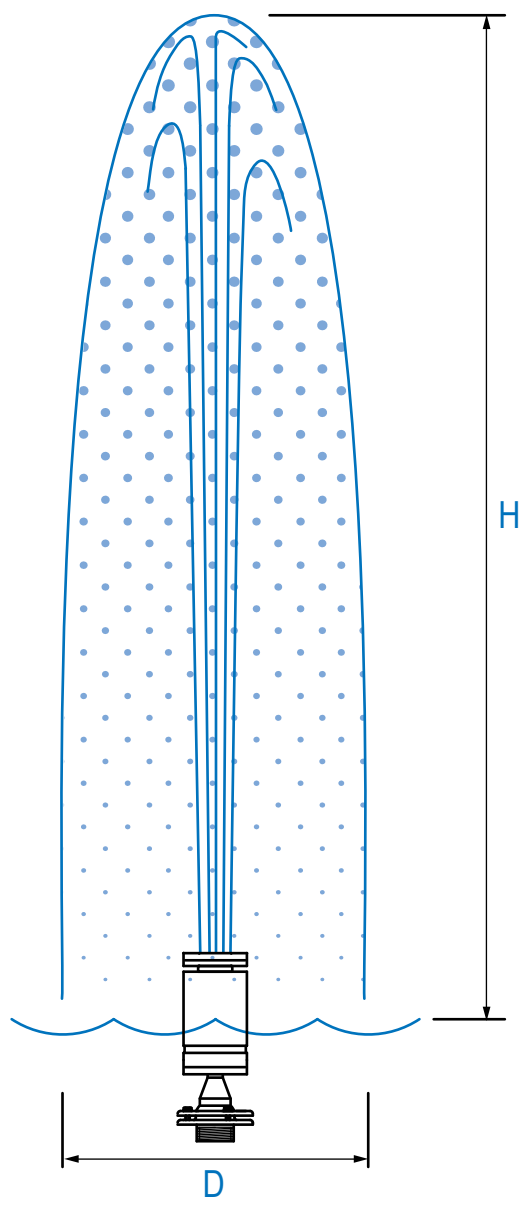

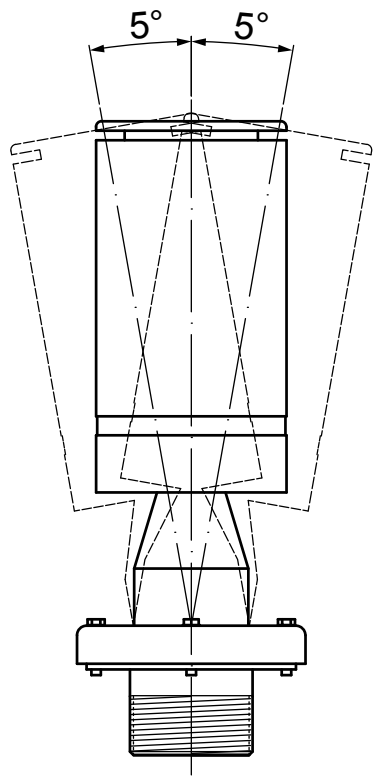





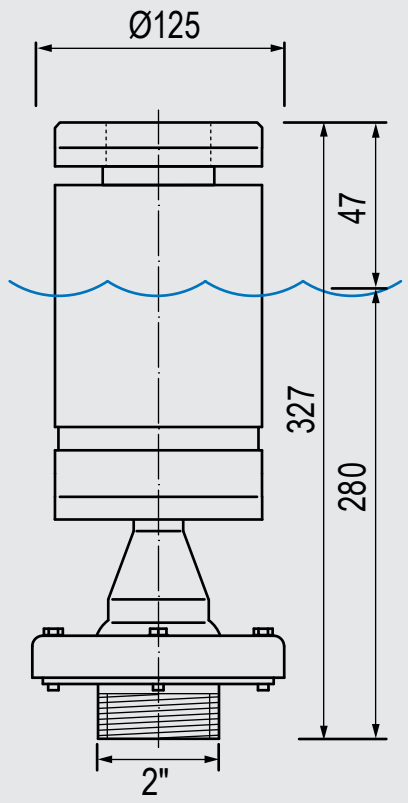

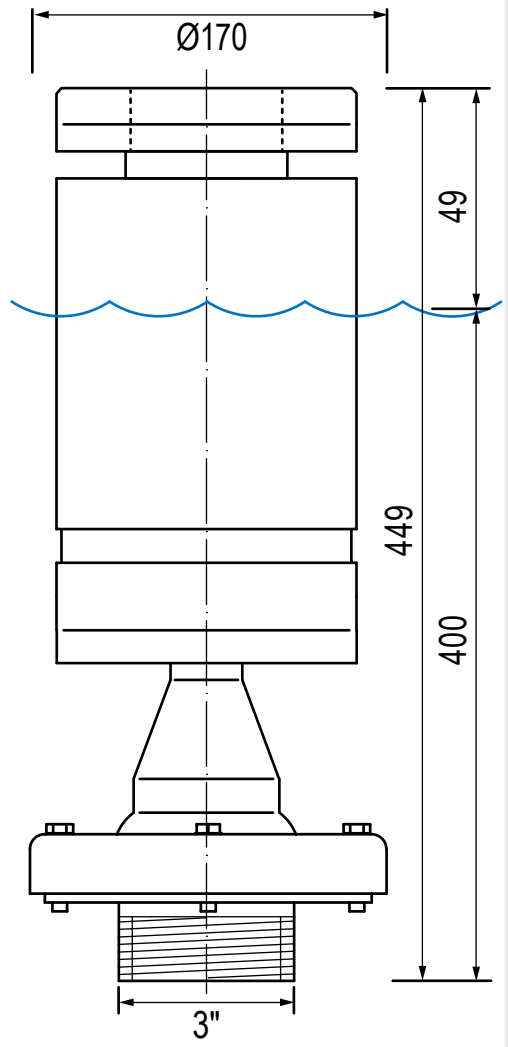

Артикул	ME-100		ME-150		ME-200		ME-300	
Присоединение	1" наружная		1½" наружная		2" наружная		3" наружная	
Выходное отверстие, мм	24,0		45,0		60,0		100,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,5	27,0	1,9	65,0	2,5				
1,0	33,0	2,9	77,0	3,6	120	2,8	300	2,6
1,5	37,0	3,7	90,0	4,8	141	3,8	367	3,8
2,0	41,0	4,6	101	5,9	159	5,0	419	5,0
2,5	46,0	5,6	109	6,8	173	6,0	465	6,1
3,0	50,0	6,5	118	7,9	188	7,0	505	7,2
4,0	56,0	8,4	132	9,8	212	8,8	550	8,4
5,0	62,0	12,0	144	11,7	233	10,7	609	10,5
6,0			155	13,4	252	12,7	671	12,7
8,0			178	16,5	297	16,1	759	15,9
10,0					364	19,4	837	18,9
12,0							906	21,7
15,0							999	25,3
20,0							1133	29,8
Масса, кг	-		-		-		-	

FOAM JET

Производитель	FONTANA FOUNTAINS, Греция
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 10,0
Зрелищность	»»»»»
Ветроустойчивость	»»»»»
Шумность	»»»»»
Брызги	»»»»»
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

Москва, 2013 г.

Грозный, 2011 г.

Грозный, 2011 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

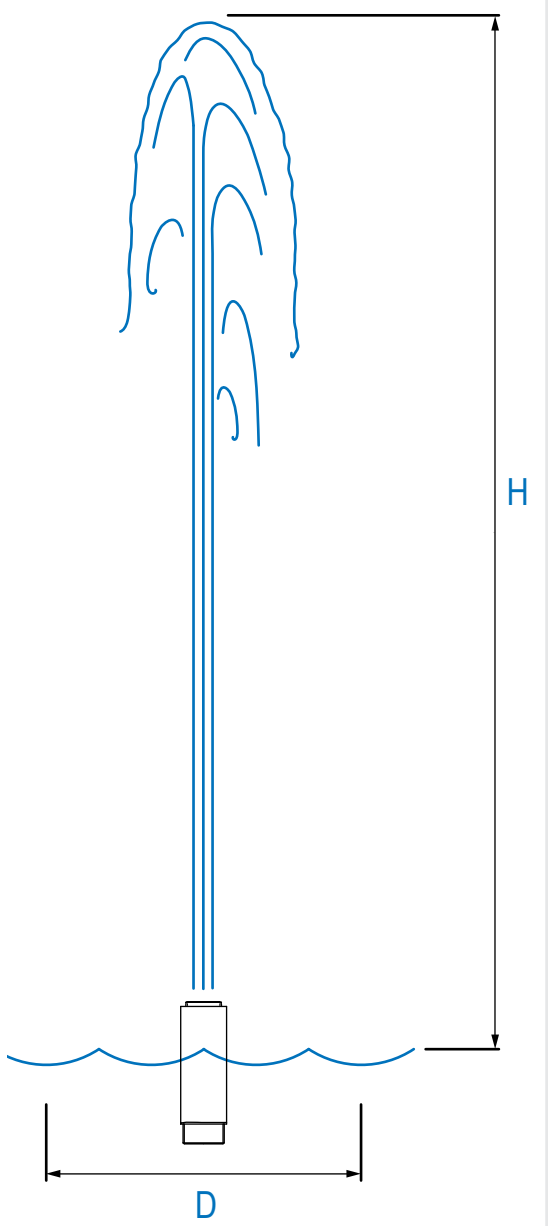



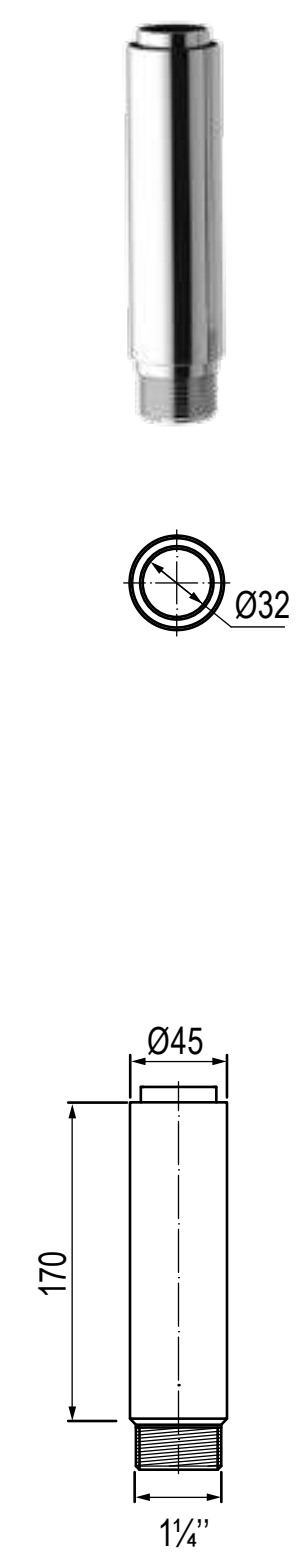

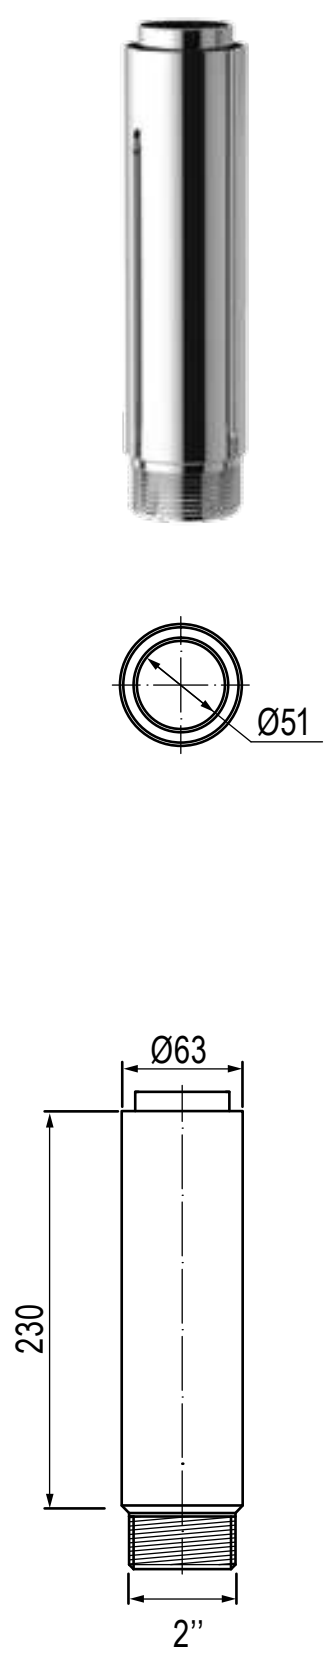

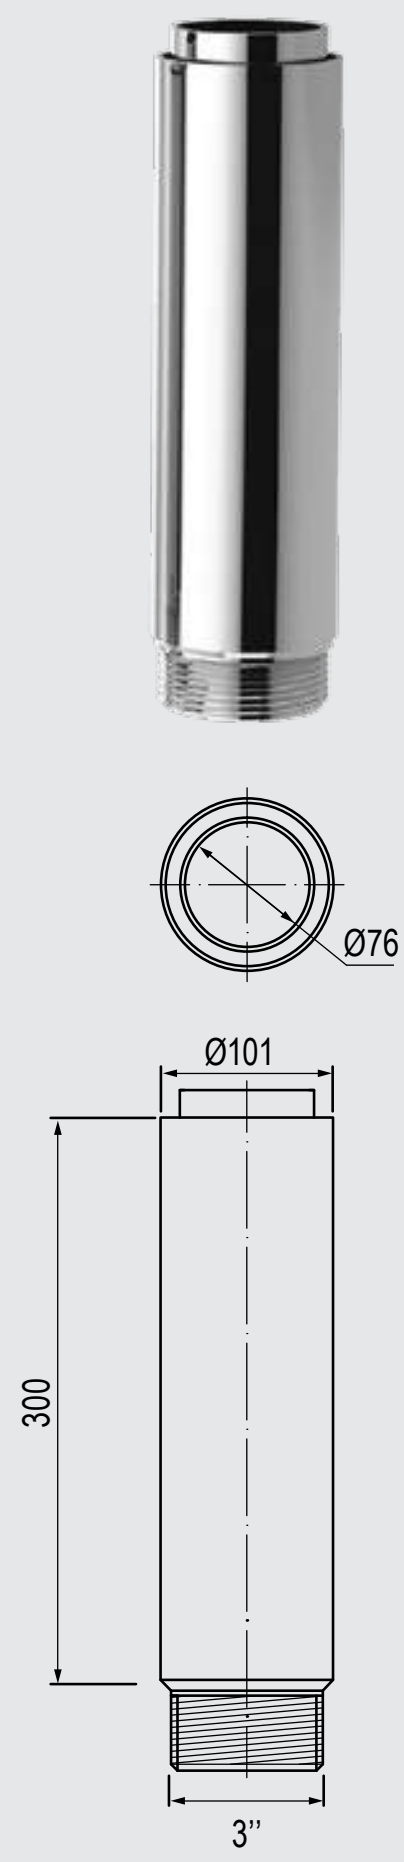

Артикул	MK-100		MK-125		MK-150		MK-200		MK-300	
Присоединение	1" наружная		1¼" наружная		1½" наружная		2" наружная		3" наружная	
Выходное отверстие, мм	25,0		32,0		39,0		51,0		76,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,5	29,9	1,0	45,0	1,3						
1,0	37,8	1,8	56,0	2,3	73,0	2,8				
1,5	45,6	2,6	67,0	3,3	87,0	4,0	117	4,0	201	4,8
2,0	51,0	3,4	77,0	4,2	102	5,2	134	5,2	234	6,4
2,5	57,0	4,3	86,0	5,2	113	6,2	150	6,5	269	7,8
3,0	63,0	5,0	94,0	6,1	123	7,2	164	7,6	303	9,1
3,5	68,0	5,9	102	7,2	134	8,4	177	8,9	337	10,2
4,0	73,0	6,7	109	8,0	142	9,5	189	10,1	367	11,3
4,5			116	8,9	153	10,7	200	11,2	392	12,5
5,0					161	12,1	223	12,6	413	13,8
6,0					178	14,9	254	15,2	430	17,3
8,0							320	20,3	494	23,3
10,0									562	29,3
Масса, кг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SNOWY JET

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 6,0
Зрелищность	»»»»»
Ветроустойчивость	»»»»›
Шумность	»»»»›
Брызги	»»»››
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Бронза/Нержавеющая сталь

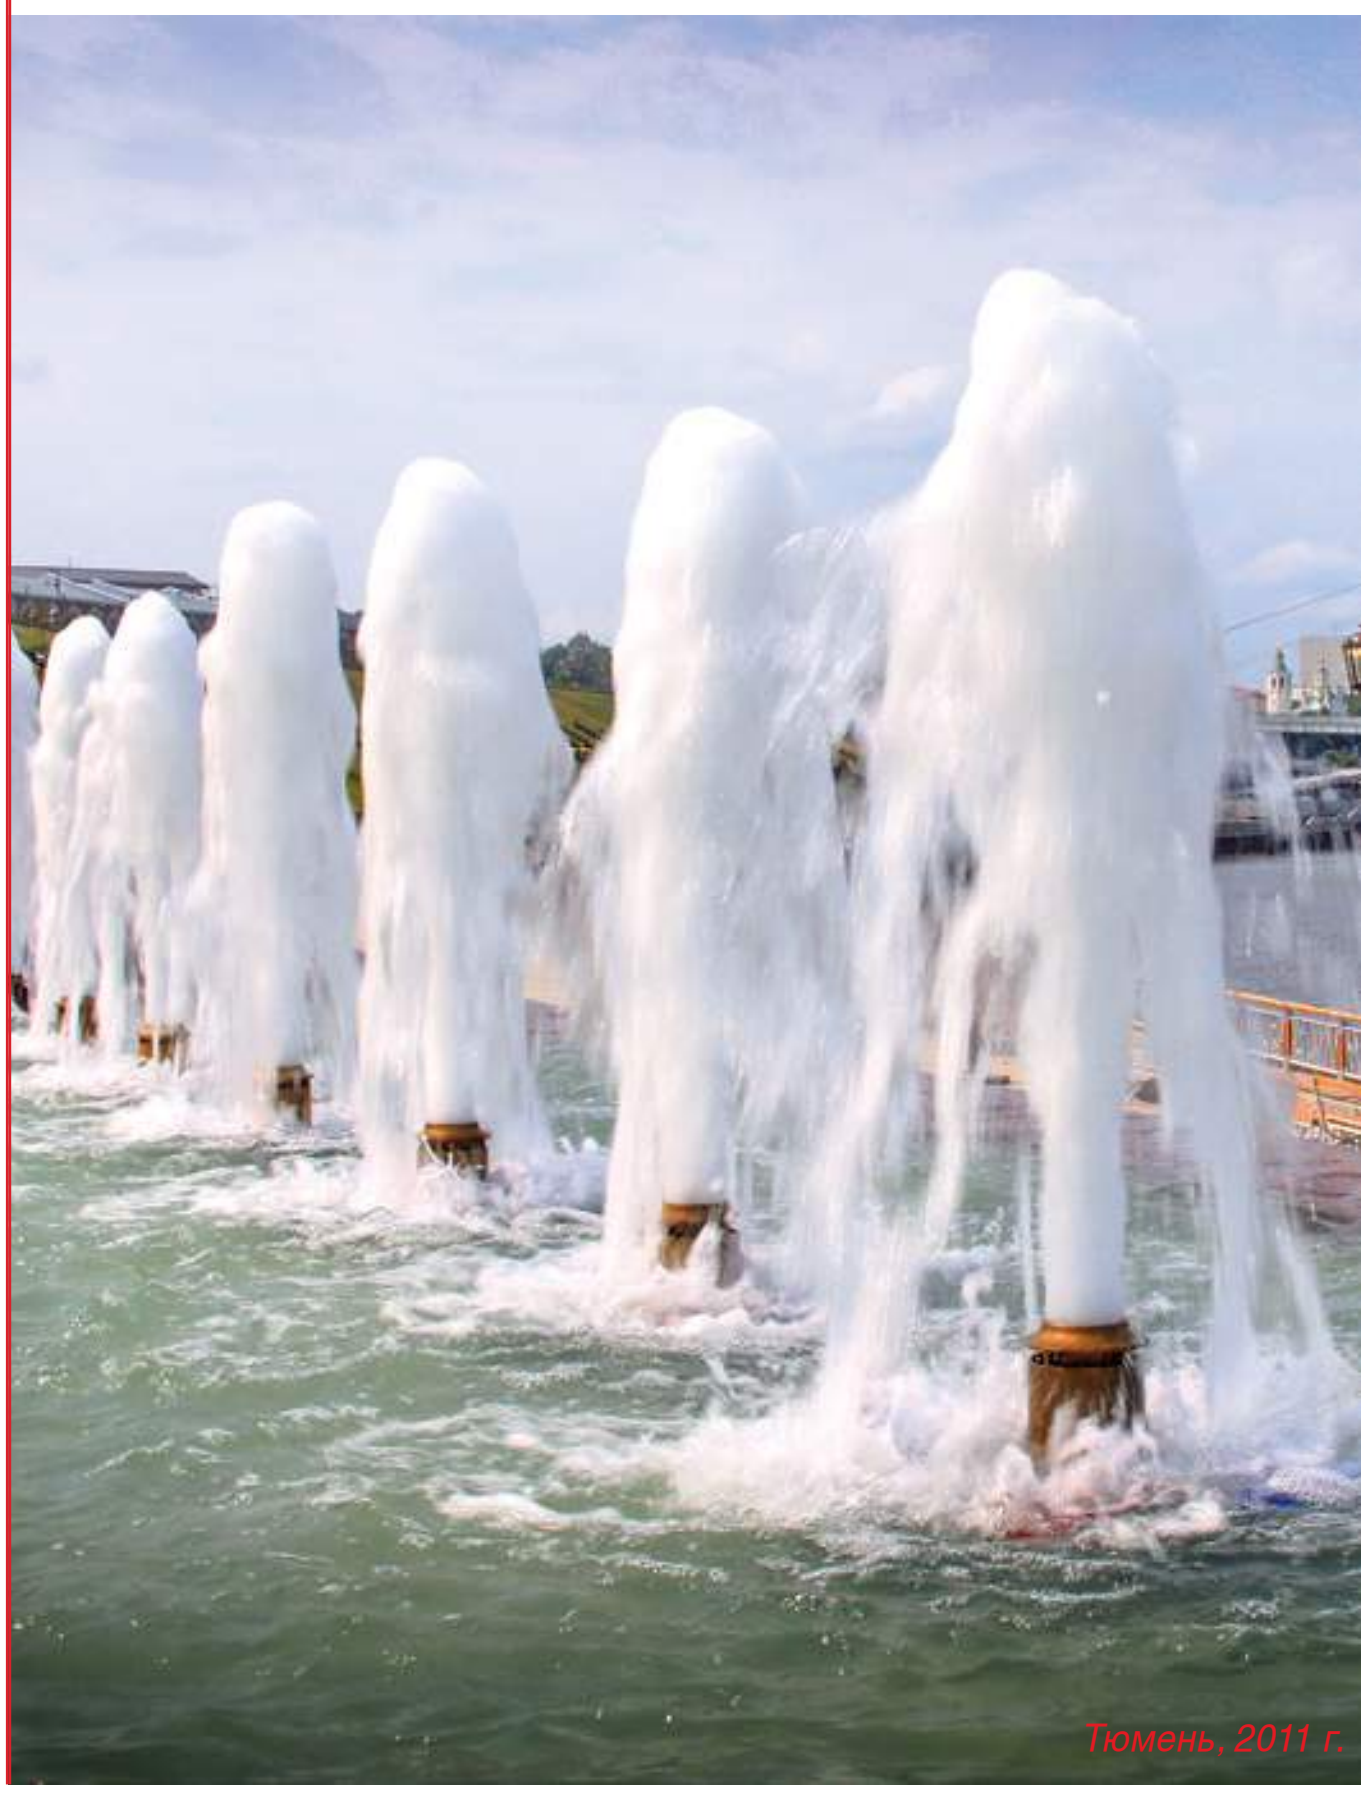

Тюмень, 2011 г.

Тюмень, 2011 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

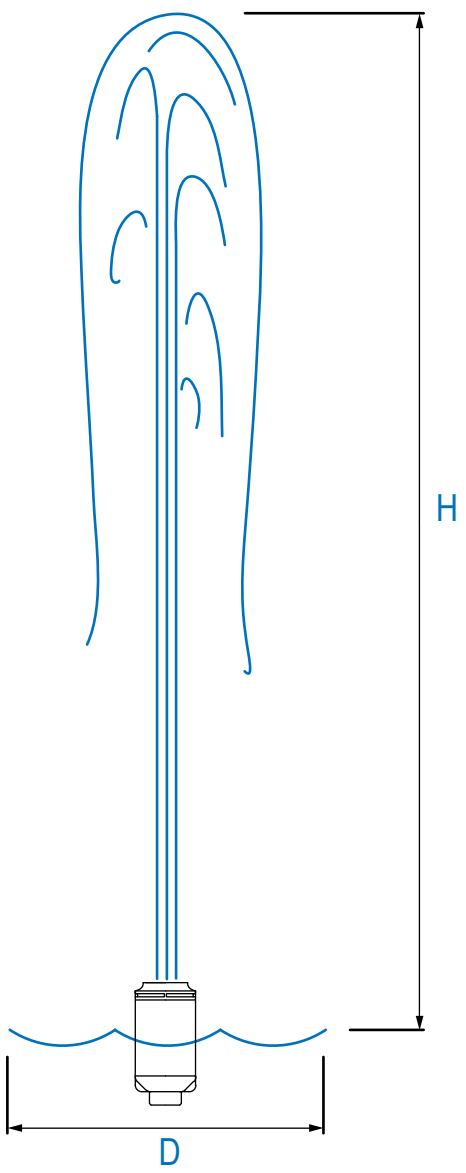



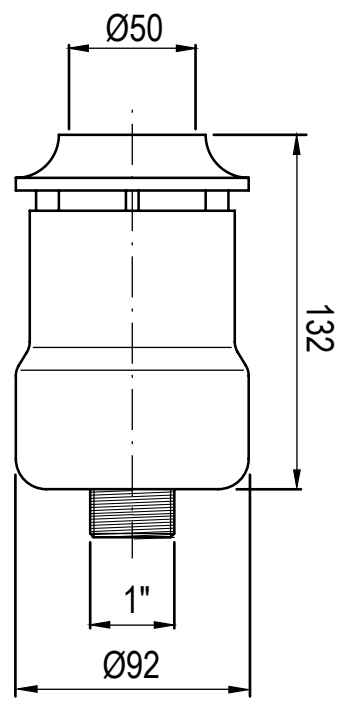



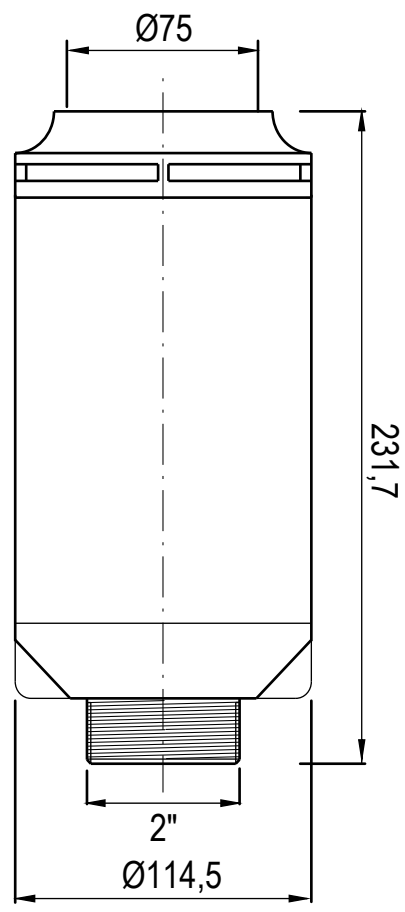

Артикул	F2391208		F2391006		F2401503		F2402008	
Присоединение	½" наружная		1" наружная		1½" наружная		2" наружная	
Выходное отверстие, мм	24,0		50,0		50,0		75,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,5	44,0	1,5	100	1,5	88,0	1,1	217	0,8
1,0	74,0	3,8	140	3,2	123	2,1	308	1,7
1,5	84,0	4,7	170	4,3	152	2,9	360	2,4
2,0	94,0	5,7	190	6,0	175	3,8	415	3,1
2,5			220	7,2	194	4,7	472	4,1
3,0			240	8,9	212	5,7	516	5,0
3,5					221	6,3	570	5,9
4,0					230	7,3	605	6,7
4,5							640	7,5
5,0							685	8,4
5,5							720	9,2
6,0							755	10,2
Масса, кг	0,7		2,4		1,4		2,3	

FIZZ JET

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 10,0
Зрелищность	5/5
Ветроустойчивость	5/5
Шумность	4/5
Брызги	3/5
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

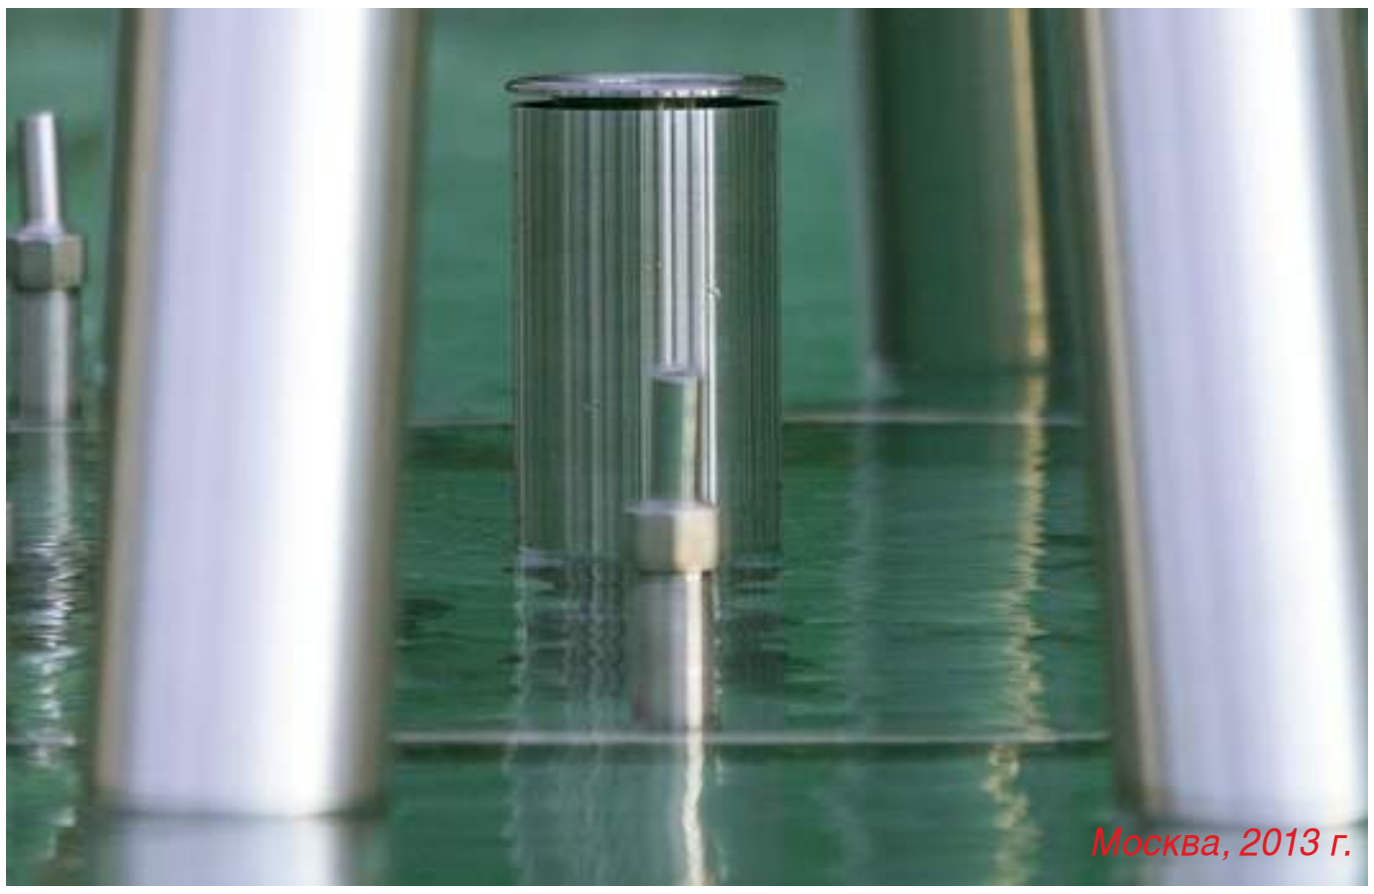
Москва, 2013 г.


Москва, 2013 г.

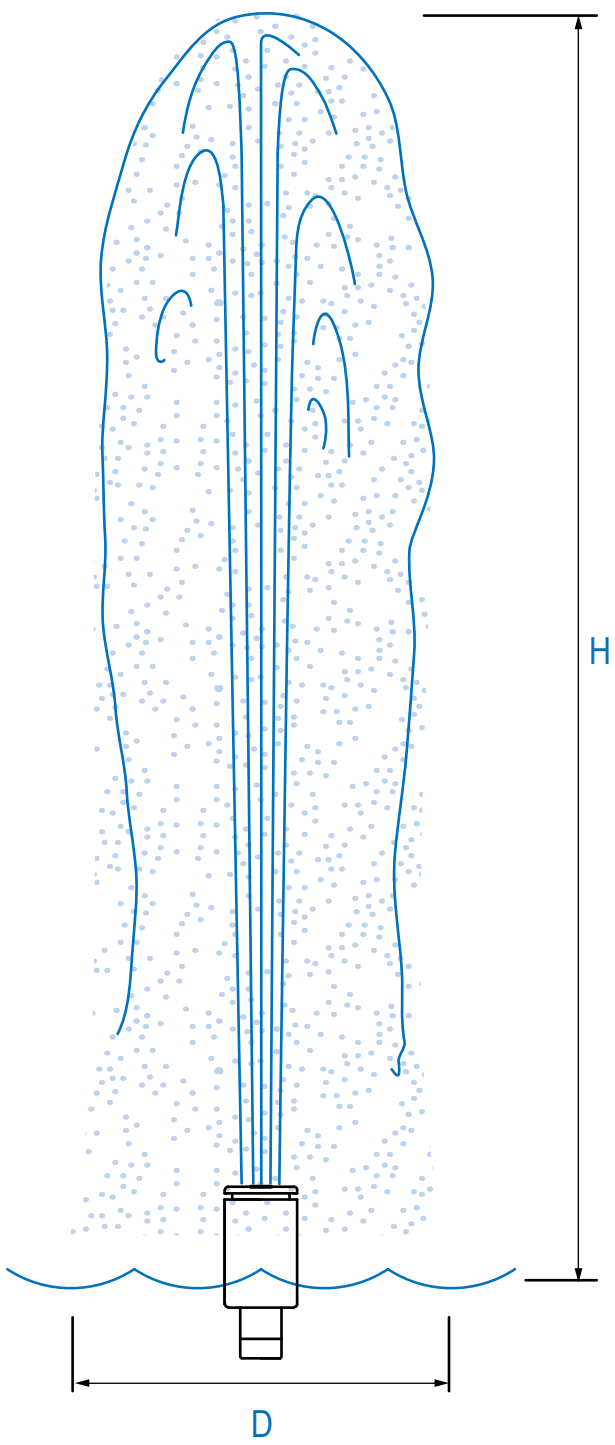





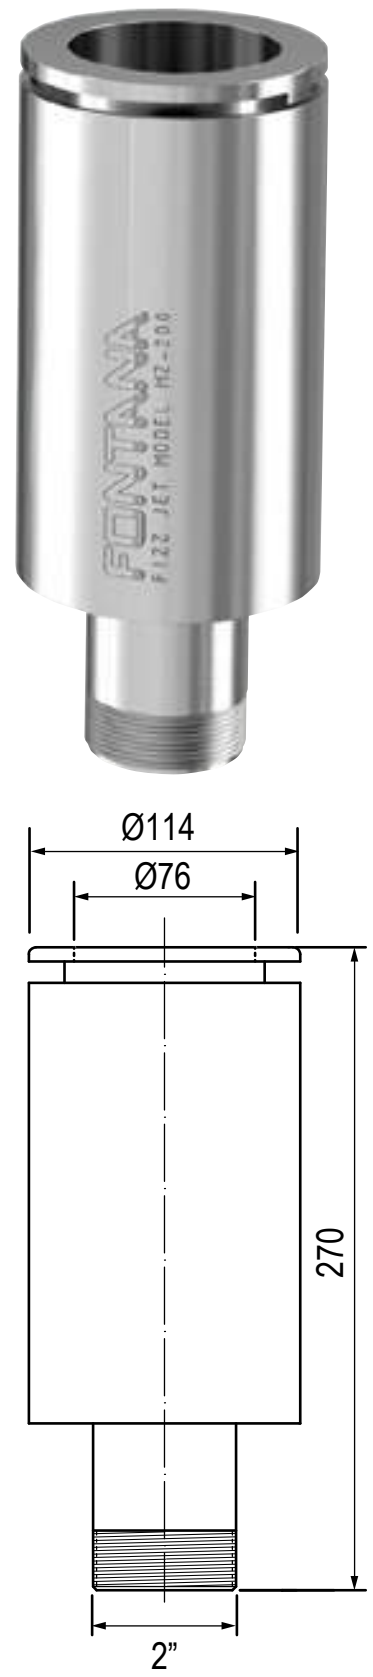

Артикул	MZ-050		MZ-100		MZ-150		MZ-200	
Присоединение	½" наружная		1" наружная		1½" наружная		2" наружная	
Выходное отверстие, мм	25,0		32,0		50,0		76,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,5	42,0	1,6	61,0	1,5	125	1,2	193	1,2
1,0	58,0	3,1	83,0	2,7	185	2,2	259	2,1
1,5	70,0	4,4	100	4,1	217	3,0	320	3,2
2,0	79,0	6,0	115	5,4	245	3,7	369	4,3
2,5	91,0	8,0	127	6,3	272	4,6	417	5,4
3,0	100	9,2	138	7,6	296	5,4	454	6,5
3,5			149	8,8	317	6,3	493	7,3
4,0			163	10,1	340	7,1	550	7,7
4,5					365	8,1	585	8,8
5,0					384	8,9	612	9,8
6,0					426	11,0	670	11,7
7,0							730	12,5
8,0							793	13,9
10,0							877	15,7
Масса, кг	-	-	-	-	-	-	-	-

SCHAUMSAEULE / SCHAUMSPRUDLER

Производитель	Messner moves water... — Германия
Разработчик	VODALUX INTELLIGENT — Россия
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 6,0
Зрелищность	»»»
Ветроустойчивость	»»»
Шумность	»»»»
Брызги	»»»»
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь/Пластик

Санкт-Петербург, 2009 г.

Москва, 2013 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

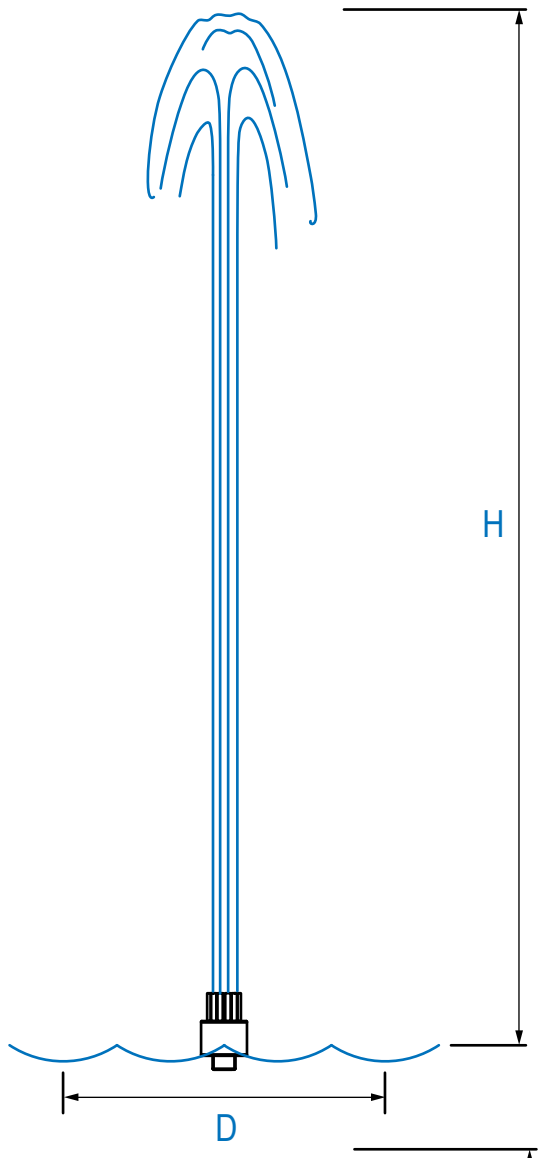

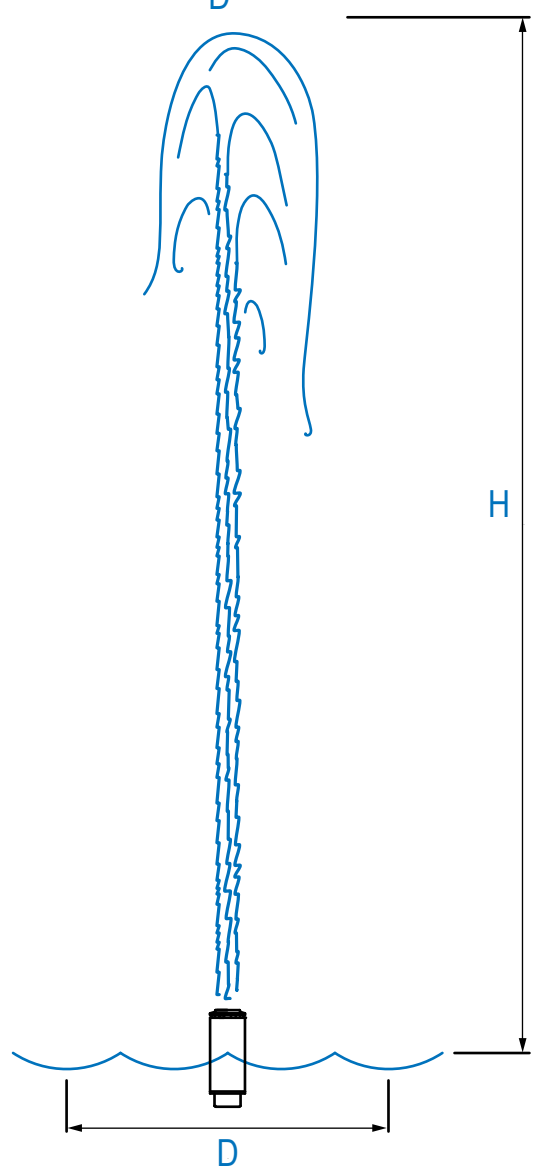

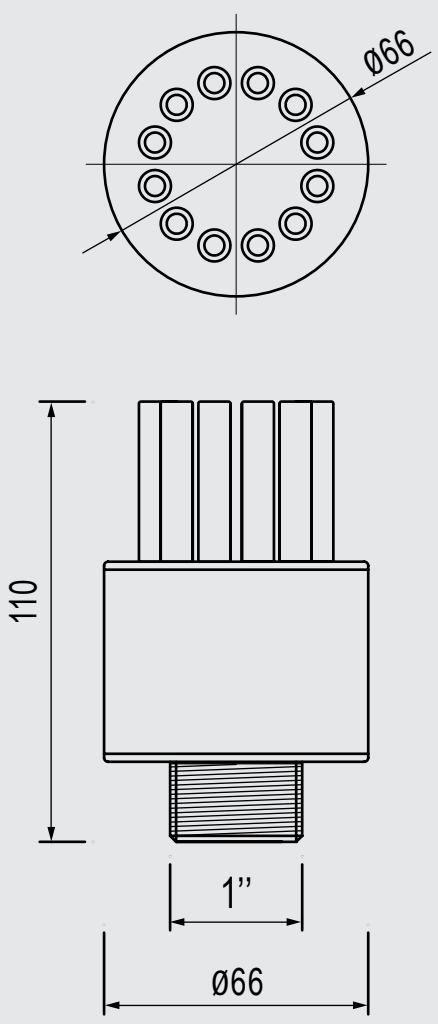

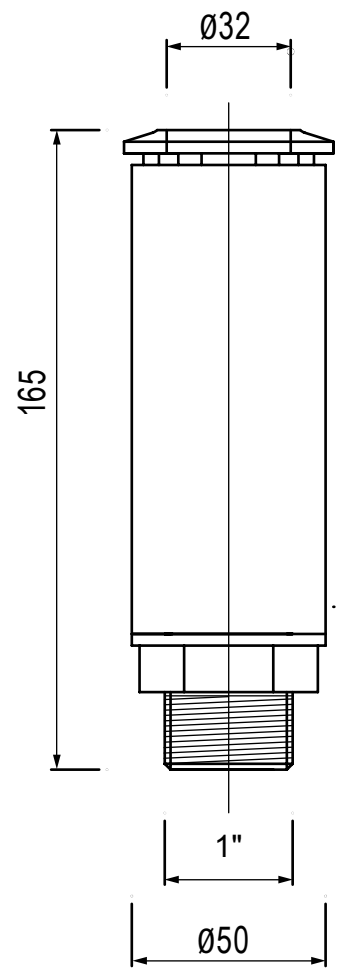

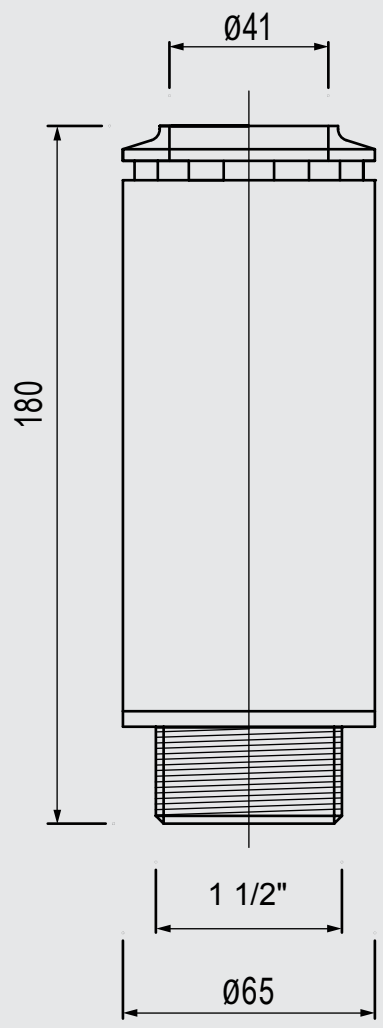

Артикул	Schaumsaeule 152/1123		Schaumsprudler 152/1152		Schaumsprudler 152/1153	
Присоединение	1" наружная		1" наружная		1½" наружная	
Выходное отверстие, мм	12 x 5,0		32,0		41,0	
Высота H, м	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**
0,5	64,0	0,8	56,0	2,1		
1,0	75,0	1,5	75,0	4,0	133	2,4
1,5	87,0	2,3	91,0	5,2	155	3,3
2,0	100	2,8	108	7,3	183	4,5
2,5	110	3,6	120	9,0	205	5,6
3,0	120	4,3	125	10,1	225	6,6
4,0					266	10,1
6,0					320	13,5
Масса, кг	0,27		0,24		0,36	

FOAMY COLUMN JET

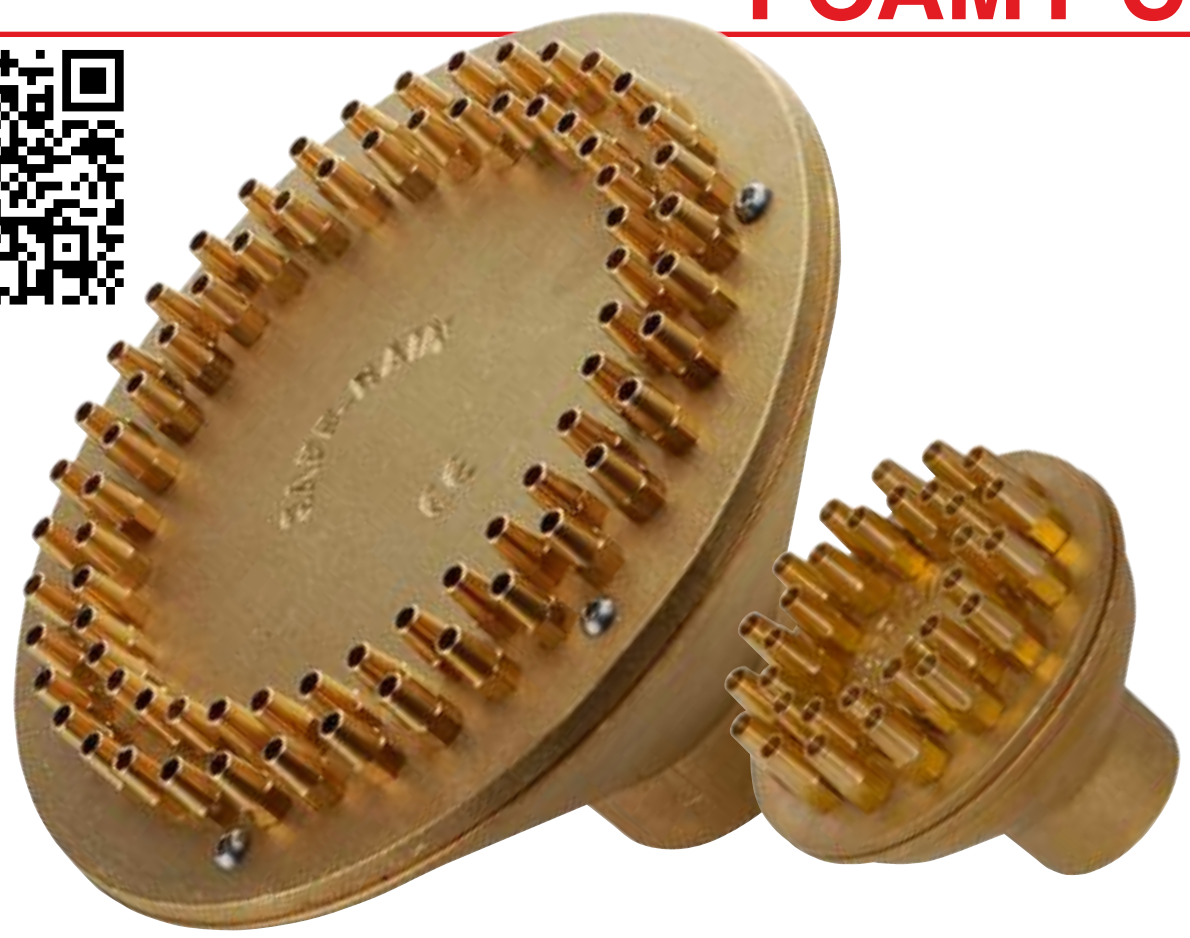

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 8,0
Зрелищность	»»»»»
Ветроустойчивость	»»»»
Шумность	»»»»
Брызги	»»»
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Бронза/Латунь

Тюмень, 2006 г.

Москва, 2006 г.

Тюмень, 2006 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

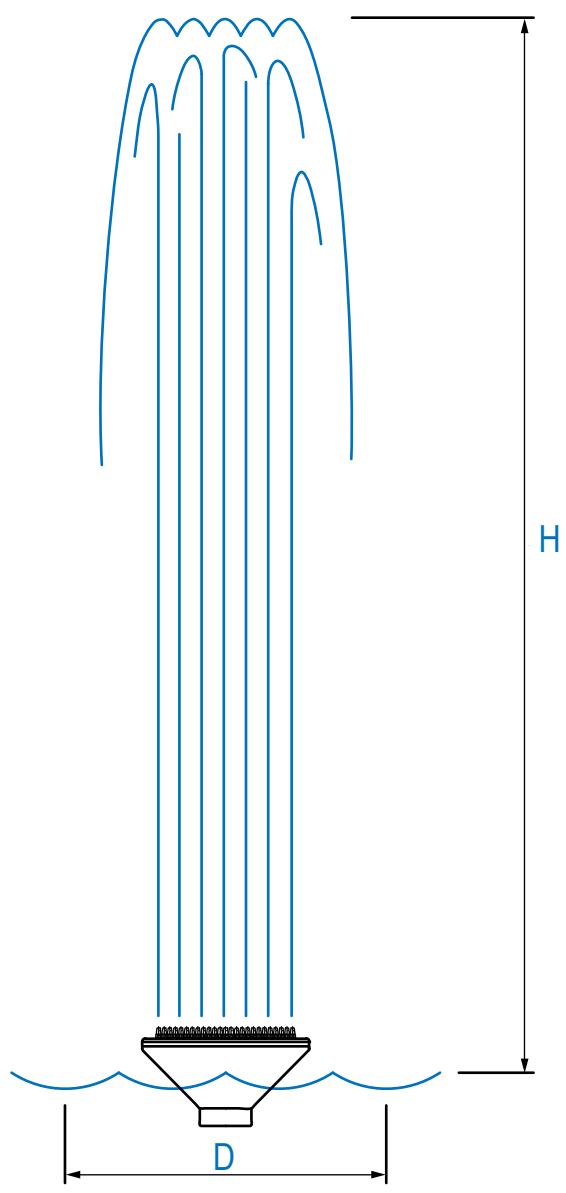

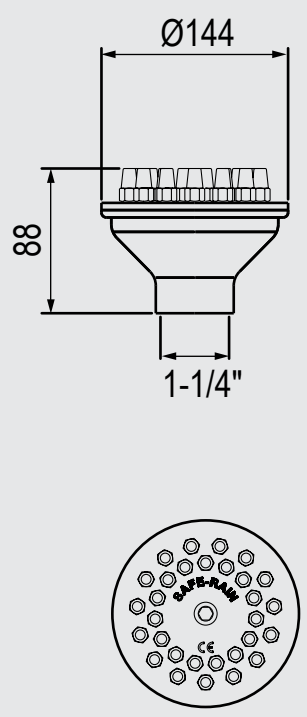

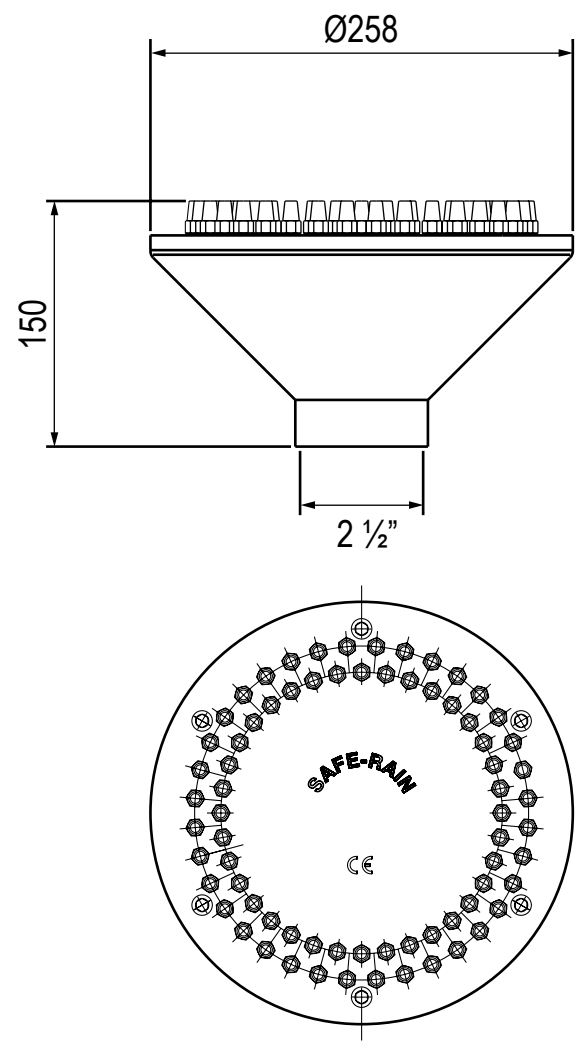

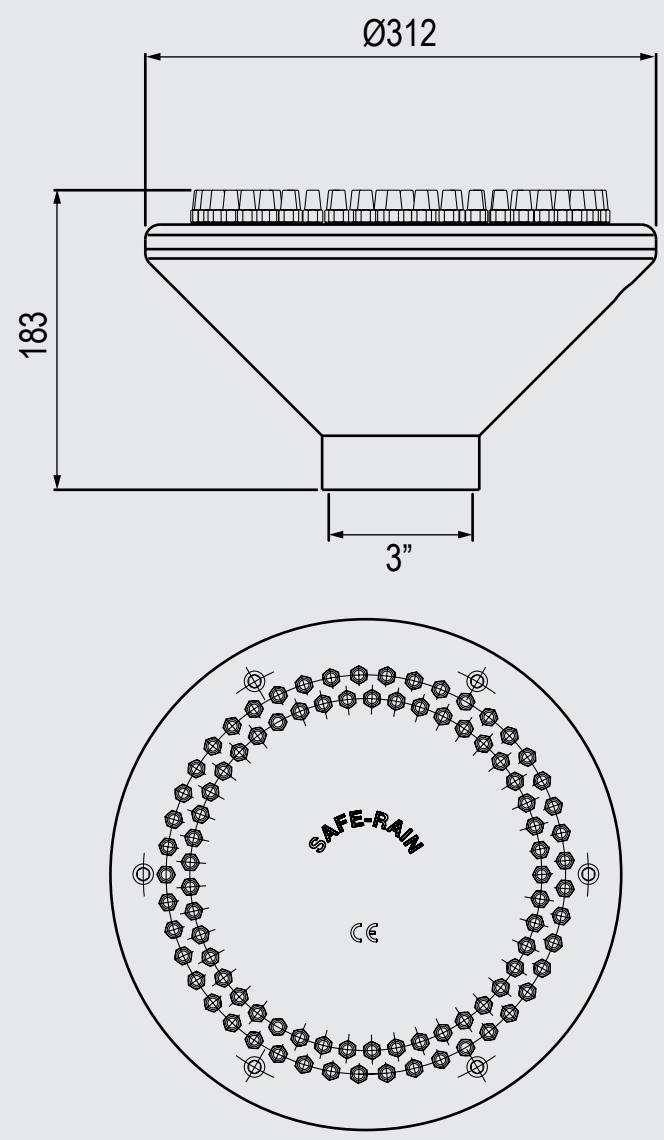

Артикул	**F2431315**		**F2432518**		**F2433003**	
Присоединение	1¼'' внутренняя		2½" внутренняя		3" внутренняя	
Количество форсунок шт. x Ø, мм	30 x 6,0		72 x 6,0		90 x 6,0	
Высота H, м	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**
0,5	195	1,3	468	1,5	585	1,3
1,0	258	2,5	620	2,7	775	2,5
1,5	310	3,6	745	3,6	925	3,6
2,0	355	4,6	850	4,5	1060	4,6
2,5	395	5,5	950	5,3	1180	5,5
3,0	430	6,3	1032	6,1	1290	6,3
3,5	465	7,0	1120	6,7	1400	6,8
4,0	492	7,6	1181	7,3	1465	7,6
5,0	543	8,5	1304	8,3	1625	8,5
6,0	578	9,1	1385	9,1	1800	9,0
8,0	630	11,0	1510	10,2	1980	10,1
Масса, кг	2,80		7,80		12,50	

FOAMY COLUMN

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 6,0
Зрелищность	» » » » »
Ветроустойчивость	» » » » »
Шумность	» » » » »
Брызги	» » » » »
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

Новополоцк, 2008 г.

Новополоцк, 2008 г.

Новополоцк, 2008 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

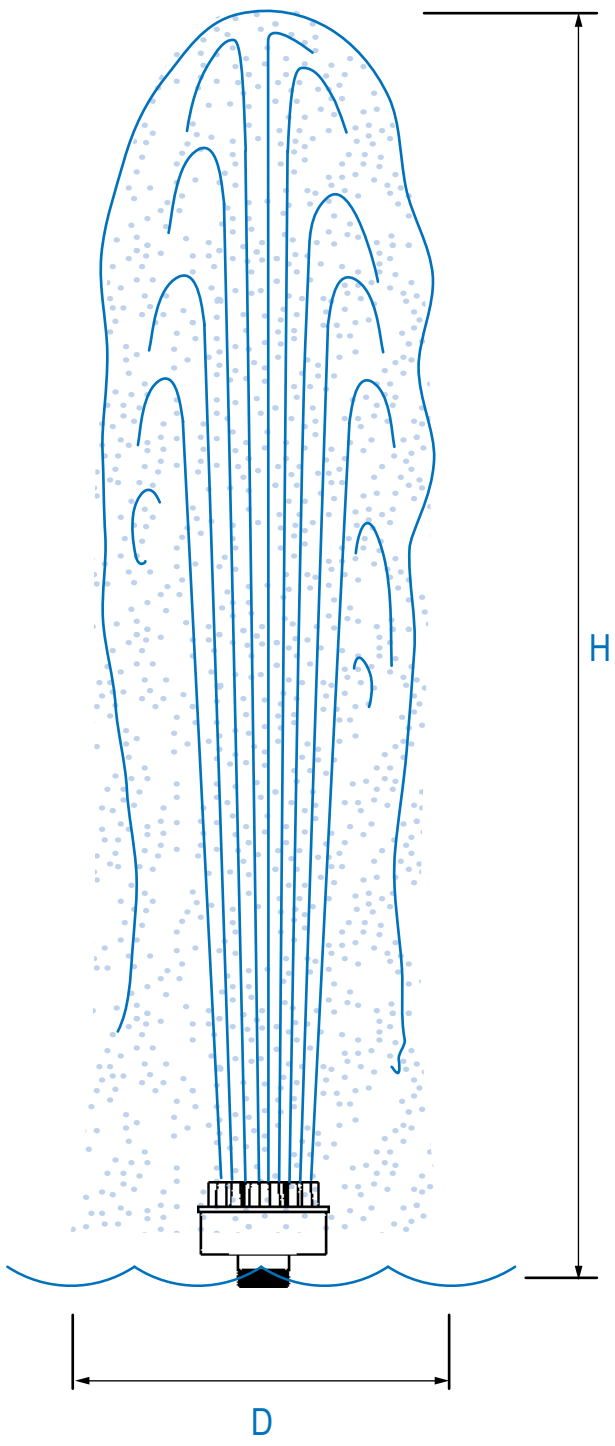

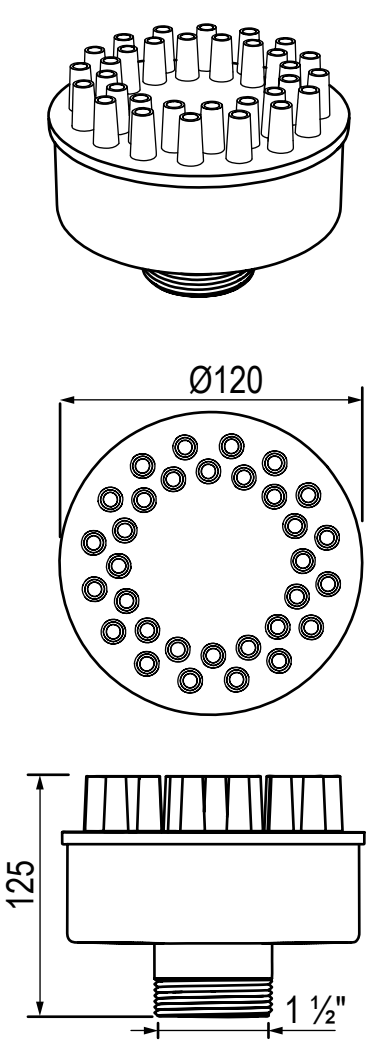

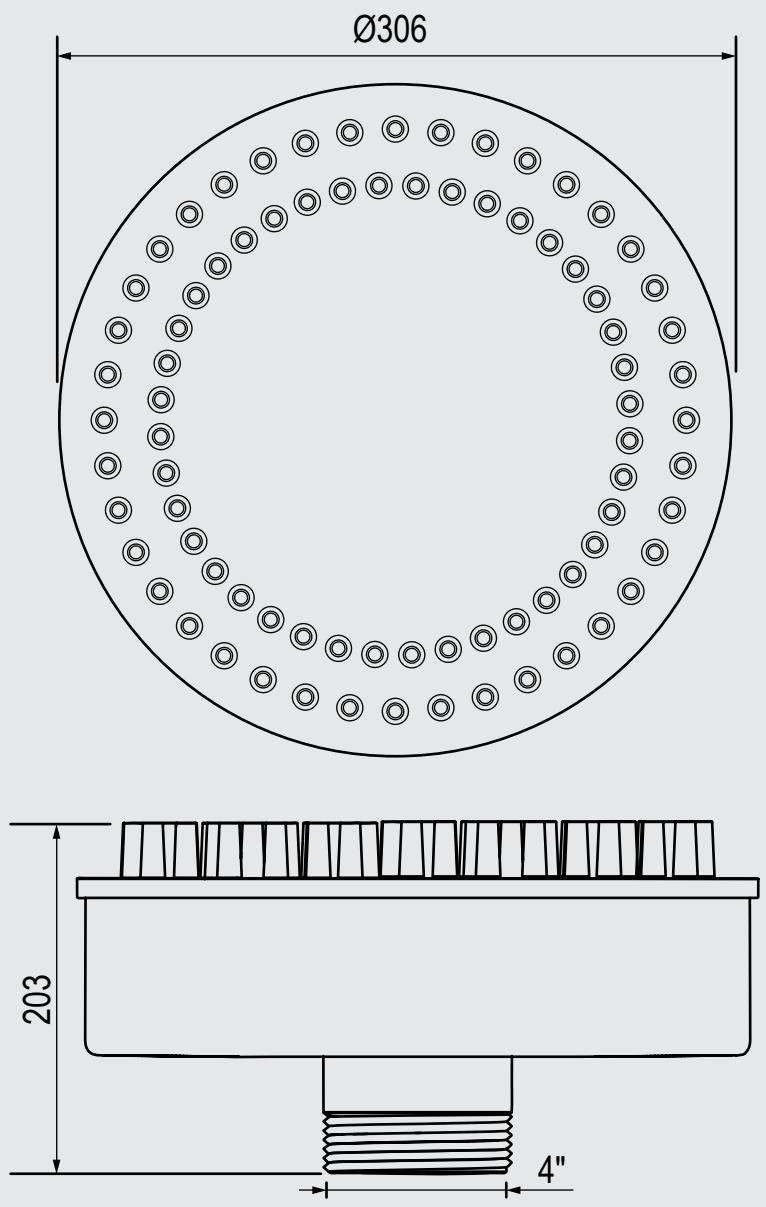

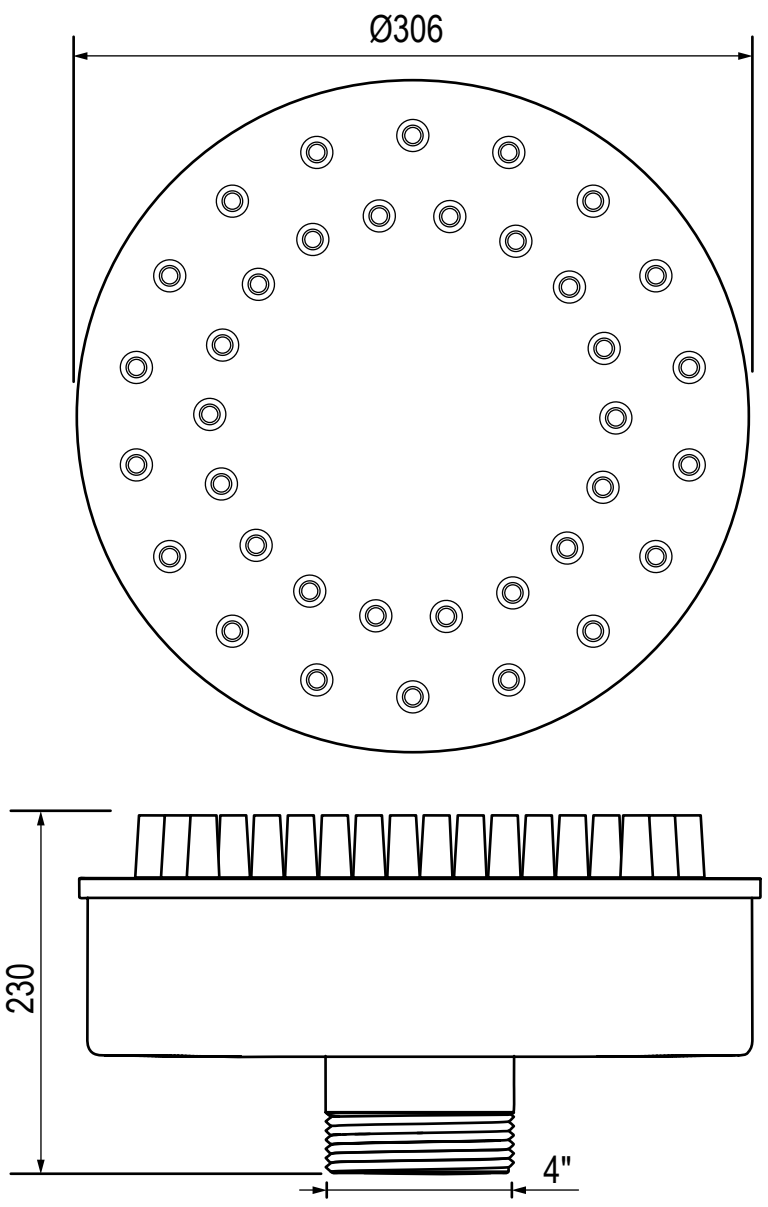

Артикул	KL-150		KL-300		KL-400	
Присоединение	1 ½" наружная		4" наружная		4" наружная	
Количество форсунок шт. х Ø, мм	32 х 6,0		80 х 6,0		36 х 10,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,5	211	0,8	528	0,8	584	0,9
1,0	320	1,5	799	1,5	850	1,8
1,5	358	2,2	896	2,2	1053	2,7
2,0	406	2,9	1015	2,9	1228	3,7
2,5	456	3,6	1139	3,6	1353	4,7
3,0	500	4,4	1251	4,4	1510	5,6
4,0	579	6,1	1491	6,1	1760	7,8
5,0	673	8,2	1684	8,2	1705	9,9
6,0	753	9,6	1882	9,6	2194	12,0
Масса, кг	-		-		-	

CLUSTER

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Пенная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 8,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

Санкт–Петербург, 2012 г.

Санкт–Петербург, 2012 г.

Санкт–Петербург, 2012 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ



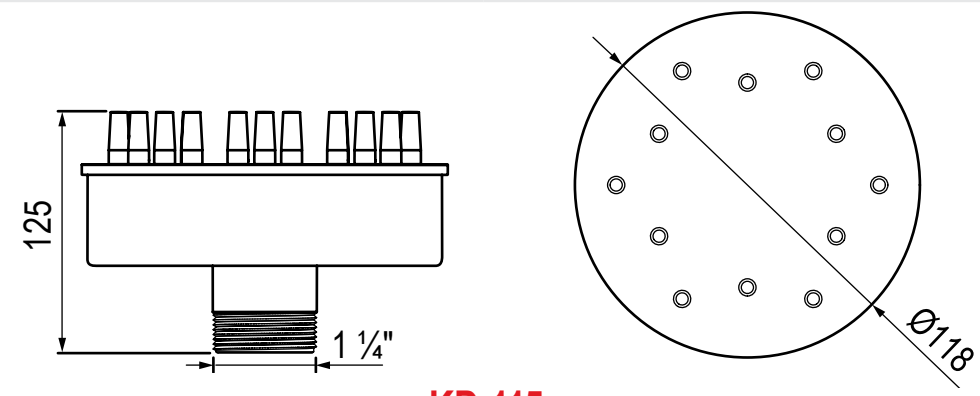

Артикул	KD-101		KD-115	
Присоединение	1" наружная		1 ¼" наружная	
Количество форсунок шт. x Ø, мм	12 x 3,0		12 x 6,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,5	19,3	0,7	74,0	0,9
1,0	25,2	1,6	112	1,6
1,5	30,8	2,3	126	2,3
2,0	35,5	2,9	143	3,0
2,5	39,1	3,6	160	3,8
3,0	43,9	4,4	176	4,6
3,5			192	5,4
4,0			210	6,4
5,0			237	8,6
6,0			254	9,4
Масса, кг	-	-	-	-

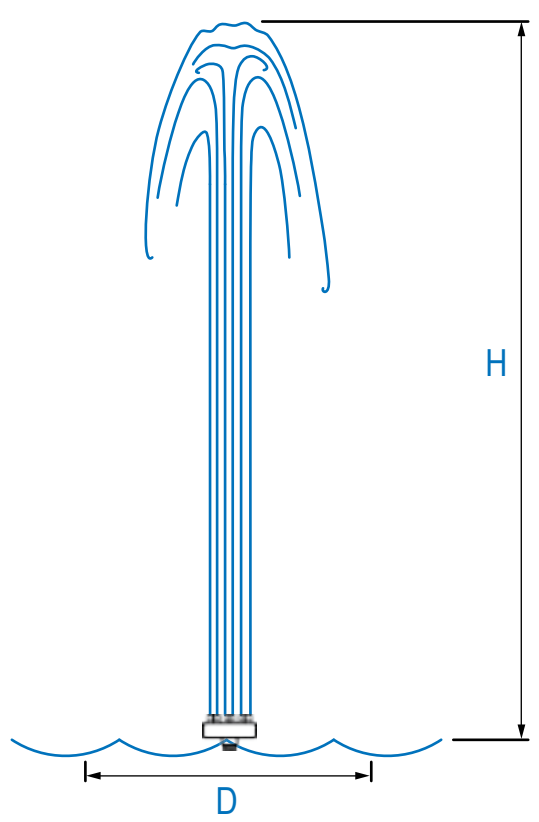

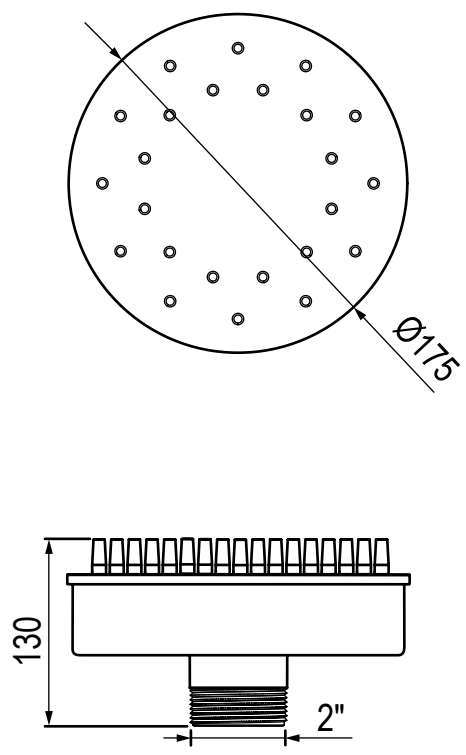

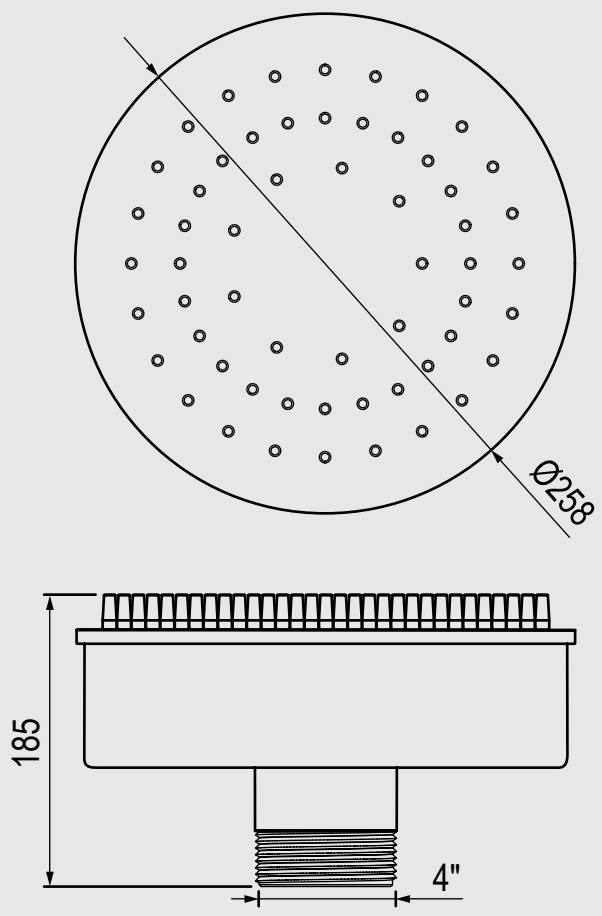

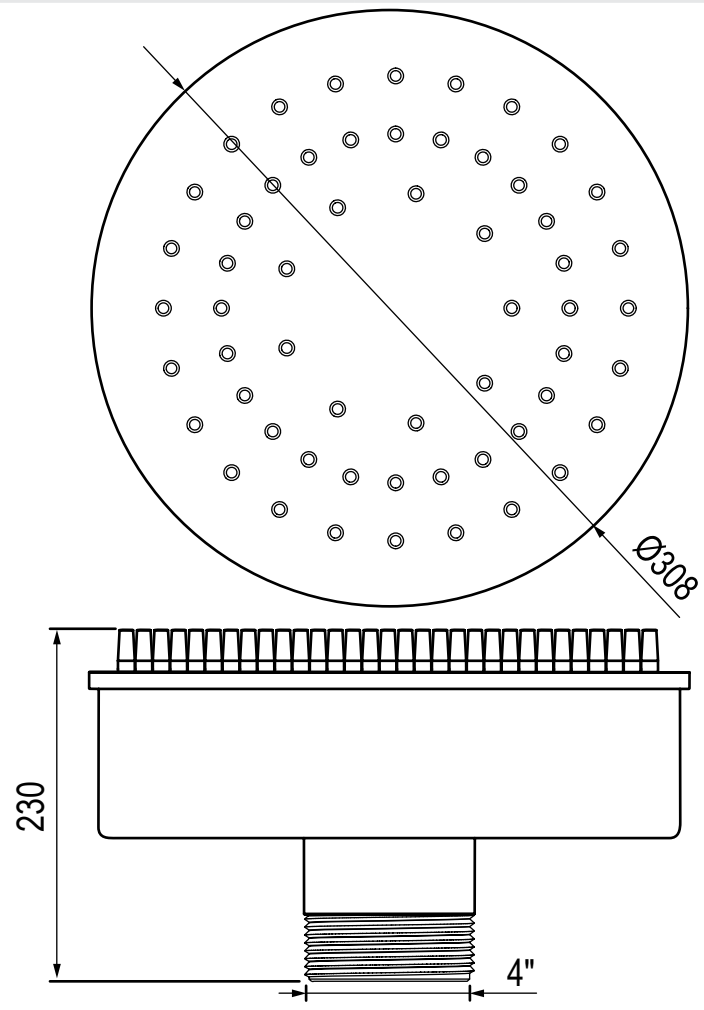

Артикул	KD-220		KD-240		KD-245	
Присоединение	2" наружная		4" наружная		4" наружная	
Количество форсунок шт. x Ø, мм	24 x 6,0		57 x 6,0		57 x 8,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,5	149	0,9	353	0,9	584	0,9
1,0	225	1,6	534	1,6	811	1,6
1,5	252	2,3	598	2,4	1006	2,4
2,0	285	3,1	678	3,1	1164	3,2
2,5	320	3,8	761	3,8	1295	4,0
3,0	352	4,6	836	4,7	1433	4,9
3,5	383	5,5	910	5,6	1555	5,6
4,0	419	6,4	996	6,5	1661	6,6
5,0	474	8,7	1125	8,8	1867	8,3
6,0	508	9,5	1205	9,6	2082	10,2
8,0	564	12,9	1340	13,1	2251	13,3
Масса, кг	-		-		-	

PALM TREE JET

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Пальма
Min / Max высота струи, м	0,5 / 3,5
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Бронза/Латунь

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

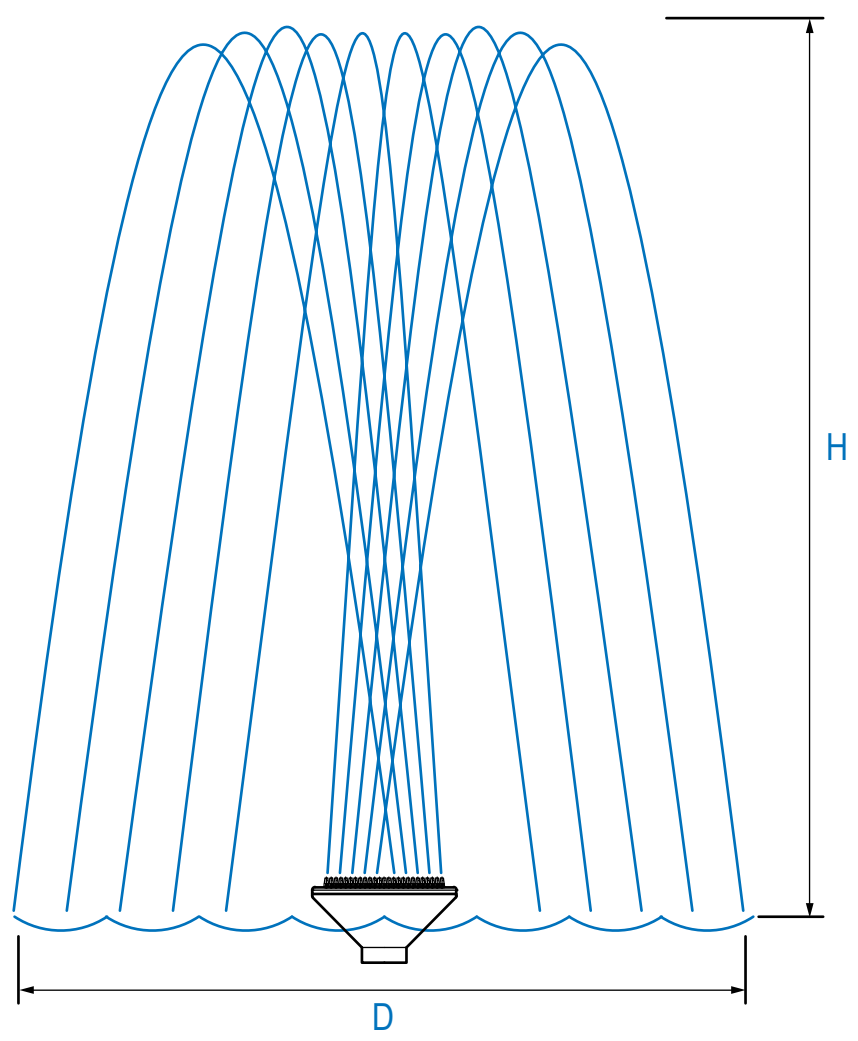









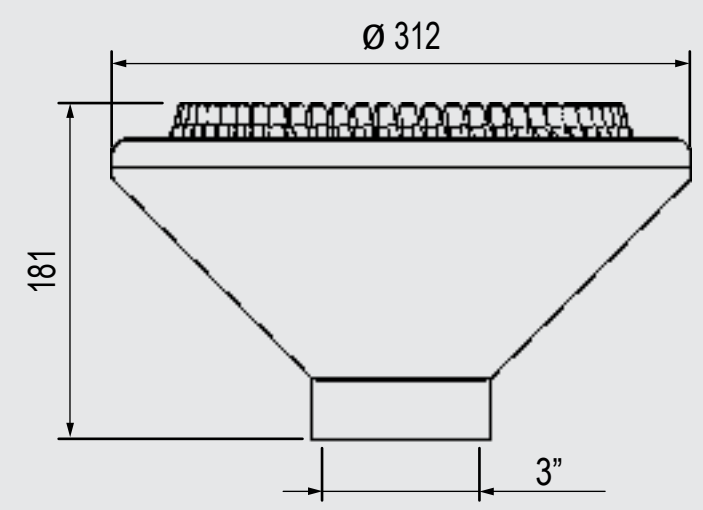



Артикул	F2441305			F2442508			F2443004		
Присоединение	1'' внутренняя			2½'' внутренняя			3'' внутренняя		
Количество форсунок шт. x Ø, мм	20 x 4,0			50 x 4,0			60 x 4,0		
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр, D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр, D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр, D, м
0,5	50,0	0,6	1,1						
1,0	68,0	1,4	1,9	174	1,2	2,2	200	1,5	2,2
1,5	85,0	2,3	2,5	218	2,0	3,2	240	2,0	3,2
2,0	100	3,3	3,5	250	2,8	4,2	290	2,7	4,2
2,5				285	3,6	5,2	330	3,4	5,2
3,0				310	4,4	6,2	370	4,4	6,2
3,5							400	5,2	7,2
Масса, кг	0,89			7,10			13,80		

HOURGLASS

Производитель	FONTANA FOUNTAINS, Греция
Водная картина	Песочные часы
Min / Max высота струи, м	1,0 / 6,0
Зрелищность	»»»»»
Ветроустойчивость	»»»»
Шумность	»»»»
Брызги	»»»»
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316 (форсунки выполнены из стали 316L)

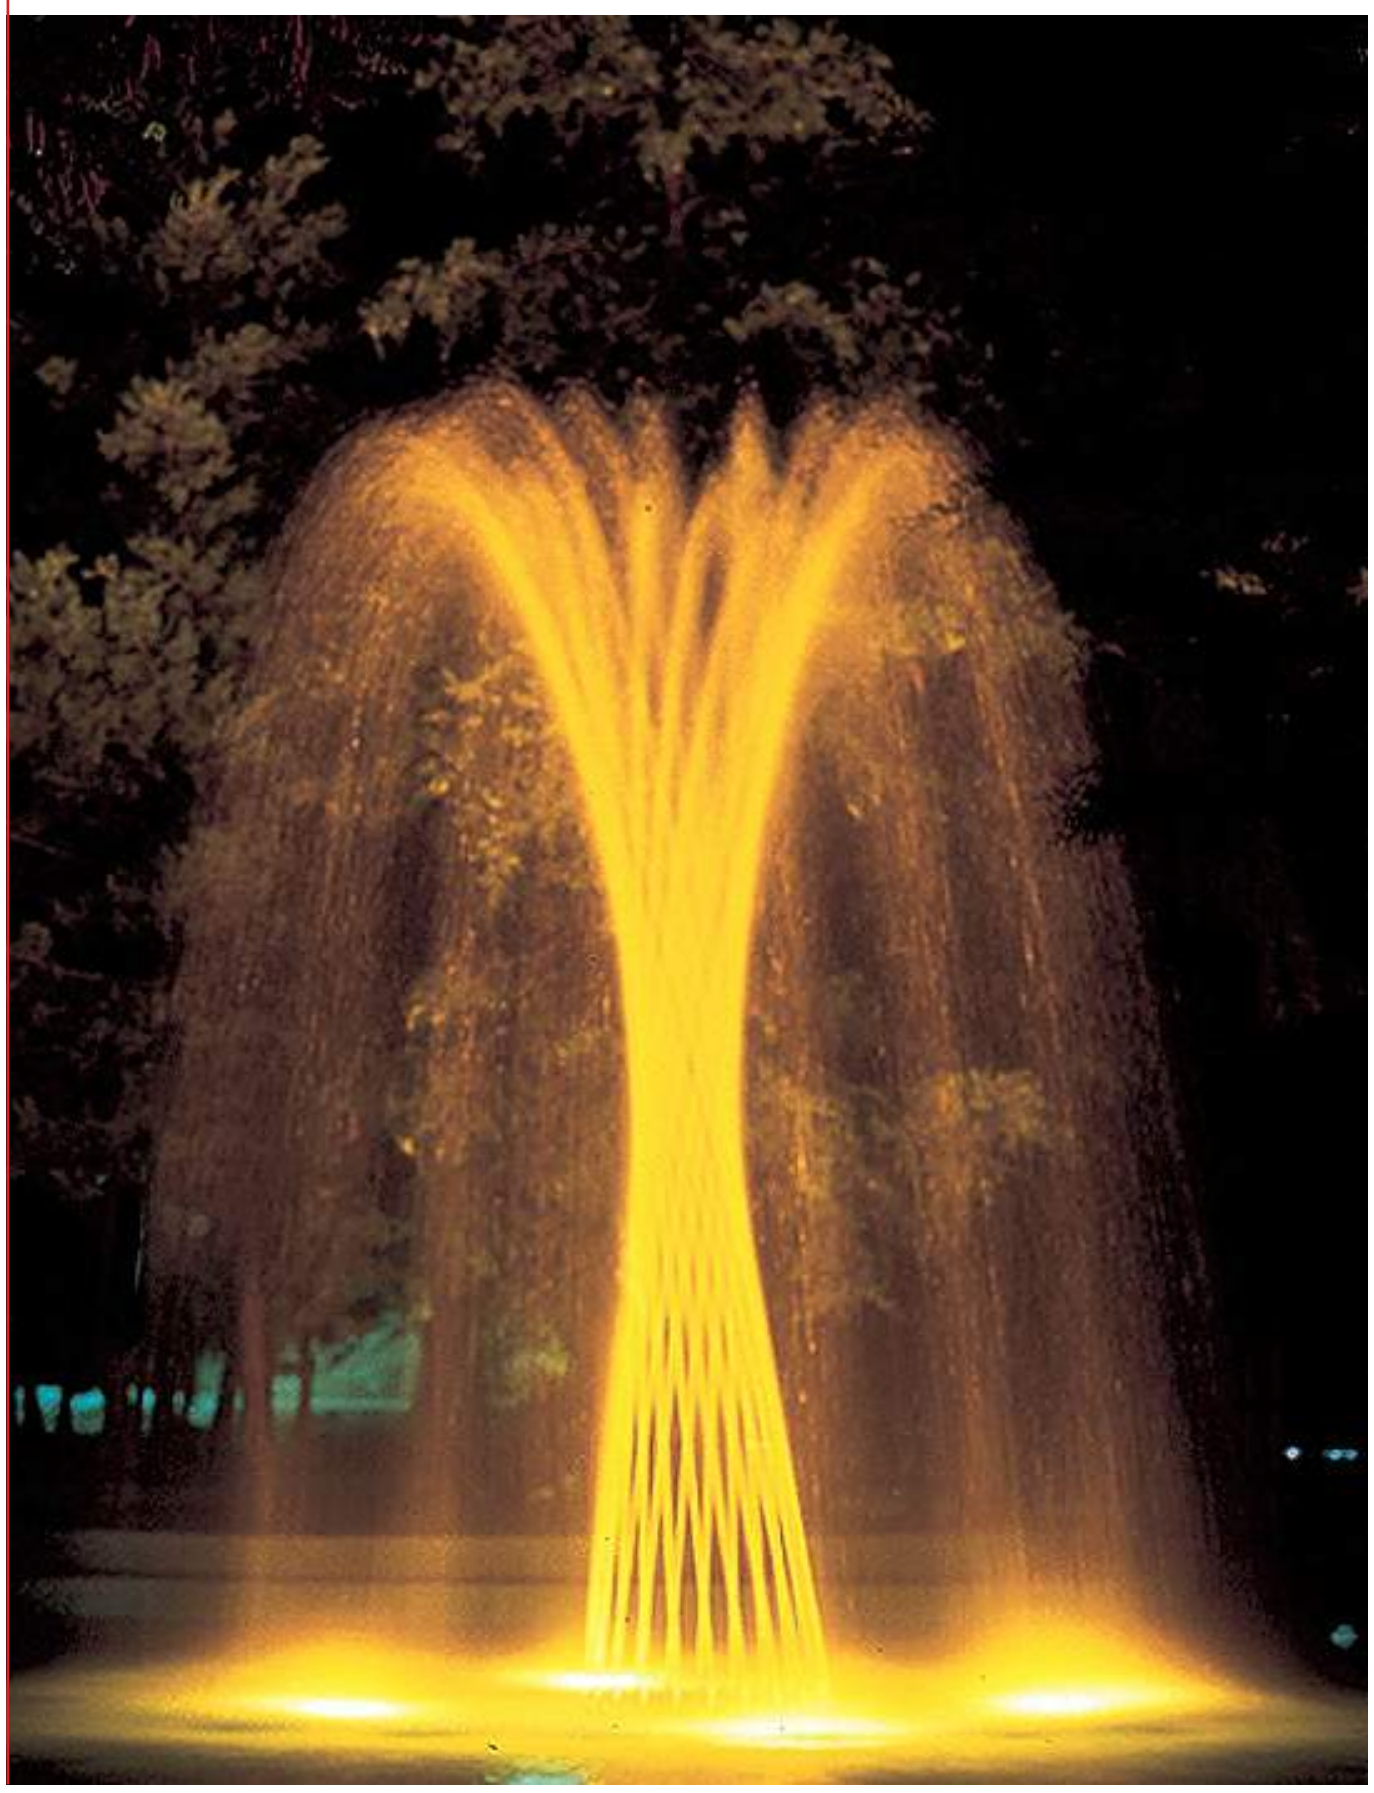

Минск, 2014 г.

Минск, 2014 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

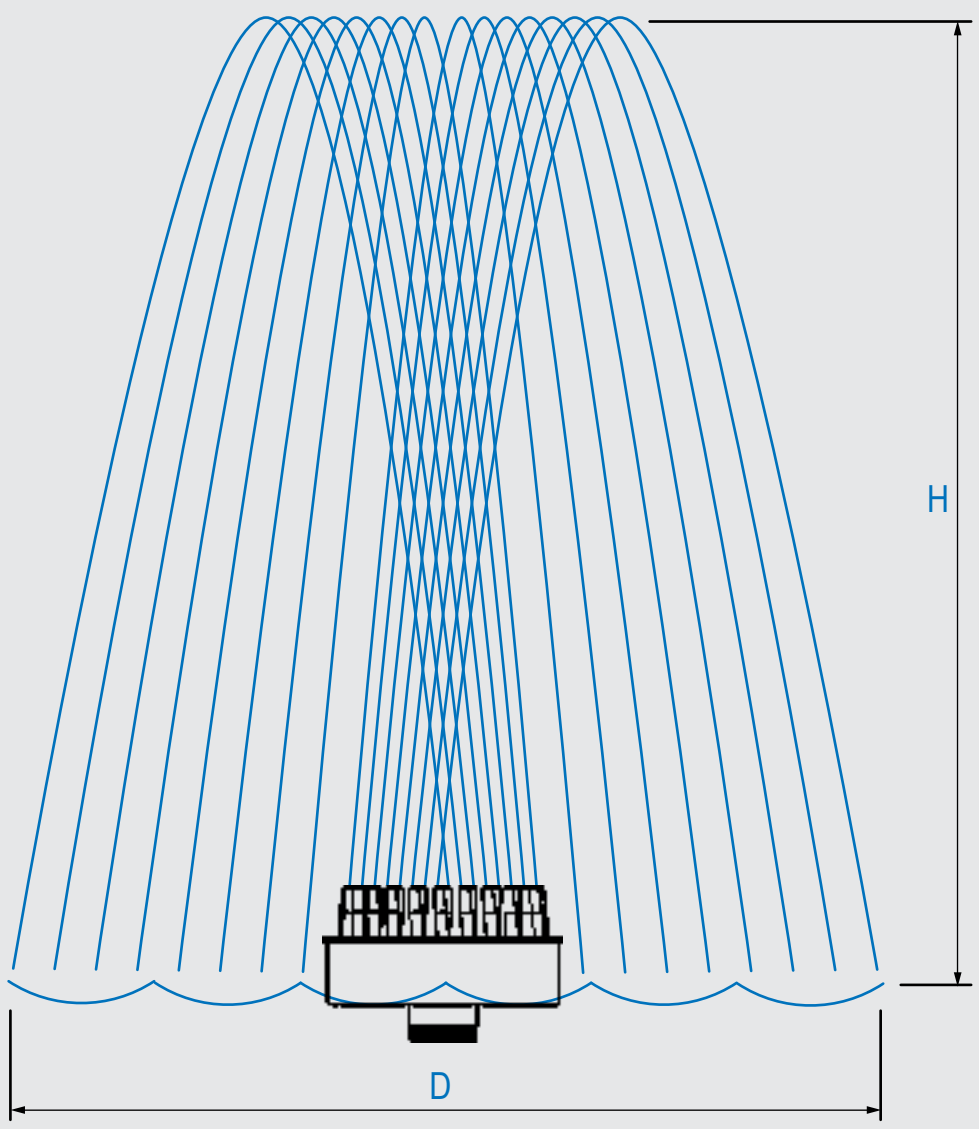

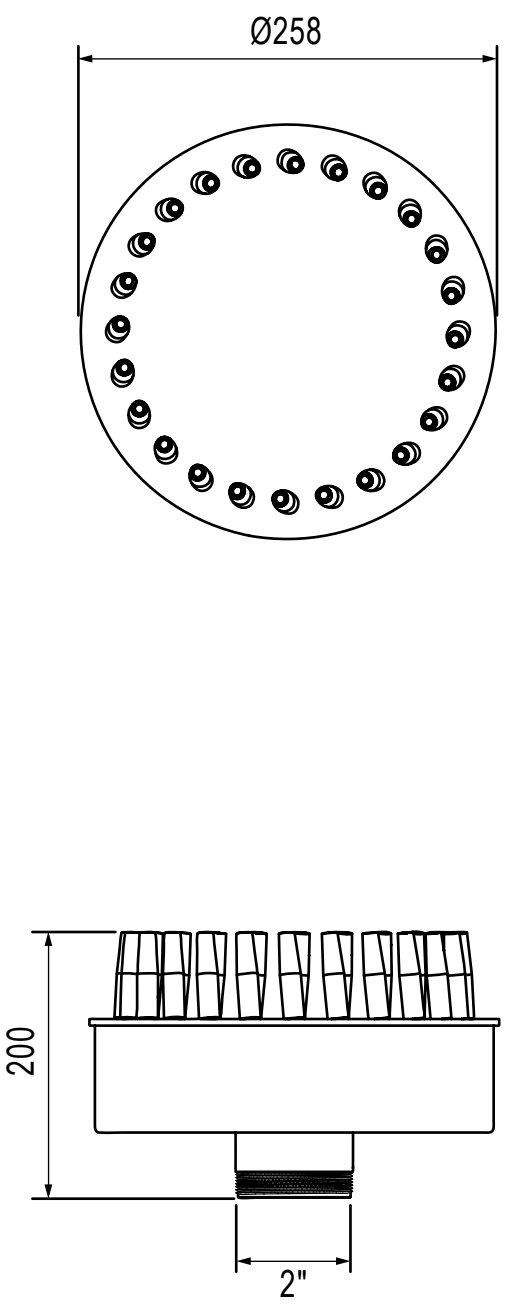

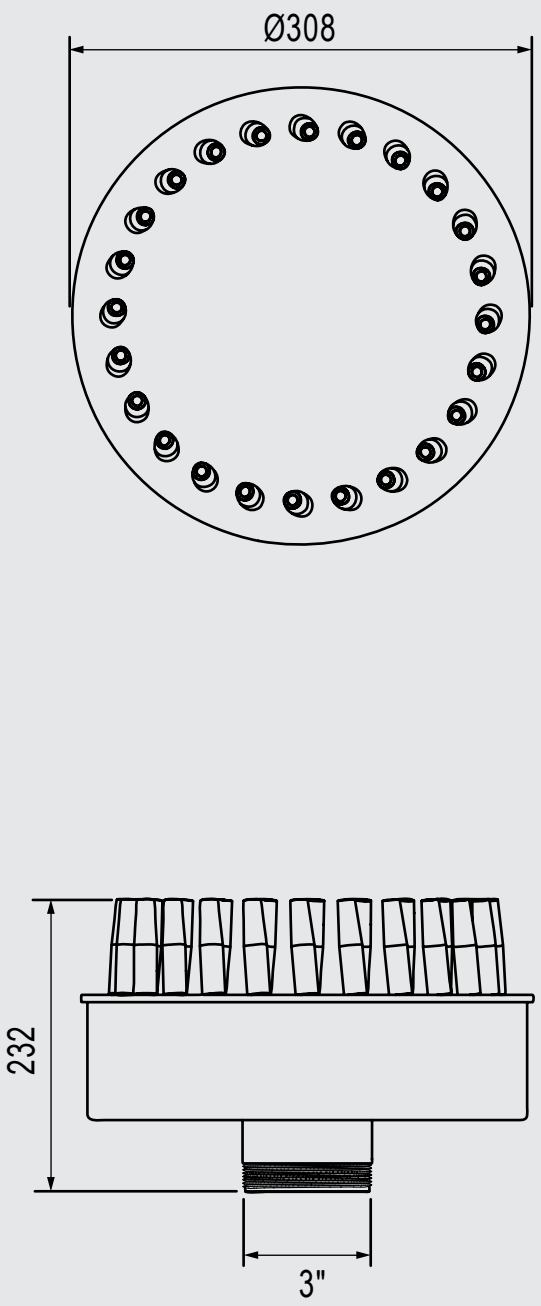

Артикул	**KX-201**			**KX-203**		
Присоединение	2" наружная			3" наружная		
Количество форсунок шт. х Ø, мм	18 х 6,0			18 х 8,0		
Высота H, м	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**D, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**D, м**
1,0	172	1,5	1,0	273	1,6	1,1
1,5	193	2,2	1,3	339	2,5	1,6
2,0	218	2,9	2,1	392	3,3	2,5
2,5	245	3,6	3,3	436	4,2	4,0
3,0	269	4,4	3,4	483	5,1	4,1
3,5	293	5,2	3,5	524	5,9	4,2
4,0	321	6,1	4,5	560	6,9	5,4
5,0	362	8,2	4,8	629	8,7	5,9
6,0	405	9,6	5,1	701	10,7	6,2
Масса, кг	-	-	-	-	-	

FAN JET

Производитель	SAFE-RAIN, Испания
Водная картина	Веер
Min / Max длина струи, м	0,5 / 5,0
Зрелищность	»»»»
Ветроустойчивость	»»»»
Шумность	»
Брызги	»»»
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Бронза

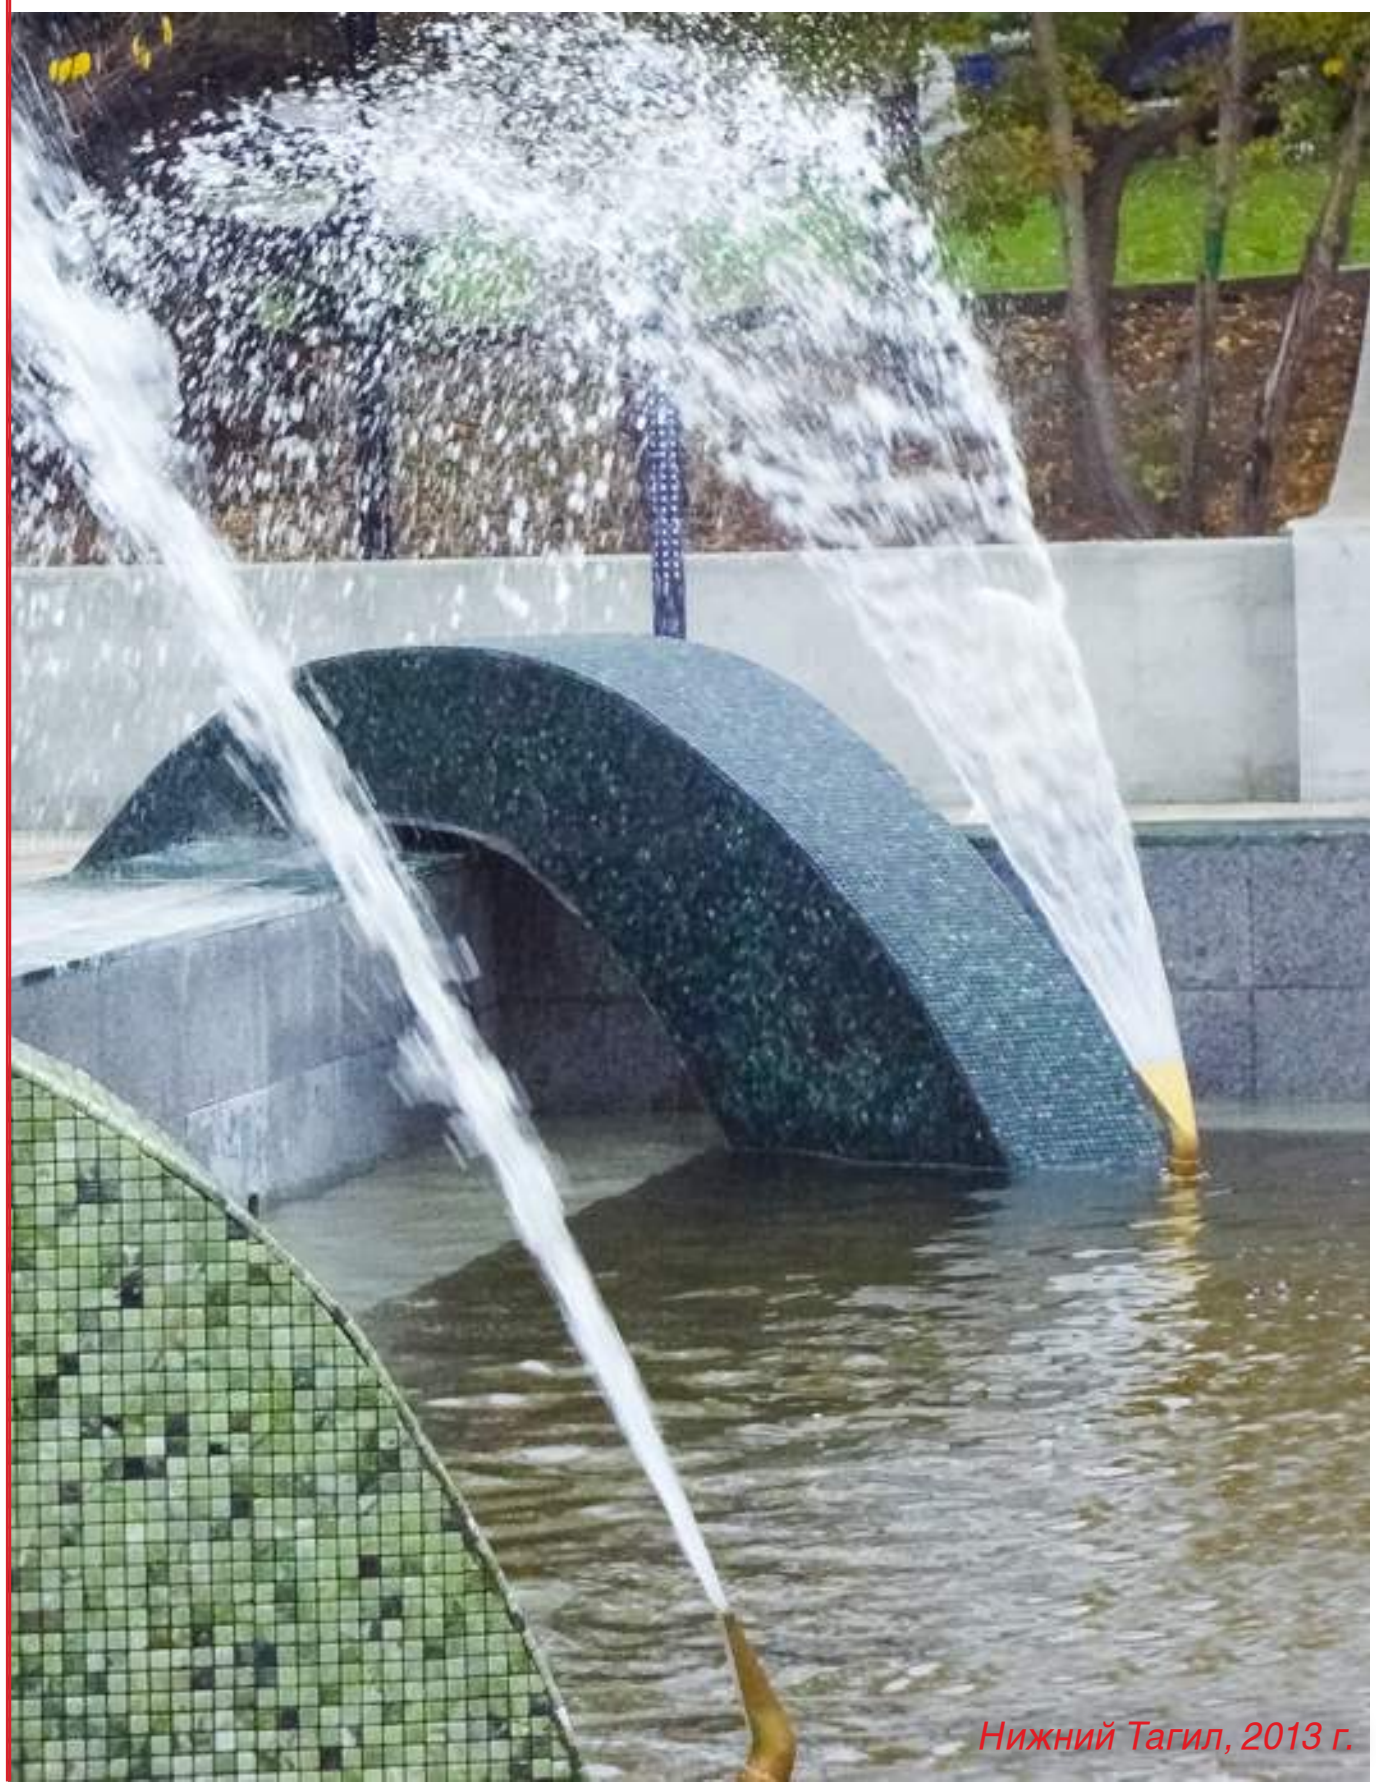

Нижний Тагил, 2013 г.

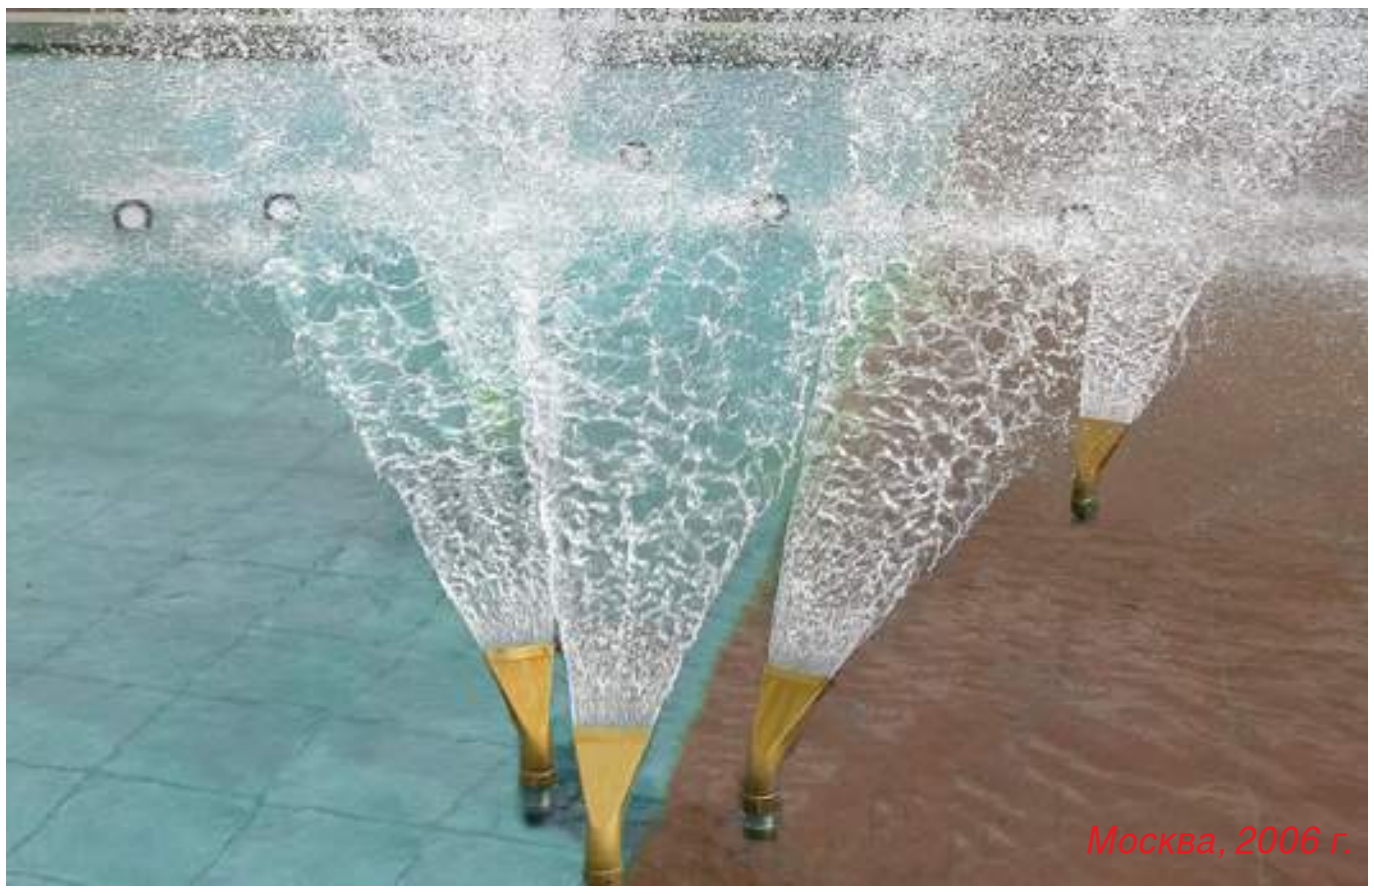

Москва, 2006 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

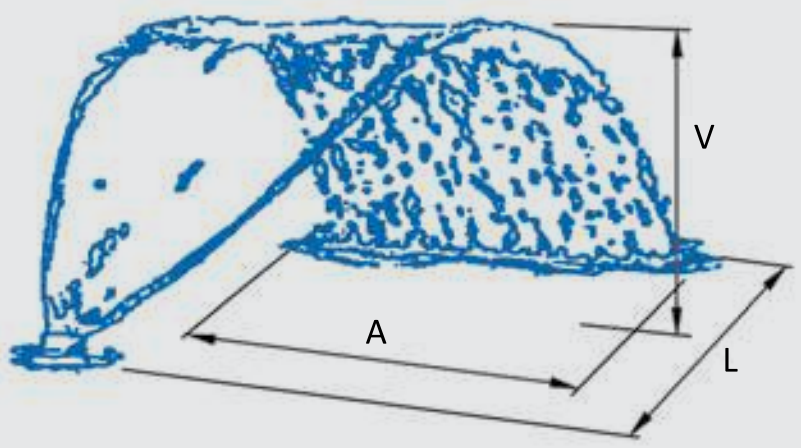

L - длина параболы
A - ширина параболы
V - высота параболы





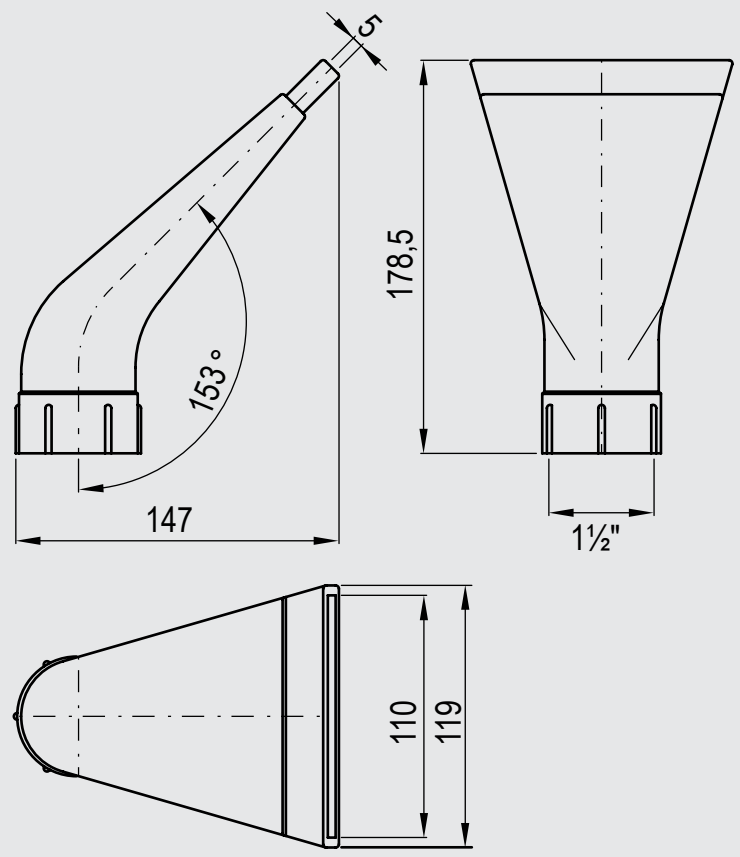

Артикул	F2693406				F2691009				F2691505			
Присоединение	¾'' внутренняя				1'' внутренняя				1 ½'' внутренняя			
Выходное отверстие, мм	3,0				4,0				5,0			
Длина L, м	Расход, л/мин	Напор, м	Ширина А, м	Высота V, м	Расход, л/мин	Напор, м	Ширина А, м	Высота V, м	Расход, л/мин	Напор, м	Ширина А, м	Высота V, м
0,5	29,00	1,00	0,22	0,12	40,0	0,50	1,20	0,31	67,0	0,25	1,20	0,45
1,0	34,00	1,35	0,38	0,25	60,0	1,00	2,50	0,53	106	0,50	2,50	0,78
1,5	37,00	1,60	0,54	0,37	78,0	1,40	3,70	0,75	136	0,75	3,70	1,10
2,0	38,00	1,78	0,70	0,50	95,0	1,70	5,00	0,98	165	1,00	5,00	1,40
2,5					108	1,92	6,20	1,19	190	1,22	6,20	1,75
3,0					122	2,10	7,50	1,41	212	1,40	7,50	2,00
3,5					134	2,20	8,70	1,64	232	1,55	8,70	2,40
4,0									250	1,70	10,00	2,70
4,5									267	1,80	11,20	3,00
5,0									280	1,90	12,50	3,30
Масса, кг	0,40				0,80				1,30			

FAN OF JETS (SAFE–RAIN)

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Веер
Min / Max длинна струи, м	0,5 / 5,0
Зрелищность	»»»»
Ветроустойчивость	»»»»
Шумность	»»
Брызги	»»»
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Бронза

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

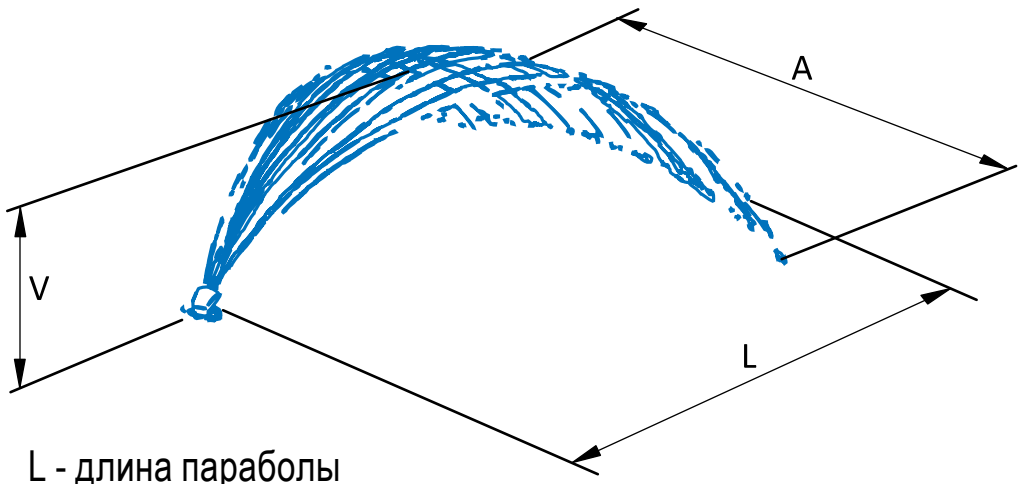

L - длина параболы
A - ширина параболы
V - высота параболы

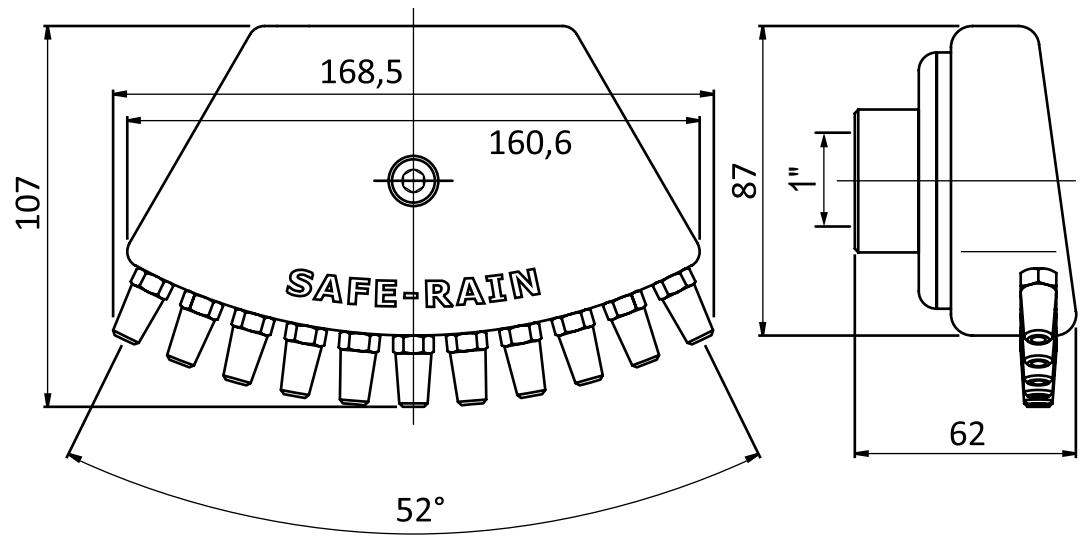

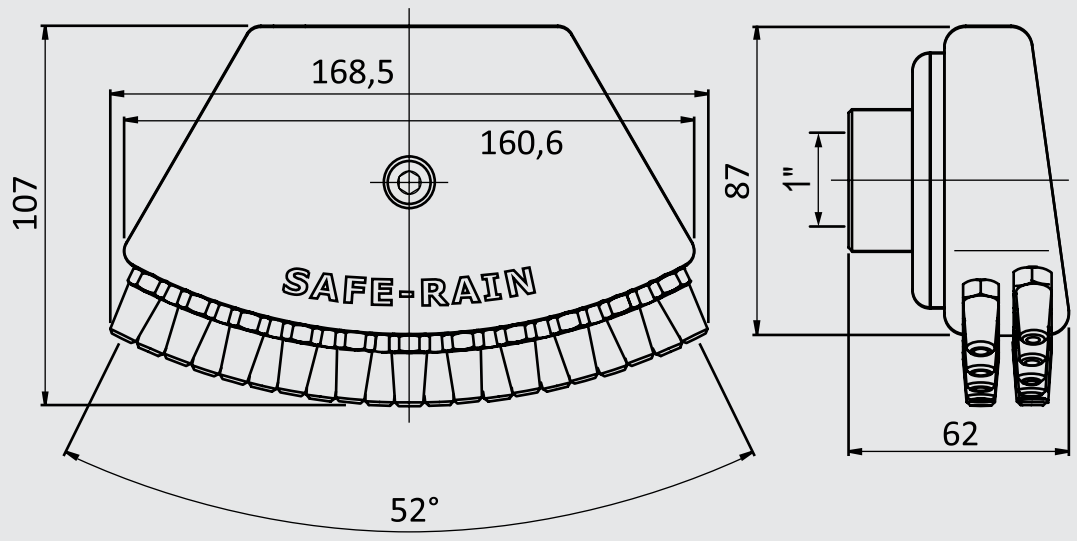

Артикул	F2751006								F2751017							
Присоединение	1" внутренняя								1" внутренняя							
Количество форсунок шт. х Ø, мм	11 х 4,0								21 х 4,0							
L, м	Расход, л/мин	Напор, м	A, м	V, м	Расход, л/мин	Напор, м	A, м	V, м	Расход, л/мин	Напор, м	A, м	V, м	Расход, л/мин	Напор, м	A, м	V, м
0,5	18,0	0,40	0,60	0,07	27,0	0,80	1,50	0,13	36,0	0,40	0,50	0,07	37,0	0,50	0,60	0,13
1,0	30,0	1,15	1,20	0,14	35,0	1,20	2,20	0,25	55,0	1,05	1,05	0,14	53,0	1,05	1,25	0,25
1,5	41,0	1,72	1,65	0,22	41,0	1,55	2,75	0,38	71,0	1,55	1,50	0,22	67,0	1,40	1,80	0,38
2,0	51,0	2,20	2,05	0,29	47,0	1,80	3,20	0,50	85,0	2,00	1,85	0,29	80,0	1,70	2,20	0,50
2,5	59,0	2,60	2,40	0,36	52,0	2,05	3,55	0,63	97,0	2,40	2,20	0,36	91,0	1,95	2,60	0,63
3,0	66,0	2,95	2,70	0,43	55,0	2,20	3,85	0,75	110	2,75	2,50	0,43	102	2,10	2,85	0,75
3,5	72,0	3,25	2,95	0,51	57,0	2,35	4,10	0,88	120	3,05	2,75	0,51	112	2,30	3,10	0,88
4,0	76,0	3,55	3,15	0,58	59,0	2,50	4,30	1,00	128	3,30	2,90	0,58	120	2,40	3,25	1,00
4,5	77,0	3,80	3,35	0,65	61,0	2,60	4,45	1,13	133	3,50	3,00	0,65	127	2,50	3,35	1,13
5,0	78,0	4,00	3,50	0,72	62,0	2,65	4,50	1,25	137	3,70	3,10	0,72	136	2,55	3,45	1,25
Угол наклона	30°				45°				30°				45°			
Масса, кг	1,3								1,4							

FINGER

Производитель	FONTANA® FOUNTAINS Греция
Водная картина	Веер
Min / Max длинна струи, м	1,0 / 5,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

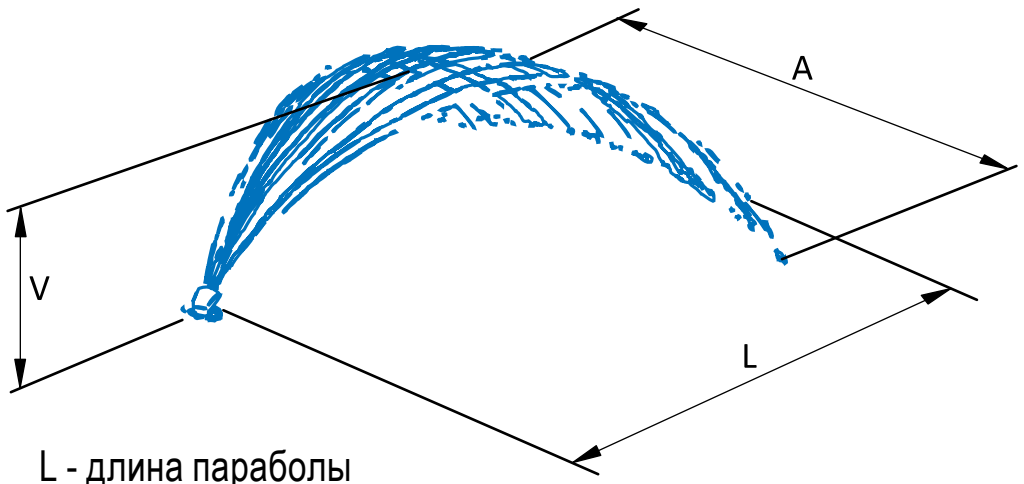

L - длина параболы
A - ширина параболы
V - высота параболы







Горизонтальная установка
Установка 45°
Установка вертикально









Артикул			MF 101		MF 102		MF 109		MF 117		MF 157	
Присоединение			1" внутренняя		1" внутренняя		1" внутренняя		1" внутренняя		1 ½" внутренняя	
Количество форсунок шт. х Ø, мм			11 x 4,0		21 x 4,0		9 x 4,0		7 x 6,0		7 x 10,0	
Тип форсунок			Фиксированные		Фиксированные		Регулируемые		Регулируемые		Регулируемые	
L, м	V, м	A, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
1,0	0,2	1,5	21,4	0,8	45,4	1,4	20,7	0,9	35,3	1,2	101	0,7
1,5	0,3	2,0	26,4	1,1	54,2	1,9	25,5	1,3	42,5	1,7	127	1,0
2,0	0,4	2,4	31,2	1,5	62,0	2,4	28,9	1,6	50,4	2,2	147	1,3
2,5	0,5	2,8	35,9	1,9	89,7	3,0	32,8	2,0	57,4	2,8	170	1,8
3,0	0,65	3,25	40,1	2,3	77,1	3,7	36,3	2,4	63,7	3,2	182	2,1
3,5	0,75	4,0	43,2	2,6	83,8	4,3	39,2	2,8	69,2	3,8	200	2,4
4,0	0,85	4,15	46,3	3,0	91,0	5,0	43,5	3,3	74,2	4,3	225	2,9
5,0	1,0	4,75	53,5	4,0	103,5	6,5	48,9	4,1	82,5	5,4	245	3,6
Угол разбрызгивания			60°		60°		0° - 90°		0° - 90°		0° - 90°	
Масса, кг			-		-							

WATER BELL

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Колокол
Min / Max высота струи, м	0,3 / 1,0
Зрелищность	**»»»**»»
Ветроустойчивость	**»**»»»»
Шумность	**»**»»»»
Брызги	**»**»»»»
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

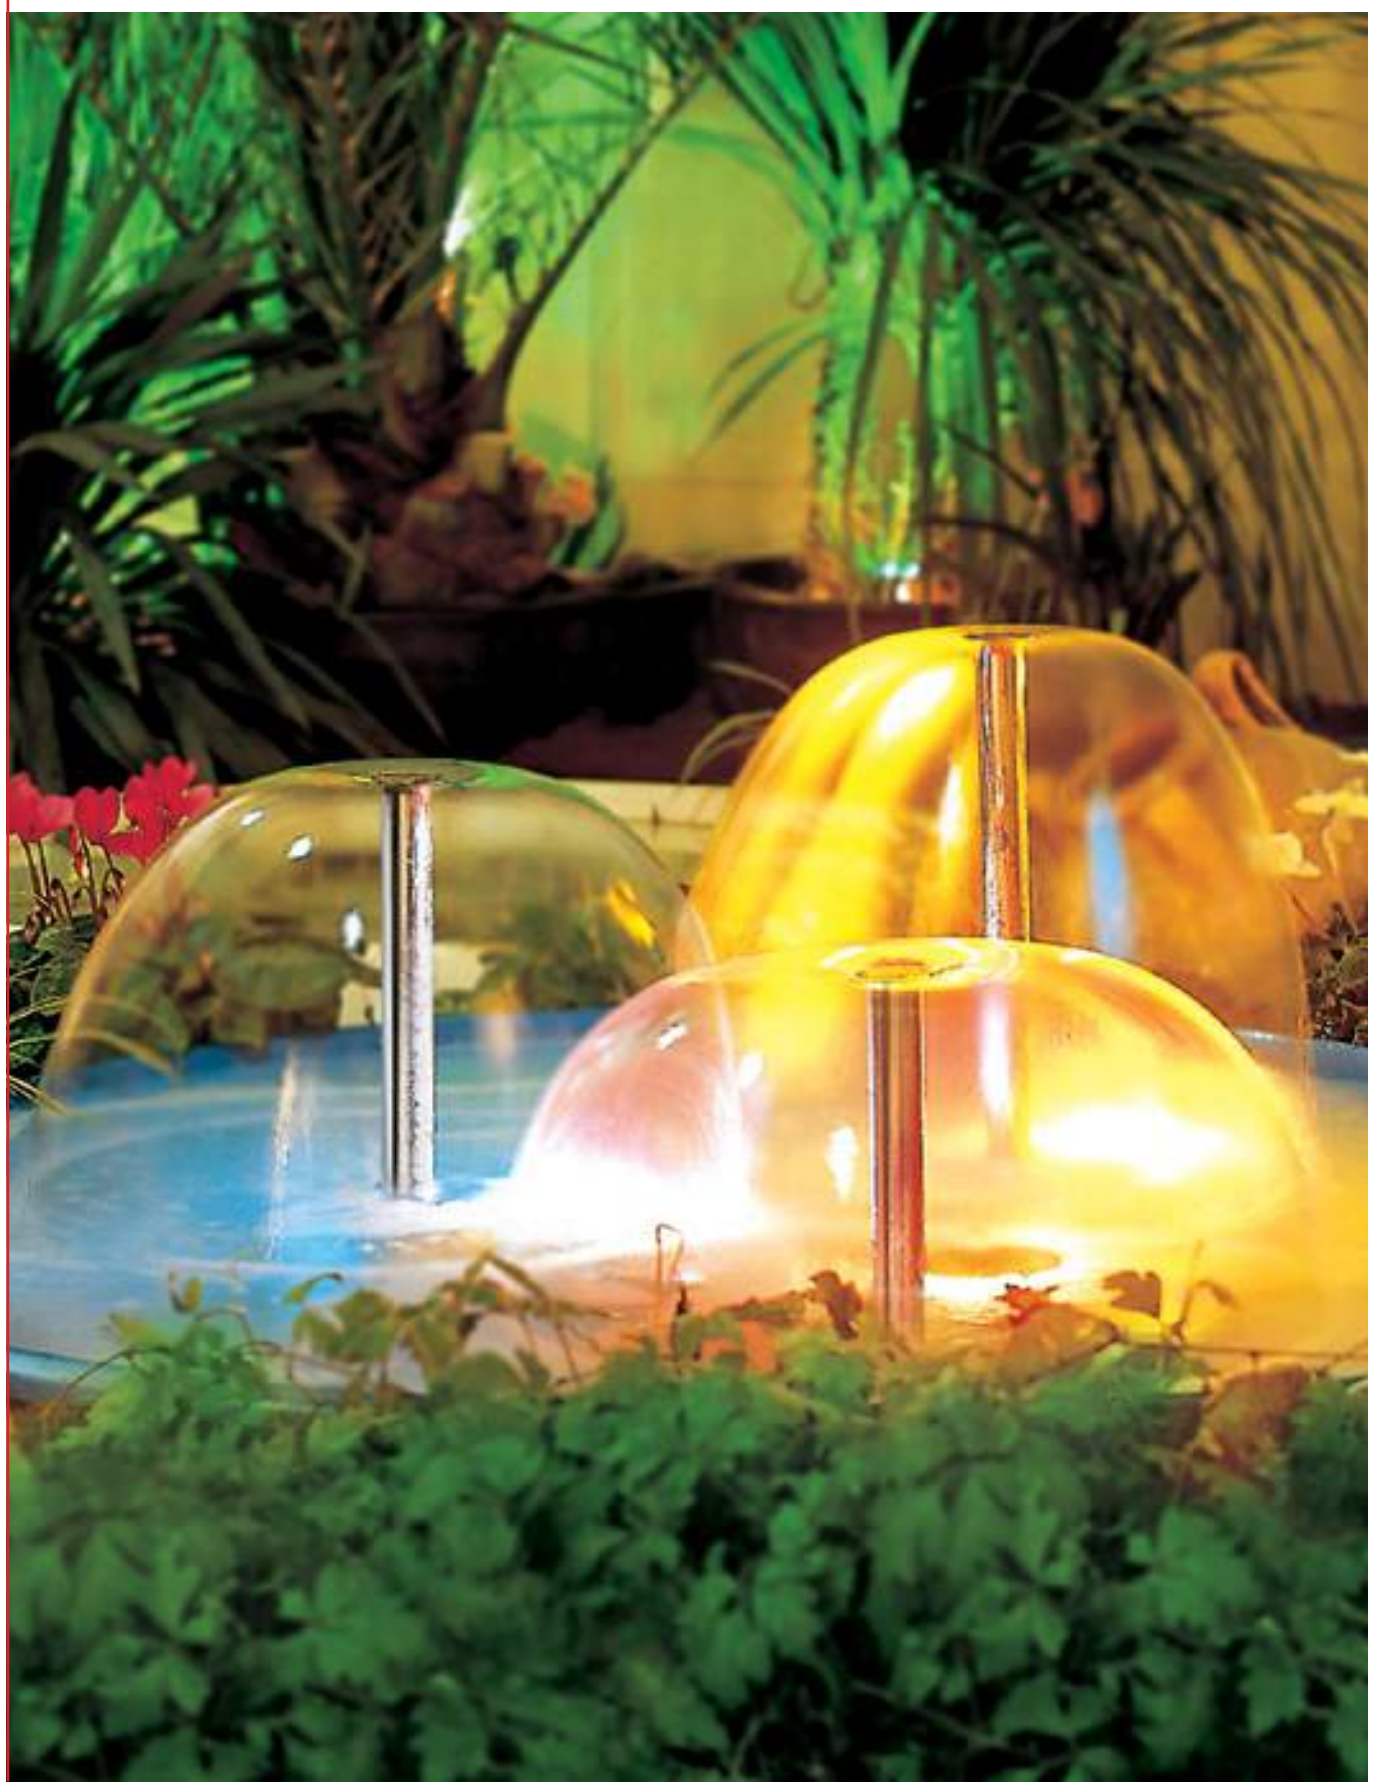

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ









Артикул	MB-030			MB-033			MB-113			MB-115		
Присоединение	½" внутренняя			½" внутренняя			1" внутренняя			1" внутренняя		
	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м
	0,2-0,6	20,0-38,0	0,5-1,0	0,2-0,61	20,0-41,0	0,5-1,0	0,25-1,00	30,0-70,0	0,5-1,0	0,25-1,00	40,0-78,0	0,3-1,2
Масса, кг	-			-			-			-		

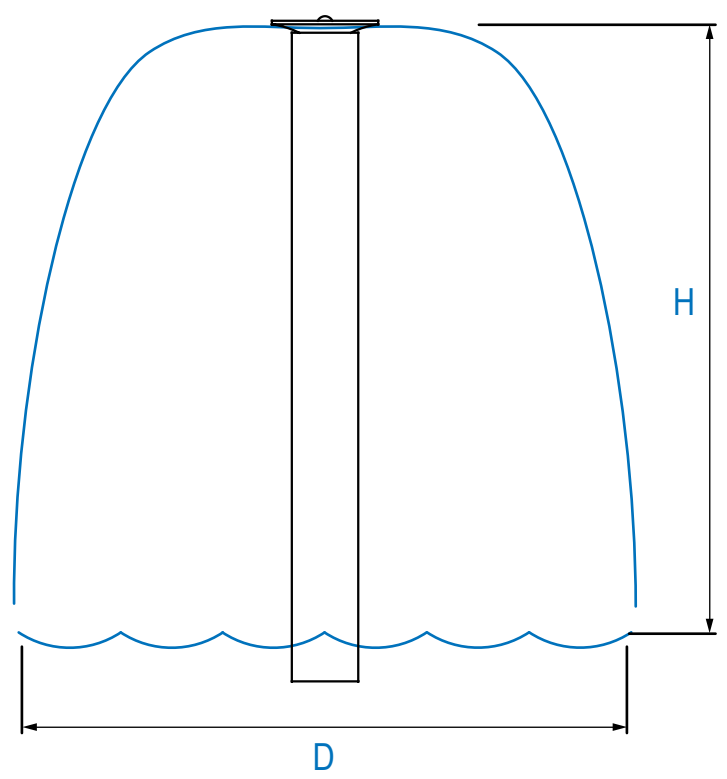







Артикул	MB-116			MB-151			MB-152		
Присоединение	1" внутренняя			1" внутренняя			1¼" внутренняя		
	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,5-1,0	0,25-1,00	40,0-82,0	0,3-1,5	0,35-1,20	70,0-110	1,0-1,8	0,40-1,28	80,0-125	1,5-2,5
Масса, кг	-			-			-		

TULIP

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Тюльпан
Min / Max высота струи, м	0,5 / 0,65
Зрелищность	3/5
Ветроустойчивость	1/5
Шумность	1/5
Брызги	1/5
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316 / Латунь

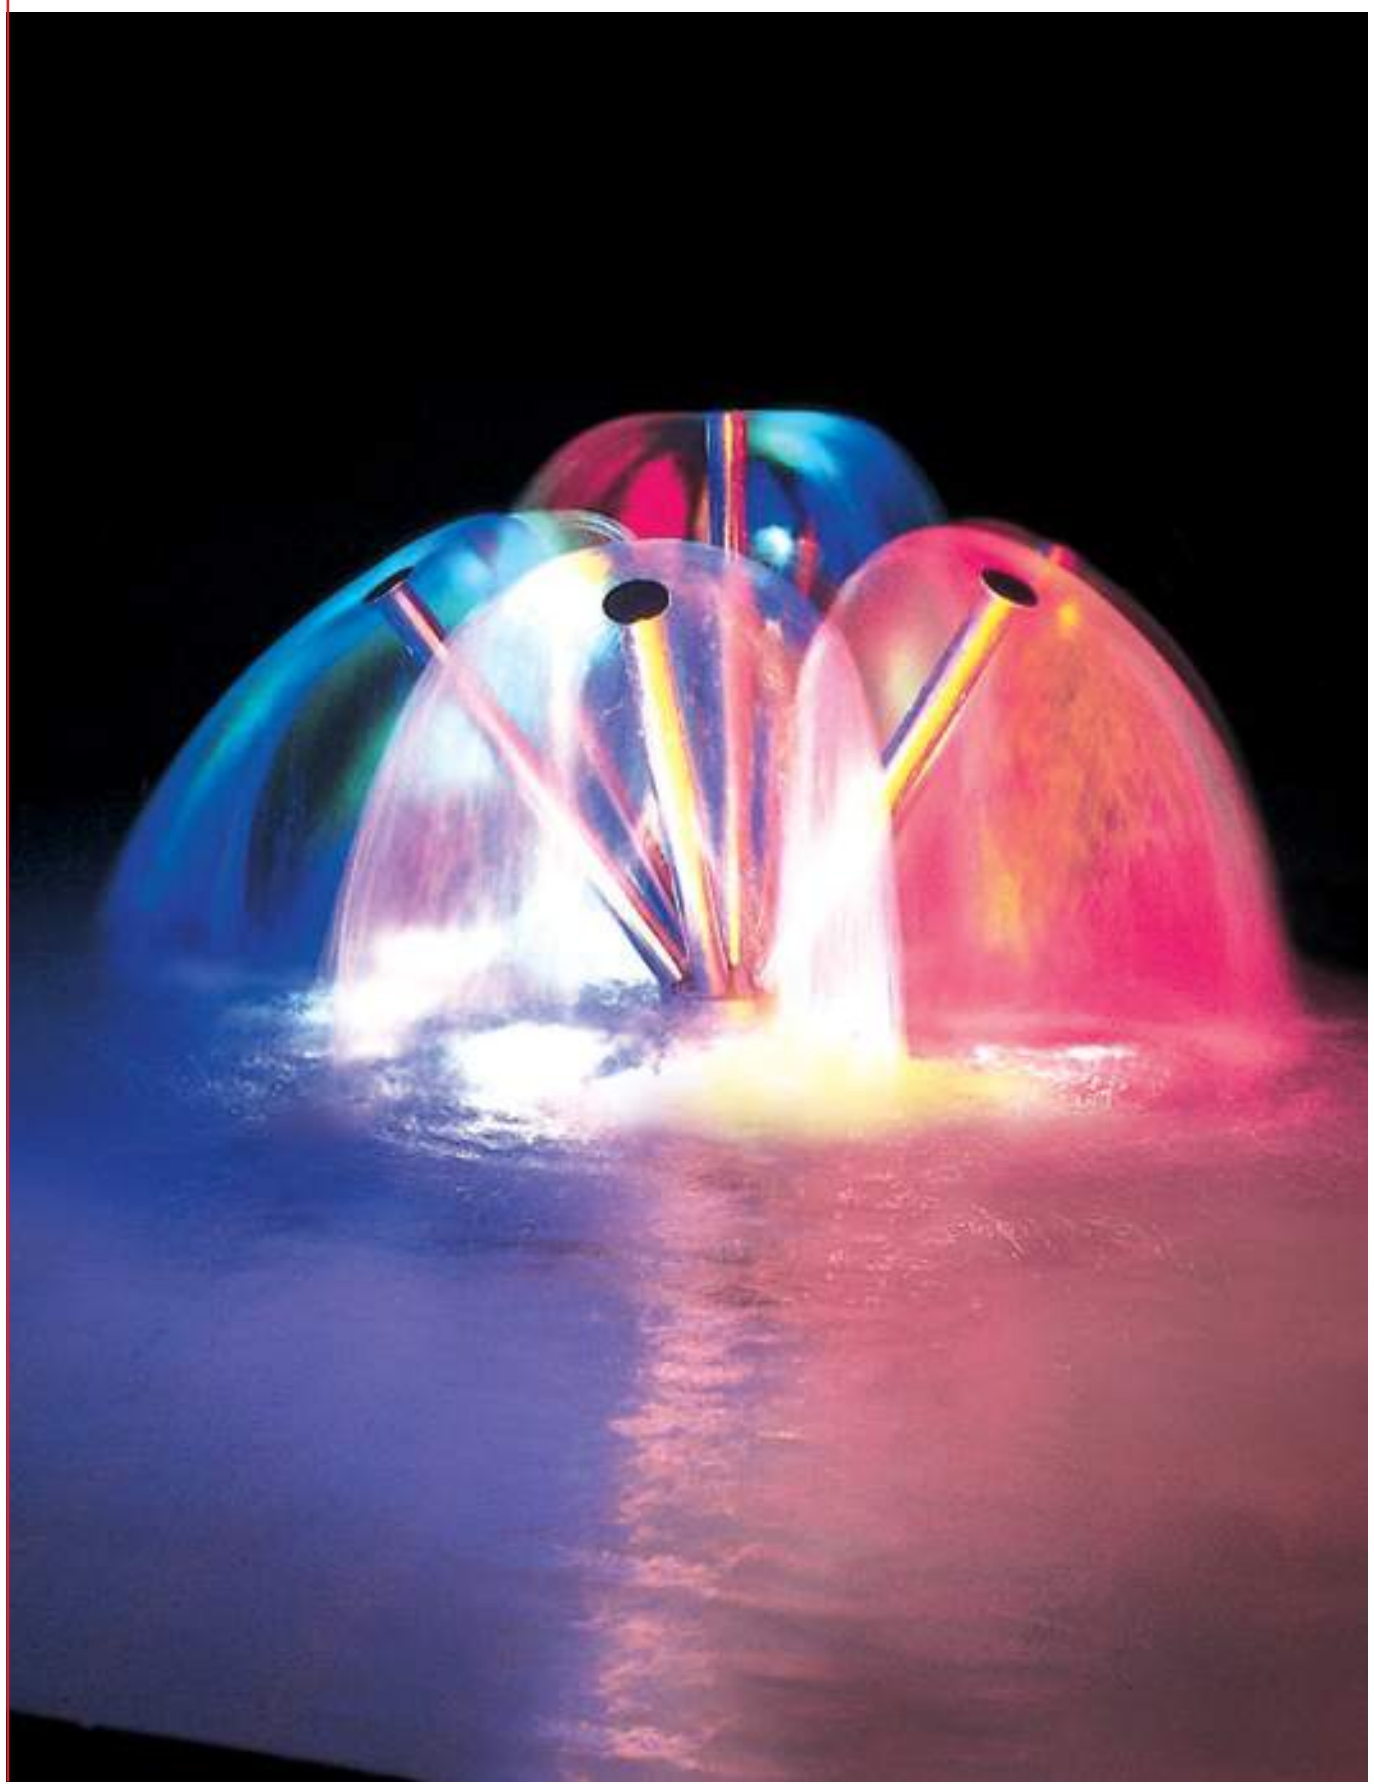

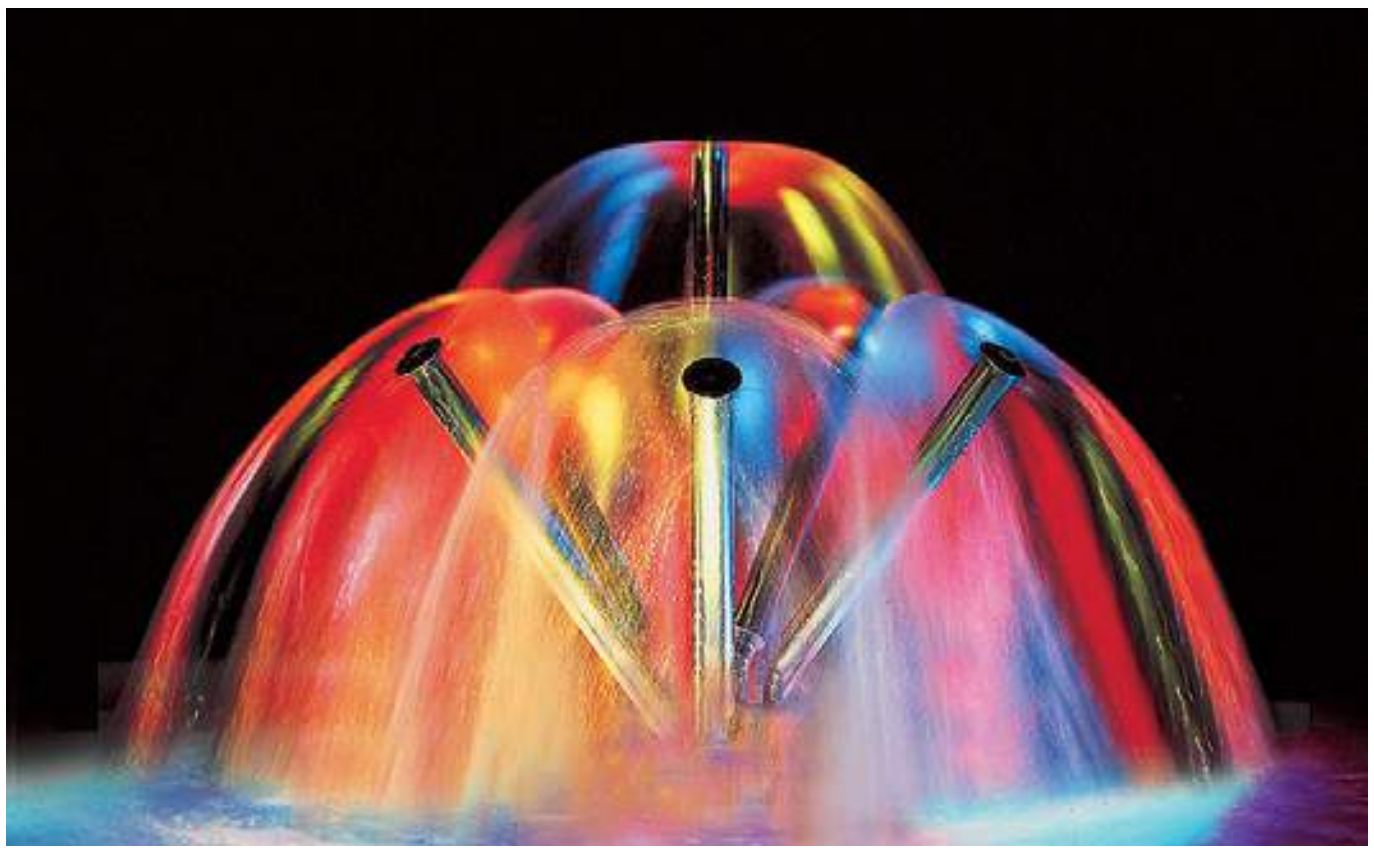

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

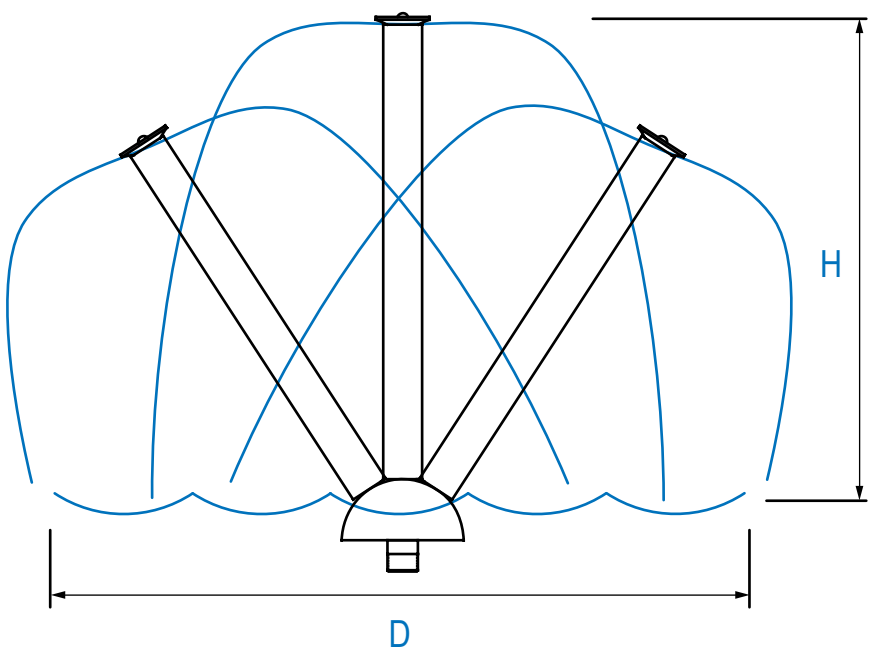

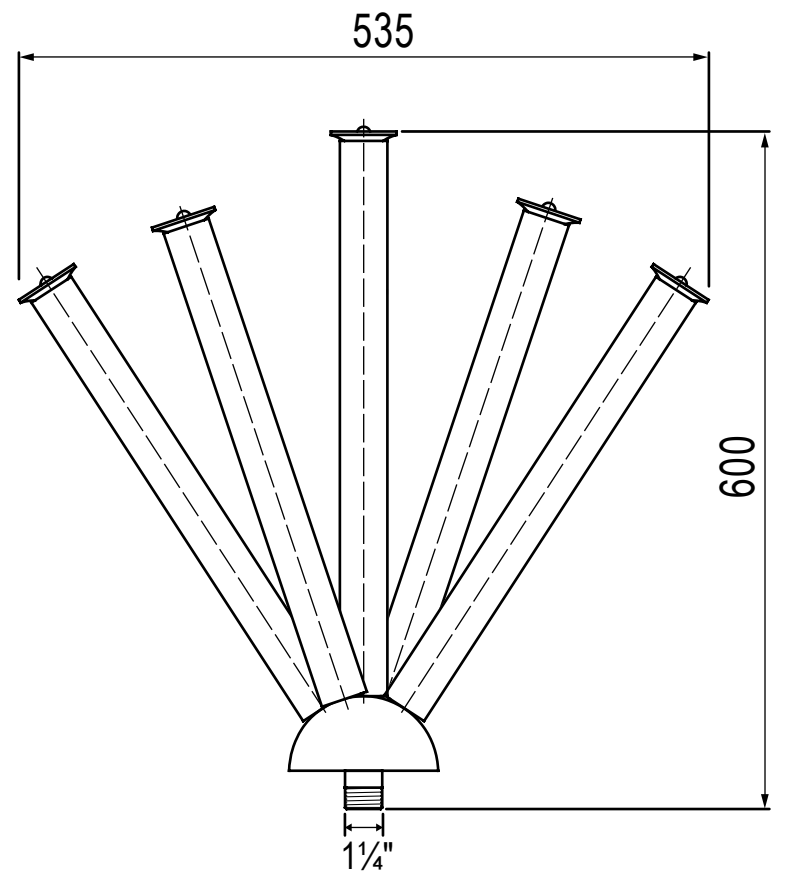

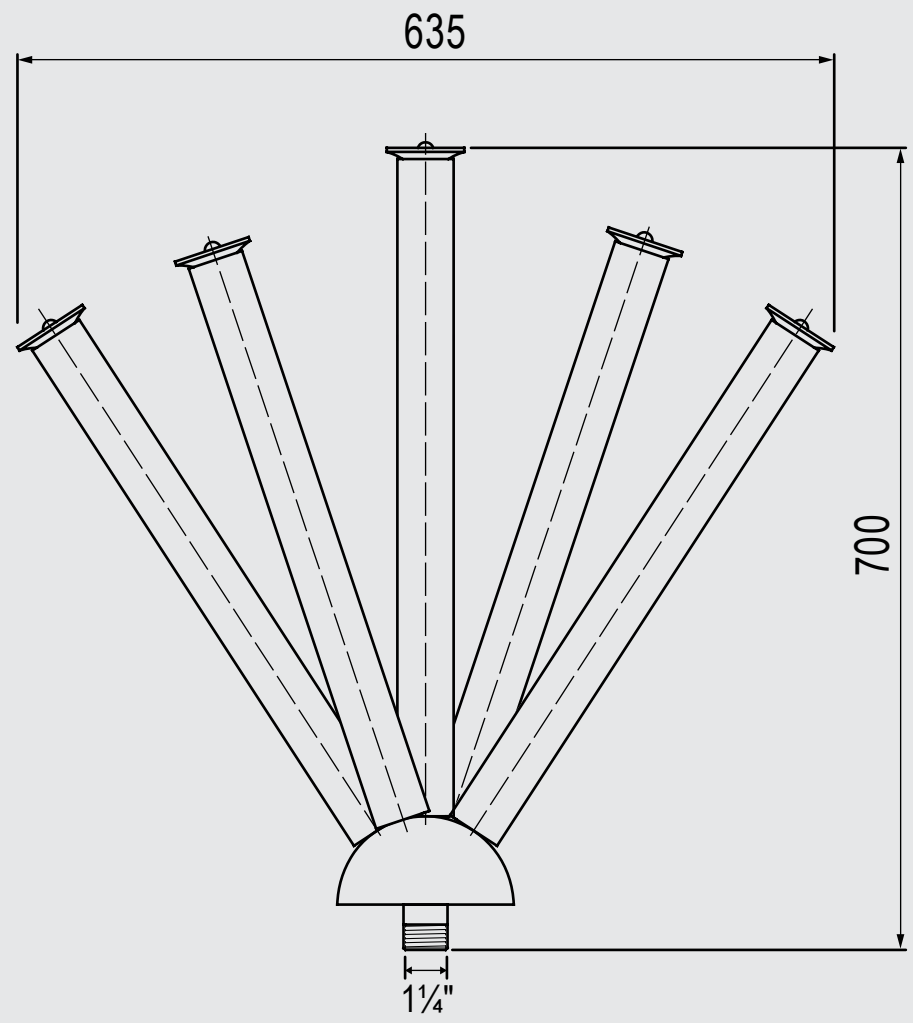

Артикул	KY-103			KY-113		
Присоединение	1¼" наружная			1¼" наружная		
Кол-во форсунок, шт	5			5		
	Расход, л/мин	Напор, м	D, м	Расход, л/мин	Напор, м	D, м
	148	1,1	1,2	225	1,3	1,5
Масса, кг	-	-	-	-	-	-

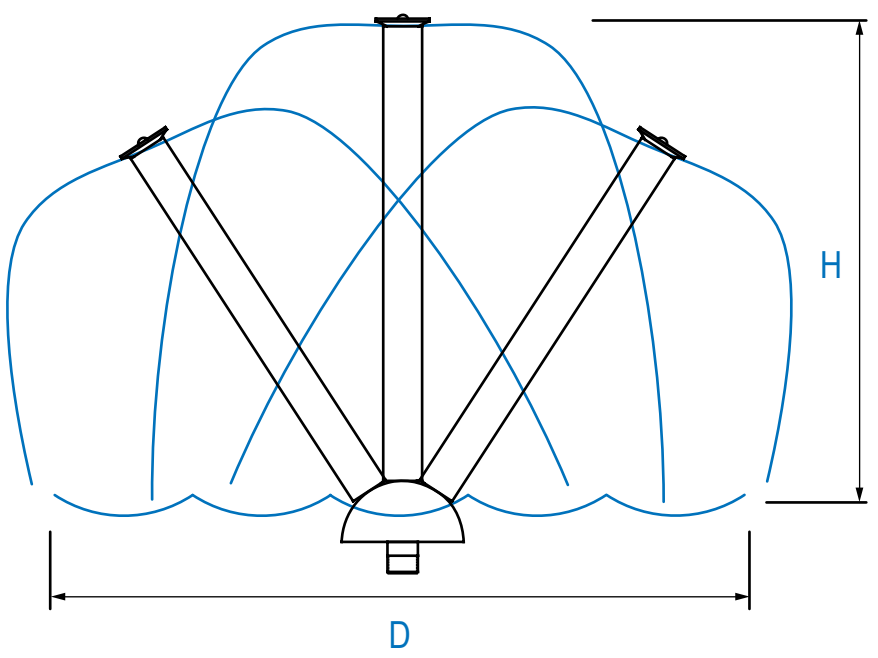

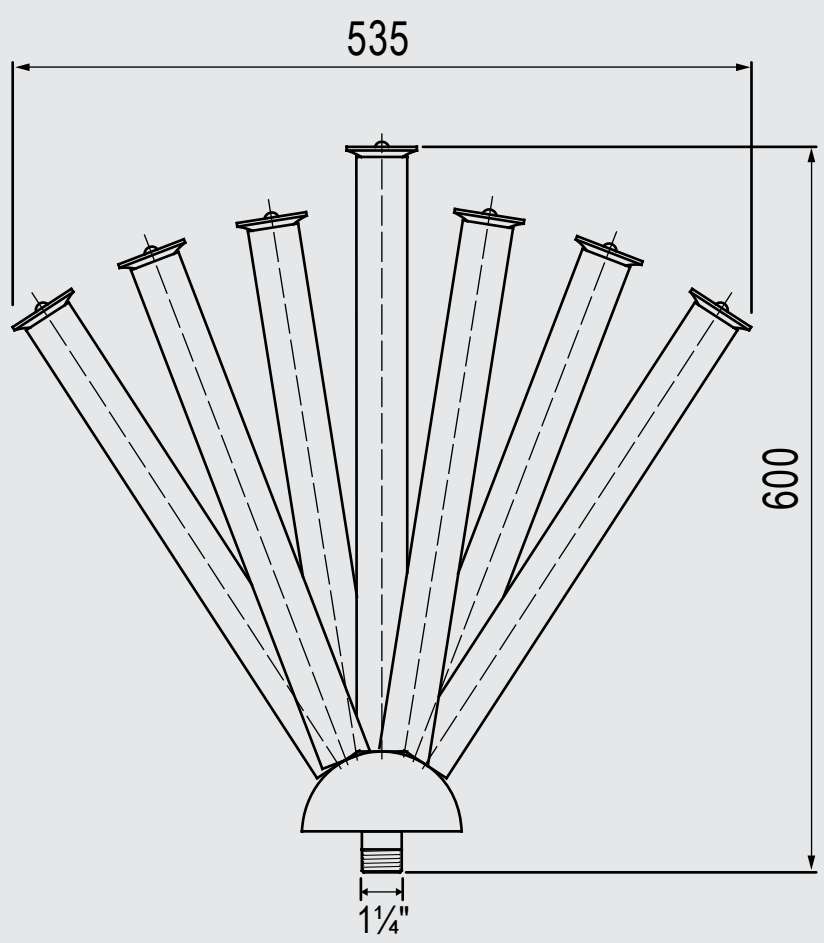

Артикул	KY-117		
Присоединение	1¼" наружная		
Кол-во форсунок, шт	7		
	Расход, л/мин	Напор, м	D, м
	235	1,4	1,6
Масса, кг	-	-	-

MINI–WATER HEMISPHERE

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Полусфера
Min / Max диаметр струи, м	0,6 / 0,9
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Латунь / Бронза / Нержавеющая сталь
Важно	Сетчатый фильтр входит в комплект поставки

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ









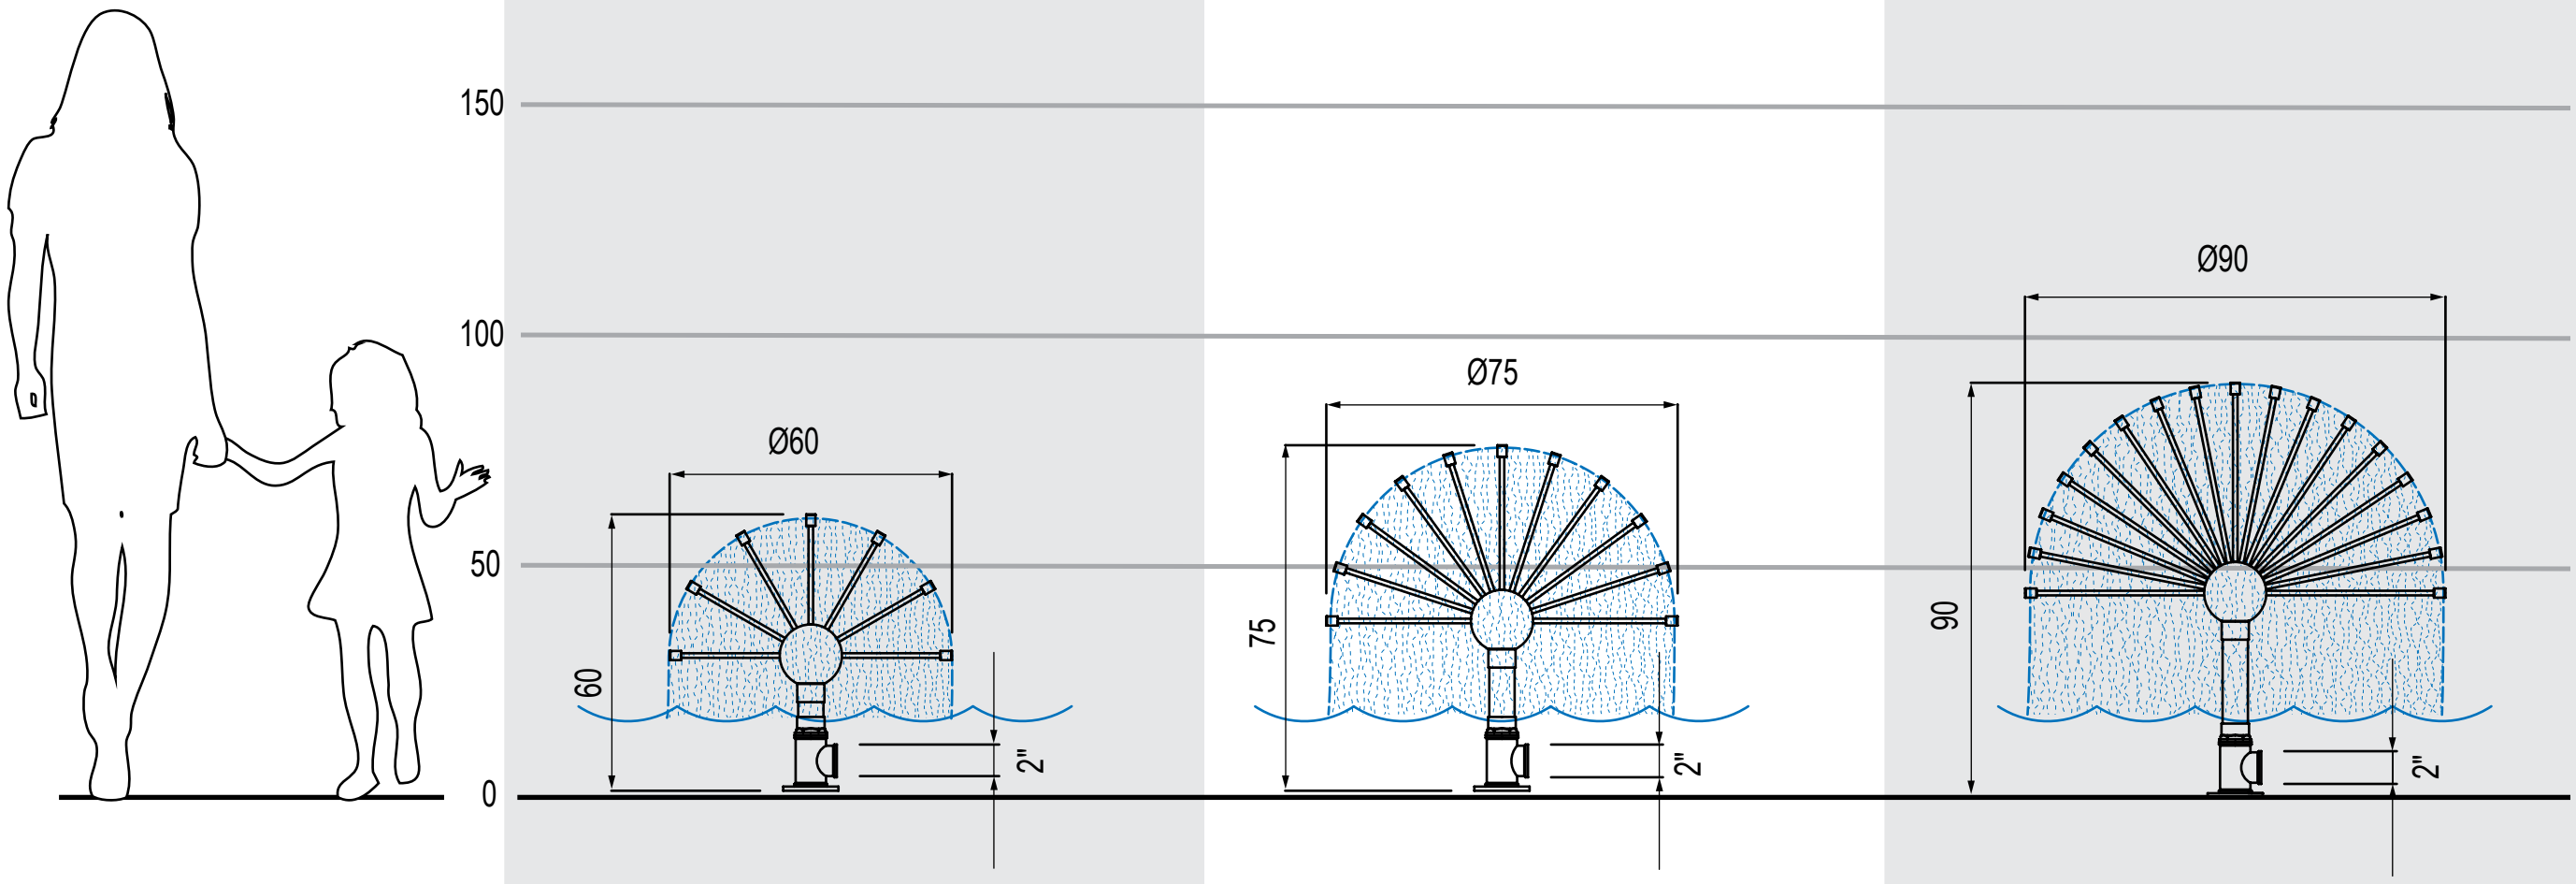

Артикул	F2572018		F2572029		F2572031	
Диаметр полусферы, см	60		75		90	
Присоединение	2'' внутренняя		2'' внутренняя		2'' внутренняя	
Кол-во лучей шт. x Ø, мм	24 x 10,0		52 x 10,0		64 x 10,0	
	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
	72,0	3,0	156	3,3	192	3,6
Масса, кг	14,0		16,0		18,0	

MINI–WATER SPHERE

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Сфера
Min / Max диаметр струи, м	0,6 м / 0,9 м
Зрелищность	»»»»
Ветроустойчивость	»»
Шумность	»»»
Брызги	»»»»
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Латунь / Бронза / Нержавеющая сталь
Важно	Сетчатый фильтр входит в комплект поставки

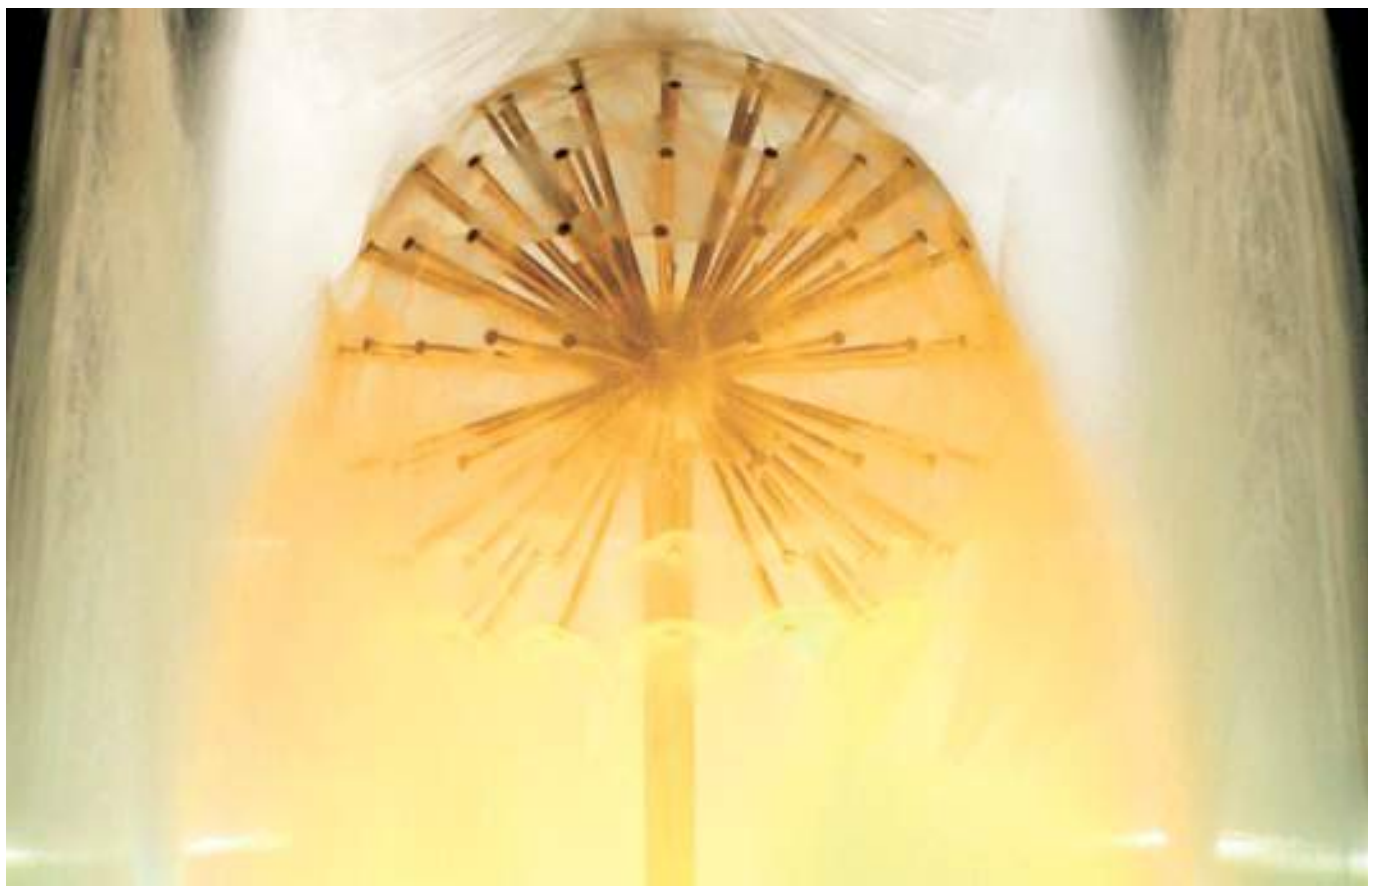

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ



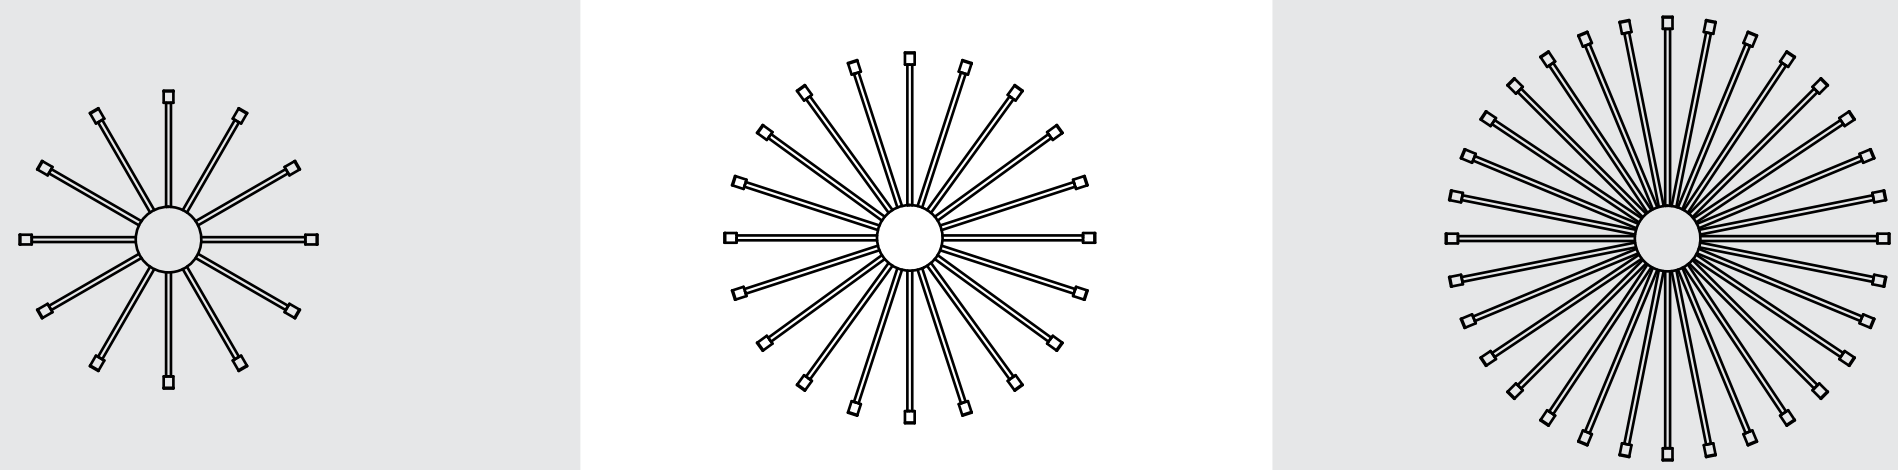

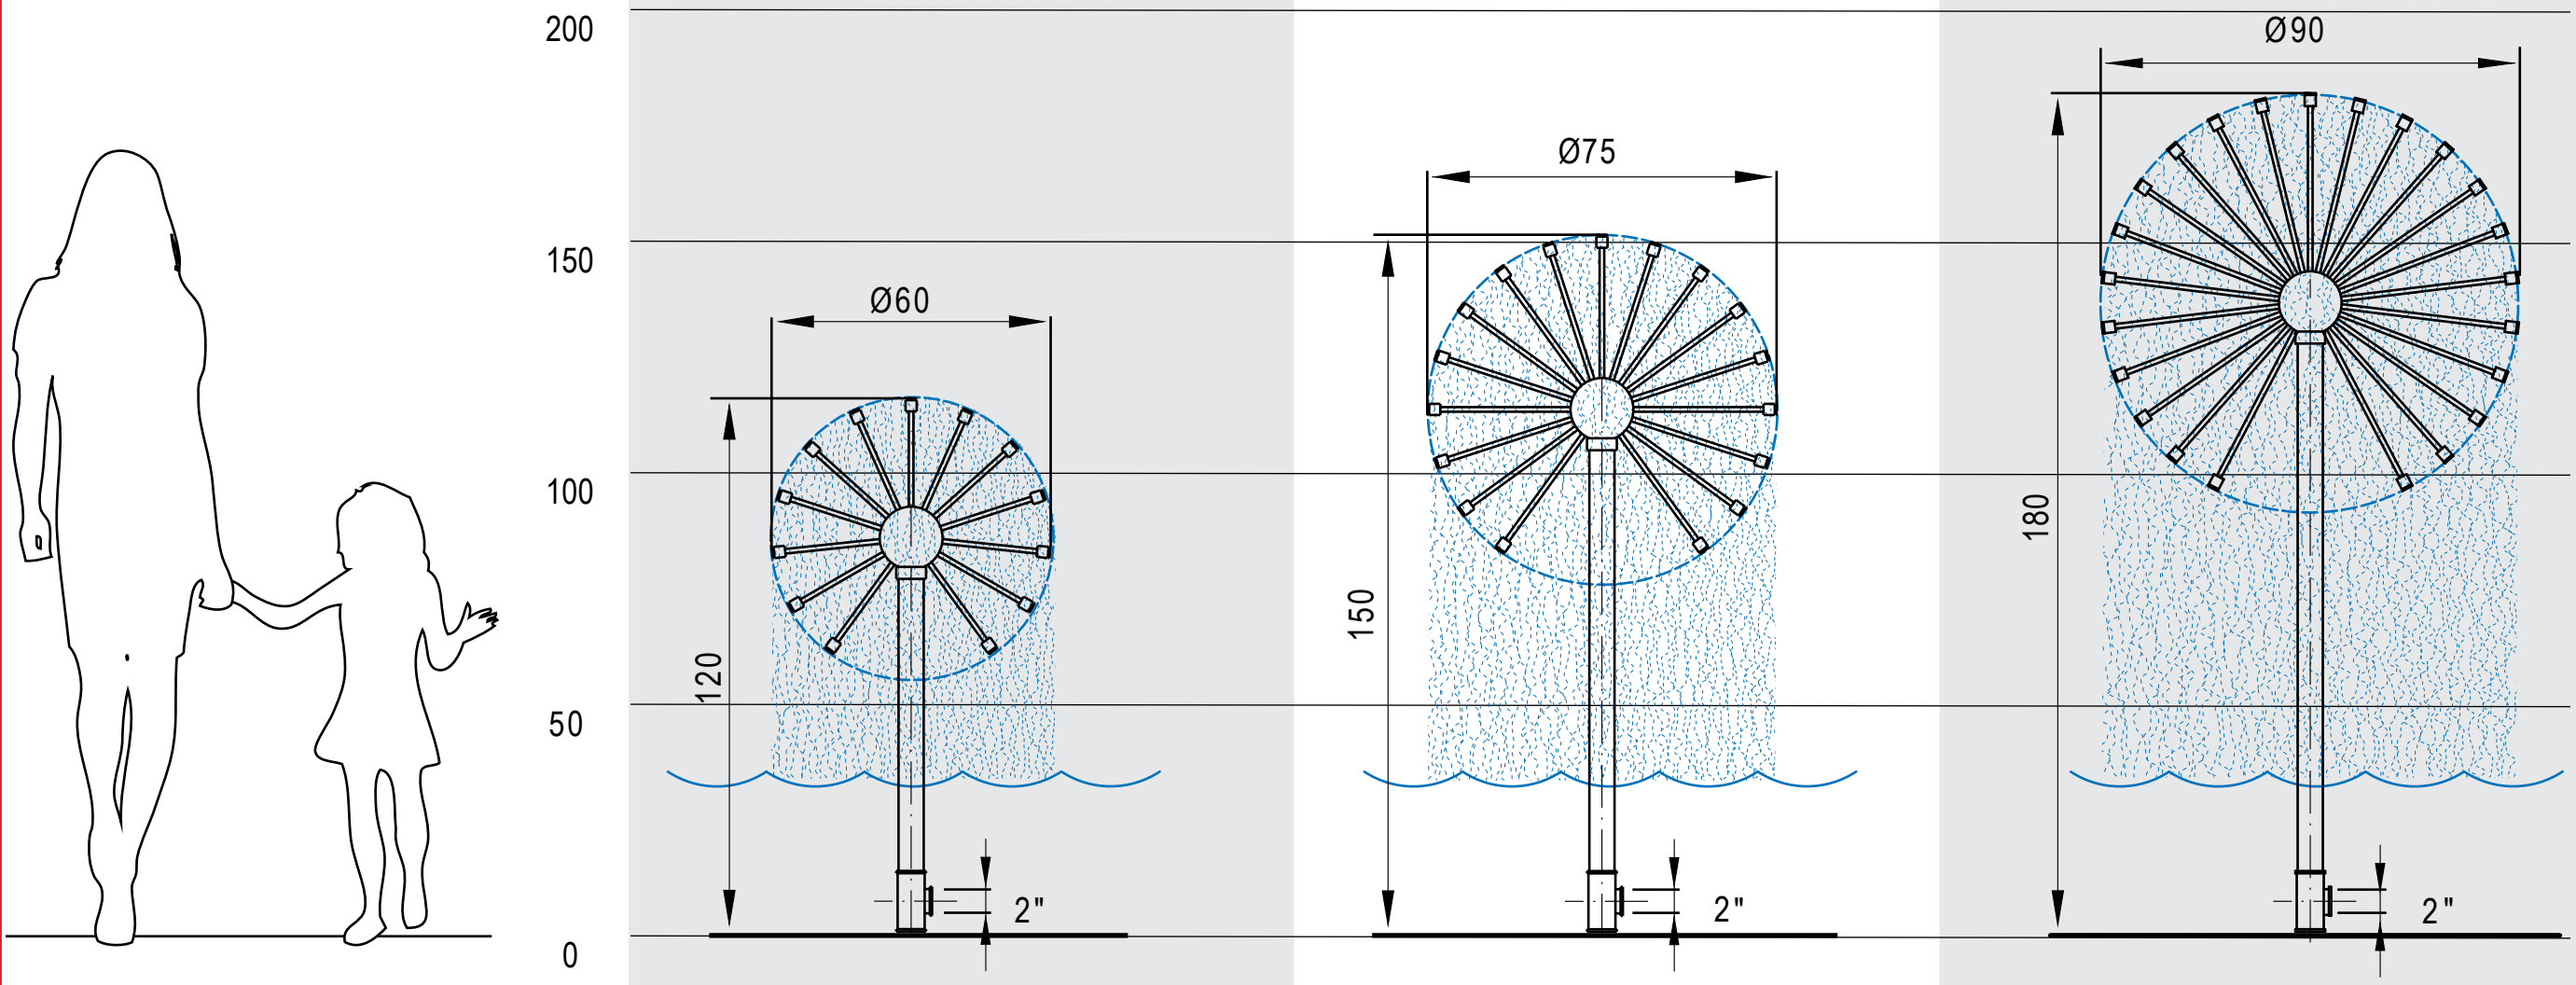

Артикул	F2552016		F2552027		F2552038	
Диаметр сферы, см	60		75		90	
Присоединение	2" внутренняя		2" внутренняя		2" внутренняя	
Кол-во лучей шт. х Ø, мм	39 х 10,0		85 х 10,0		115 х 10,0	
	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
	117	3,6	255	4,0	345	4,5
Масса, кг	18		19		20	

GALAXY HEMISPHERE

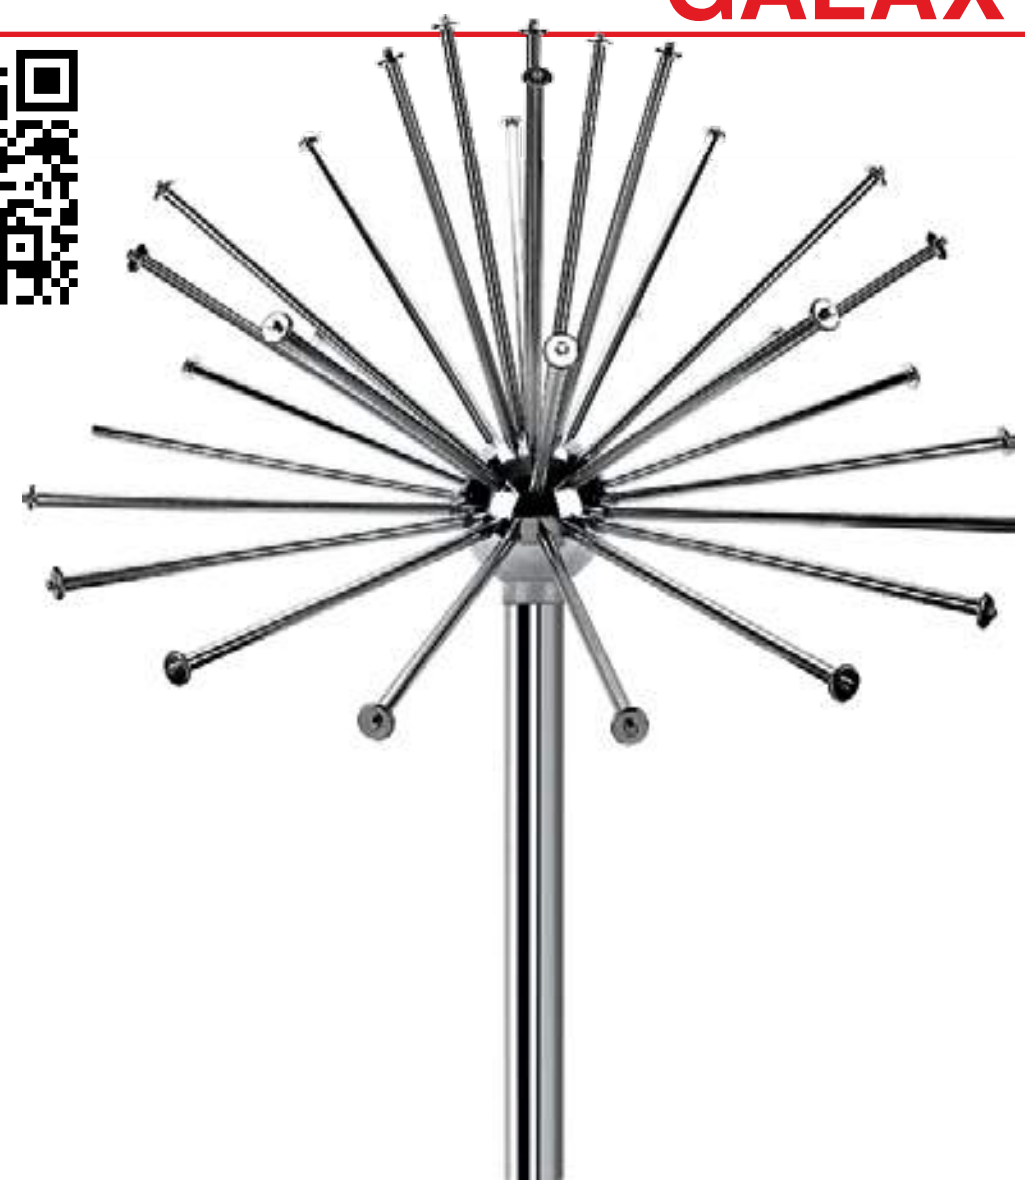

Производитель	FONTANA FOUNTAINS, Греция
Водная картина	Полусфера
Min / Max диаметр струи, м	0,6 / 3,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316
Важно	Трубу-стойку и базу для полусферы необходимо заказывать отдельно (см. раздел "Трубы-стойки и базы")

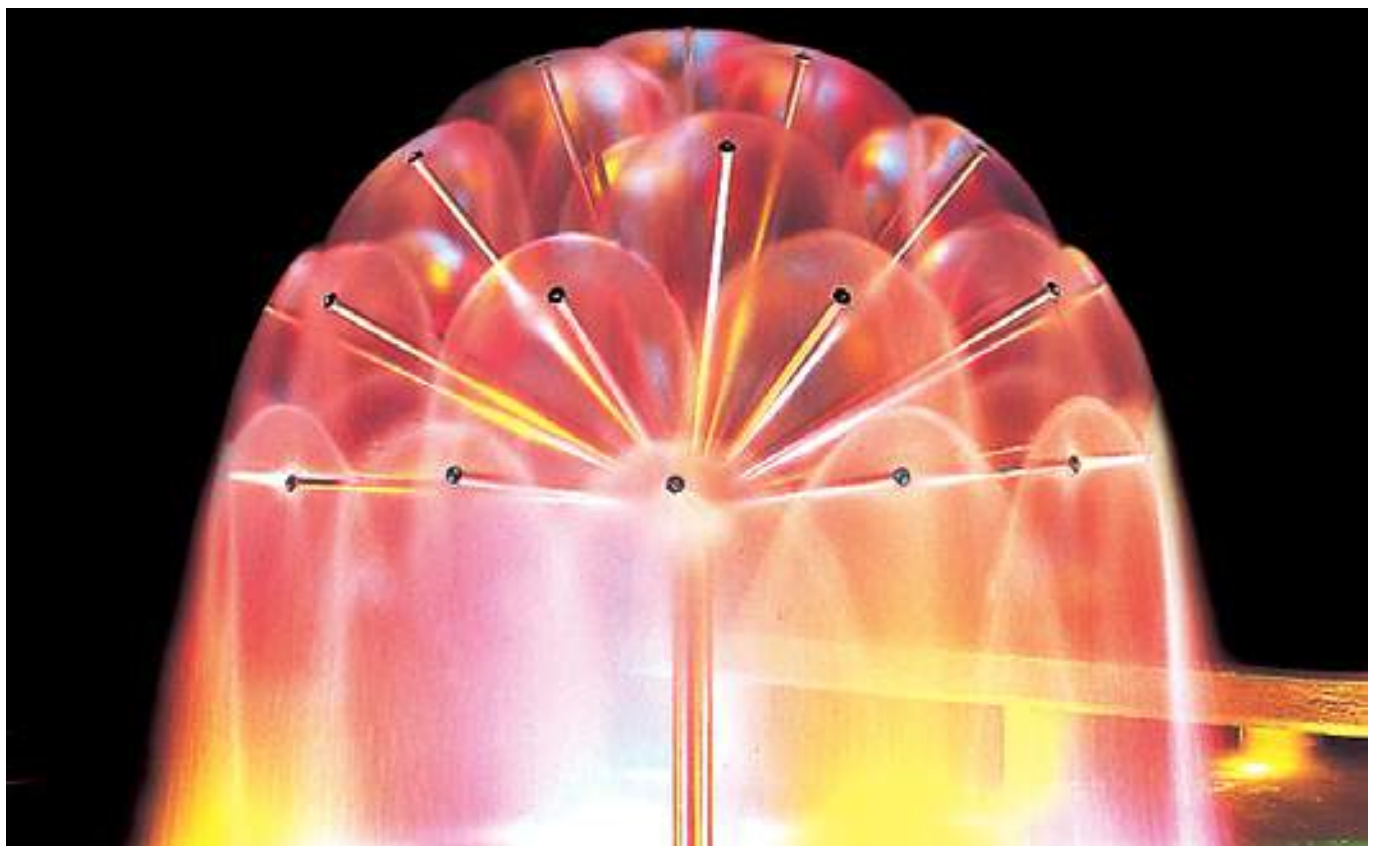

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

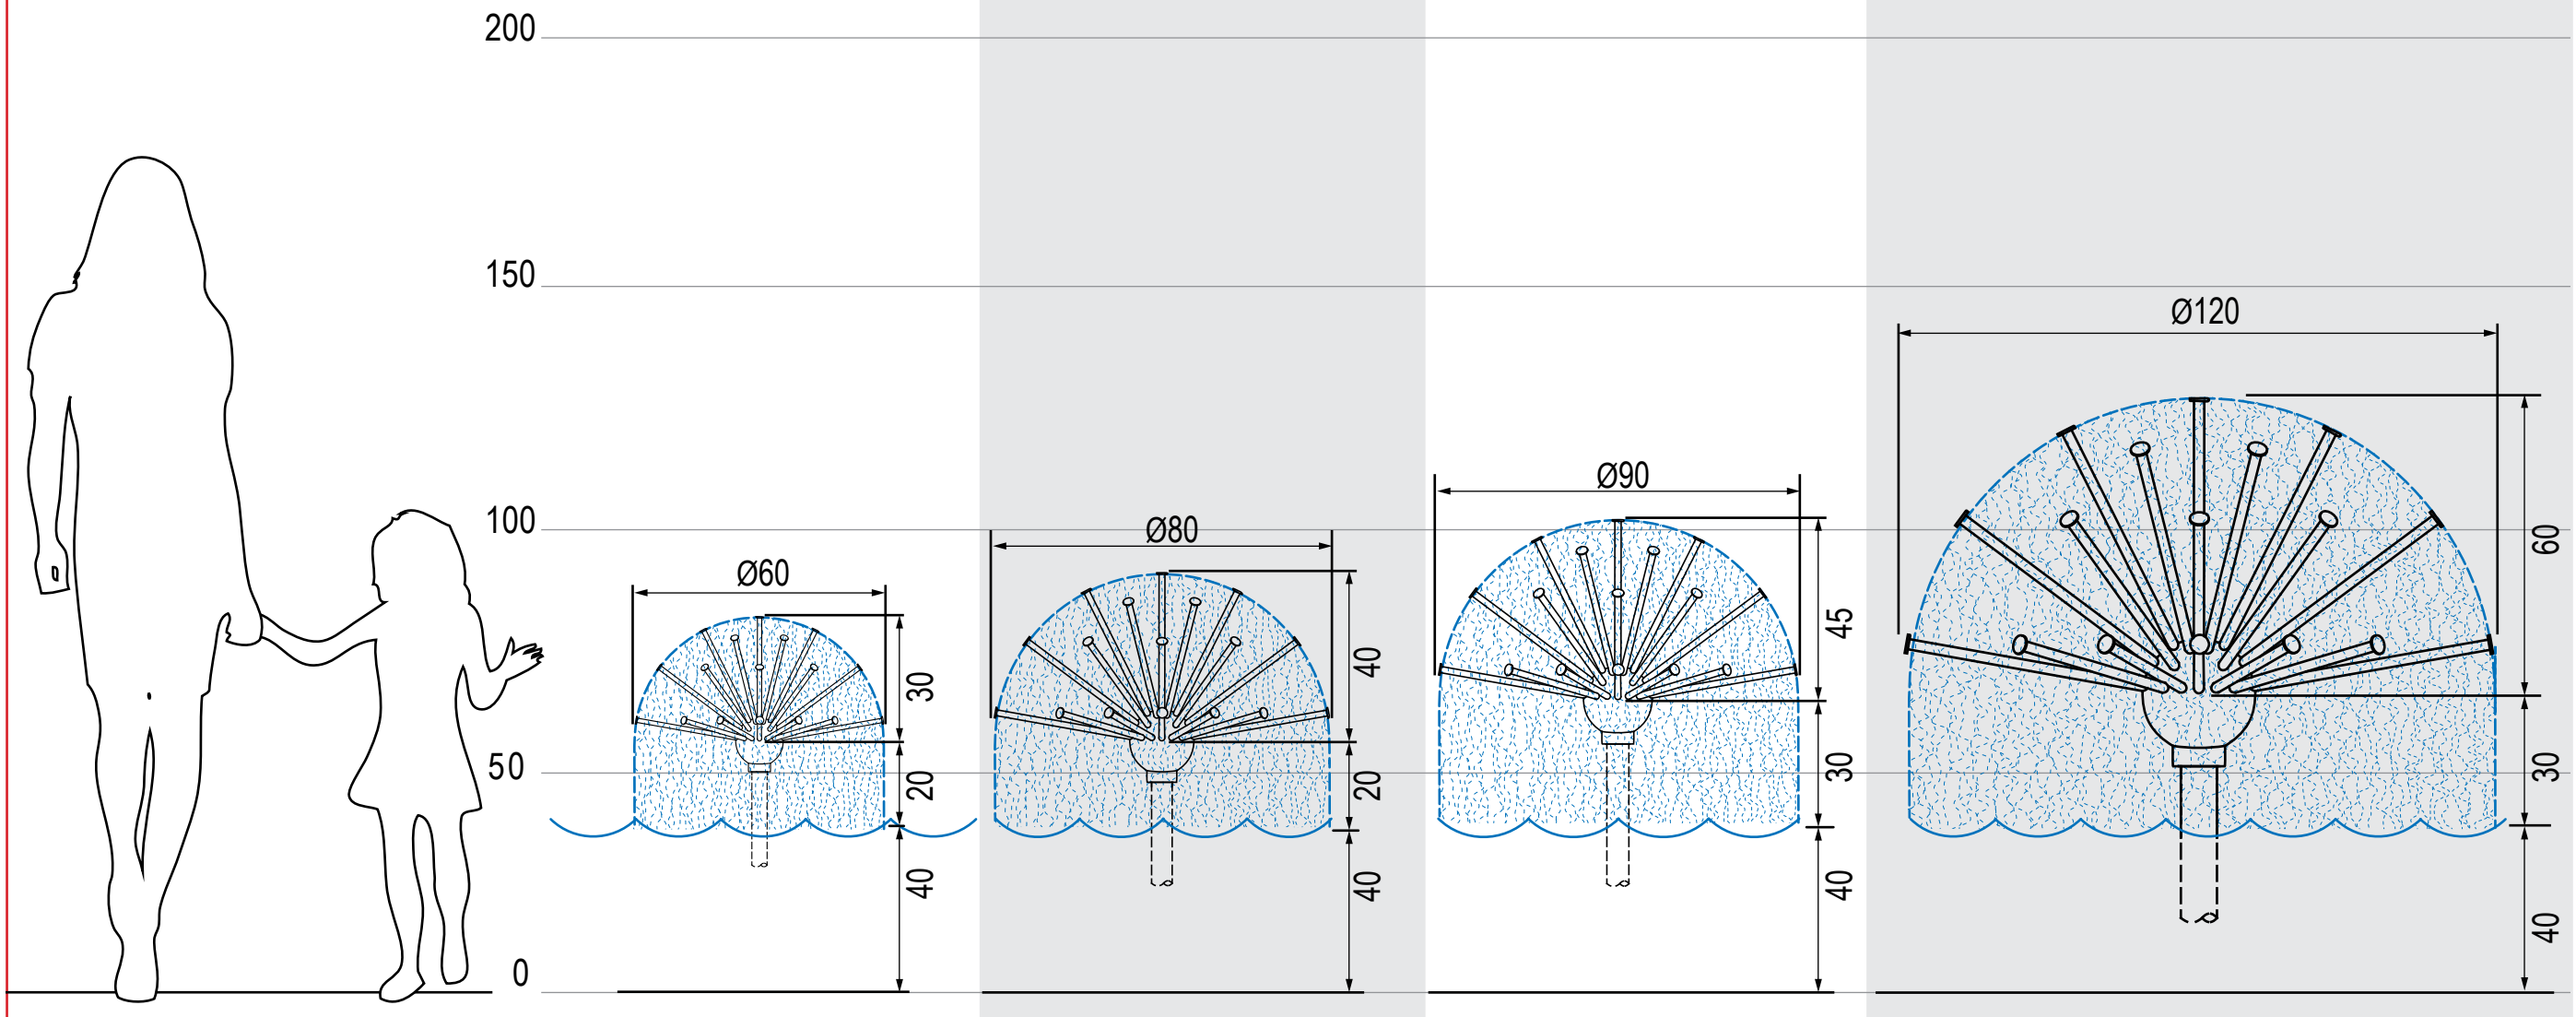

Артикул	КН-106		КН-108		КН-209		КН-212	
Диаметр полусферы, см	60		80		90		120	
Присоединение	2" внутренняя		2" внутренняя		2" внутренняя		2½" внутренняя	
Кол-во лучей	19		33		25		49	
	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
	95,0	3,0	165,0	3,0	250	7,0	490	7,0
Масса, кг	-		-		-		-	

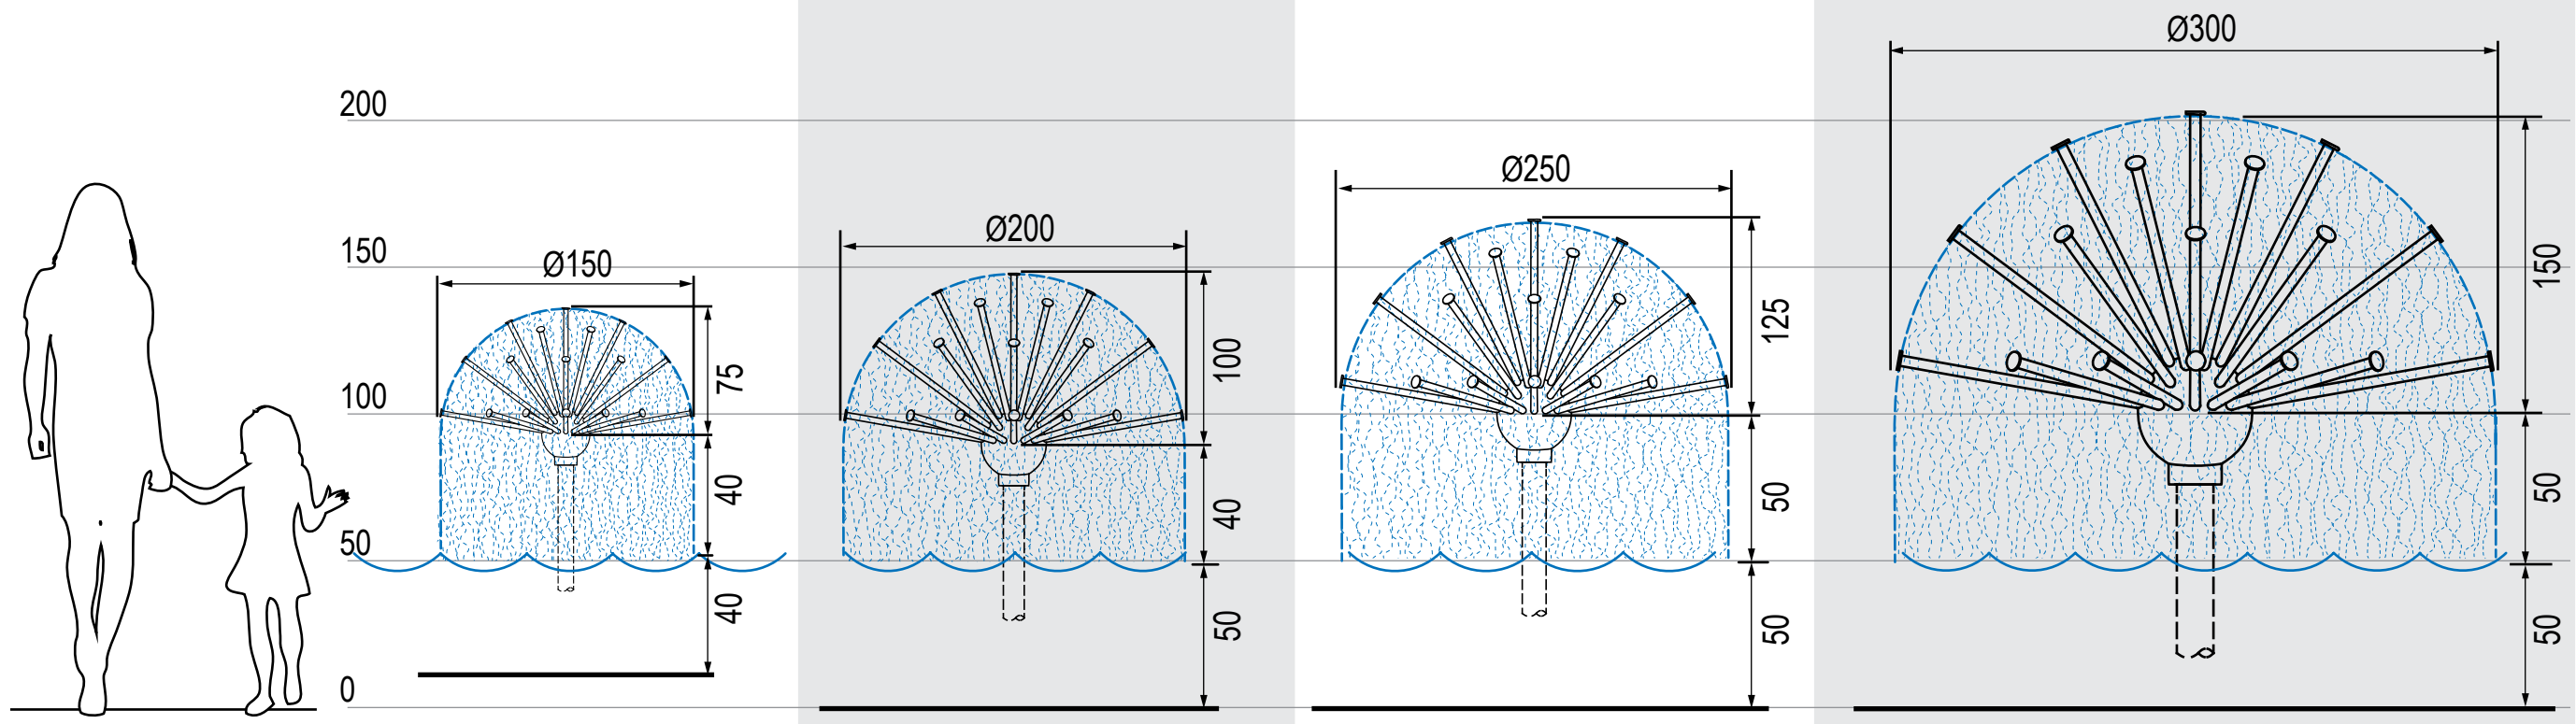

Артикул	КН-215		КН-320		КН-325		КН-430	
Диаметр полусферы, см	150		200		250		300	
Присоединение	2½" внутренняя		2½" внутренняя		3" внутренняя		4" внутренняя	
Кол-во лучей	49		73		73		125	
	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
	490	7,0	730	8,0	730	8,0	1250	9,0
Масса, кг	-		-		-		-	

GALAXY SPHERE

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Сфера
Min / Max диаметр	0,6 / 3,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316
Важно	Трубу-стойку и базу для сферы необходимо заказывать отдельно (см. раздел "Трубы-стойки и базы")

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

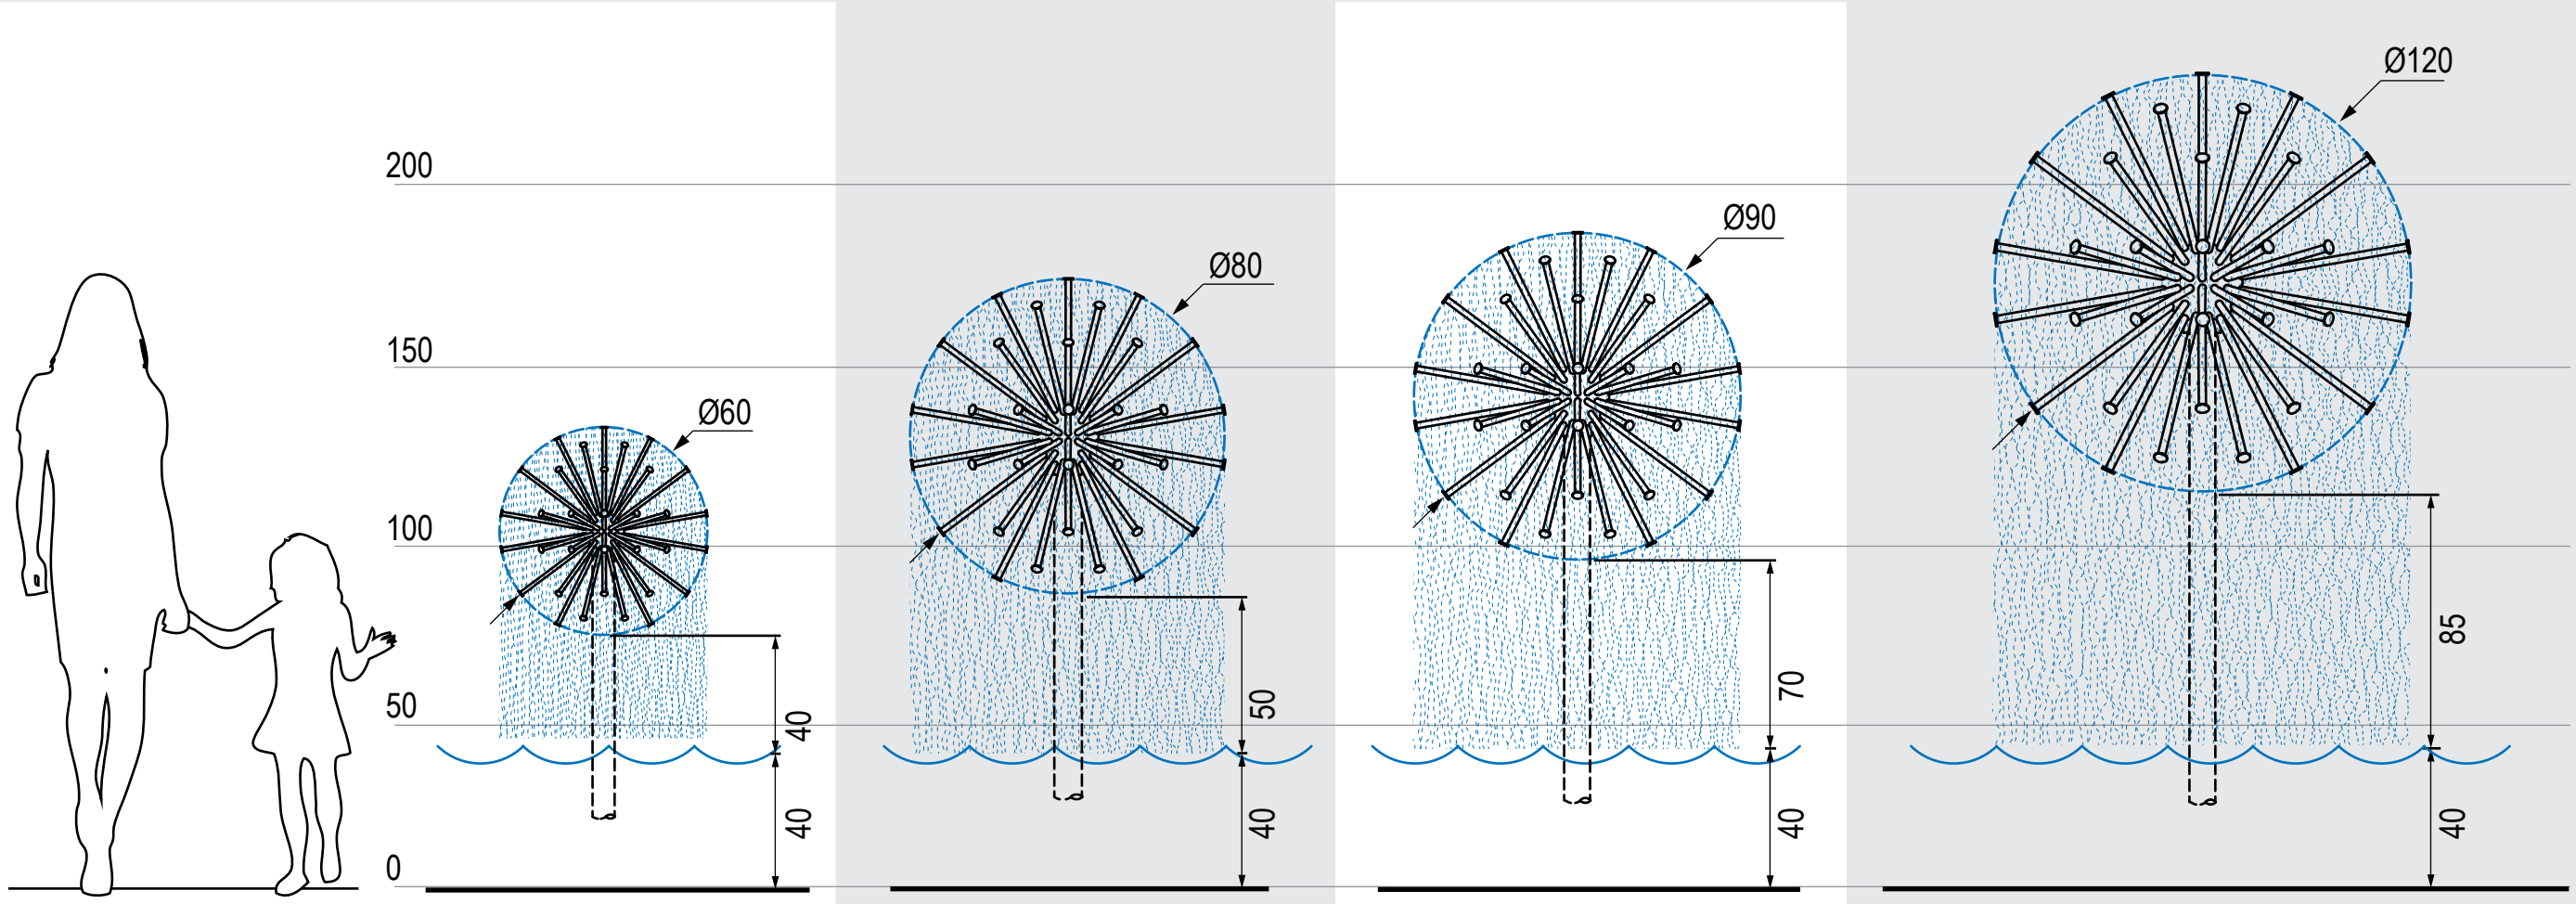

Артикул	KG-106		KG-108		KG-209		KG-312		KG-313	
Диаметр сферы , см	60		80		90		120		120	
Присоединение	2" внутренняя		2" внутренняя		2" внутренняя		2½" внутренняя		2½" внутренняя	
Кол-во лучей	25		41		37		61		79	
	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
	125	3,5	205	4,0	370	9,0	610	9,0	790	10,0
Масса, кг	-		-		-		-		-	

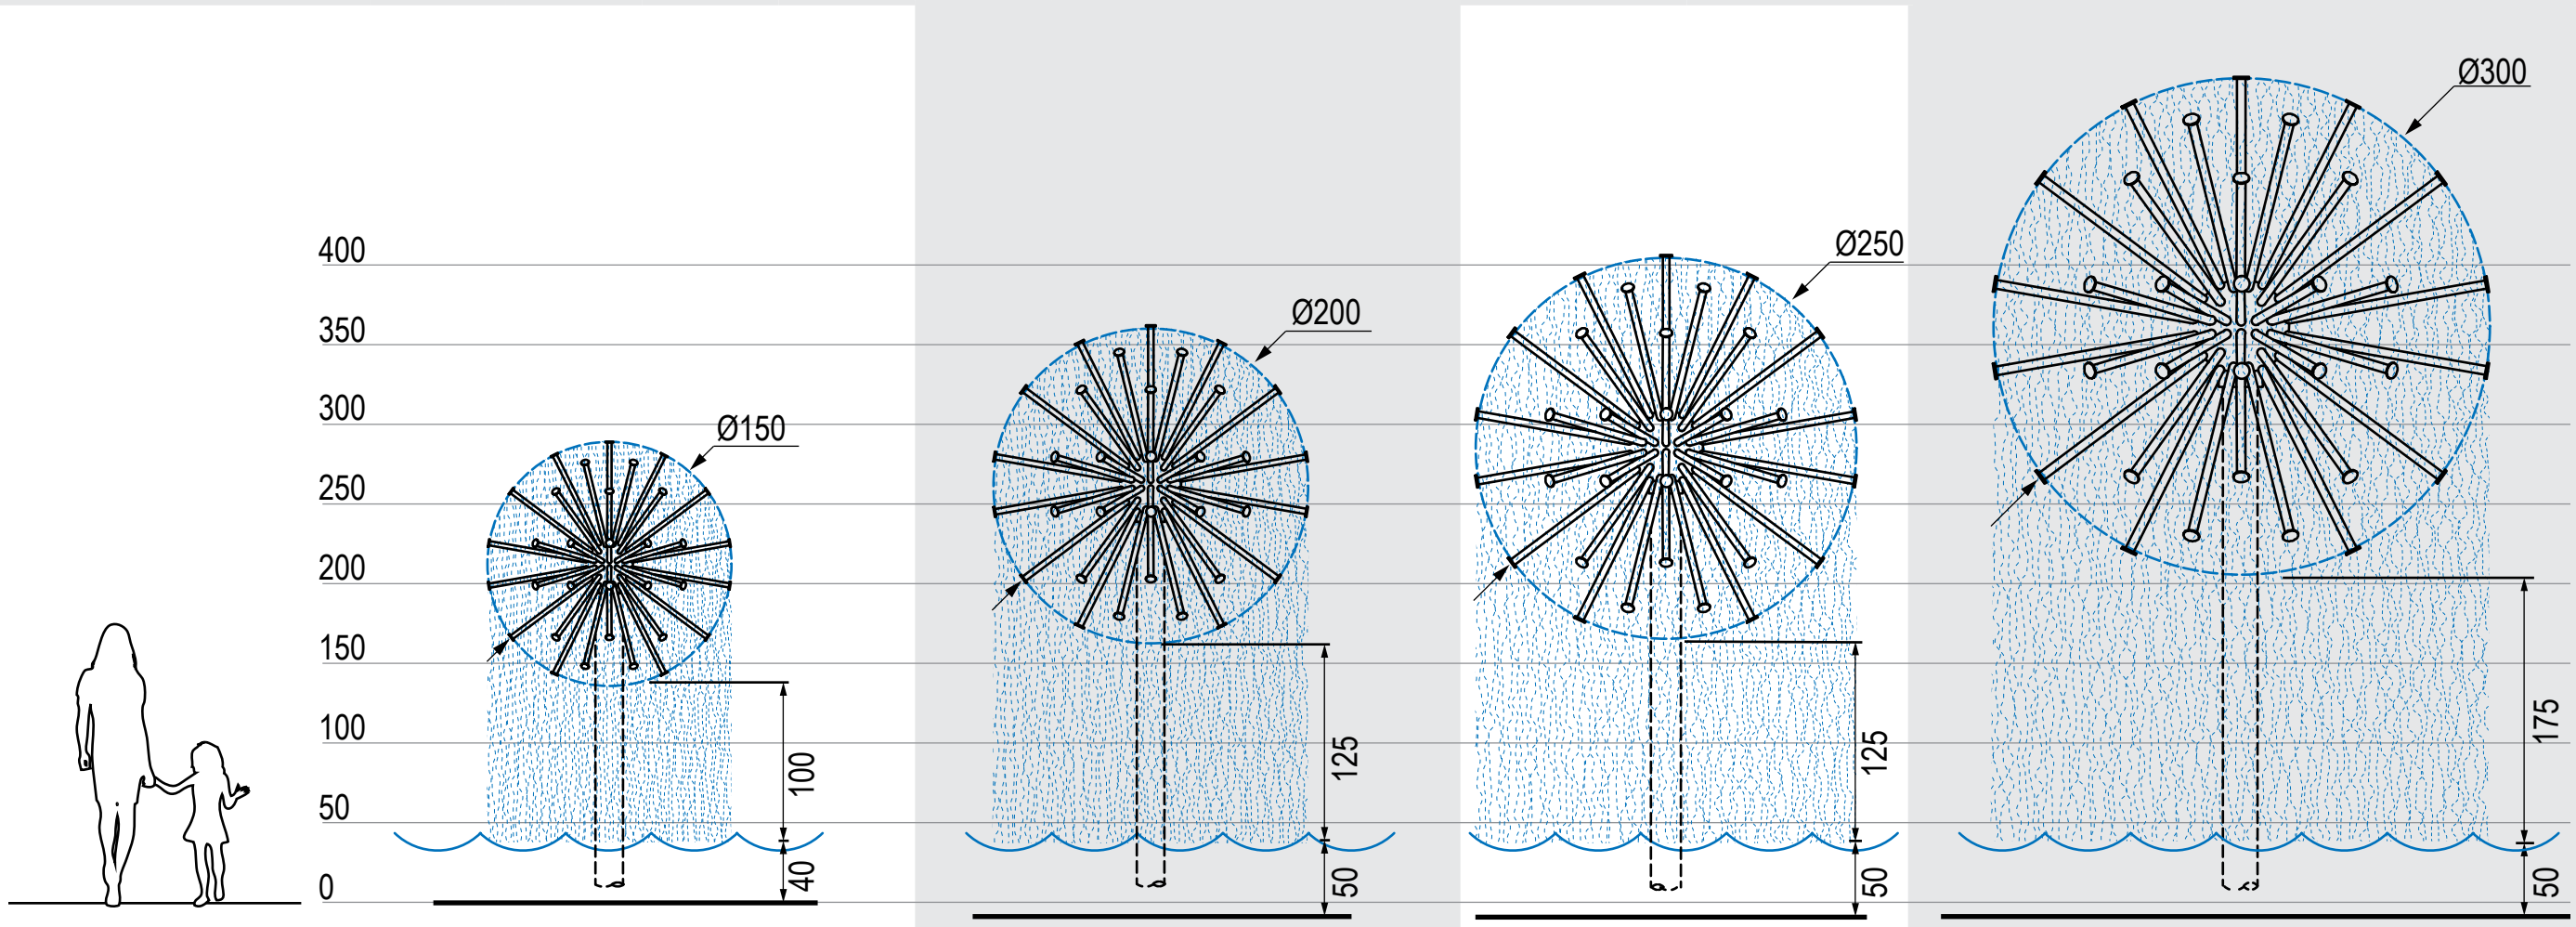

Артикул	KG-315		KG-316		KG-320		KG-321		KG-425		KG-430	
Диаметр сферы, см	150		150		200		200		250		300	
Присоединение	2½" внутренняя		4" внутренняя		2½" внутренняя		4" внутренняя		4" внутренняя		4" внутренняя	
Кол-во лучей	79		127		79		127		127		173	
	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
	790	10,0	1270	10,5	790	10,0	1270	10,0	1270	10,0	1730	10,0
Масса, кг	-		-		-		-		-		-	

Трубы–стойки и базы

Производитель	FONTANA FOUNTAINS, Греция
Предназначение	Установка Galaxy sphere, Galaxy hemisphere
Min / Max высота стойки, м	0,5 / 3,5
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

Напорная труба–стойка для Galaxy hemisphere

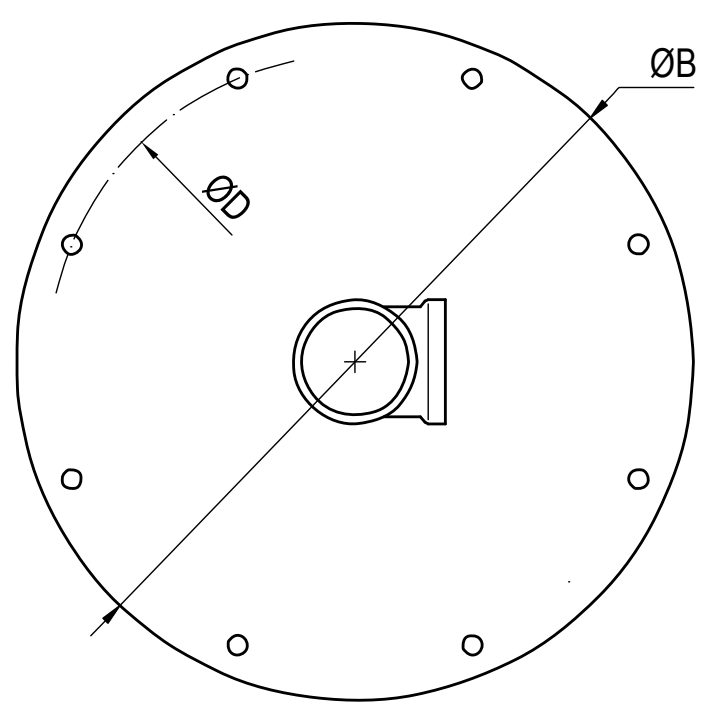

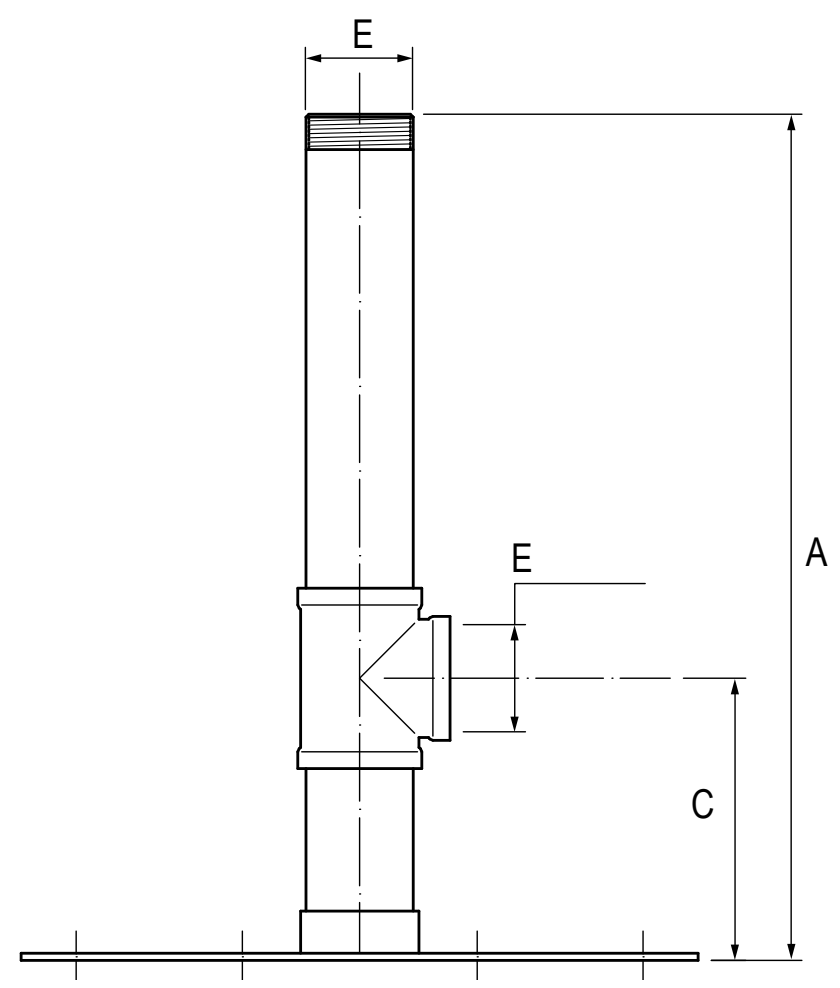

Артикул	BGH-106	BGH-108	BGH-209	BGH-212	BGH-215	BGH-320	BGH-325	BGH-430
Присоединение к Galaxy, резьба E	2" нар./внутр.	2" нар./внутр.	2" нар./внутр.	2½" нар./внутр.	2½" нар./внутр.	2½" нар./внутр.	3" нар./внутр.	4" нар./внутр.
Для модели Galaxy	KH-106	KH-108	KH-209	KH-212	KH-215	KH-320	KH-325	KH-430
A, см	53,5	53,5	61,6	60,0	70,0	70,0	80,0	80,0
B, см	23,5	23,5	23,5	48,0	48,0	48,0	48,0	75,0
C, см	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
D, см	20,5	20,5	20,5	43,5	43,5	43,5	43,5	69,0
Крепежные отверстия шт. x Ø, мм	6 x 10,0	6 x 10,0	6 x 10,0	8 x 14,0	8 x 14,0	8 x 14,0	8 x 14,0	8 x 18,0
Масса, кг	-	-	-	-	-	-	-	-

Напорная труба–стойка для Galaxy sphere

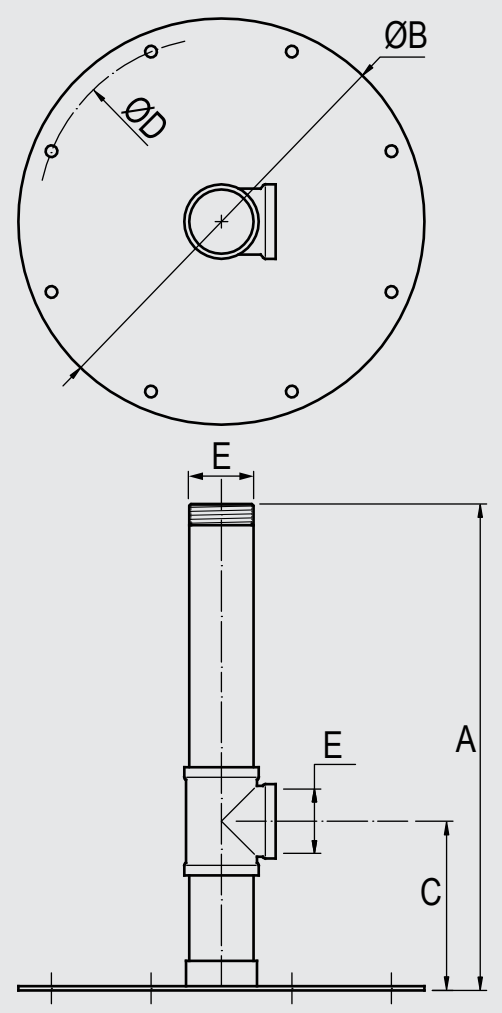

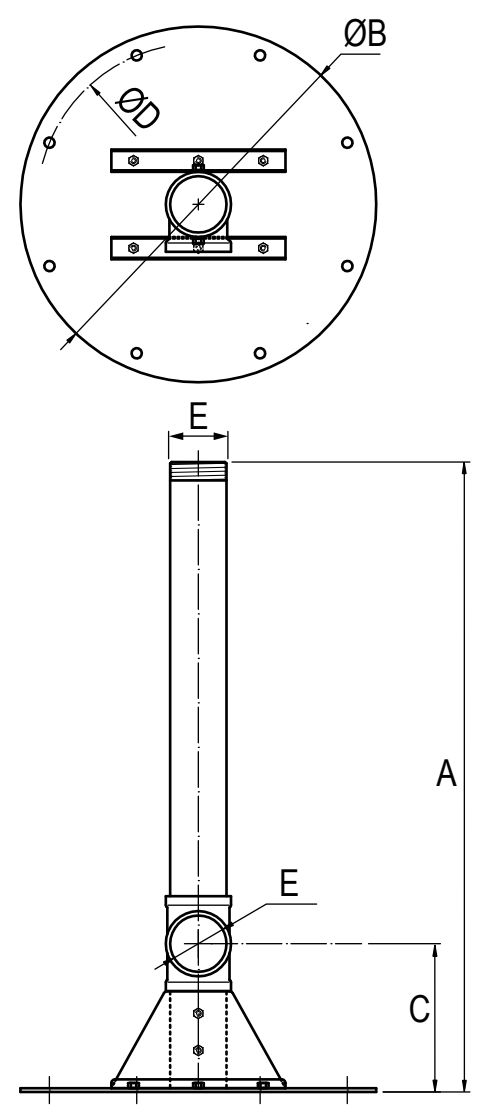

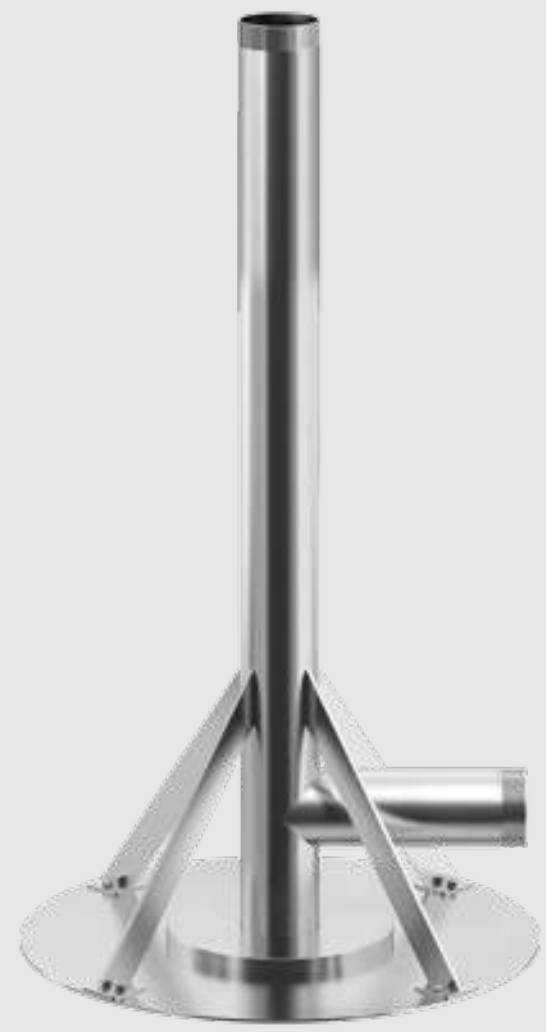

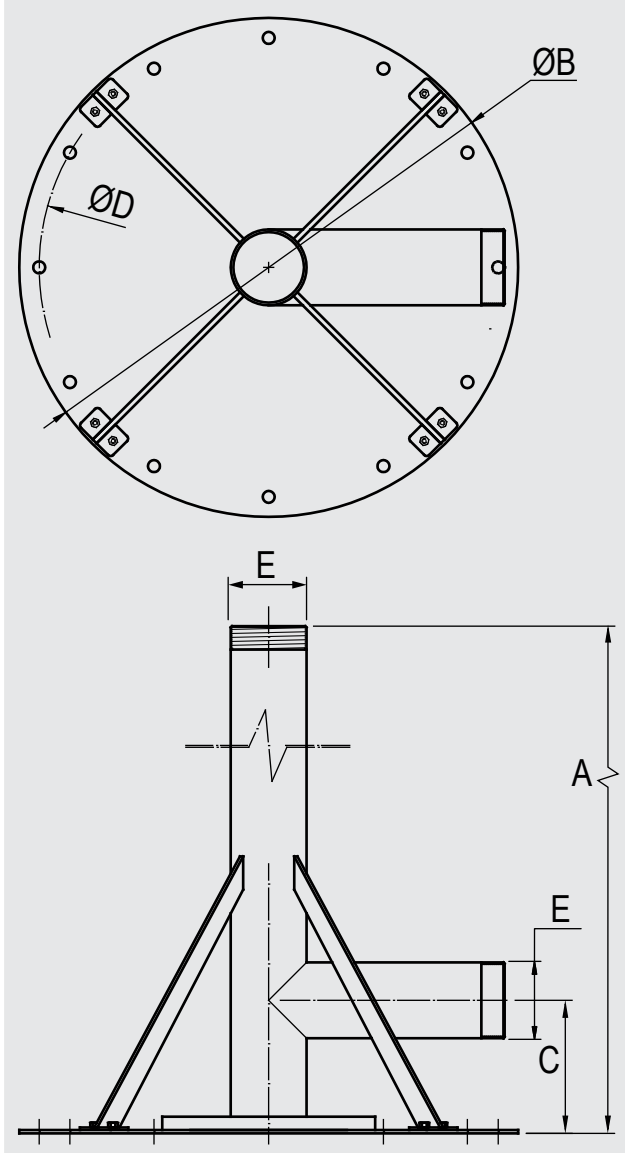

Артикул	BGS-106	BGS-108	BGS-209	BGS-312	BGS-313	BGS-315	BGS-316	BGS-320	BGS-321	BGS-425	BGS-430
Присоединение к Galaxy, резьба E	2" нар./ внутр.	2" нар./ внутр.	2" нар./ внутр.	2½" нар./ внутр.	2½" нар./ внутр.	2½" нар./ внутр.	4" нар./ внутр.	2½" нар./ внутр.	4" нар./ внутр.	4" наружная	4" наружная
Для Модели Galaxy	KG-106	KG-108	KG-209	KG-312	KG-313	KG-315	KG-316	KG-320	KG-321	KG-425	KG-430
A, см	101,0	121,0	145,5	172,5	172,5	202,5	197,0	172,5	167,0	282,0	357,0
B, см	32,0	32,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	75,0	75,0
C, см	15,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
D, см	28,5	28,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	69,0	69,0
Крепежные отверстия шт. x Ø, мм	6 x 11,0	6 x 11,0	8 x 14,0	8 x 14,0	8 x 14,0	8 x 14,0	8 x 14,0	8 x 14,0	8 x 14,0	12 x 18,0	12 x 18,0
Масса, кг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MORNING GLORY

Производитель	FONTANA FOUNTAINS, Греция
Водная картина	Цветок
Min / Max высота струи, м	0,25 / 2,5
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Угол распыления	от 20° до 45°
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ







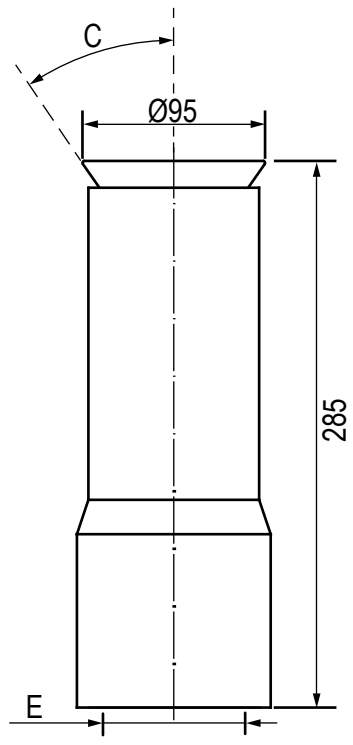

Артикул MV	MV-125		MV-151		MV-201		MV-202		MV-301		MV-302	
Присоединение E	¼" внутр.		1 ½" внутр.		2" внутр.		2" внутр.		3" внутр.		3" внутр.	
Угол C	20°		20°		20°		35°		25°		35°	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,25	43,0	0,5	48,0	0,5								
0,5	58,0	0,6	61,0	0,6	98,0	1,7	68,0	0,7				
0,75			74,0	0,6	106	1,8	81,0	0,9				
1,0			89,0	0,8	113	1,9	98,0	1,4				
1,5					141	2,1	115	1,5	368	1,8		
1,75							118	1,5	530	1,9		
2,0							133	1,6	620	1,9	677	1,1
2,5											721	1,3
Масса, кг	-		-		-		-		-		-	



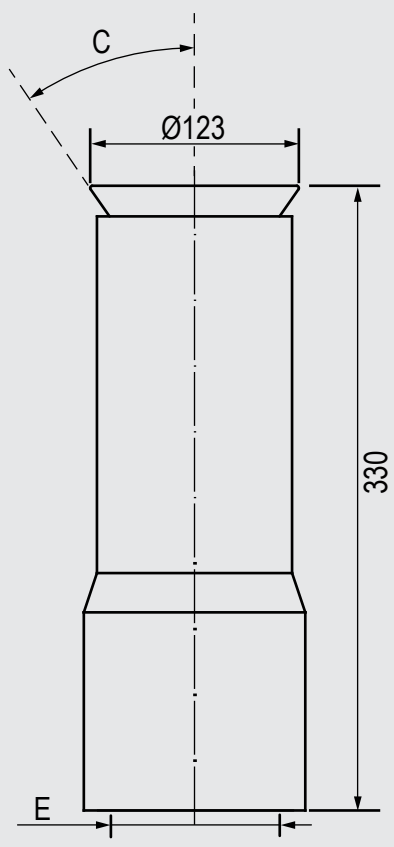

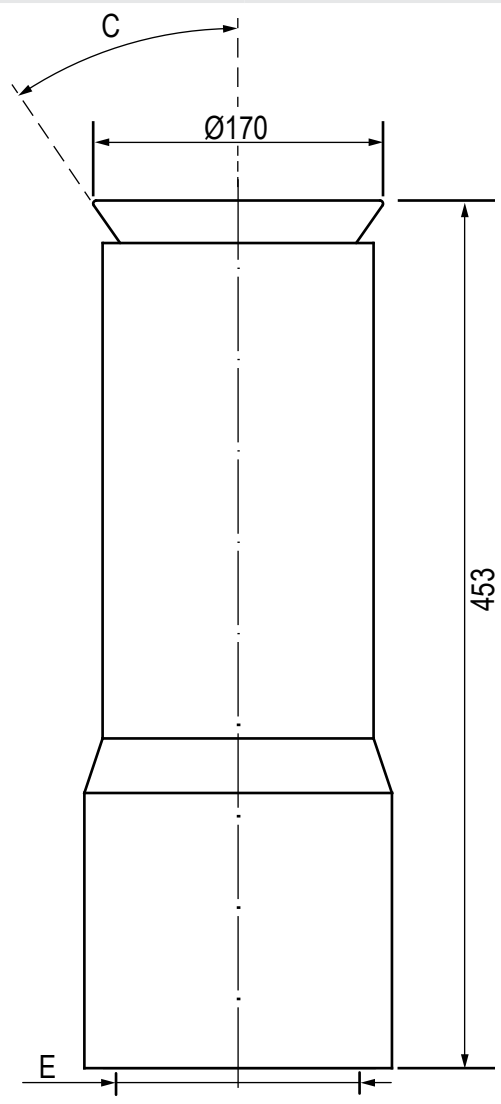

Артикул MV	MV-401		MV-402		MV-600	
Присоединение E	4" внутр.		4" внутр.		6" внутр.	
Угол C	35°		45°		30°	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
2,0	653	1,3				
2,5	863	1,4	780	1,7	896	1,8
Масса, кг	-		-		-	

ROTATING

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Вращающийся цветок
Min / Max высота струи, м	1,0 / 12,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Угол и скорость вращения	Регулируются
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

Минск, 2014 г.

Минск, 2014 г.

г.Гулькевичи, Краснодарский край, 2015 г.







Артикул	MR-055		MR-110		MR-155	
Присоединение	½" наружная		1" наружная		1 ½" наружная	
Количество форсунок шт. x Ø, мм	4 x 3,0		6 x 6,0		6 x 8,0	
Высота струи H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
1,0	10,6	1,4	54	1,6	99	1,6
1,5	14,3	2,3	67	2,3	149	2,3
2,0	16,8	3,0	79	3,2	182	2,8
3,0	21,5	4,8	95	4,5	221	4,9
4,0			110	6,0	261	6,8
5,0			125	7,1	288	7,8
6,0					334	8,9
Масса, кг	-	-	-	-	-	-

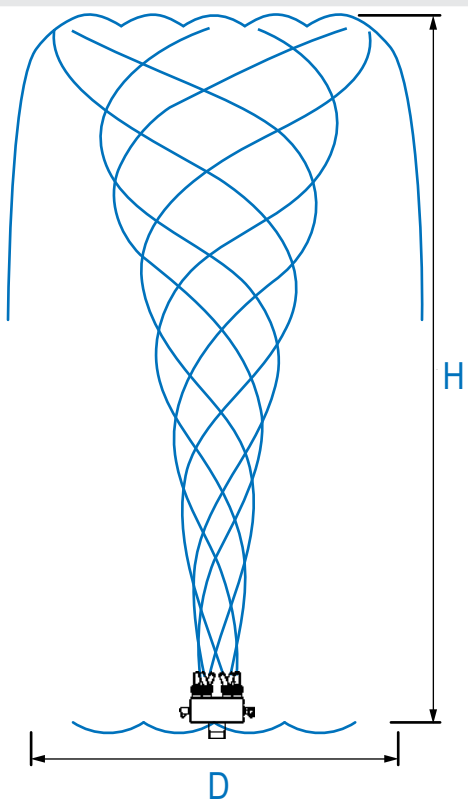





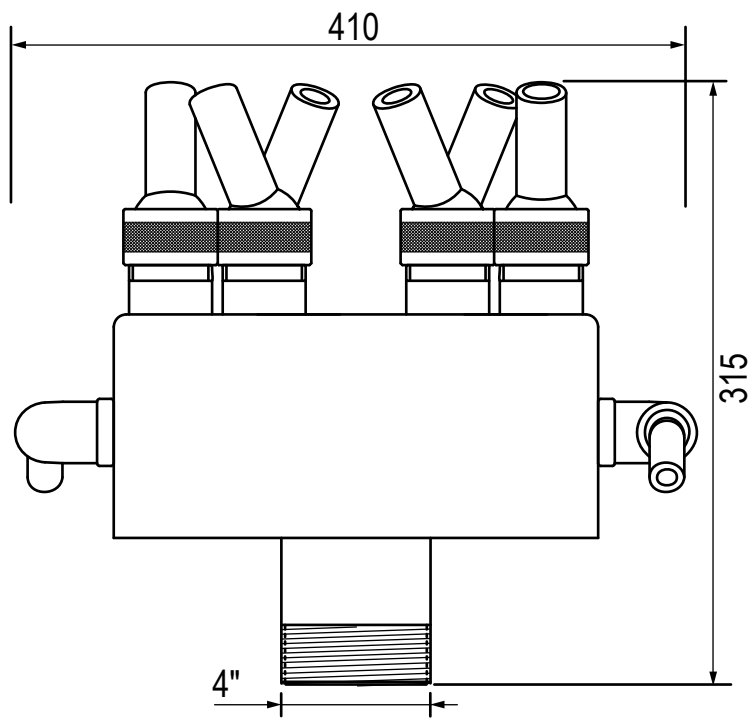

Артикул	MR-200		MR-300		MR-400	
Присоединение	2" наружная		3" наружная		4" наружная	
Количество форсунок шт. x Ø, мм	6 x 12,0		6 x 14,0		6 x 17,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
1,5	358	2,2				
2,0	423	2,8	495	2,9	593	3,2
3,0	528	4,9	603	4,9	830	5,3
4,0	631	6,9	709	6,4	906	6,8
5,0	702	7,7	785	7,7	972	8,3
6,0	778	9,3	855	9,1	1025	10,1
7,0	829	10,6	921	4,8	1136	12,2
8,0	901	12,8	985	13,9	1238	14,3
10,0			1085	18,3	1410	17,8
12,0					1540	19,8
Масса, кг	-	-	-	-	-	-

DANCING

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Вращающийся цветок
Min / Max высота струи, м	1,5 / 7,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Латунь/Нержавеющая сталь





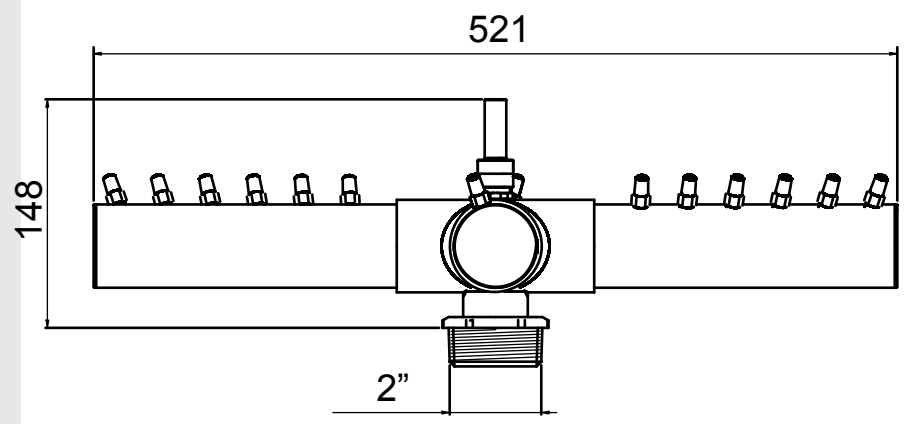

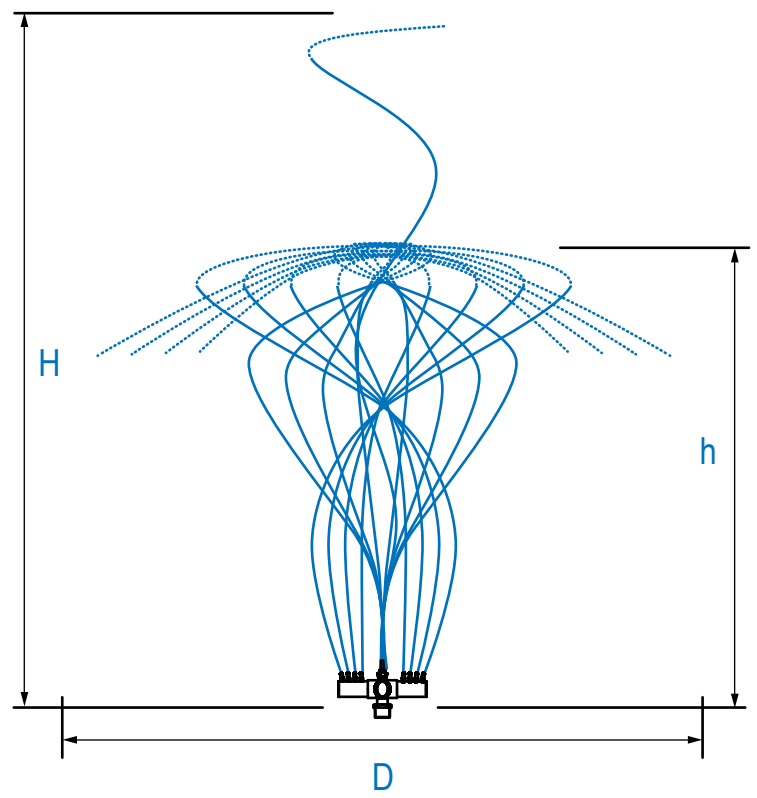



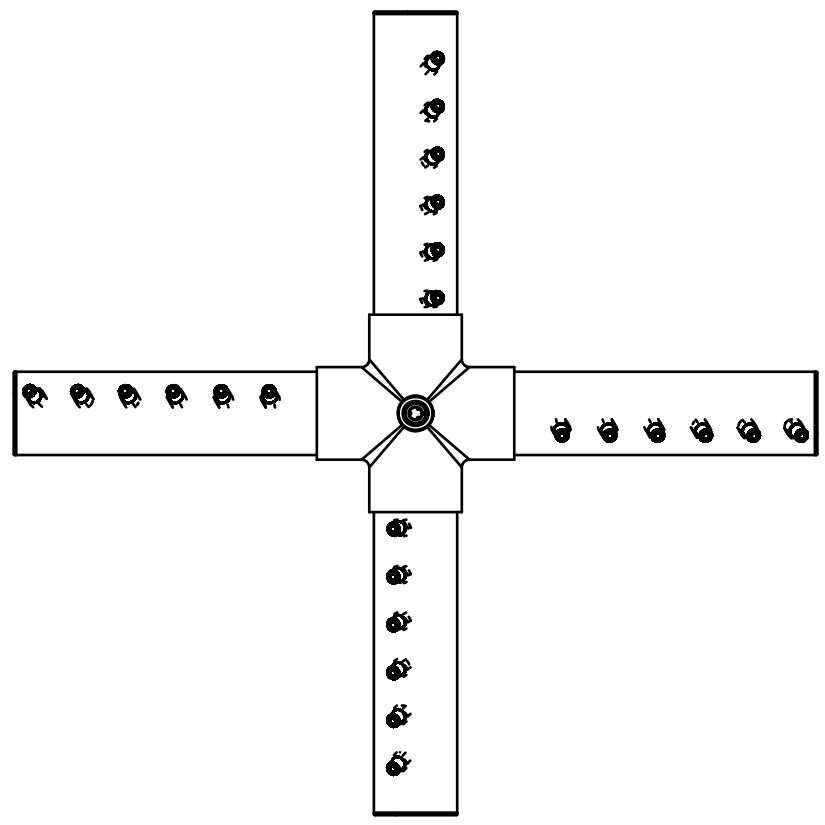

Артикул		F2823412			F2821511			F2822016		
Присоединение		¾" наружная			1 ½" наружная			2" наружная		
Общее количество форсунок		5			17			25		
Количество форсунок шт. x Ø, мм		1х6,0мм + 4х4,0мм			1х6,0мм + 16х4,0мм			1х10,0мм + 24х4,0мм		
Высота H, м	Высота h, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м
1,5	1,3	25,0	2,0	2,2						
2,0	1,5	28,0	2,5	2,3						
2,5	1,8	32,0	3,5	3,2						
3,0	2,3				95,0	3,5	2,8			
3,5	2,5				100	4,0	4,0			
4,0	2,8				105	4,5	4,5			
4,5	3,3				117	5,5	5,3			
5,0	3,2							217	6,5	7,5
5,5	3,5							225	7,0	8,0
6,0	4,0							245	8,0	8,5
6,5	4,3							250	8,5	8,8
7,0	4,5							255	9,0	9,0
Масса, кг		0,4			1,6			3,8		

HIBISCUS

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Вращающийся цветок
Min / Max высота струи, м	0,5 / 2,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Латунь/Нержавеющая сталь

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ



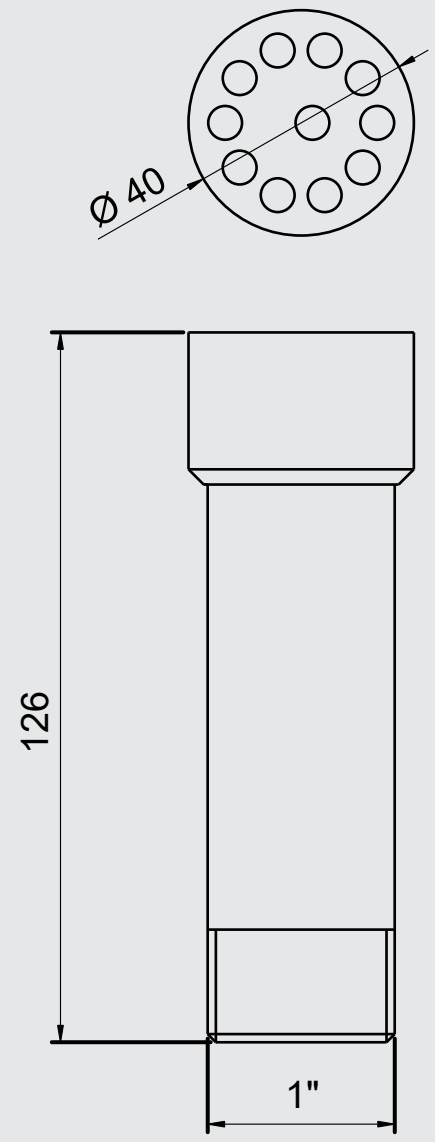

Артикул		F2811014	
Присоединение		1" наружная	
Общее количество форсунок		11	
Количество форсунок шт. x Ø, мм		-	
Высота H, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,50	0,4	20	0,8
1,00	0,8	38	1,4
1,50	1,3	54	2,2
2,00	2,4	66	3,1
Масса, кг		0,28	

TORNADO

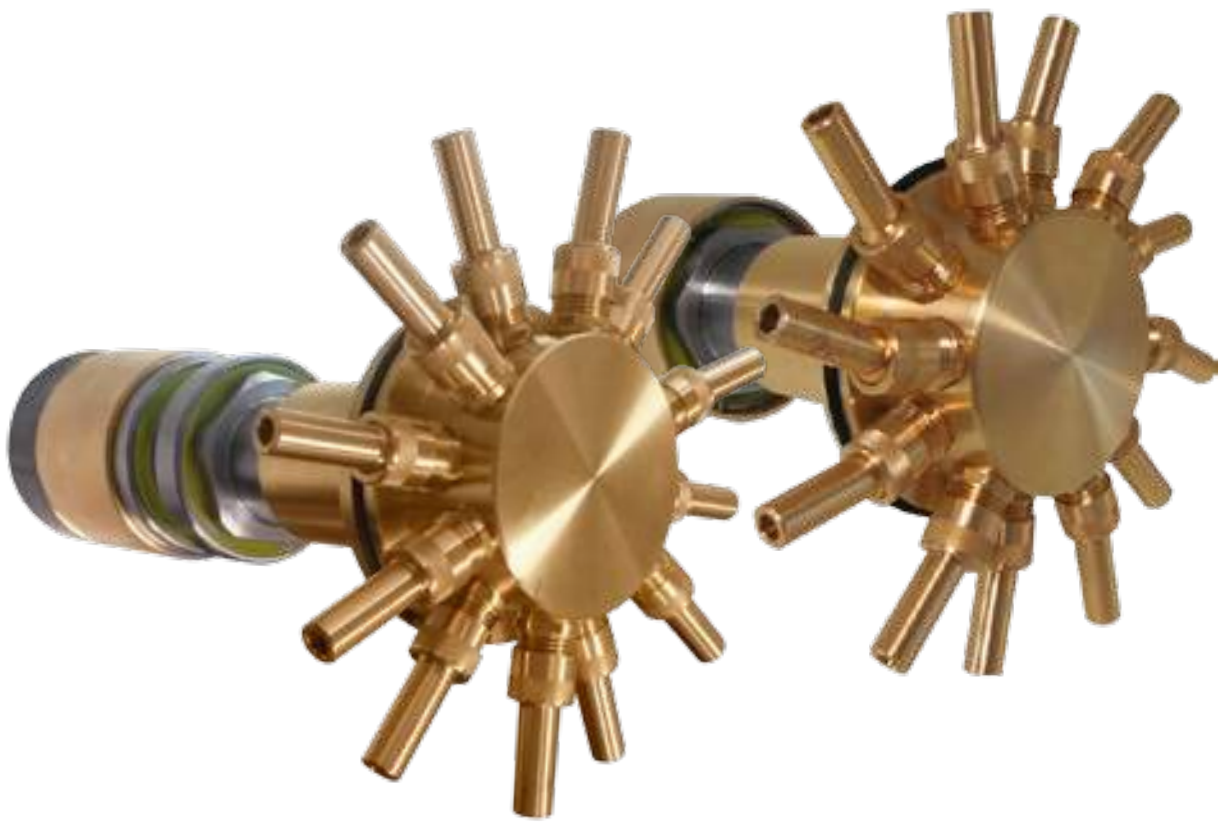

Производитель	FONTANA FOUNTAINS, Греция
Водная картина	Вращающееся колесо
Min / Max высота струи, м	1,0 / 4,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Угол и скорость вращения	Регулируются
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, бронза

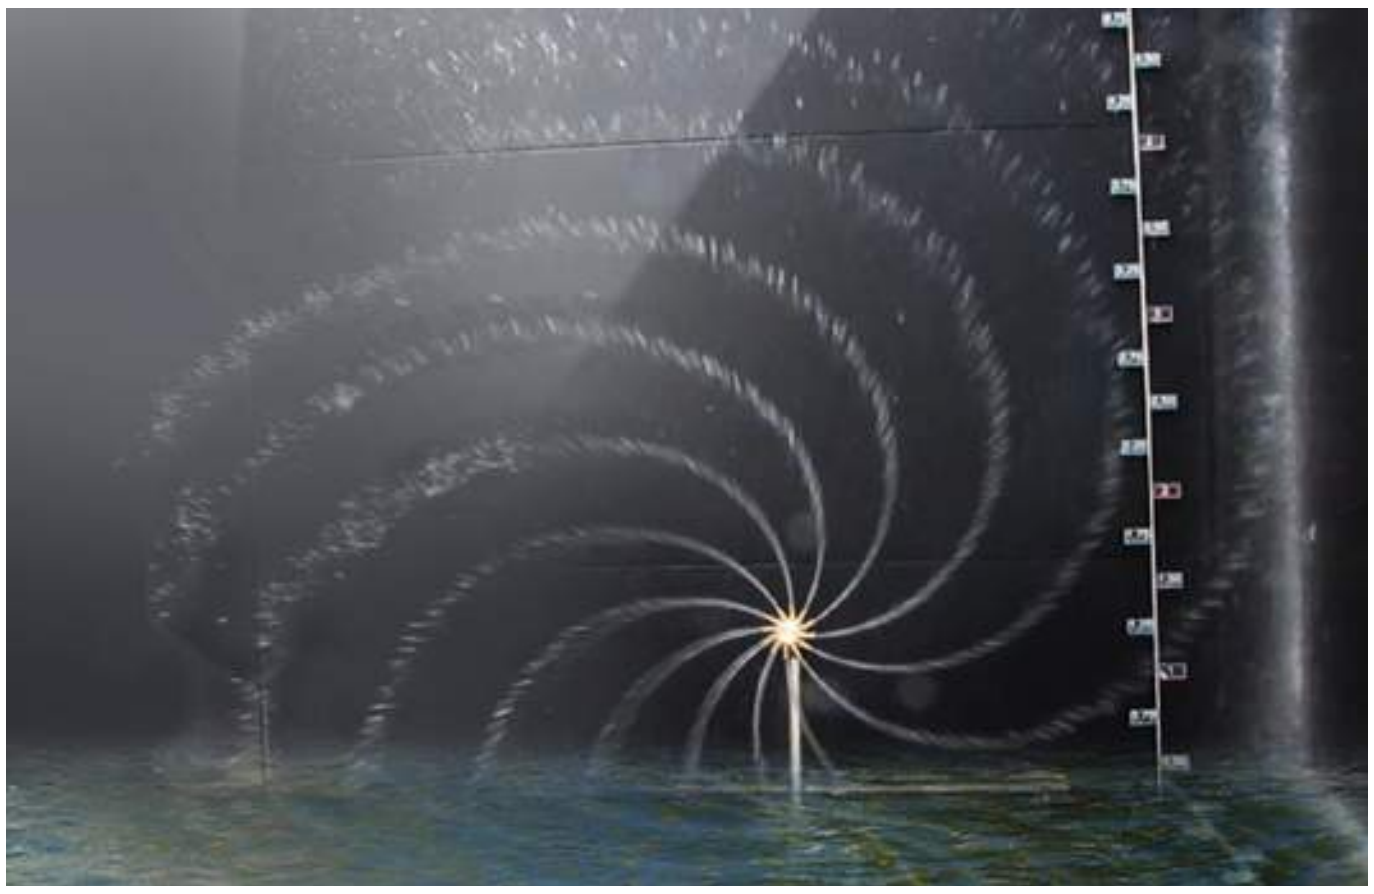

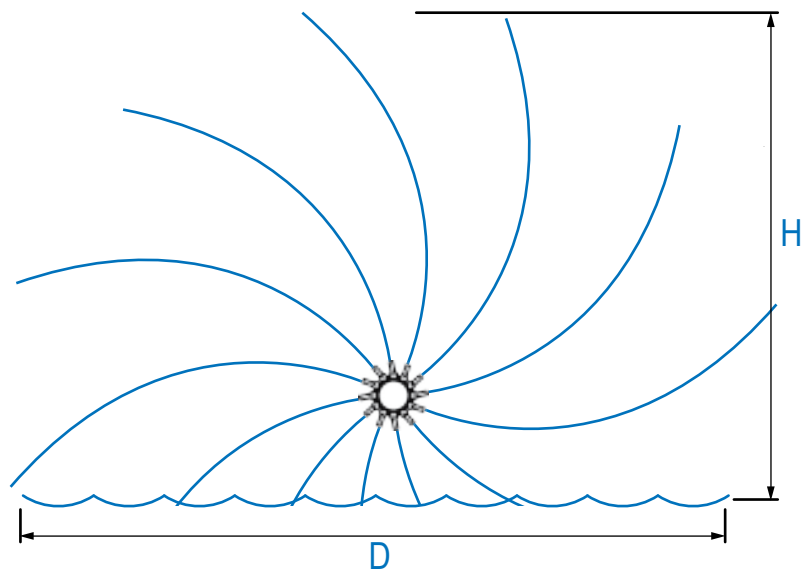

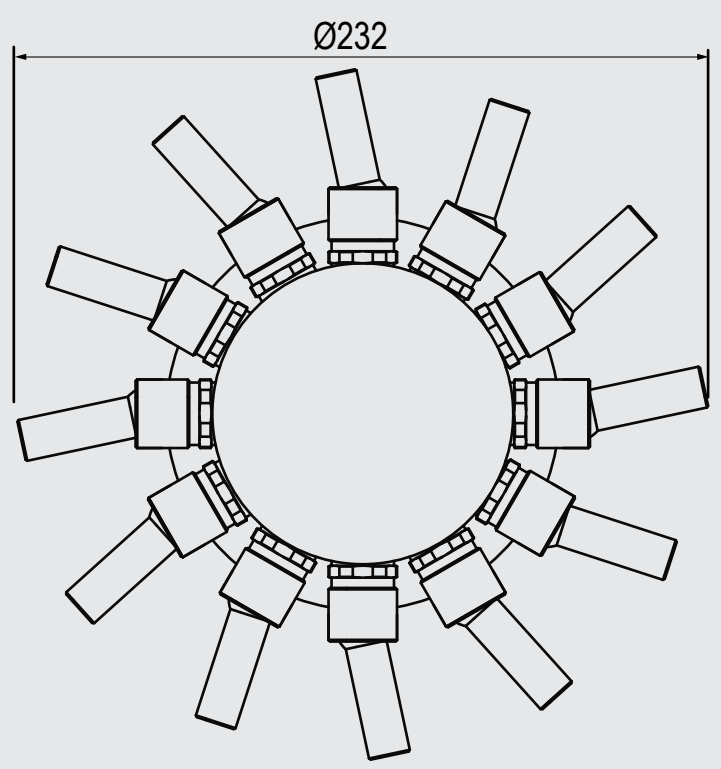

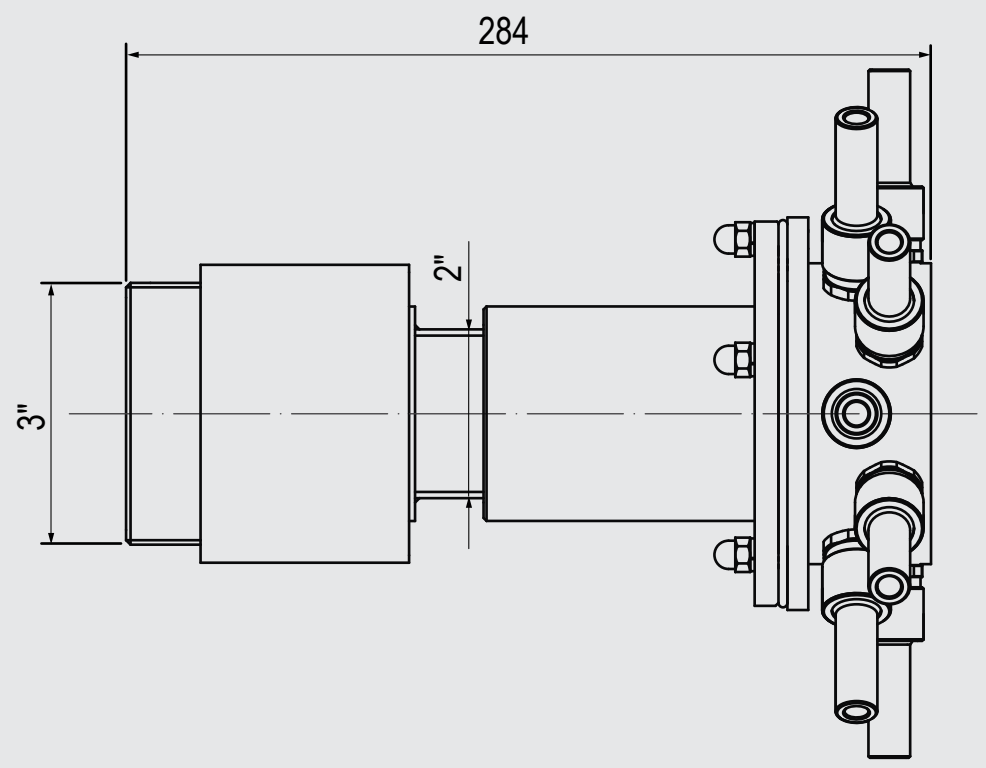

Артикул		F2833007		F2833018	
Присоединение		3" наружная		3" наружная	
Количество форсунок шт. х Ø, мм		12 х 8,0		12 х 10,0	
Высота H, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Давление	Расход, л/мин	Давление
1,0	2,0	163	2,8	235	2,8
1,5	3,0	-	-	290	3,5
2,0	4,0	200	3,5	350	4,5
2,5	5,0	250	4,5	-	-
3,0	6,0	285	5,5	410	5,5
3,5	7,0	-	-	540	6,5
4,0	8,0	315	6,5	-	-
Масса, кг		5,1		5,0	

BOUQUET

Производитель	FONTANA® FOUNTAINS Греция
Водная картина	2-х уровневый букет
Min / Max высота струи, м	1,0 / 8,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Угол наклона струй	Регулируется
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304/ никелированная латунь, по запросу AISI 316

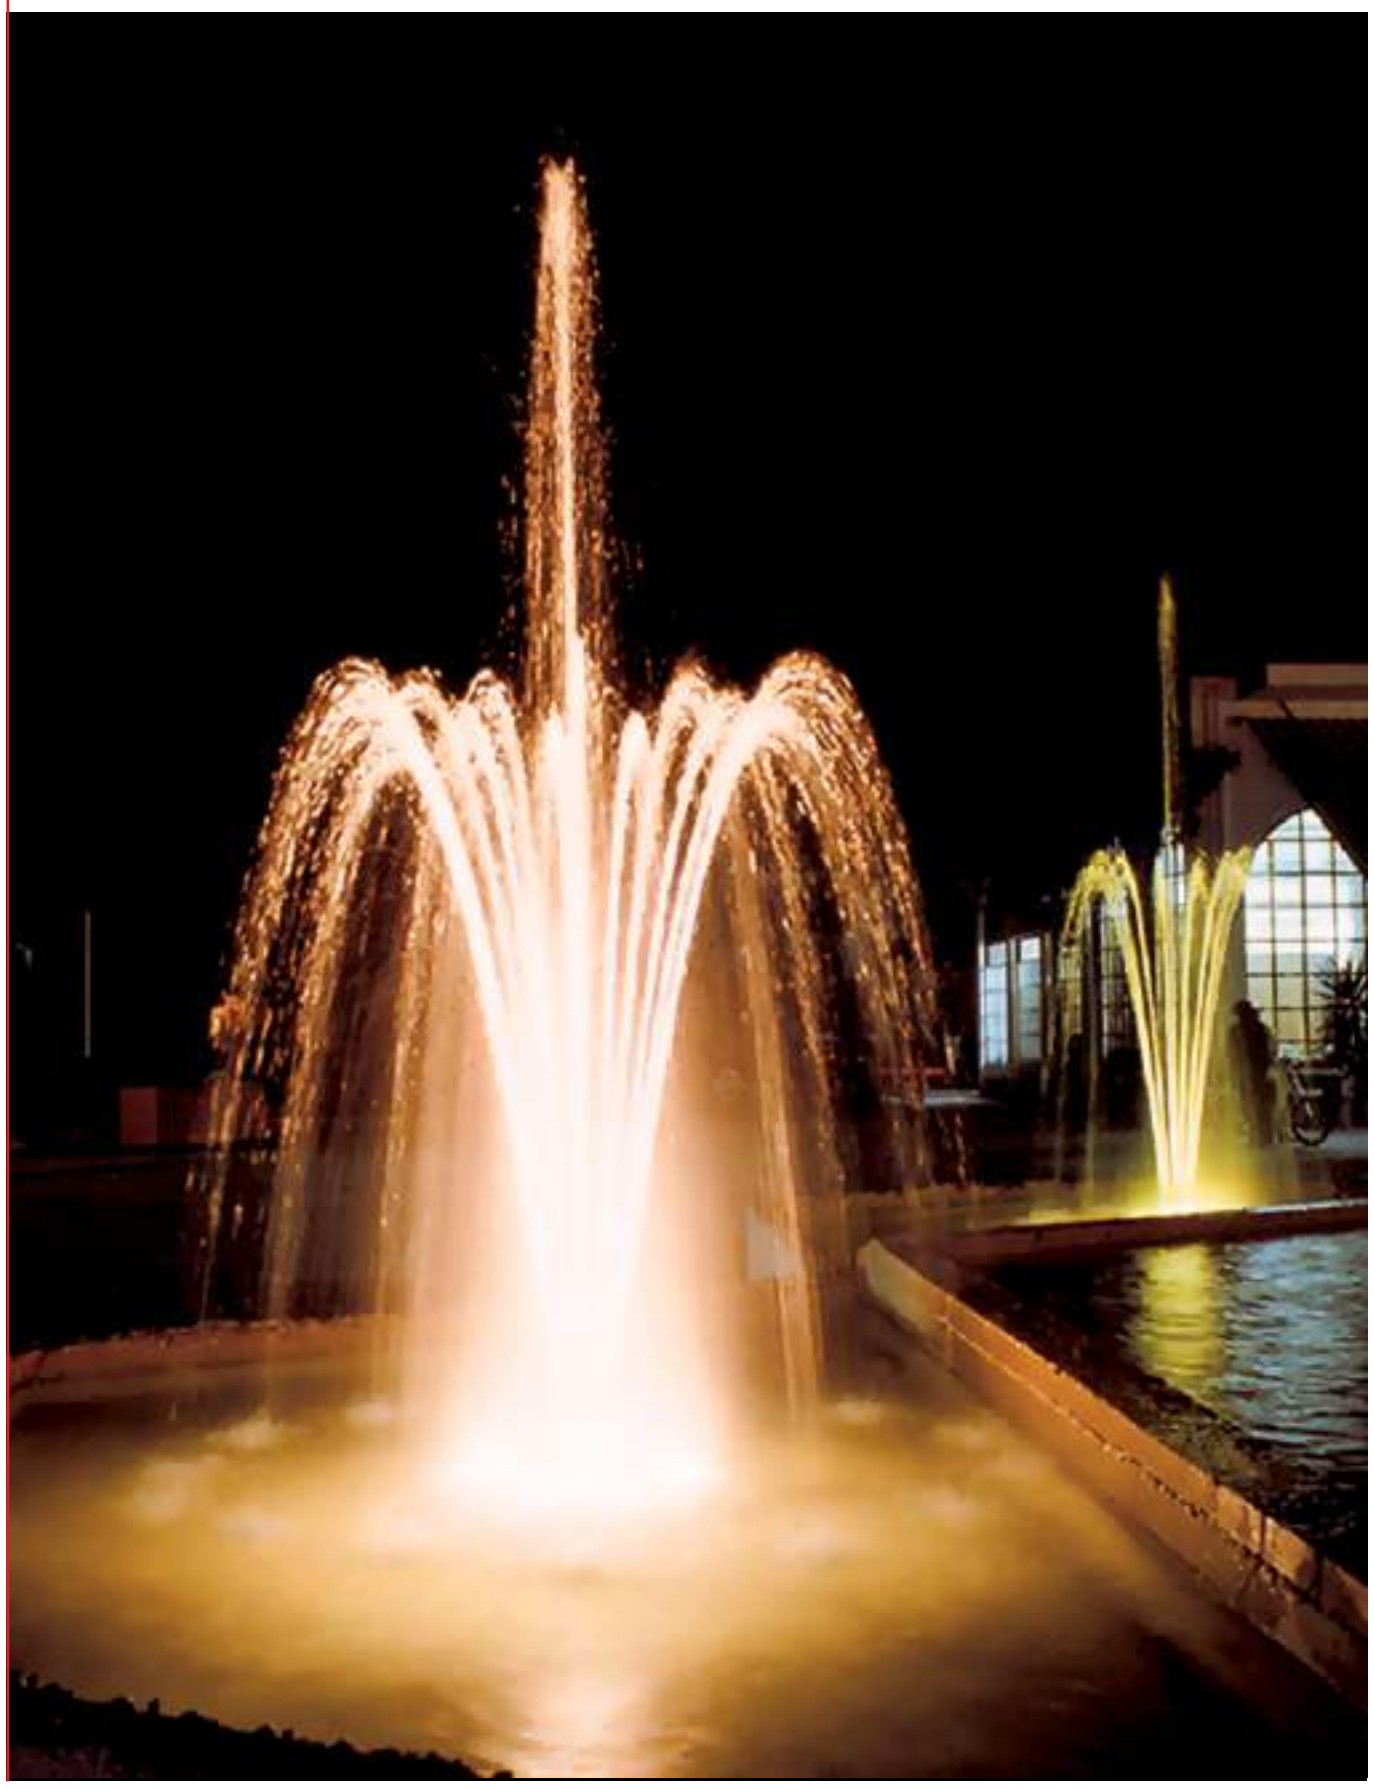

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ



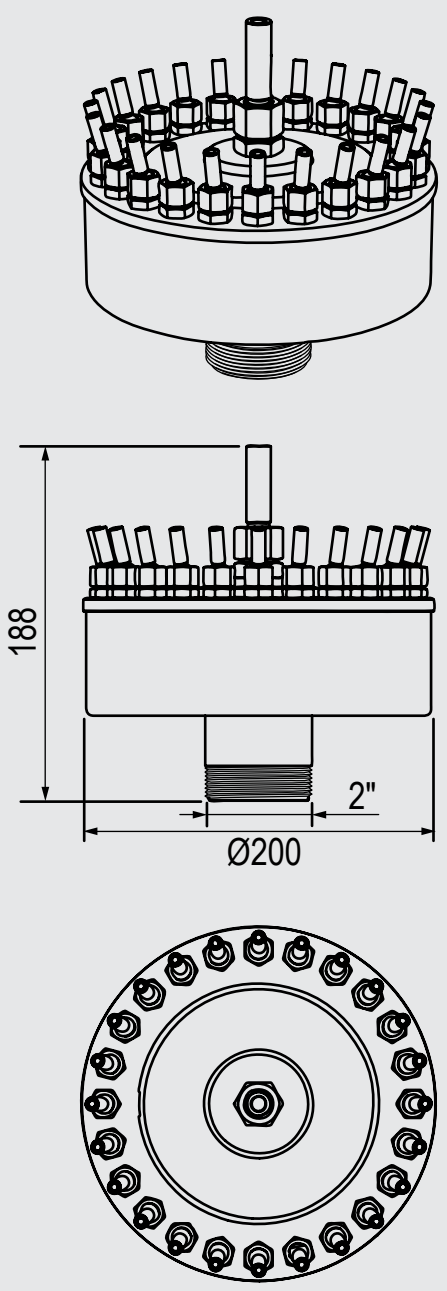

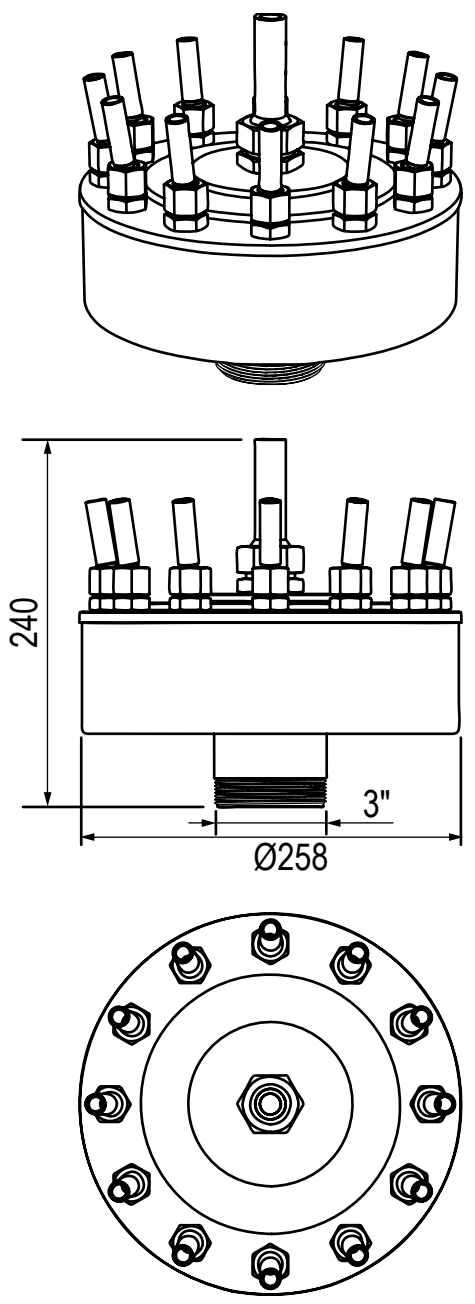

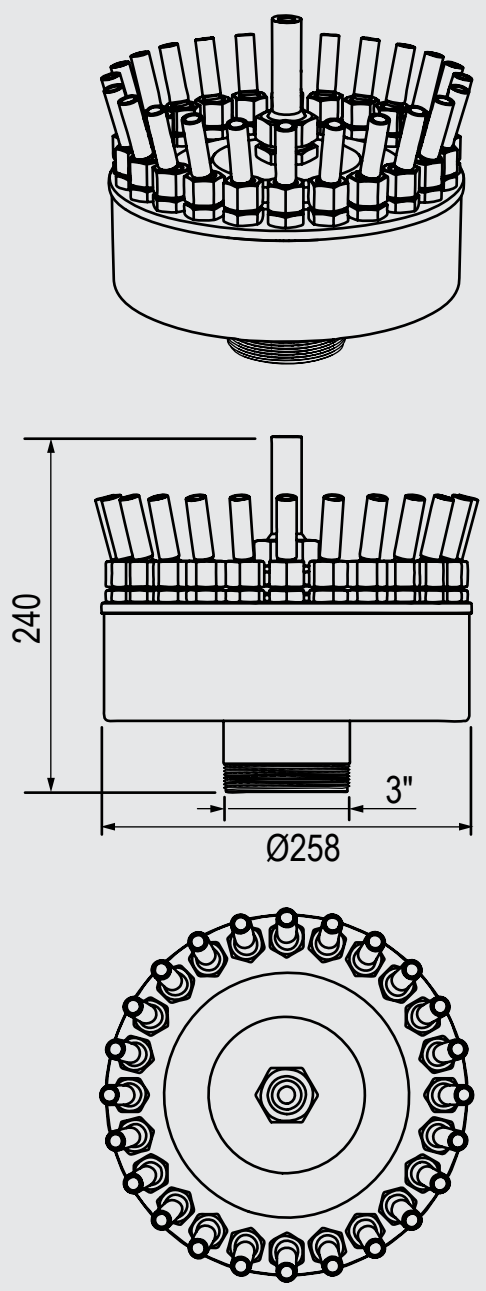

Артикул	KB-221		KB-230		KB-231	
Присоединение	2" наружная		3" наружная		3" наружная	
Общее количество форсунок	25		13		25	
Количество форсунок шт. x Ø, мм	1x8,0мм + 24x4,0мм		1x14,0мм + 12x10,0мм		1x14,0мм + 24x10,0мм	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
1,0	70,0	1,3	235	1,3	413	1,3
1,5	85,0	1,9	286	2,0	505	1,9
2,0	108	2,6	367	2,5	656	2,6
2,5	120	3,4	407	3,3	723	3,2
3,0	130	4,0	444	3,8	789	3,9
3,5	140	4,8	469	4,6	833	4,6
4,0	148	5,4	499	5,2	884	5,3
5,0	167	6,8	548	6,6	966	6,8
6,0	189	8,1	622	8,1	1111	8,3
8,0			719	9,5		
Масса, кг	-		-		-	

FLEUR DE LIS

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	3-х уровневый букет
Min / Max высота струи, м	1,5 / 12,0
Зрелищность	4/5
Ветроустойчивость	3/5
Шумность	2/5
Брызги	2/5
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Угол наклона струй	Регулируется
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304/ никелированная латунь, по запросу AISI 316

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ



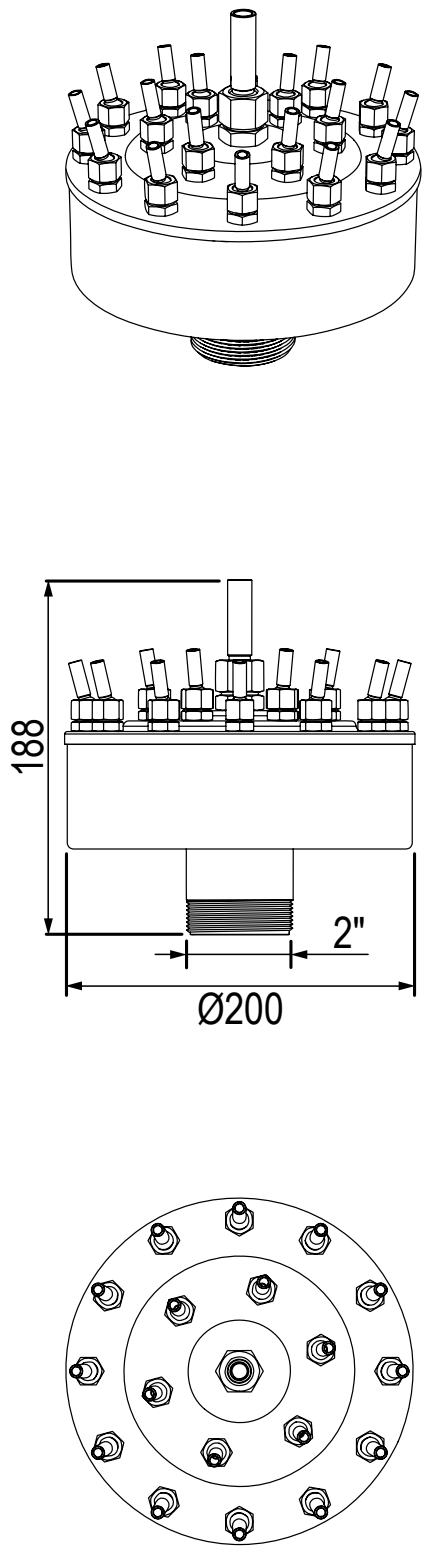

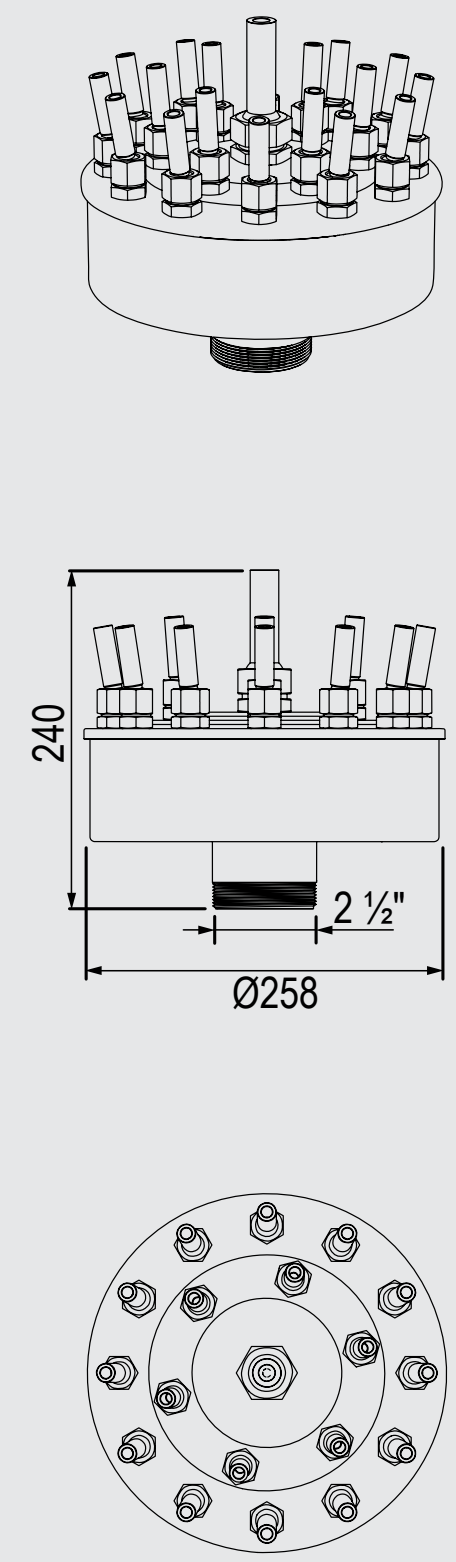

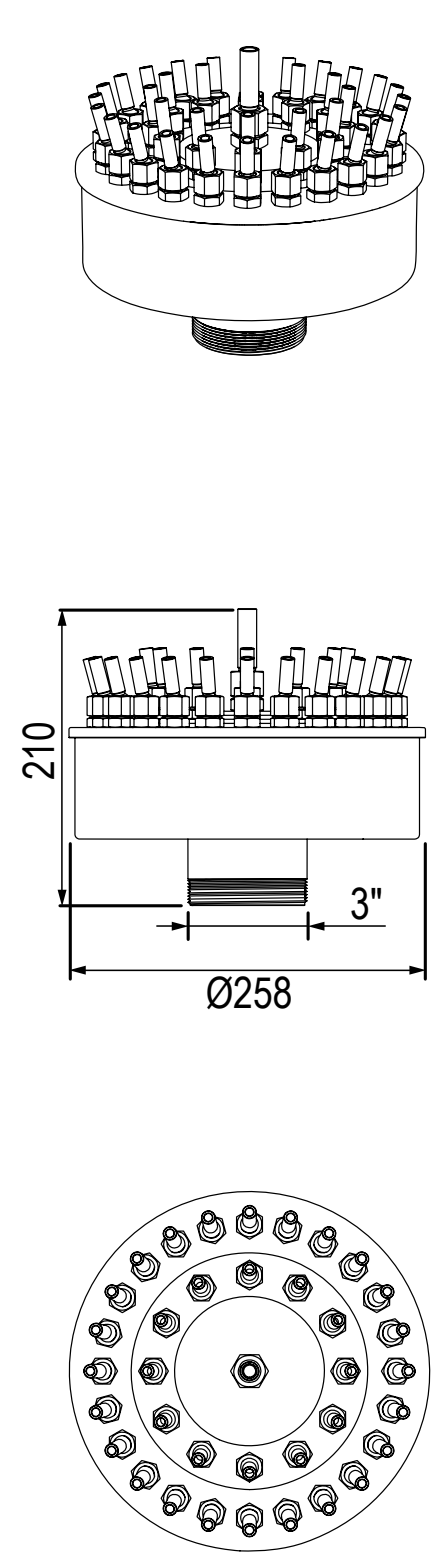

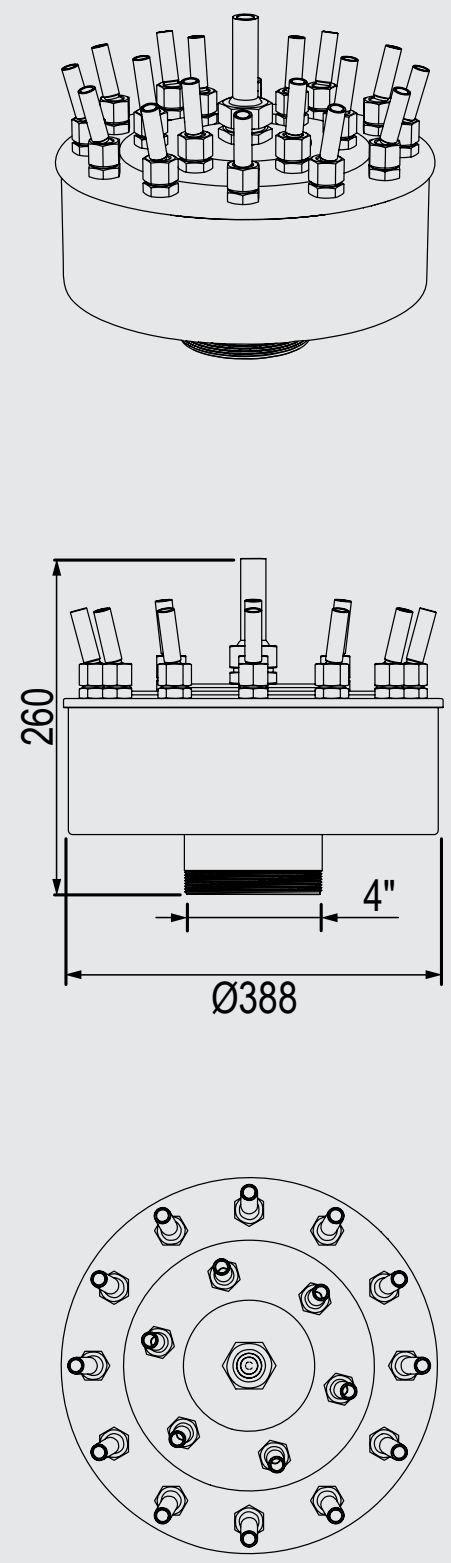

Артикул	КС-220		КС-230		КС-231		КС-240	
Присоединение	2" наружная		2½" наружная		3" наружная		4" наружная	
Общее количество форсунок	19		19		37		19	
Количество форсунок шт. х Ø, мм	1х10,0мм + 6х6,0мм + 12х6,0мм		1х12,0мм + 6х8,0мм + 12х8,0мм		1х10,0мм + 12х6,0мм + 24х6,0мм		1х14,0мм + 6х12,0мм + 12х12,0мм	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
1,5	141	2,2	235	1,9	254	2,2	499	2,0
2,0	171	3,1	285	2,6	310	3,1	623	2,5
2,5	191	3,8	322	3,4	346	3,8	694	3,3
3,0	215	4,4	362	4,0	391	4,4	782	3,8
4,0	243	6,0	406	5,4	437	6,0	867	5,2
5,0	269	7,8	450	6,8	484	7,8	964	6,6
6,0	299	9,5	508	8,1	539	9,5	1047	8,1
8,0	327	12,1	565	10,2	587	12,7	1097	10,8
10,0			622	13,7	626	16,5	1158	13,8
12,0			683	16,4	665	20,3	1218	16,8
Масса, кг	-		-		-		-	

FLEUR DE LIS AERATING

Производитель	FONTANA® FOUNTAINS Греция
Водная картина	3-х уровневый пенный букет
Min / Max высота струи, м	3,0 / 12,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Да
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

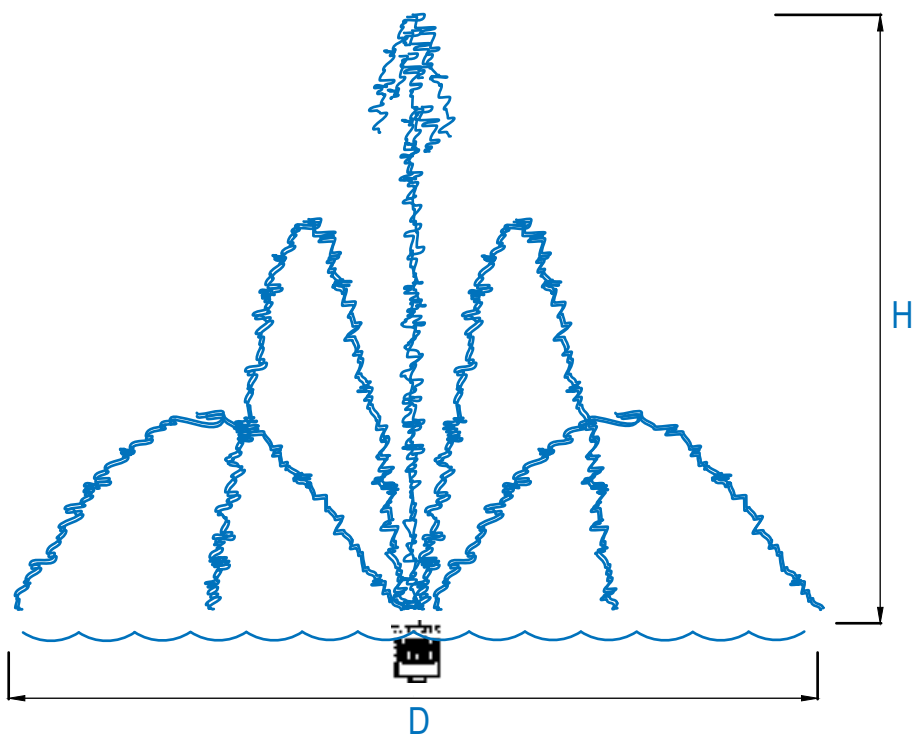

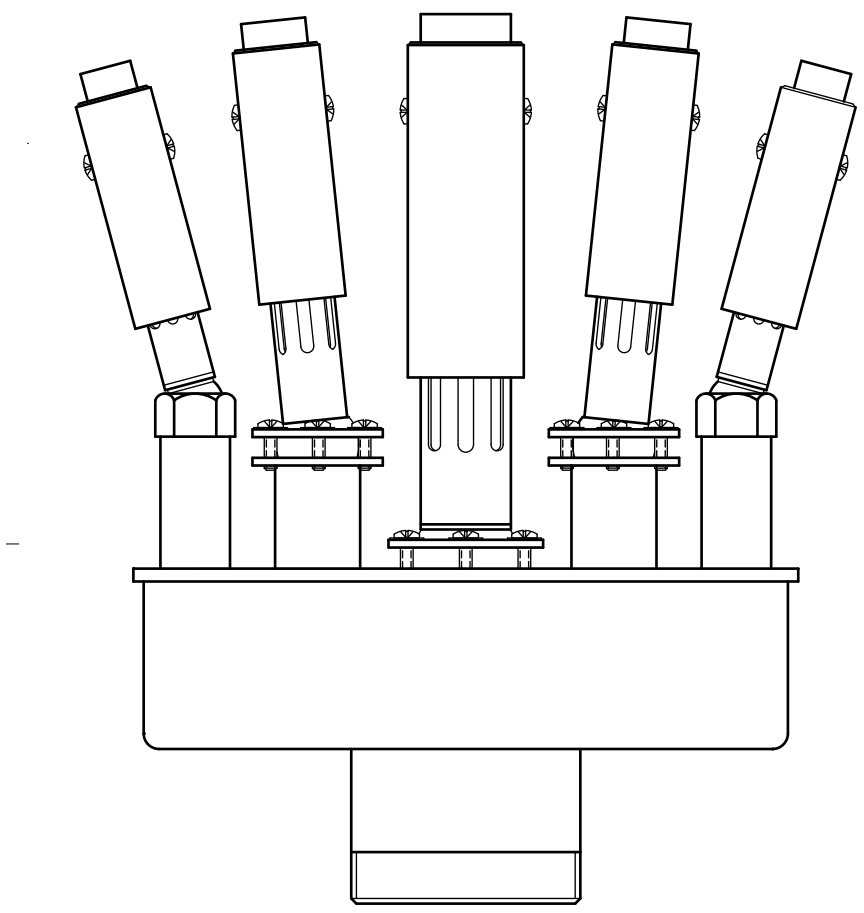



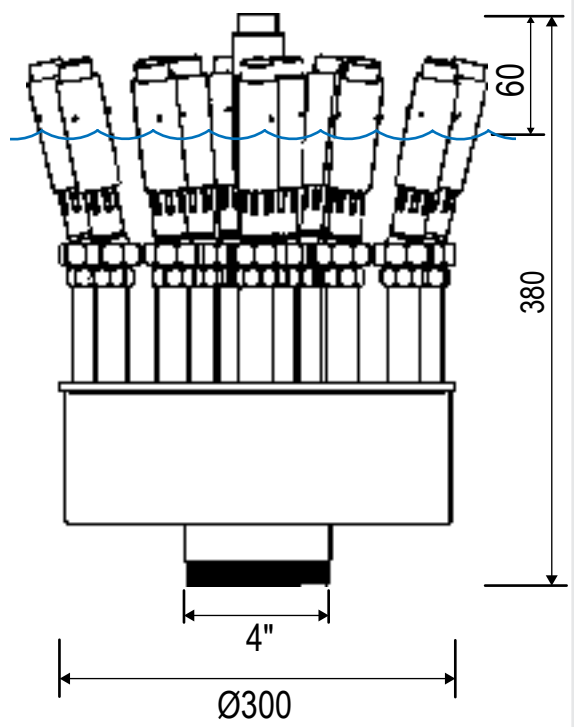

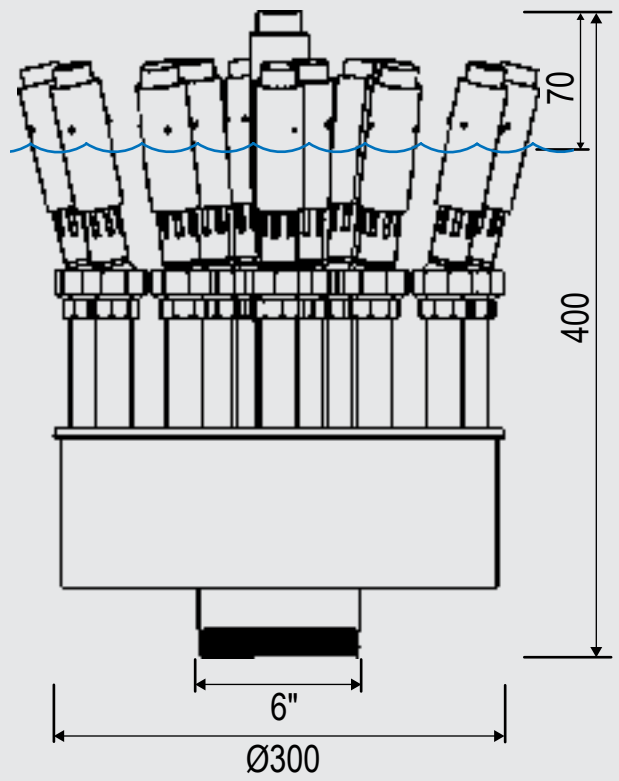







Артикул	KP-300		KP-350		KP-400	
Присоединение	3'' наружная		4'' наружная		6'' наружная	
Общее количество форсунок	19		19		19	
Кол-во форсунок шт. х Ø, мм	1х30,0мм + 6х20,0мм + 12х15,0мм		-		-	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
3,0	283	14,3	733	12,9	1223	11,4
4,5	437	18,7	892	18,1	1488	16,7
6,0	557	22,8	1020	19,0	1700	21,0
9,0			1242	26,7	2070	28,8
12,0					2370	39,0
Масса, кг	-	-	-	-	-	-

CROWN OF JETS

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	1,2,3,4-х уровневые букеты
Min / Max высота струи, м	0,5 / 3,0
Зрелищность	»»»»
Ветроустойчивость	»»»
Шумность	»»
Брызги	»»
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Угол наклона струй	Не регулируется
Материал	Бронза

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

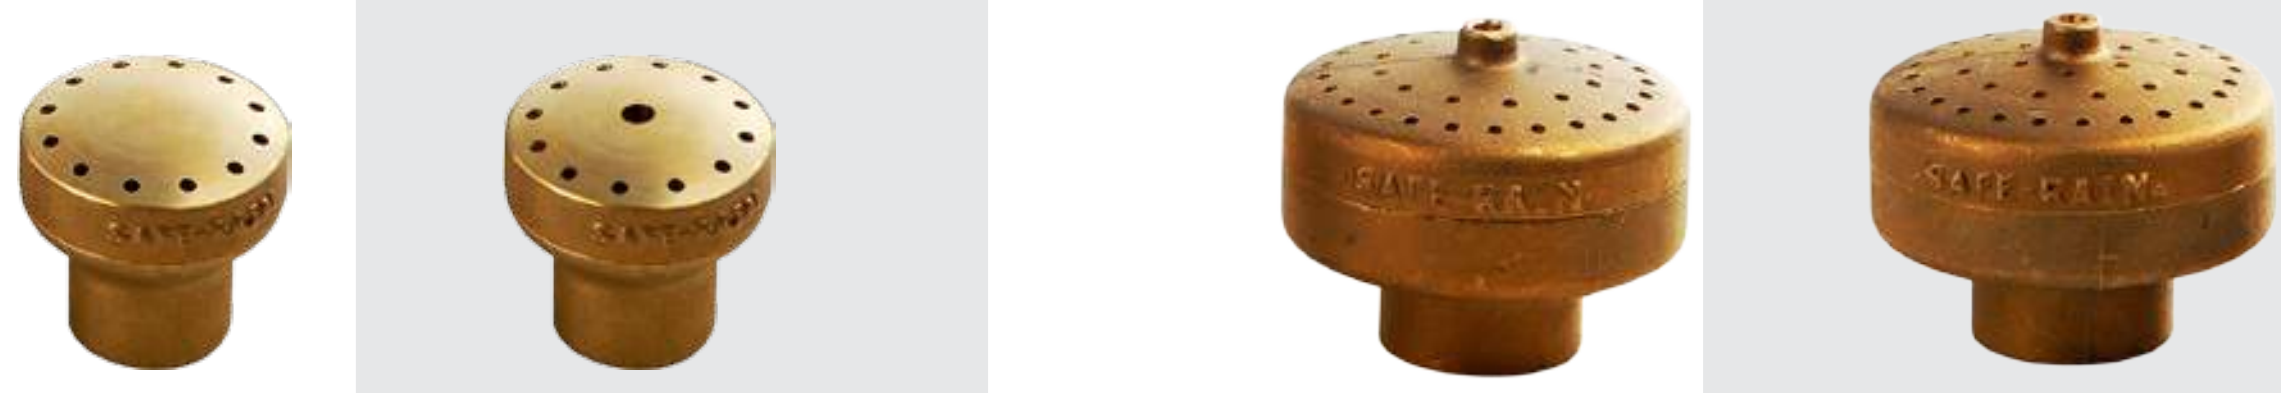

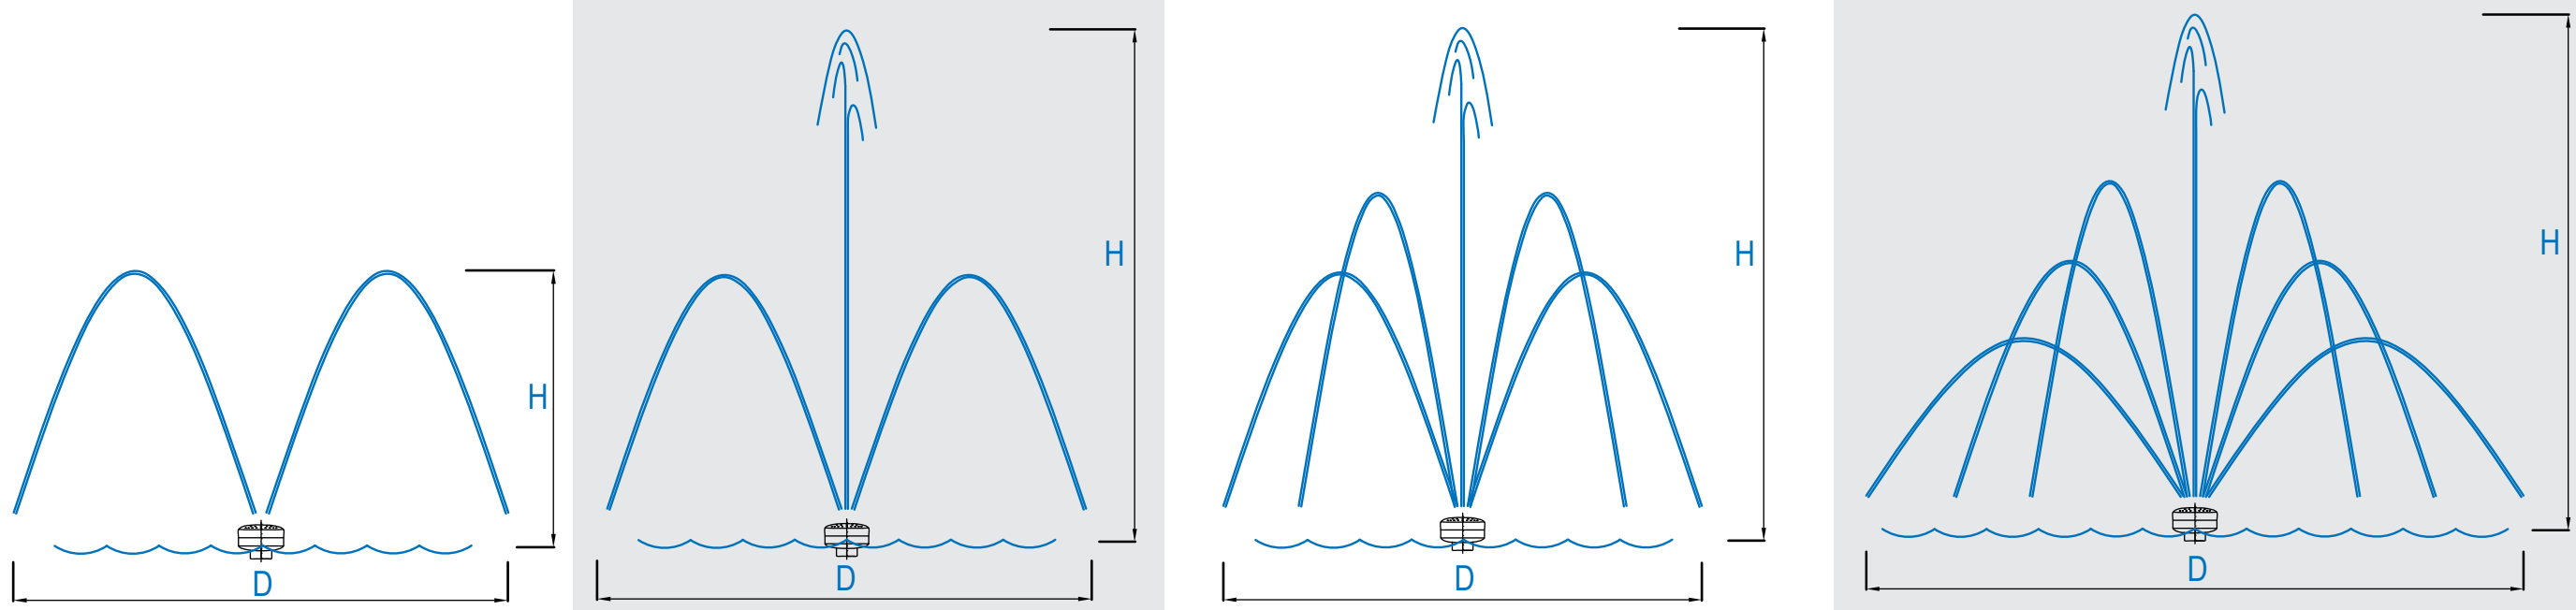

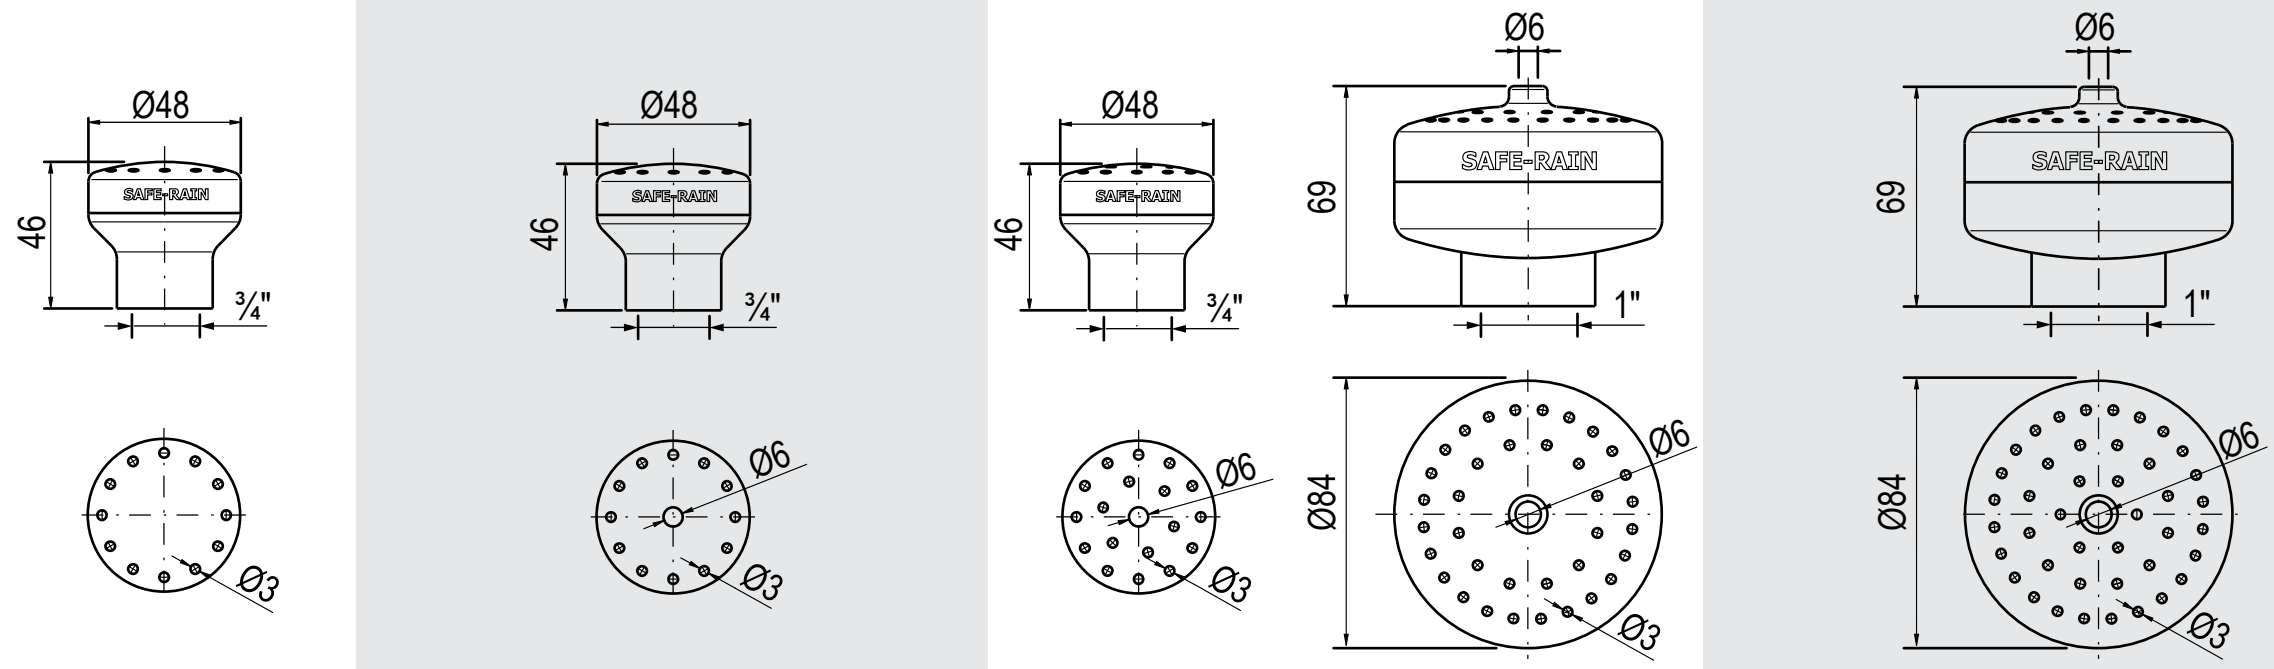

Артикул	F2803443			F2803454			F2803465			F2801079			F2801081		
Присоединение	¾" внутр.			¾" внутр.			¾" внутр.			1" внутр.			1" внутр.		
Количество форсунок	12			13			19			37			43		
Выходное отверстие	12x3,0мм			1x6,0мм + 12x3,0мм			1x6,0мм + 6x3,0мм + 12x3,0мм			1x6,0мм + 12x3,0мм + 24x3,0мм			1x6,0мм + 6x3,0мм + 12x3,0мм + 24x3,0мм		
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м
0,5	17,0	1,2	1,2	17,0	0,6	0,7	22,0	0,6	0,6	31,0	0,6	0,6	43,0	0,6	0,4
1,0	24,0	2,2	2,1	25,0	1,1	1,3	34,0	1,1	1,1	50,0	1,1	1,0	58,0	1,1	0,8
1,5	30,0	3,4	2,7	32,0	1,7	1,7	40,0	1,7	1,5	63,0	1,6	1,5	70,0	1,6	1,2
2,0	35,0	4,8	3,3	37,0	2,2	2,0	48,0	2,2	1,8	74,0	2,3	1,8	82,0	2,2	1,6
2,5										82,0	2,9	2,1	92,0	2,8	1,9
3,0										90,0	3,5	2,4	100	3,2	2,2
Масса, кг	0,26			0,25			0,22			1,06			1,01		

CROWN SPECIAL

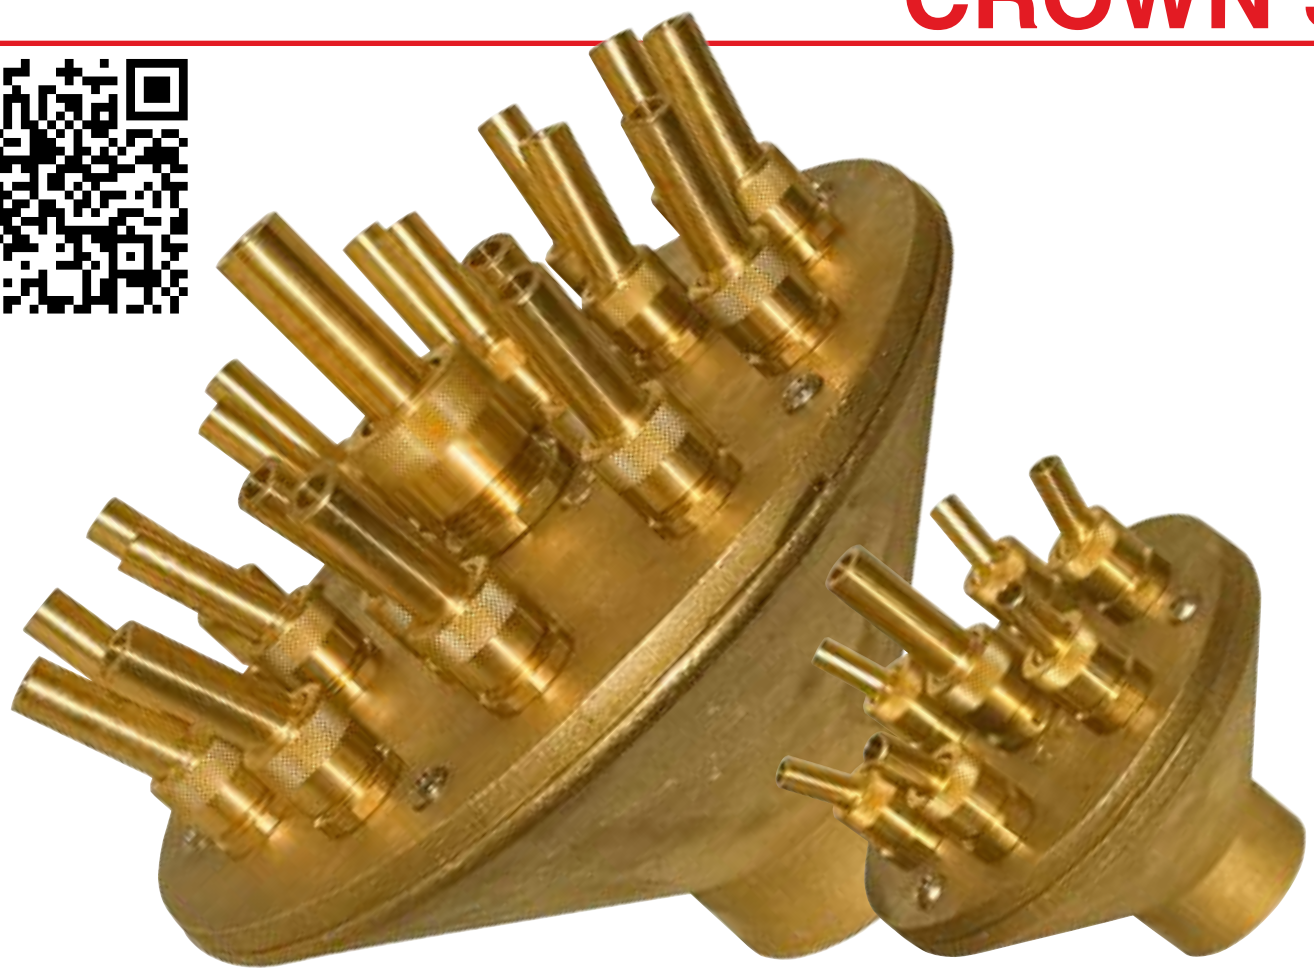

Производитель	SAFE-RAIN, Испания
Водная картина	2,3,4х-уровневый букет
Min / Max высота струи, м	1,0 / 12,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Угол наклона струй	Регулируется
Материал	Бронза / Латунь

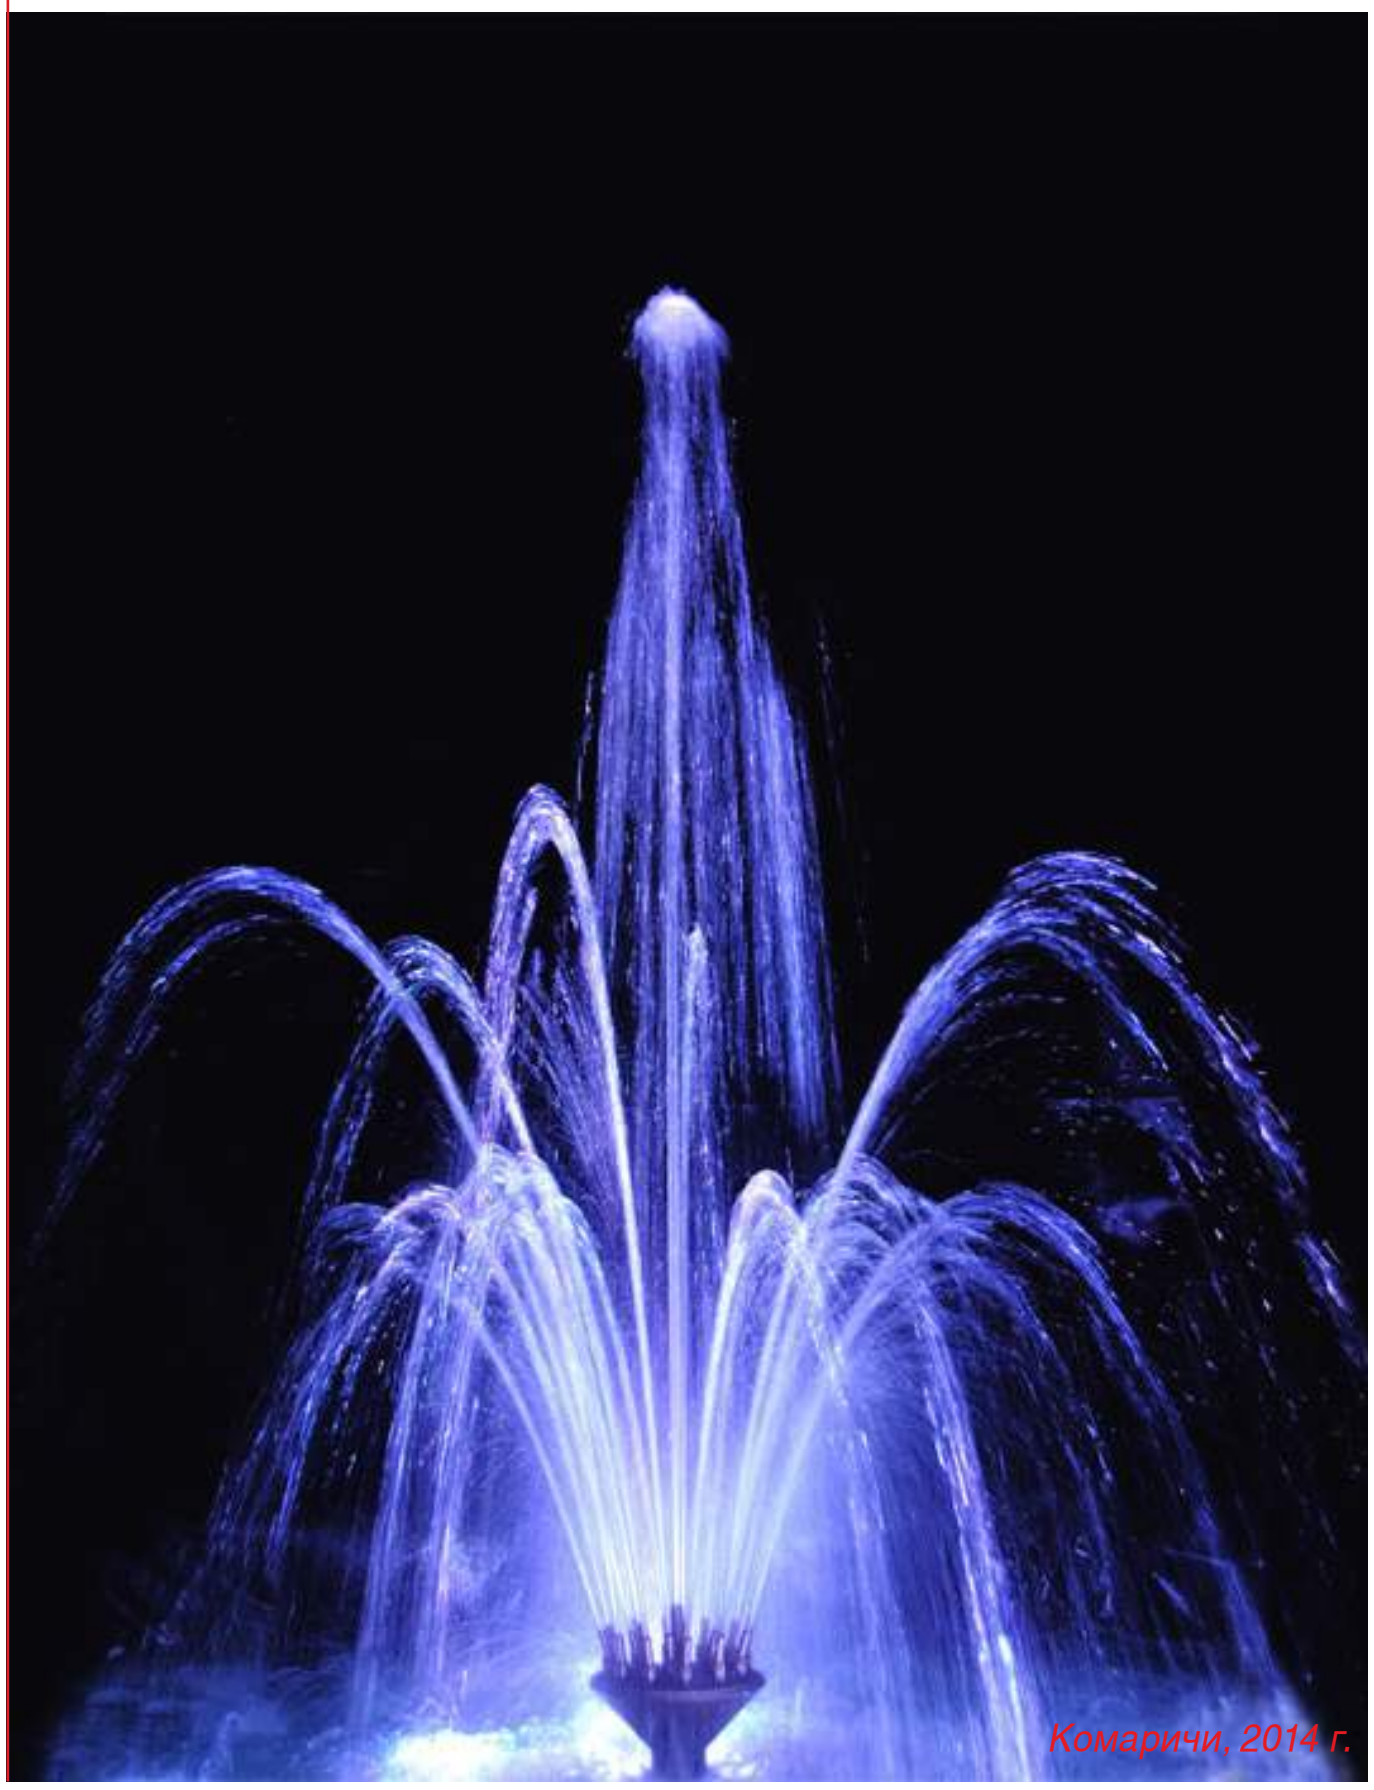

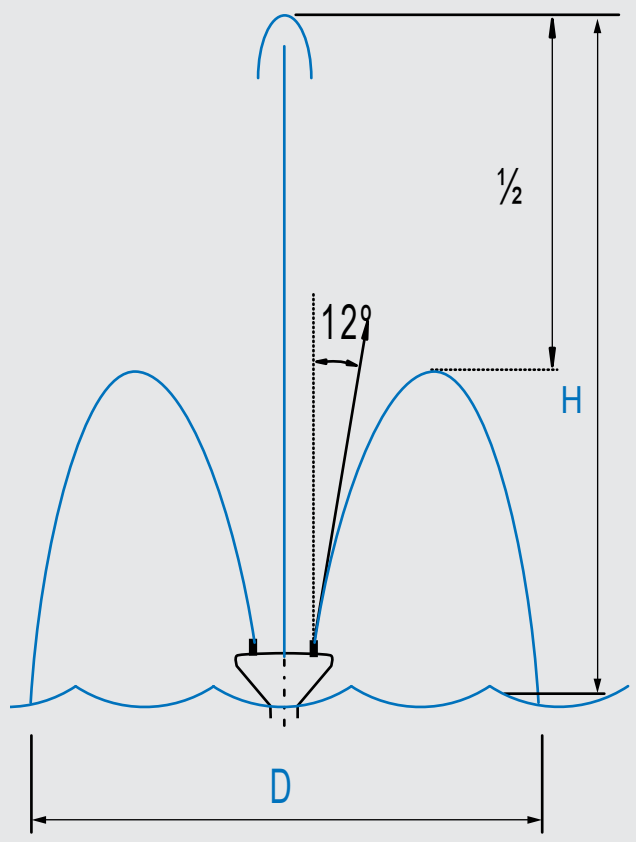

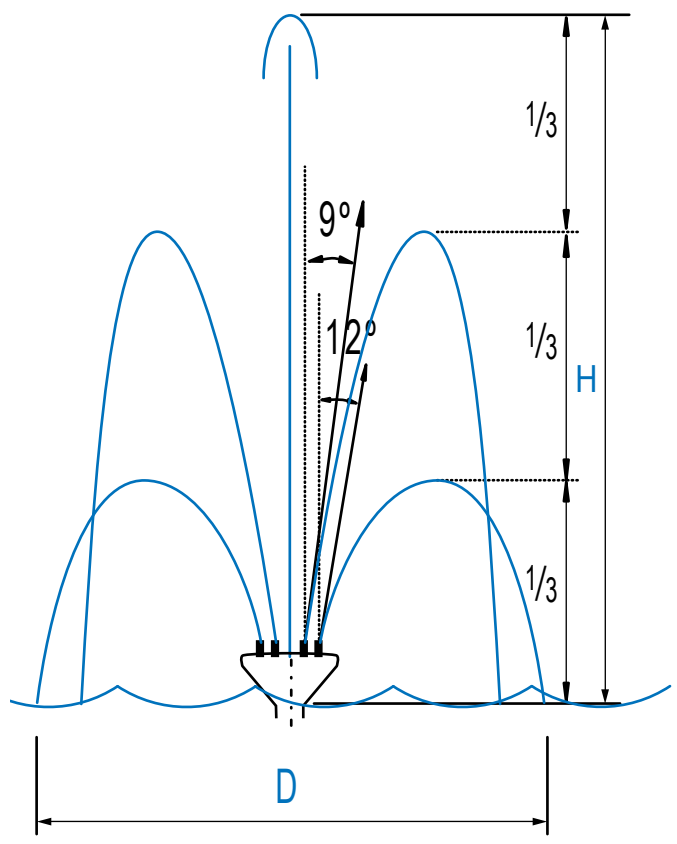

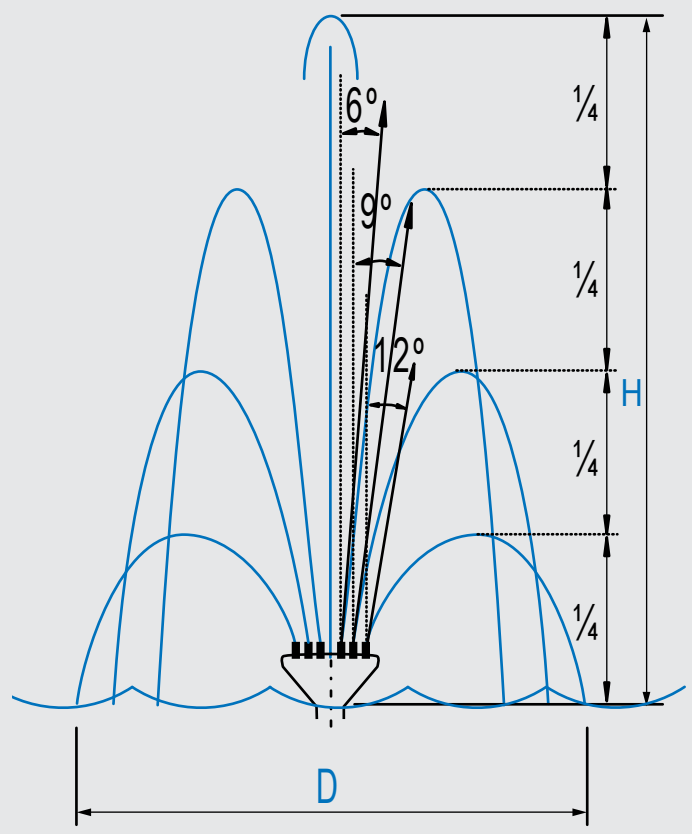



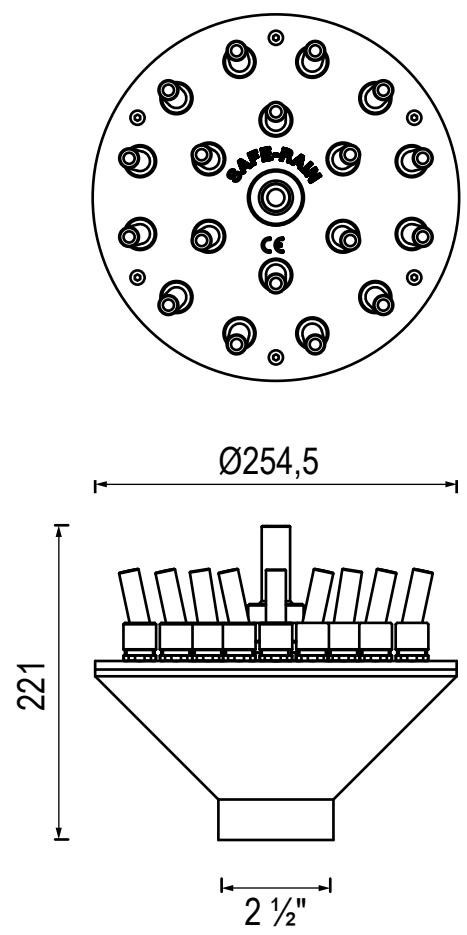

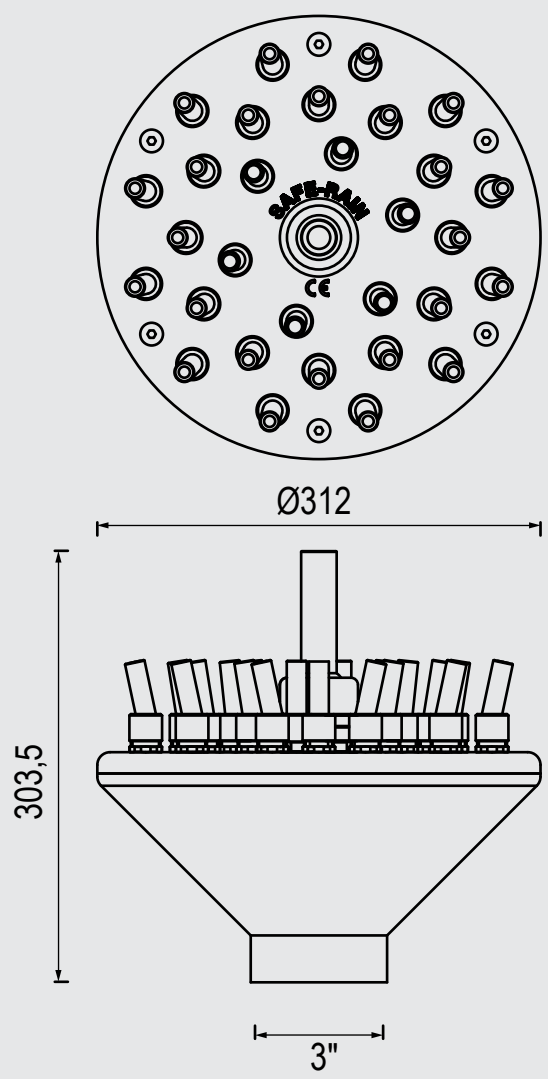

Артикул	F2801305			F2802508			F2803004		
Присоединение	1¼" внутр.			2½" внутр.			3" внутр.		
Количество форсунок	7			19			31		
Выходное отверстие	1x8мм + 6x6мм			1x12мм + 6x8мм + 12x8мм			1x16мм + 6x10мм +12x8мм + 12x8мм		
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м
1,0	44,0	1,3	0,90	232	1,9	0,90	439	2,2	0,70
2,0	67,0	2,3	1,75	310	3,1	1,75	589	3,5	1,35
3,0	90,0	3,6	2,60	390	4,3	2,60	733	4,6	2,00
4,0	110	4,7	3,45	472	5,6	3,45	870	6,3	2,60
5,0	126	5,9	4,30	520	6,8	4,30	996	7,3	3,25
6,0	141	6,9	5,15	590	8,0	5,15	1108	8,8	3,90
7,0				635	9,2	6,00	1207	9,5	4,50
8,0				708	10,5	6,80	1312	10,6	5,15
9,0							1389	13,1	5,75
10,0							1477	14,6	6,40
11,0							1560	16,2	7,00
12,0							1653	16,7	7,70
Масса, кг	2,1			9,4			17,0		

SPRAY LINE

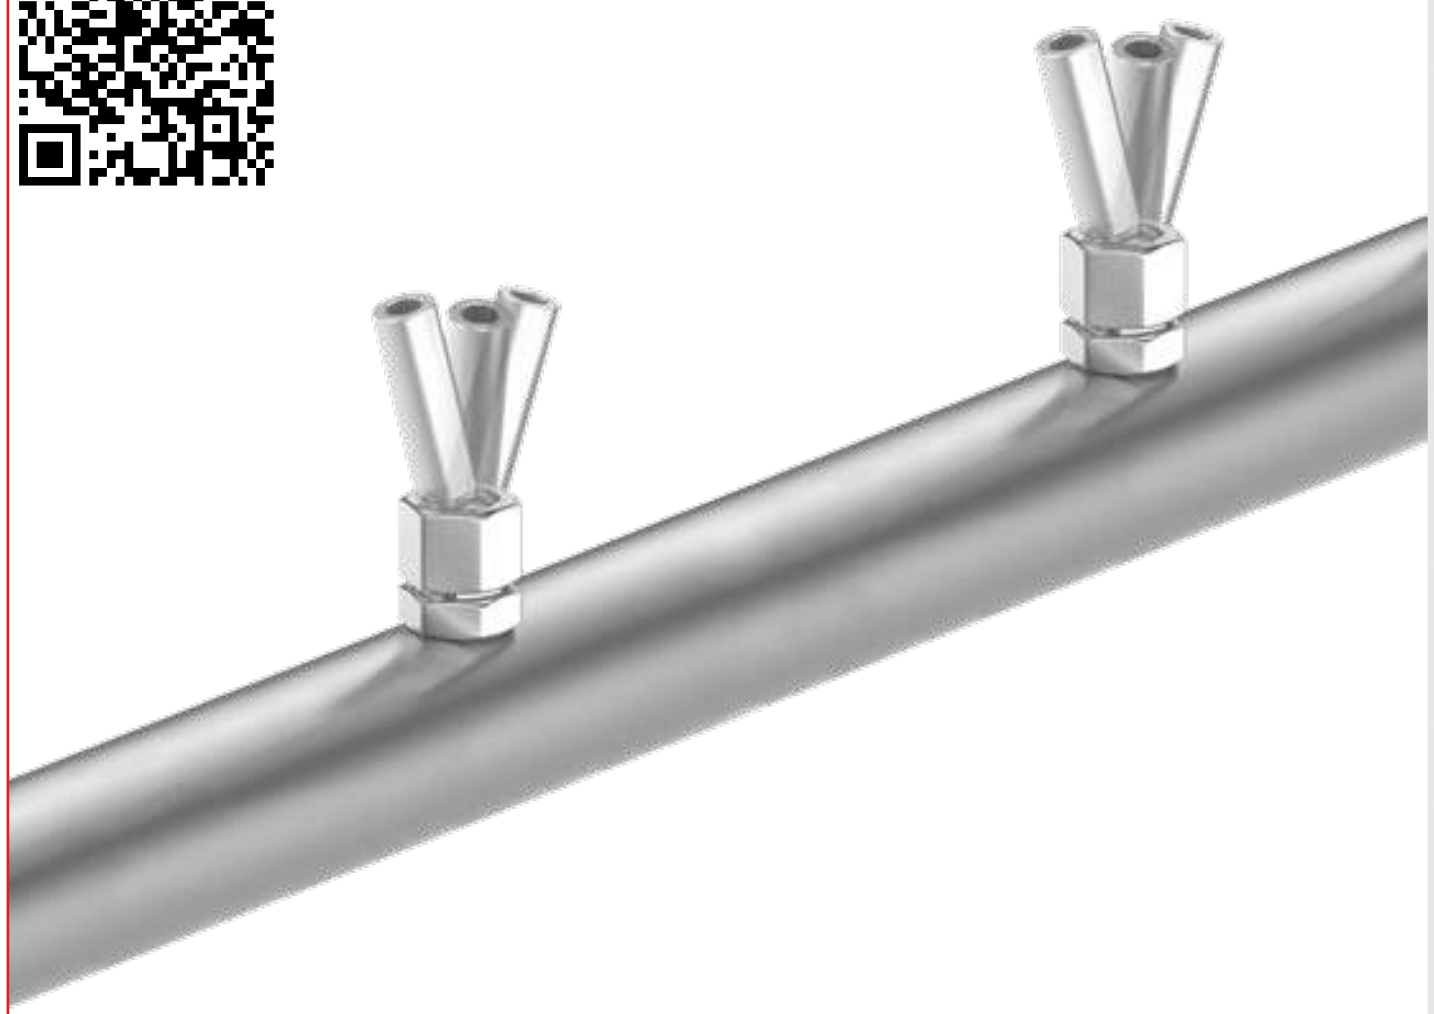

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Линия струй
Min / Max высота струи, м	0,5 / 6,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Да, у форсунок
Угол наклона струй	Регулируется
Расстояние между форсунками	200 мм
Материал конструкции Материал форсунок	Нержавеющая сталь Никелированная латунь

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

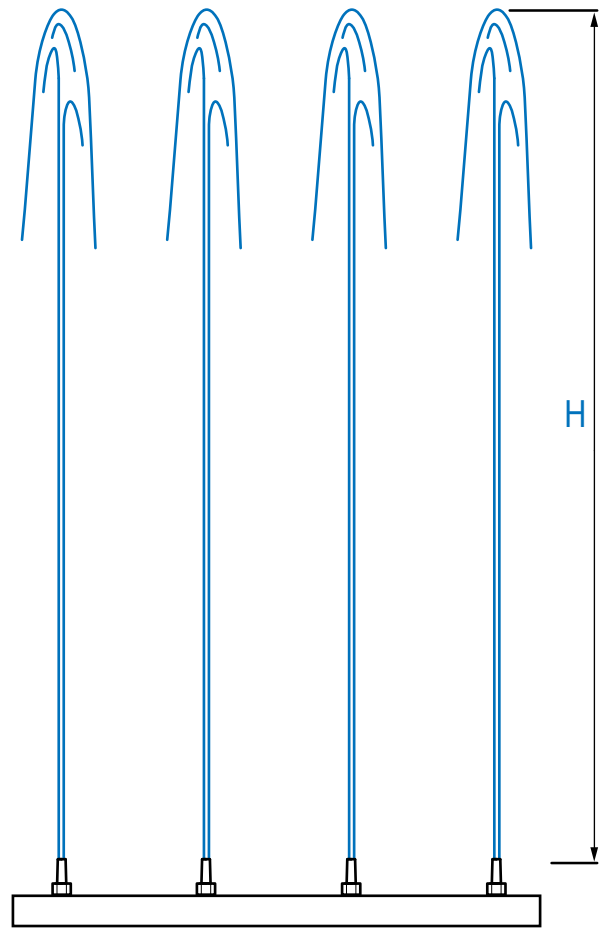



Возможности настройки форсунок, водные картины

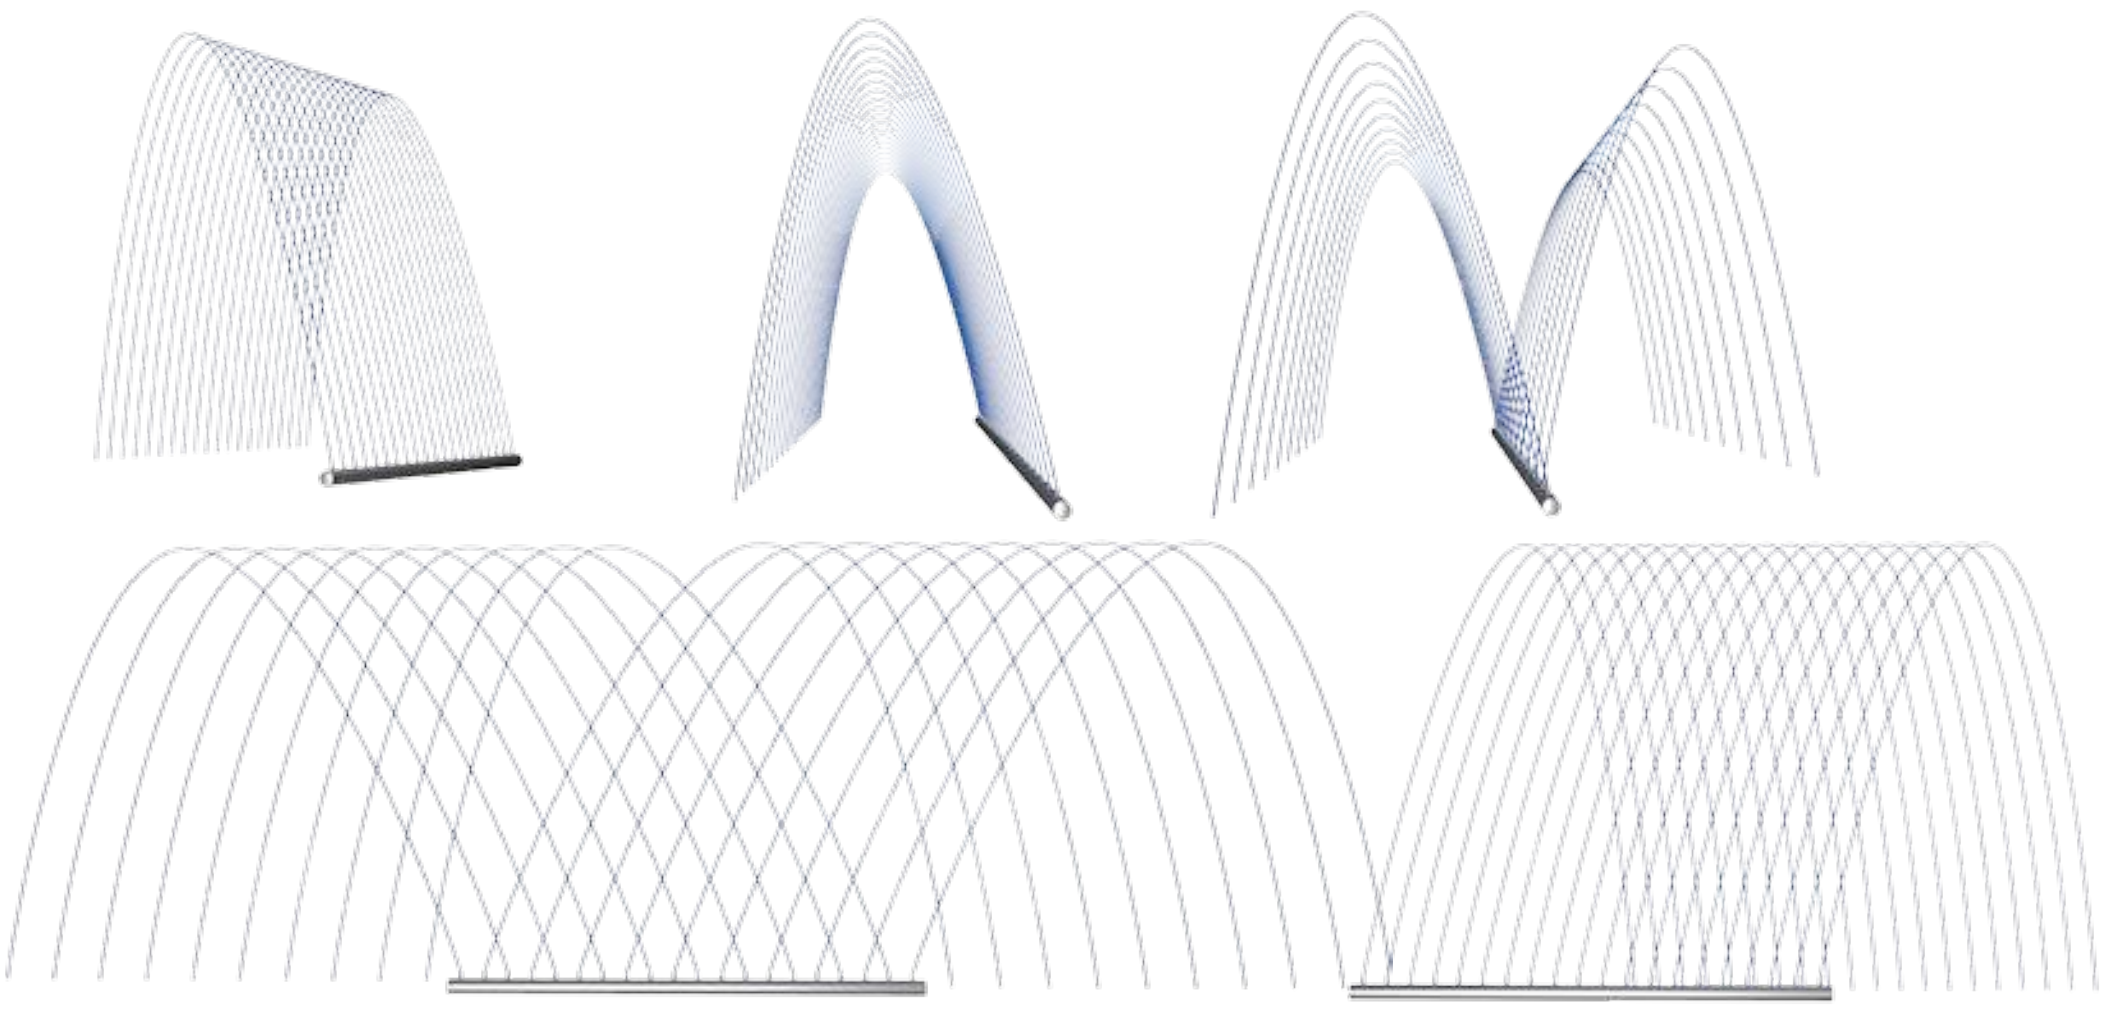



Серия SL 5xx Диаметр трубы B 60мм, Выходное отверстие форсунок 5мм, Расстояние между форсунками 200мм, Угол наклона форсунок 15˚

Артикул		SL-510	SL-515	SL-520	SL-530	SL-540	SL-560
Длина L, м		0,94	1,54	1,94	2,94	3,94	5,94
Количество форсунок шт. х Ø, мм		5 x 5,0	8 x 5,0	10 x 5,0	15 x 5,0	20 x 5,0	30 x 5,0
Присоединение B		2" наружная	2" наружная	2" наружная	2" наружная	2" наружная	2" наружная
Высота струи H, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,5	0,8	20	33	41	61	81	122
1,0	1,4	32	51	64	96	128	191
1,5	2,0	36	57	72	107	143	215
2,0	2,9	41	66	83	124	165	248
2,5	3,1	46	73	91	137	183	274
3,0	3,9	51	81	102	152	203	305

Серия SL 6xx Диаметр трубы B 60мм, Выходное отверстие форсунок 6мм, Расстояние между форсунками 200мм, Угол наклона форсунок 15˚

Артикул		SL-610	SL-615	SL-620	SL-630	SL-640	SL-660
Длина L, м		0,94	1,54	1,94	2,94	3,94	5,94
Количество форсунок шт. х Ø, мм		5 x 6,0	8 x 6,0	10 x 6,0	15 x 6,0	20 x 6,0	30 x 6,0
Присоединение B		2" наружная	2" наружная	2" наружная	2" наружная	2" наружная	2" наружная
Высота струи H, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,5	0,7	30	47	58	87	118	175
1,0	1,3	41	69	86	129	165	257
1,5	2,0	51	85	107	160	205	320
2,0	2,6	60	100	125	188	239	376
2,5	3,2	67	114	143	215	268	429
3,0	4,0	74	125	156	234	297	469
3,5	4,6	81	136	171	256	325	512

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

Серия SL 7хх Диаметр трубы В 76мм, Выходное отверстие форсунок 8мм, Расстояние между форсунками 200мм, Угол наклона форсунок 15°

Артикул		SL-710	SL-715	SL-720	SL-730	SL-740	SL-760
Длина L, м		0,94	1,54	1,94	2,94	3,94	5,94
Количество форсунок шт. х Ø, мм		5 x 8,0	8 x 8,0	10 x 8,0	15 x 8,0	20 x 8,0	30 x 8,0
Присоединение В		2½" наружная	2½" наружная	2½" наружная	2½" наружная	2½" наружная	2½" наружная
Высота струи Н, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,5	0,8	51	82	102	153	205	307
1,0	1,3	73	116	145	218	290	436
1,5	2,0	90	144	180	271	361	541
2,0	2,7	106	169	211	317	423	634
2,5	3,5	120	191	239	359	478	717
3,0	4,2	131	210	262	393	524	786
4,0	5,7	152	244	305	457	609	914

Серия SL 8хх Диаметр трубы В 76мм, Выходное отверстие форсунок 10мм, Расстояние между форсунками 200мм, Угол наклона форсунок 15°

Артикул		SL-810	SL-815	SL-820	SL-830	SL-840	SL-860
Длина L, м		0,94	1,54	1,94	2,94	3,94	5,94
Количество форсунок шт. х Ø, мм		5 x 10,0	8 x 10,0	10 x 10,0	15 x 10,0	20 x 10,0	30 x 10,0
Присоединение В		2½" наружная	2½" наружная	2½" наружная	2½" наружная	2½" наружная	2½" наружная
Высота струи Н, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,5	0,9	85	136	171	256	341	512
1,0	1,5	120	192	240	360	480	719
1,5	2,3	150	240	300	450	601	901
2,0	3,2	172	275	344	516	689	1033
2,5	3,9	192	307	384	576	768	1152
3,0	4,7	209	334	418	627	836	1254
4,0	6,3	257	412	515	772	1030	1544
5,0	8,1	282	451	564	846	1129	1693
6,0	9,9	314	502	628	942	1256	1884

SPRAY LINE: Аксессуары

U–Bracket Telescopic Leg

Артикул: SLA-1050

Телескопическая стойка U-Bracket используется для монтажа SPRAY LINE на нужной высоте. Стойка регулируется по уровню воды от 35 до 55 см. Специальный хомут позволяет установить распределитель под необходимым углом. Рекомендуется монтаж телескопической стойки U-Bracket по краям SPRAY LINE и каждые 2 метра.

Nozzle Extension

Артикул для форсунок ⅜": SMN-80-3/8
Артикул для форсунок ½": SMN-80-1/2

Линейный распределитель можно заказать с опцией - удлинитель форсунки Nozzle Extension. Благодаря этому SPRAY LINE можно разместить значительно ниже уровня воды, что позволяет скрыть линейный распределитель. Nozzle Extension выполнен из нержавеющей стали, стандартная длина 80 мм.

Luminaire Mounting Bracket

Артикул для светильников UL600-UL700: SLA-2010
Артикул для светильников : UL800-UL1000: SLA-2030

Не забывайте, что освещение фонтана делает его поистине уникальным зрелищем в ночное время. Кронштейн крепления светильника Luminaire Mounting Bracket изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для монтажа светильников. Специальный хомут позволяет установить светильник под необходимым углом.

Spray Line Chamber

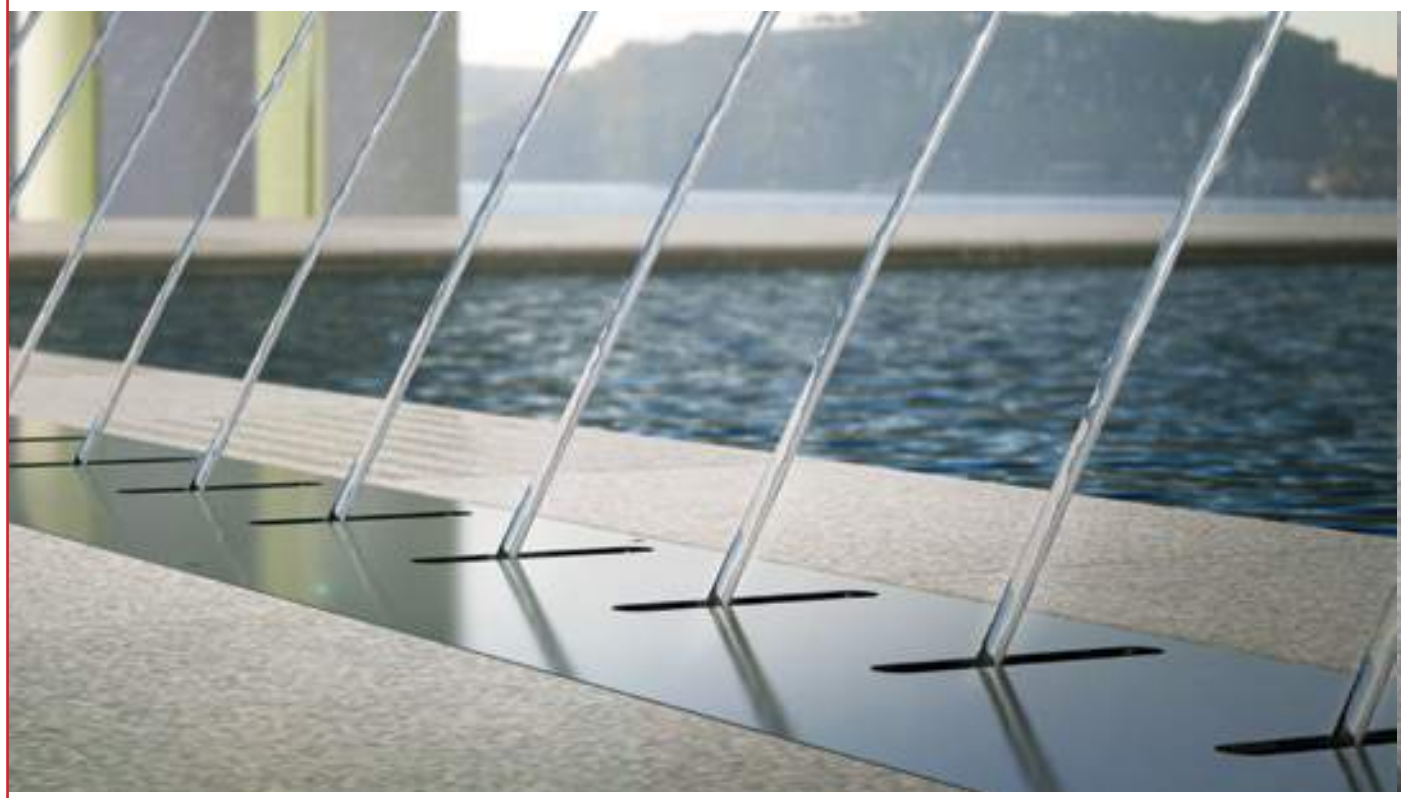


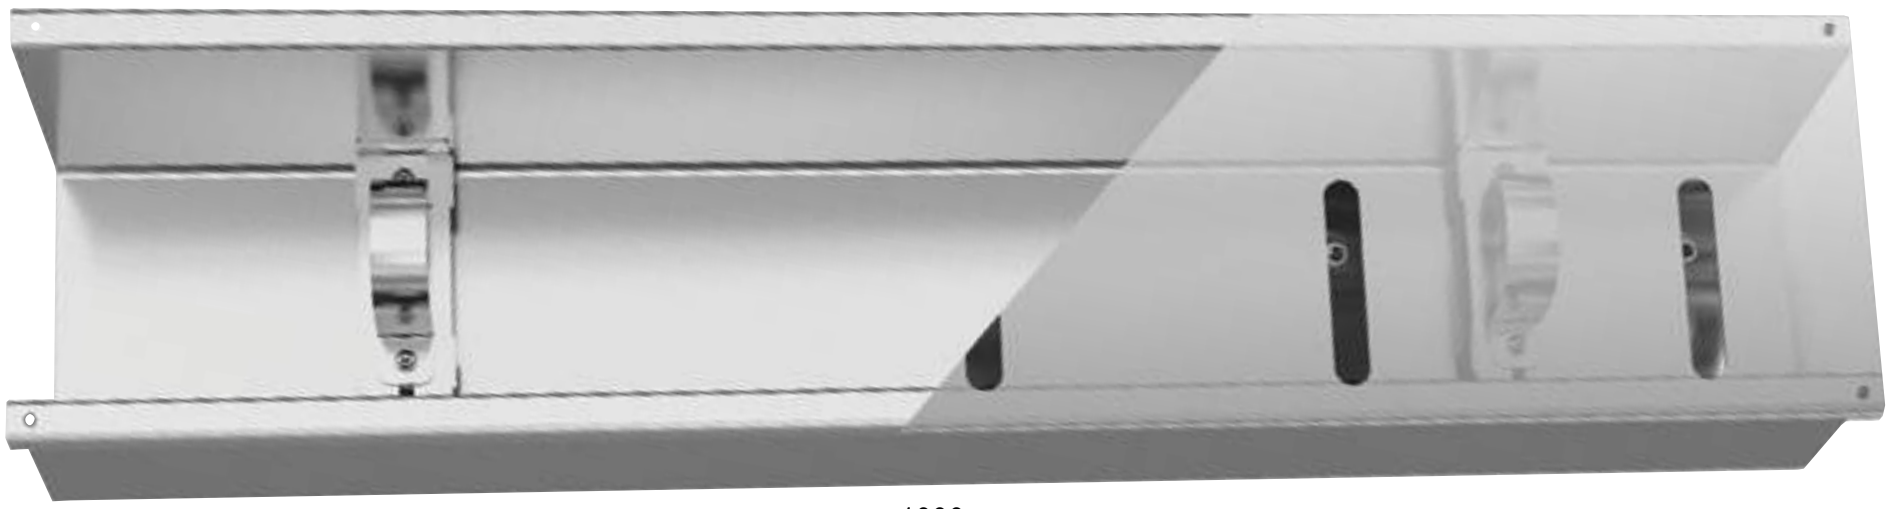
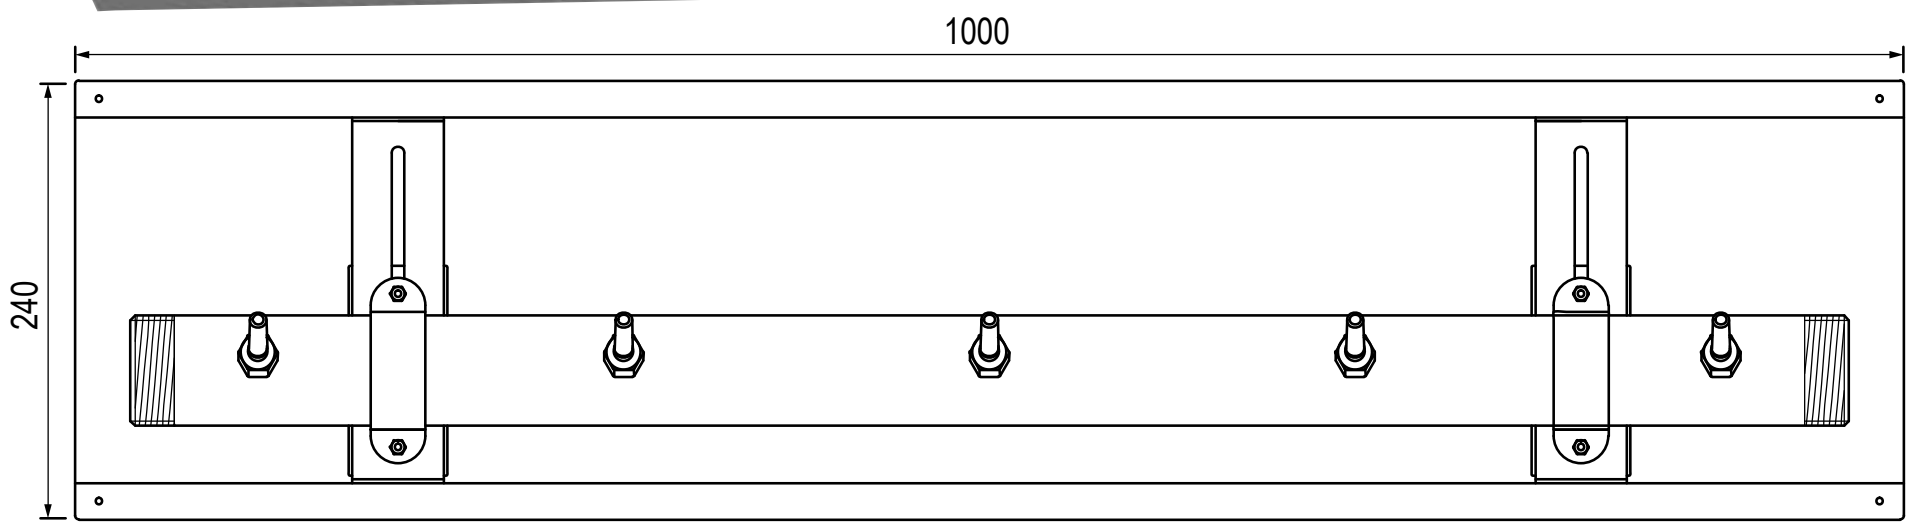




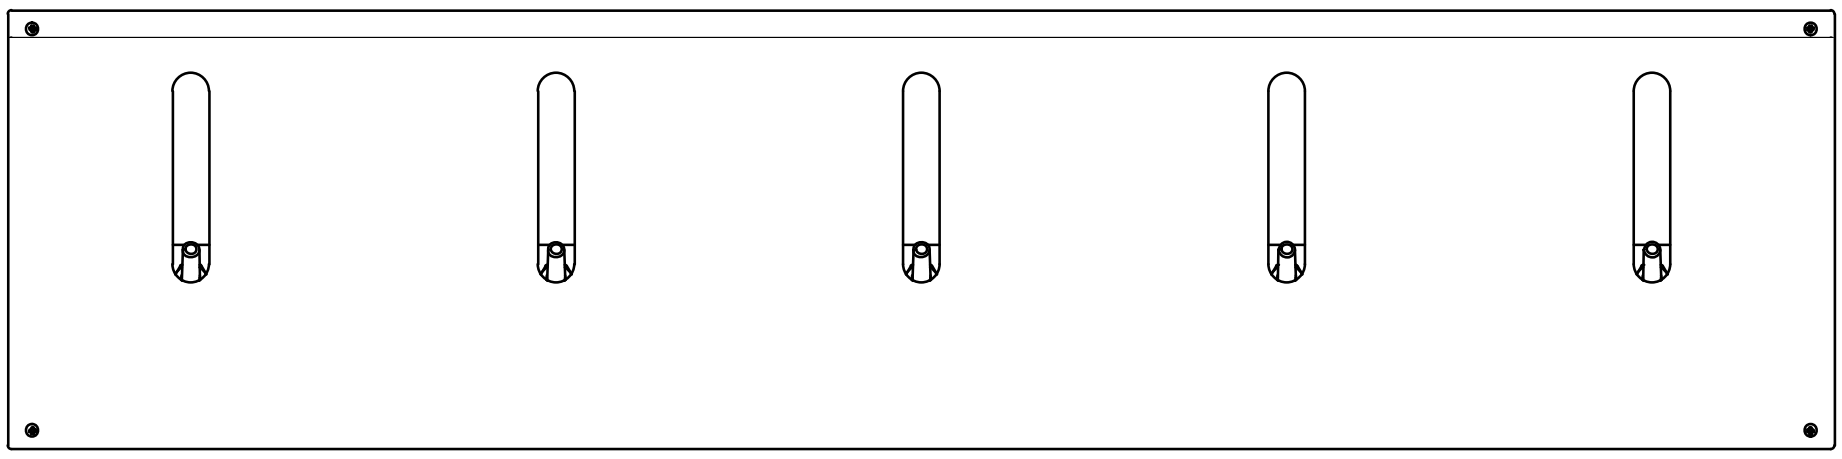

Артикул	SLC-1000

Кожух Spray Line Chamber призван обеспечить как защиту линейного распределителя так и улучшение визуальное эфекта. Распределитель надежно фиксируется внутри кожуха, который может быть установлен в горизонтальном или в вертикальном положении. Кожух Spray Line Chamber идеально подходит для общественных мест, где необходимо дополнительная антивандальная защита. Монтаж кожуха в бассейнах и прудах обеспечивает элегантный внешний вид. Кожух выполнен из нержавеющей стали AISI 304 (AISI 316 по запросу). Конструкция кожуха позволяет установить любую модель линейного распределителя Spray Line под необходимым углом.

SPRAY RING

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Разработчик	VODALUX INTELLIGENT Россия
Водная картина	Фонтанное кольцо
Min / Max высота струи, м	0,5 / 4,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Да, у форсунок, угол 15˚
Угол наклона струй	Регулируется
Расстояние между насадками	100 мм
Материал конструкции Материал форсунок	Нержавеющая сталь Никелированная латунь

Астрахань, 2011 г.

Липецк, 2014 г.

Москва, 2013 г.

Возможности настройки форсунок, водные картины

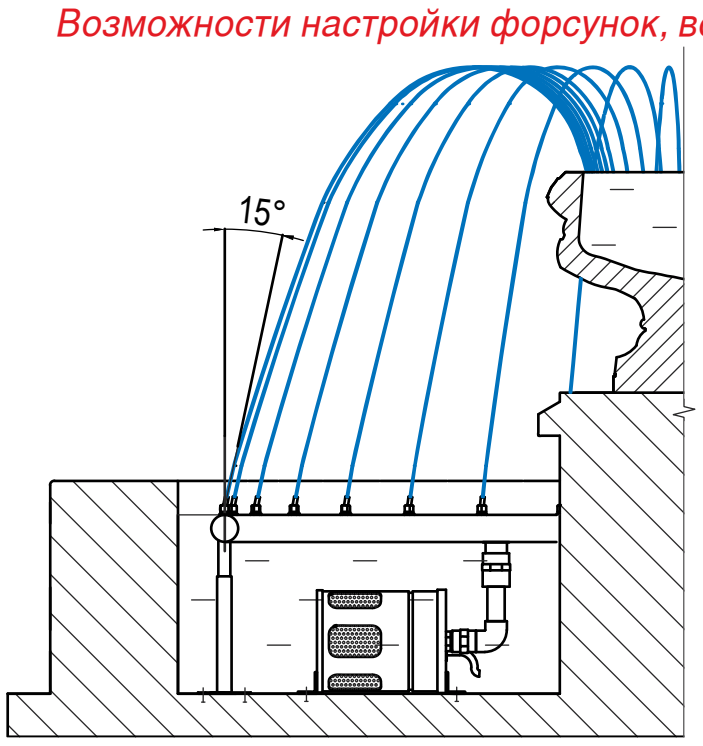









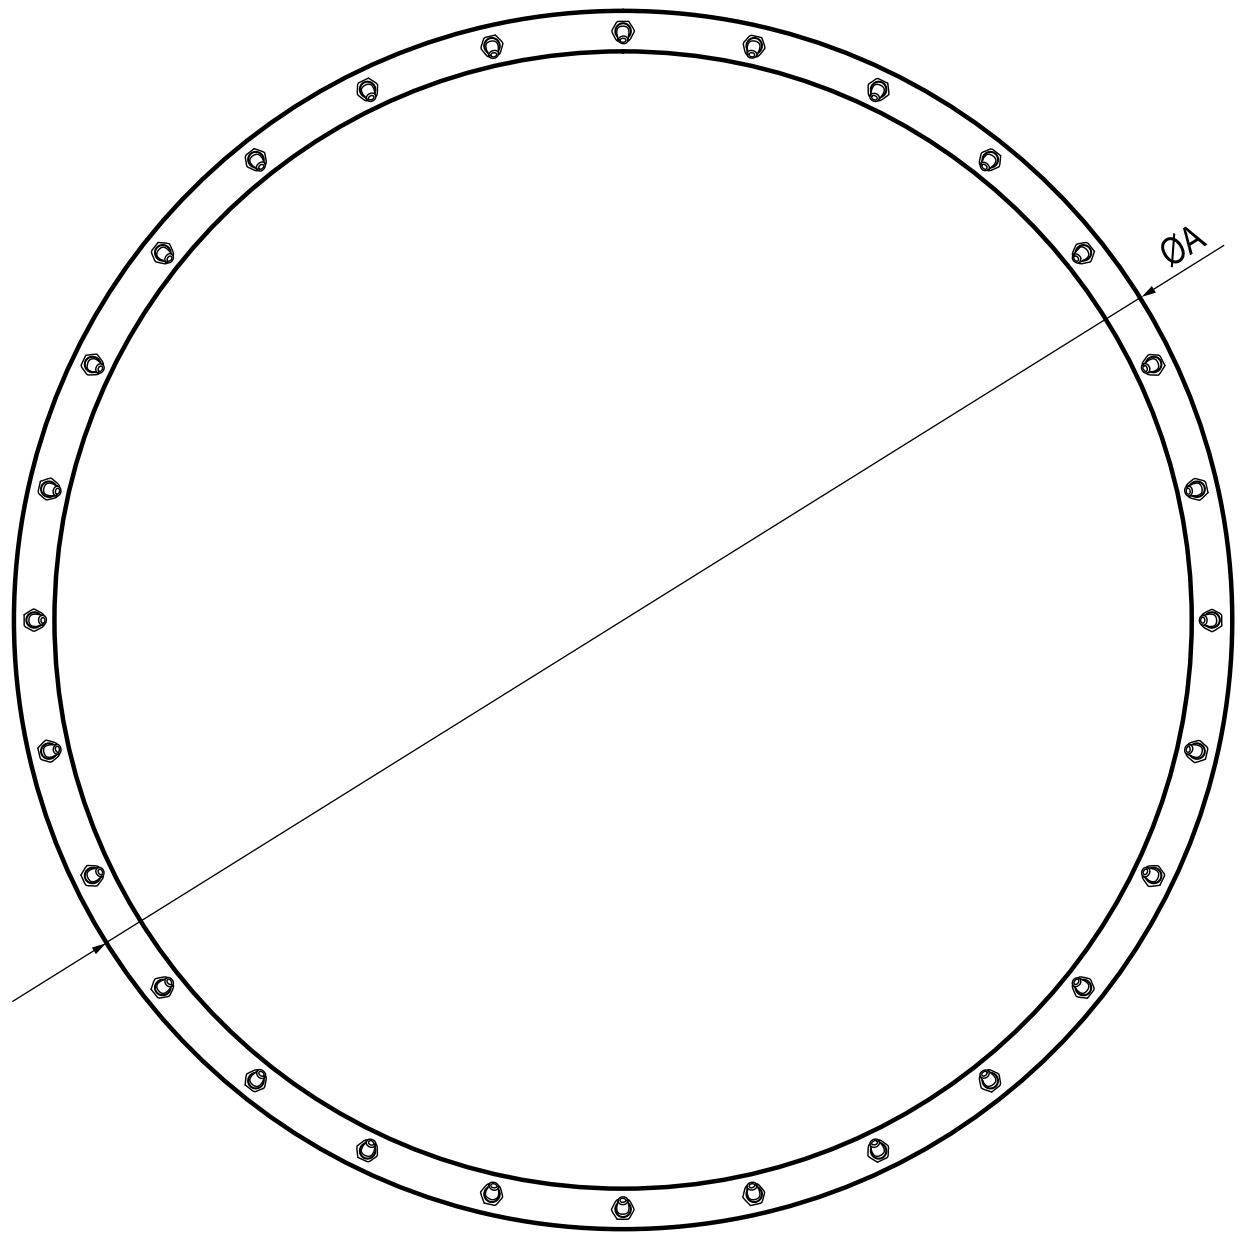









Серия RS-3xx Диаметр трубы B, 35 мм, диаметр отверстия форсунки 3 мм

Артикул		RS-305	RS-307	RS-309	RS-312	RS-315	RS-318	RS-321
Диаметр кольца А, м		0,58	0,76	0,9	1,15	1,5	1,81	2,12
Кол-во форсунок шт. х Ø, мм		14 x 3,0	18 x 3,0	20 x 3,0	24 x 3,0	32 x 3,0	38 x 3,0	44 x 3,0
Кол-во входов шт. х Ø, мм		1 x ¾" наружная	1 x ¾" наружная	1 x ¾" наружная	1 x ¾" наружная	1 x ¾" наружная	2 x ¾" наружная	2 x ¾" наружная
Кол-во шпилек для телескоп. стоек		3	3	3	3	3	4	4
Кол-во шпилек для крепежей светильников		3	3	4	4	4	6	6
Кол-во сегментов		1	1	1	1	1	1	2
Высота струи H, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,5	0,7	22,0	28,0	31,0	37,0	49,0	59,0	68,0
1,0	1,3	29,0	38,0	42,0	50,0	67,0	79,0	92,0
1,5	2,1	37,0	48,0	53,0	63,0	84,0	100	116
2,0	2,8	43,0	55,0	62,0	74,0	99,0	117	136

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

Байконур, 2014 г.

Серия RS-5xx Диаметр трубы В, 50 мм, диаметр отверстия форсунки 4 мм

Артикул		RS-505	RS-507	RS-509	RS-511	RS-515	RS-518	RS-521	RS-528	RS-535
Диаметр кольца А, м		0,58	0,76	0,9	1,15	1,5	1,81	2,12	2,8	3,5
Количество форсунок шт. х Ø, мм		14 x 4,0	18 x 4,0	20 x 4,0	24 x 4,0	32 x 4,0	38 x 4,0	44 x 4,0	58 x 4,0	72 x 4,0
Кол-во входов шт. х Ø, мм		2 x 1" нар.	2 x 1" нар.	2 x 1" нар.	2 x 1" нар.	2 x 1" нар.	2 x 1" нар.	2 x 1" нар.	2 x 1" нар.	2 x 1" нар.
Кол-во шпилек для телескоп, стоек		3	3	3	3	3	4	4	4	6
Кол-во шпилек для крепежей светильников		3	3	4	4	4	6	6	8	12
Кол-во сегментов		1	1	1	1	1	1	2	2	3
Высота струи Н, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,5	0,7	35,0	46,0	51,0	61,0	81,0	96,0	111	147	182
1,0	1,3	51,0	65,0	73,0	87,0	116	138	160	211	261
1,5	2,0	62,0	79,0	88,0	106	141	167	194	255	317
2,0	2,8	71,0	91,0	101	121	162	192	223	293	364
2,5	3,4	80,0	103	114	137	183	217	252	332	412
3,0	4,2	89,0	115	128	153	204	242	281	370	459

Серия RS-6xx Диаметр трубы В, ø51, ø60, ø63, ø76 мм, диаметр отверстия форсунки 5 мм

Артикул		RS-605	RS-609	RS-615	RS-618	RS-621	RS-628	RS-635	RS-644	RS-653	RS-661	RS-668	RS-681
Диаметр кольца А, м		0,52	0,91	1,51	1,8	2,16	2,85	3,56	4,4	5,35	6,06	6,88	8,15
Диаметр трубы, мм		51,0	60,0	60,0	60,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	76,0	76,0
Количество форсунок шт. х Ø, мм		10 x 5,0	14 x 5,0	24 x 5,0	28 x 5,0	34 x 5,0	44 x 5,0	56 x 5,0	68 x 5,0	84 x 5,0	96 x 5,0	108 x 5,0	128 x 5,0
Кол-во входов шт. х Ø, мм		2 x 1" нар.	2 x 1¼" нар.	2 x 1¼" нар.	2 x 1¼" нар.	2 x 1½" нар.	2 x 1½" нар.	4 x 1½" нар.	4 x 1½" нар.	4 x 1½" нар.	4 x 1½" нар.	4 x 2" нар.	4 x 2" нар.
Кол-во шпилек для телескоп. стоек		3	3	3	4	4	4	6	6	8	9	9	10
Кол-во шпилек для крепежей светильников		3	4	4	6	6	8	12	12	16	18	18	20
Кол-во сегментов		1	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	5
Высота струи Н, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,5	0,8	41,0	57,0	98,0	114	138	179	228	277	342	391	440	521
1,0	1,4	64,0	89,0	153	179	217	281	357	434	536	612	689	817
1,5	2	72,0	100	172	200	243	315	400	486	601	686	772	915
2,0	2,9	83,0	116	198	231	281	363	462	561	693	792	891	1056
2,5	3,1	91,0	128	219	256	310	402	511	621	767	876	986	1169
3,0	3,9	102	142	244	285	346	447	569	691	854	976	1098	1301
3,5	4,5	110	154	264	308	374	483	615	747	923	1055	1187	1406

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

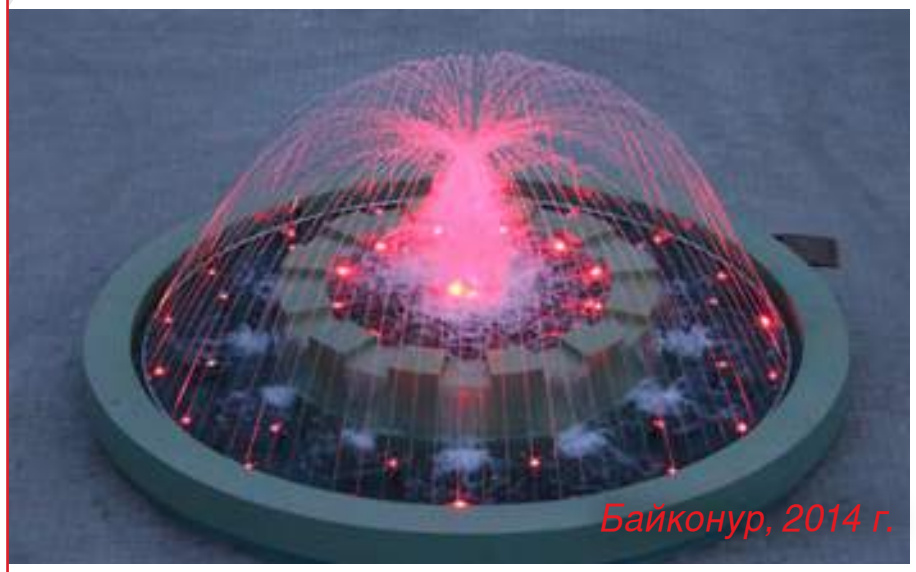

Байконур, 2014 г.

Минск, 2014 г.

Серия RS-7xx Диаметр трубы В, ø51, ø60, ø63, ø76 мм, диаметр отверстия форсунки 6 мм

Артикул		RS-705	RS-709	RS-715	RS-718	RS-721	RS-728	RS-735	RS-744	RS-753	RS-761	RS-768	RS-781
Диаметр кольца А, м		0,52	0,91	1,51	1,8	2,16	2,85	3,56	4,4	5,35	6,06	6,88	8,15
Диаметр трубы, мм		51	60	60	60	63	63	63	63	63	63	76	76
Количество форсунок шт. x Ø, мм		10 x 6,0	14 x 6,0	24 x 6,0	28 x 6,0	34 x 6,0	44 x 6,0	56 x 6,0	68 x 6,0	84 x 6,0	96 x 6,0	108 x 6,0	128 x 6,0
Кол-во входов шт. x Ø, мм		2 x 1" нар.	2 x 1¼" нар.	2 x 1¼" нар.	2 x 1¼" нар.	2 x 1½" нар.	2 x 1½" нар.	4 x 1½" нар.	4 x 1½" нар.	4 x 1½" нар.	4 x 1½" нар.	4 x 2" нар.	4 x 2" нар.
Кол-во шпилек для телескоп. стоек		3	3	3	4	4	4	6	6	8	9	9	10
Кол-во шпилек для крепежей светильников		3	4	4	6	6	8	12	12	16	18	18	20
Кол-во сегментов		1	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	5
Высота струи Н, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,5	**0,7**	59	82	140	163	201	257	331	402	497	568	639	758
1,0	**1,3**	82	120	206	240	280	378	461	560	692	791	890	1055
1,5	**2,0**	102	149	256	299	348	469	573	696	859	982	1105	1309
2,0	**2,6**	119	176	301	351	406	552	669	812	1003	1147	1290	1529
2,5	**3,2**	134	200	343	400	455	629	750	910	1125	1285	1446	1714
3,0	**4,0**	148	219	375	437	504	687	830	1008	1246	1423	1601	1898
3,5	**4,6**	162	239	409	477	552	750	909	1104	1364	1559	1753	2078
4,0	**5,4**	175	259	444	517	596	813	981	1192	1472	1682	1892	2243

Серия RSV-6-xxx Диаметр трубы В, ø51, ø60, ø76 мм, диаметр отверстия форсунки 6 мм

Артикул		RSV-6-006	RSV-6-010	RSV-6-015	RSV-6-020	RSV-6-025	RSV-6-030	RSV-6-035	RSV-6-045	RSV-6-050	RSV-6-060	RSV-6-070	RSV-6-080	RSV-6-090	RSV-6-100	RSV-6-120
Диаметр кольца А, м		0,63	0,91	1,51	1,80	2,16	2,80	3,44	4,40	5,35	6,06	6,88	8,15	9,17	10,70	12,23
Диаметр трубы, мм		51	60	60	60	60	60	60	60	60	60	76	76	76	76	76
Количество форсунок шт. x Ø, мм		10 x 6,0	14 x 6,0	24 x 6,0	28 x 6,0	34 x 6,0	44 x 6,0	54 x 6,0	69 x 6,0	84 x 6,0	96 x 6,0	108 x 6,0	128 x 6,0	144 x 6,0	168 x 6,0	192 x 6,0
Кол-во входов шт. x Ø, мм		1 x 1 ¼" нар.	1 x 1 ¼" нар.	2 x 1 ¼" нар.	2 x 1 ¼" нар.	2 x 1 ½" нар.	2 x 1 ½" нар.	2 x 1 ½" нар.	3 x 1 ½" нар.	4 x 1 ½" нар.	4 x 1 ½" нар.	4 x 2" нар.	4 x 2" нар.	4 x 2" нар.	6 x 2" нар.	6 x 2" нар.
Кол-во шпилек для телескоп. стоек		3	3	3	4	4	6	6	9	9	9	12	12	16	16	20
Кол-во шпилек для крепежей светильников		2	4	6	6	8	8	12	12	16	18	20	24	30	32	36
Кол-во сегментов		1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4	4	6	6
Высота струи Н, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,50	**0,72**	58	82	137	163	198	257	315	402	490	560	630	746	840	979	1119
1,00	**1,32**	86	120	202	240	292	378	463	592	721	824	927	1098	1236	1441	1647
1,50	**1,98**	107	149	251	299	363	469	576	736	896	1024	1152	1366	1536	1793	2049
2,00	**2,64**	125	176	295	351	426	552	677	865	1053	1204	1354	1605	1806	2107	2408
2,50	**3,25**	143	200	337	400	486	629	772	987	1201	1373	1544	1830	2059	2402	2746
3,00	**3,96**	156	219	368	437	531	687	843	1078	1312	1500	1687	1999	2249	2624	2999

Серия RS-8xx Диаметр трубы B, ø89 мм, диаметр отверстия форсунки 8 мм

Артикул		RS-815	RS-818	RS-821	RS-830	RS-835	RS-845	RS-853	RS-868
Диаметр кольца А, м		1,5	1,8	2,15	2,83	3,56	4,4	5,35	6,88
Диаметр трубы, мм		89							
Количество форсунок шт. x Ø, мм		24 x 8,0	28 x 8,0	34 x 8,0	44 x 8,0	56 x 8,0	68 x 8,0	72 x 8,0	84 x 8,0
Кол-во входов шт. x Ø, мм		2 x 2" нар.	2 x 2" нар.	4 x 2" нар.	4 x 2" нар.	4 x 2" нар.	4 x 2" нар.	6 x 2" нар.	6 x 2" нар.
Кол-во шпилек для телескоп. стоек		3	4	4	4	6	6	8	9
Кол-во шпилек для крепежей светильников		4	6	6	8	12	12	16	18
Кол-во сегментов		1	1	1	2	2	3	3	4
Высота струи H, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,5	0,8	246	286	348	450	573	696	737	859
1,0	1,3	348	407	494	639	813	987	1045	1220
1,5	2,0	433	505	613	794	1010	1227	1299	1515
2,0	2,7	507	592	718	930	1183	1437	1521	1775
2,5	3,5	574	669	813	1052	1339	1625	1721	2008
3,0	4,2	629	734	891	1153	1468	1782	1887	2202
3,5	5,0	683	796	967	1252	1593	1934	2048	2389
4,0	5,7	731	853	1036	1341	1706	2072	2194	2559

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

Серия RS-9xx Диаметр трубы В, ø89 мм, диаметр отверстия форсунки 10 мм

Артикул		RS-915	RS-918	RS-921	RS-930	RS-935	RS-945	RS-953	RS-968
Диаметр кольца А, м		1,5	1,8	2,15	2,83	3,56	4,4	5,35	6,88
Количество форсунок шт. х Ø, мм		24 x 10,0	28 x 10,0	34 x 10,0	44 x 10,0	56 x 10,0	68 x 10,0	72 x 10,0	84 x 10,0
Кол-во входов шт. х Ø, мм		2 x 2" нар.	2 x 2" нар.	4 x 2" нар.	4 x 2" нар.	4 x 2" нар.	4 x 2" нар.	6 x 2" нар.	6 x 2" нар.
Кол-во шпилек для телескоп. стоек		3	4	4	4	6	6	8	9
Кол-во шпилек для крепежей светильников		4	6	6	8	12	12	16	18
Кол-во сегментов		1	1	1	2	2	3	3	4
Высота струи Н, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,5	0,9	409	477	580	750	955	1159	1228	1432
1,0	1,5	576	671	815	1055	1343	1631	1727	2014
1,5	2,3	721	841	1021	1321	1682	2042	2162	2523
2,0	3,2	826	964	1171	1515	1928	2341	2479	2892
2,5	3,9	921	1075	1305	1689	2150	2611	2764	3225
3,0	4,7	1003	1170	1421	1839	2341	2842	3010	3511
3,5	5,5	1096	1278	1552	2009	2556	3104	3287	3835
4,0	6,3	1236	1441	1750	2265	2883	3501	3707	4324
4,5	7,1	1278	1491	1810	2343	2981	3620	3833	4472

Серия RS-10xx Диаметр трубы В, ø114 мм, диаметр отверстия форсунки 12 мм

Артикул		RS-1018	RS-1021	RS-1030	RS-1035	RS-1045	RS-1068	RS-1089	RS-1090
Диаметр кольца, м		1,8	2,15	3	3,56	4,45	6,88	8,9	10,7
Количество форсунок шт. х Ø, мм		16 x 12,0	20 x 12,0	26 x 12,0	28 x 12,0	36 x 12,0	60 x 12,0	72 x 12,0	84 x 12,0
Кол-во входов шт. х Ø, мм		2 x 4" нар.	2 x 4" нар.	2 x 4" нар.	2 x 4" нар.	3 x 4" нар.	4 x 4" нар.	6 x 4" нар.	6 x 4" нар.
Кол-во шпилек для телескоп. стоек		4	4	6	6	6	9	12	14
Кол-во шпилек для крепежей светильников		6	6	8	12	12	18	24	28
Кол-во сегментов		1	1	2	2	3	4	5	6
Высота струи Н, м	Напор, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,5	0,6	366	458	595	641	824	1373	1648	1923
1,0	1,2	532	665	864	931	1197	1995	2394	2793
1,5	1,9	664	831	1080	1163	1495	2492	2990	3488
2,0	2,6	759	948	1233	1327	1707	2845	3414	3982
2,5	3,2	840	1049	1364	1469	1889	3148	3778	4407
3,0	3,8	920	1151	1496	1611	2071	3452	4142	4833
4,0	5,2	1070	1338	1739	1873	2408	4013	4816	5619
5,0	6,5	1200	1500	1951	2101	2701	4501	5401	6302
6,0	8,1	1505	1882	2446	2634	3387	5645	6774	7903

SPRAY RING: Аксессуары

Производитель	FONTANA FOUNTAINS — Греция
Разработчик	VODALUX INTELLIGENT — Россия
Материал конструкции	Нержавеющая сталь

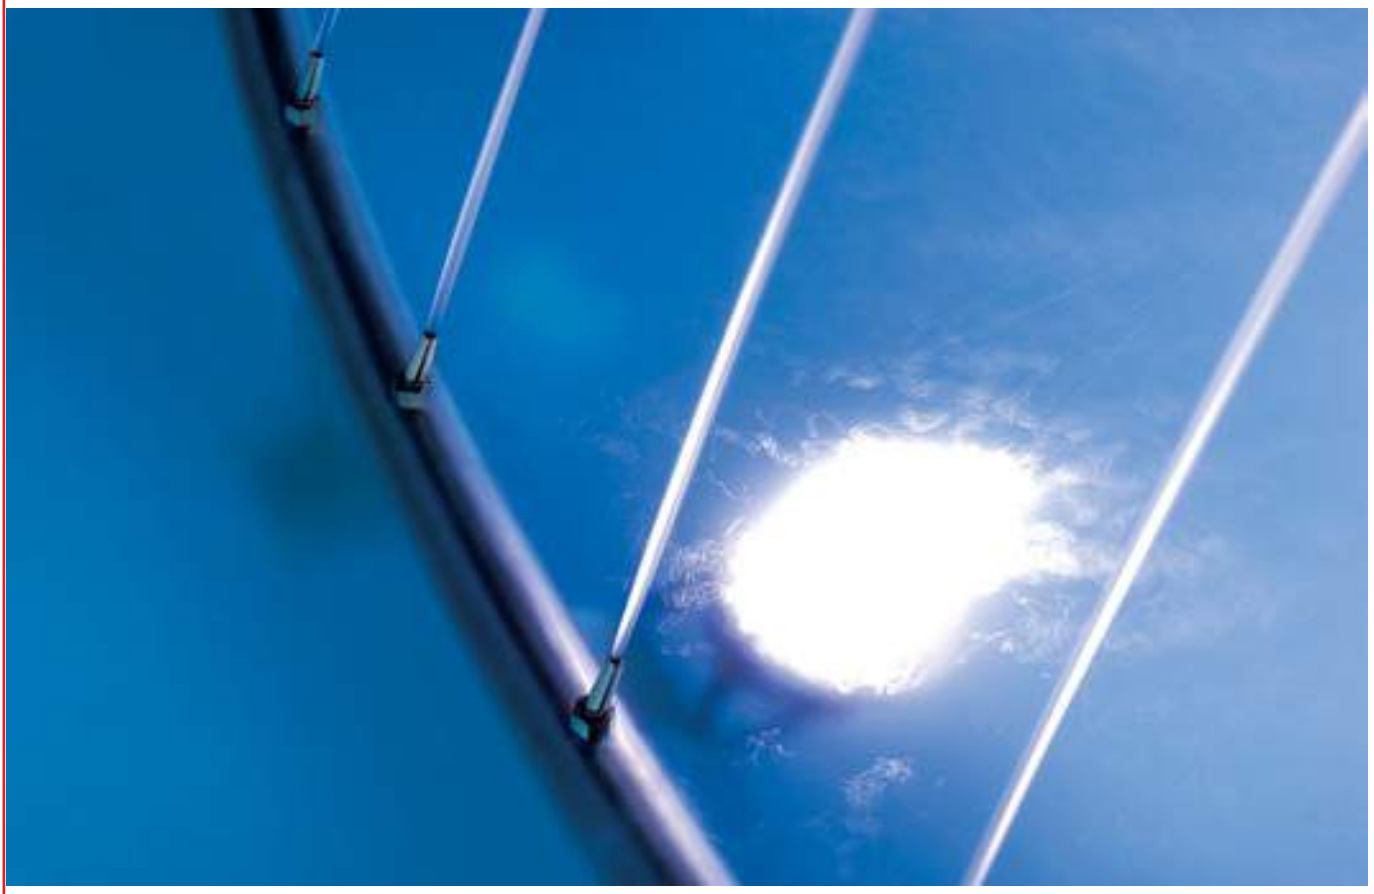

Минск, 2014 г.

Минск, 2014 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

Удлиняющие вставки

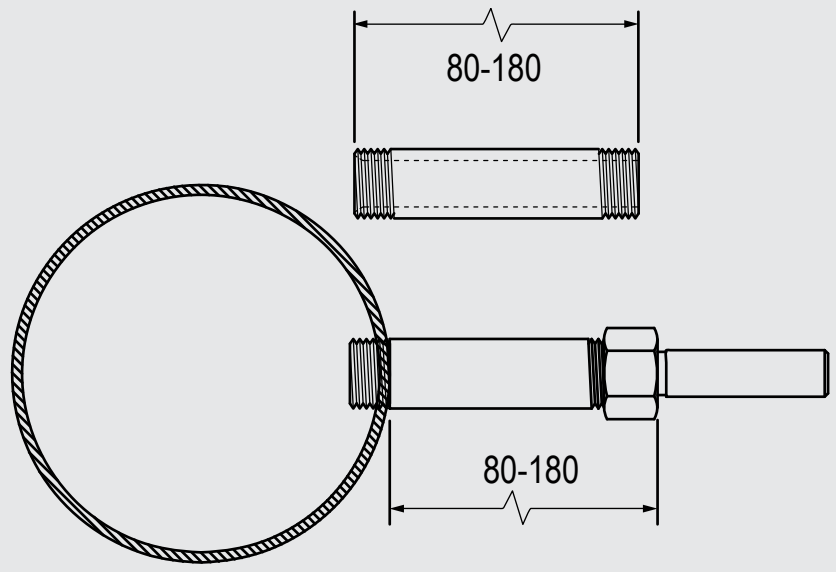

Носики форсунок



Производство форсунок под углом 45°

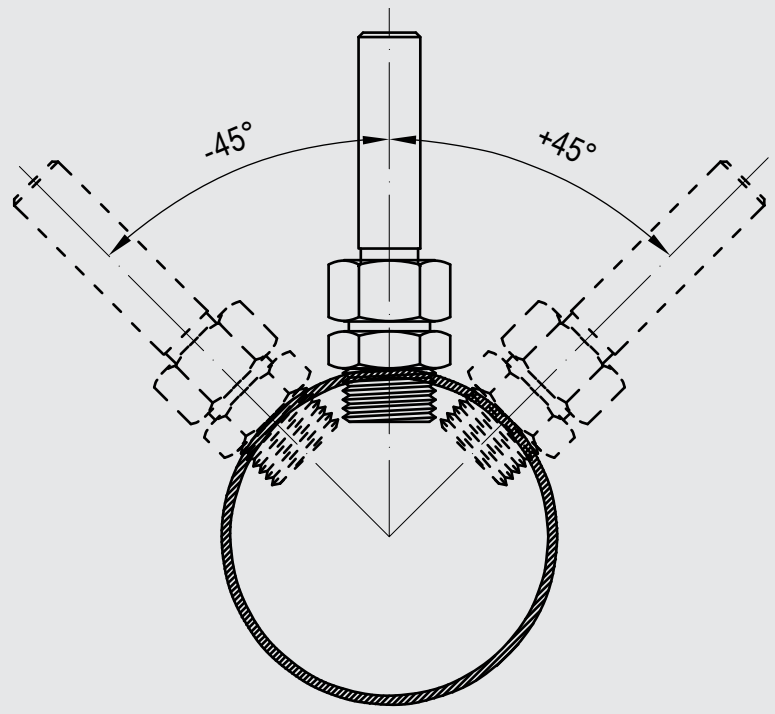

Артикул	**SMN-80-3/8**	**SMN-80-1/2**			
Присоединение	⅜" наружная	½" наружная	⅜" наружная	½" наружная	
Пояснение			В некоторых случаях требуется монтаж колец на определенной глубине. Для этих целей изготавливаются специальные удлиняющие вставки или носики форсунок необходимой длины.		По запросу возможно производство фонтанных колец серии Spray Ring с форсунками, установленными под углом 45°.

Телескопические стойки

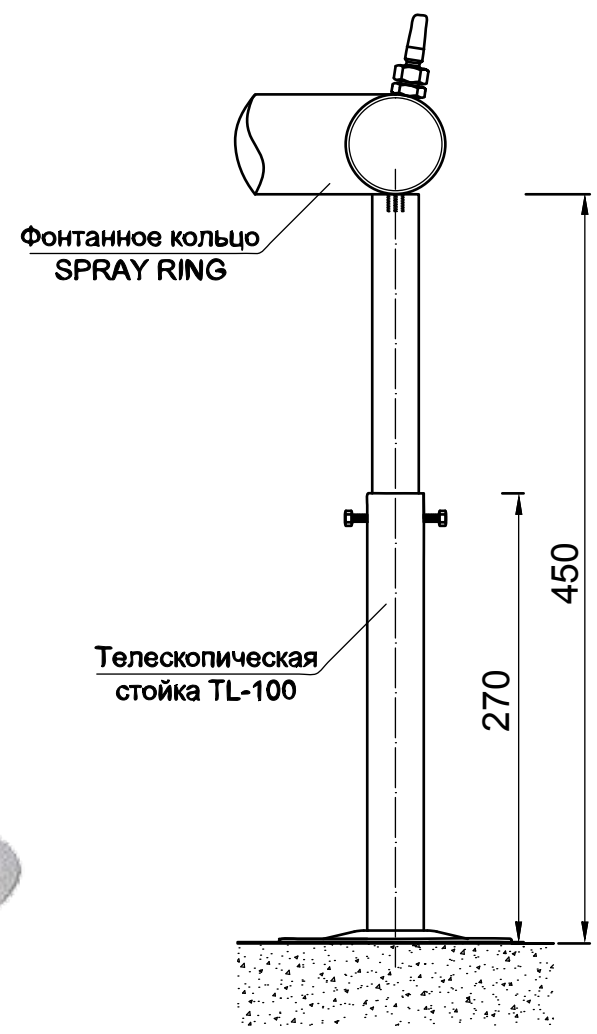

Артикул **TL-100, TL-175**

Для установки насадок Spray Ring в чашу фонтана необходимо использовать специальные телескопические стойки. Конструкция кольцевого распределителя предусматривает крепление стоек через каждые 2 м. Высота стойки может изменяться от 27 до 45 см (арт. TL-100) или от 41 до 75 см (арт. TL-175). В ее основании находятся 2 отверстия диаметром 10 мм для крепления к дну водоема. Стойка навинчивается на шпильку, находящуюся на нижней стороне трубы фонтанного кольца.

Кронштейн крепления светильников

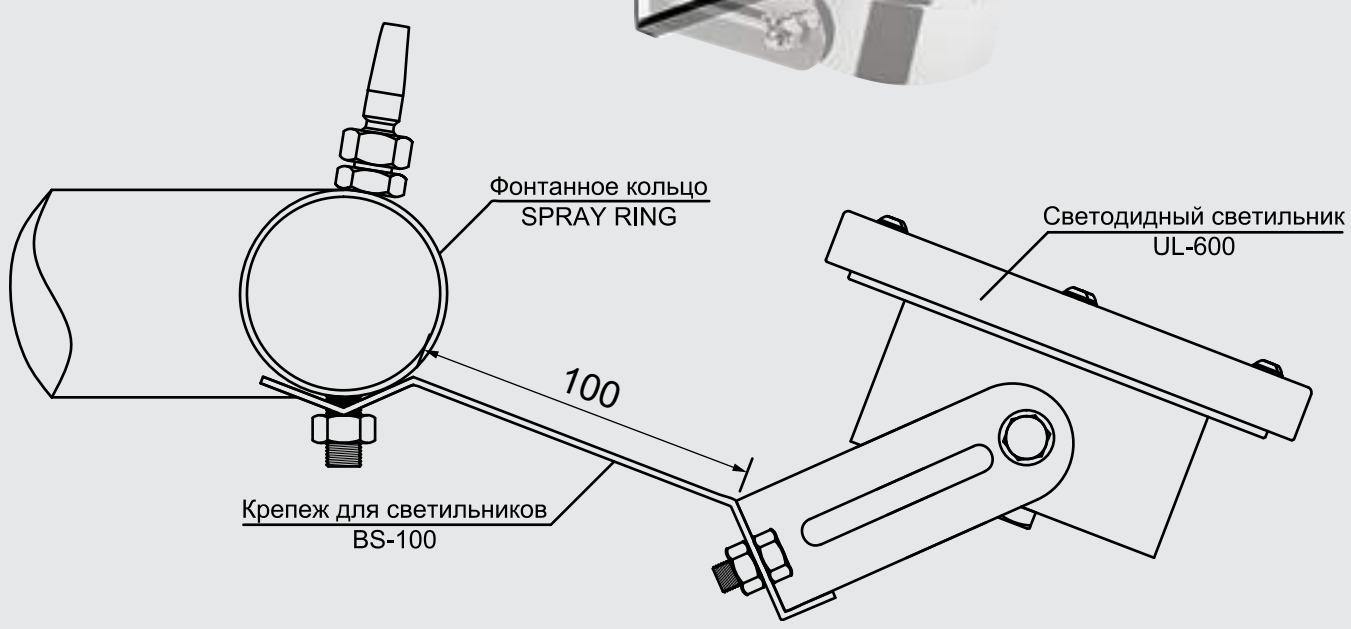

BS-100

Кольцевые распределители Spray Ring моделей RSV комплектуются шпильками для установки крепежа для светильников (арт. BS-100) и телескопических стоек. Такая конструкция значительно облегчает и улучшает качество монтажа оборудования.

SPRAYING JET

Производитель	SAFE-RAIN Испания
Водная картина	Распыленная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 2,5
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Бронза

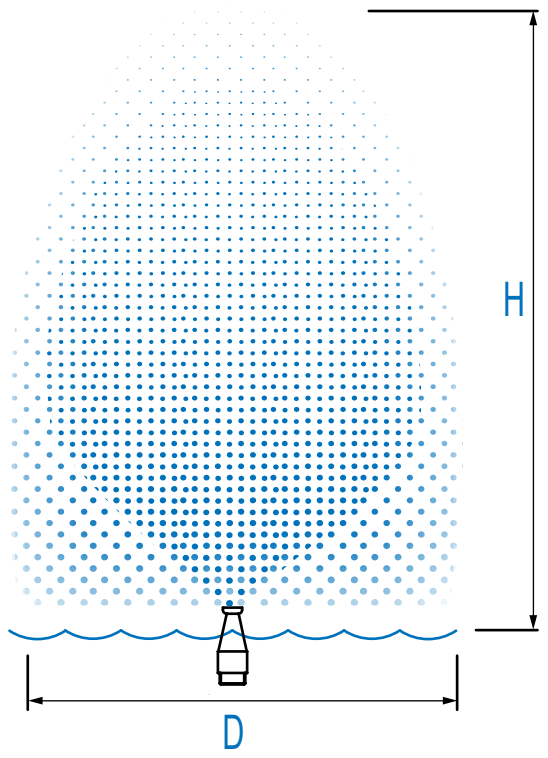



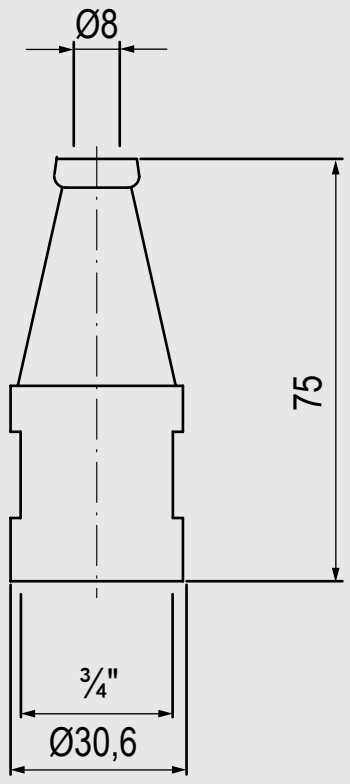

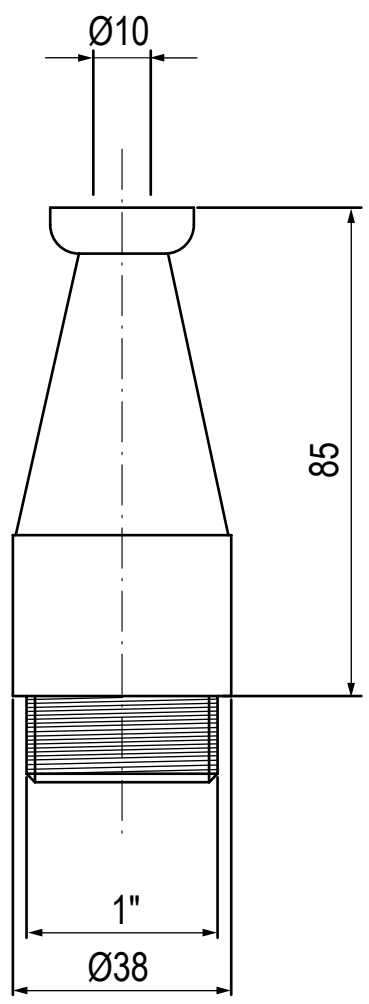

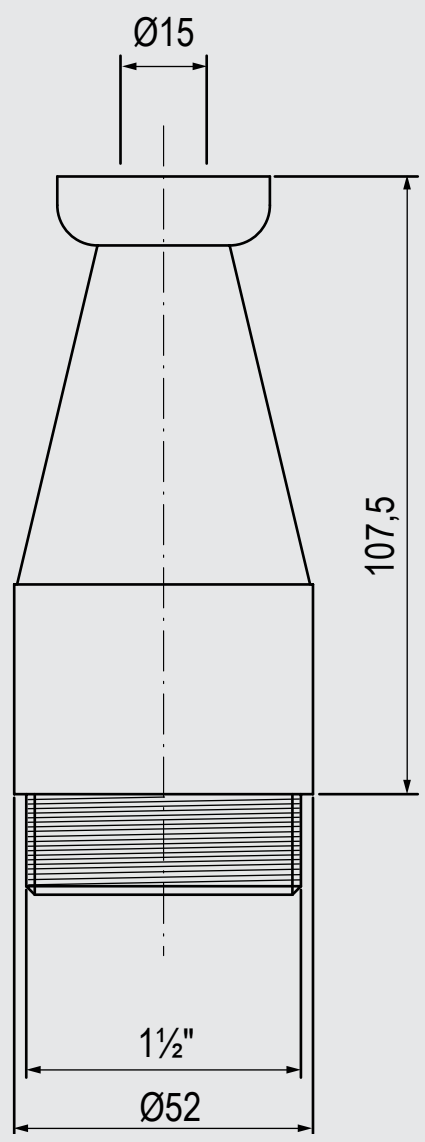

Артикул	F2511202			F2513406			F2511009			F2511505		
Присоединение	½'' внутренняя			¾'' внутренняя			1'' наружная			1 ½'' наружная		
Выходное отверстие, мм	6,0			8,0			10,0			15,0		
Высота H, м	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Диаметр D, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Диаметр D, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Диаметр D, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Диаметр D, м**
0,5	4,4	1,8	1,2	9,5	2,4	0,7	21,7	1,7	1,25	35	3,0	2,2
1,0	5,7	3,5	4,0	13,0	4,3	1,7	28,5	2,7	2,25	51	6,3	4,2
1,5	7,5	6,0	4,8	15,5	6,2	3,8	35,8	4,0	3,8	70	8,5	5,5
2,0	9,6	10,0	6,0	16,8	8,2	4,8	45,5	5,2	5,5	92	10,67	6,5
2,5	10,7	10,23	6,5	21,1	10,2	6,0	56,0	7,3	6,8			
Масса, кг	0,08			0,20			0,38			0,85		

SPRAYING CLOUDS

Производитель	SAFE-RAIN, Испания
Водная картина	Распыленная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 3,0
Зрелищность	4 из 5
Ветроустойчивость	1 из 5
Шумность	1 из 5
Брызги	1 из 5
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Бронза

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

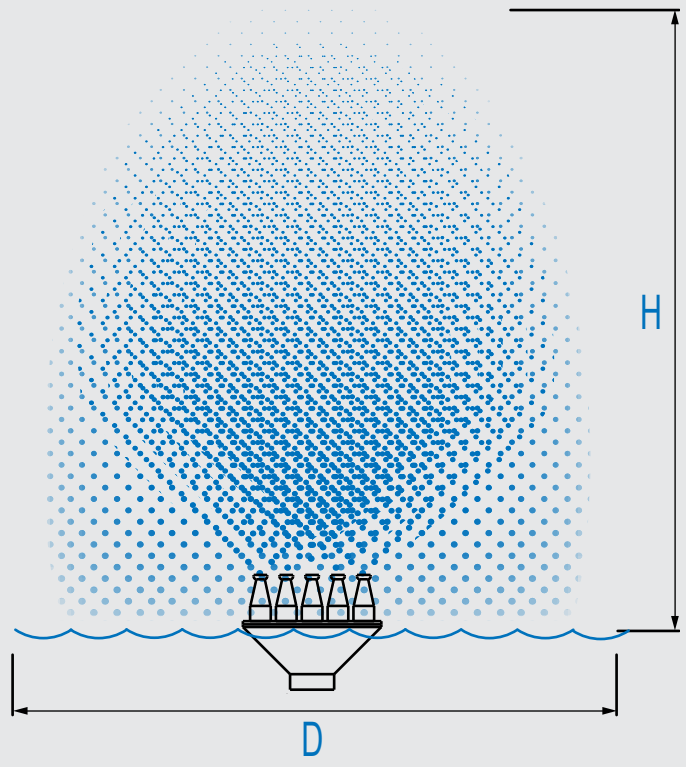



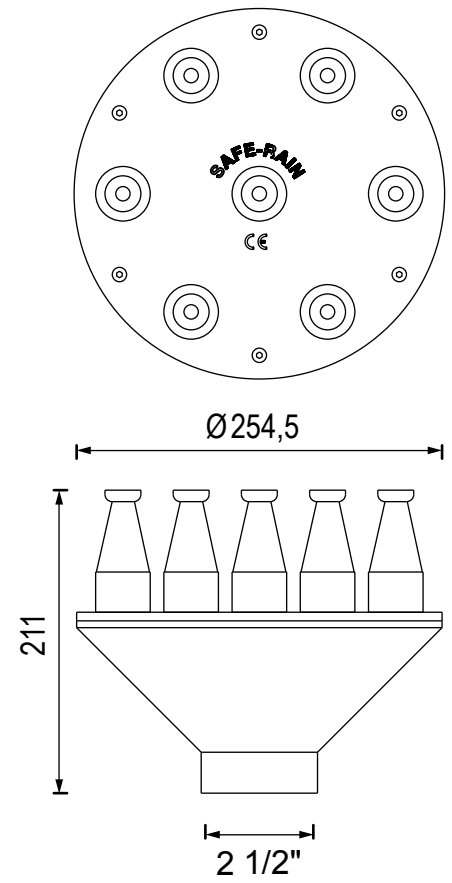

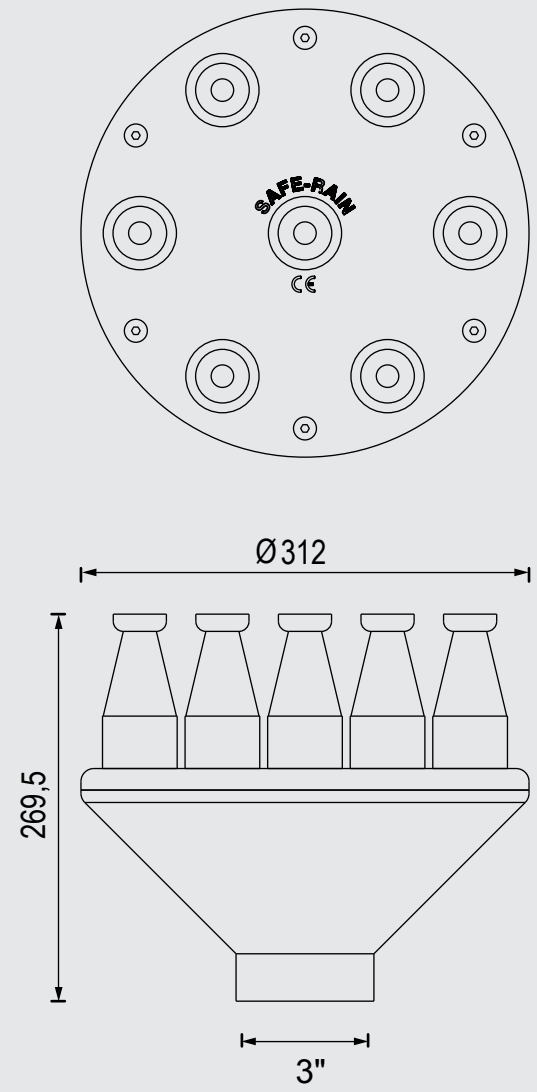

Артикул	**F3621339**			**F3622533**			**F3623038**		
Присоединение	1¼'' внутренняя			2½'' внутренняя			3'' внутренняя		
Количество форсунок шт. х присоединение х Ø, мм	7 х ½'' х 6,0			7 х 1'' х 10,0			7 х 1½'' х 15,0		
Высота H, м	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Диаметр D, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Диаметр D, м**	**Расход, л/мин**	**Напор, м**	**Диаметр D, м**
0,5	35	1,7	1,25	137	1,8	1,1	210	2,5	2,1
1,0	63	2,9	3,25	210	3,1	3,1	315	4,4	3,3
1,5	102	4,9	4,55	252	4,3	4,3	392	7,1	4,4
2,0	150	7,1	5,65	273	6,3	5,4	448	10,4	5,1
2,5	196	9,7	6,55	294	8,7	6,2	490	14,7	5,6
3,0				308	11,9	6,9	532	20,5	6,0
Масса, кг	2,35			10,00			22,00		

SPRAYING FOG JET

Производитель	WATER LIGHT TECH — Испания
Водная картина	Распыленная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 3,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь

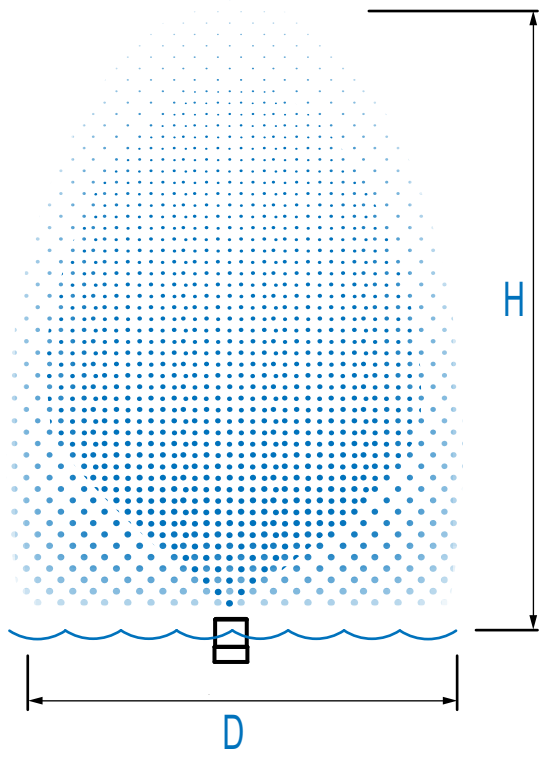

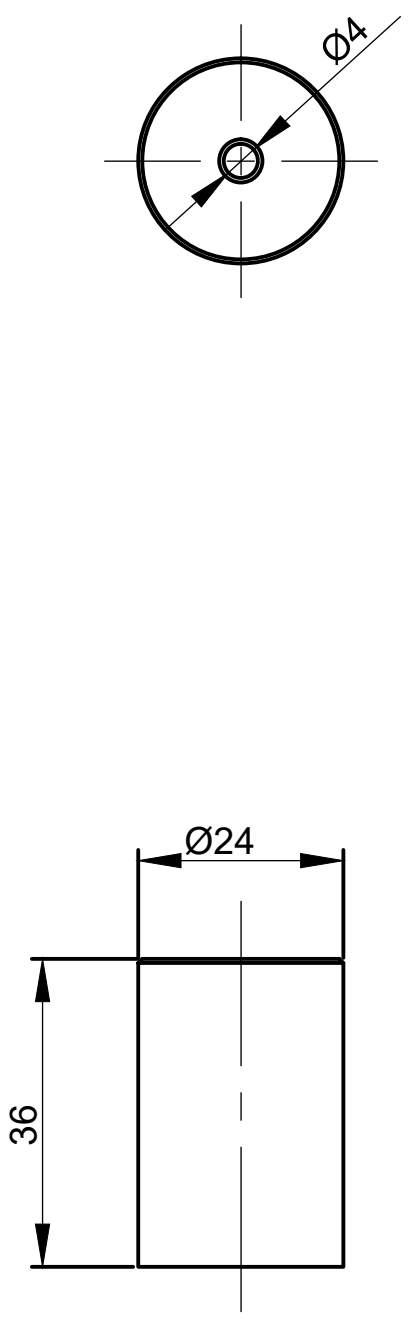

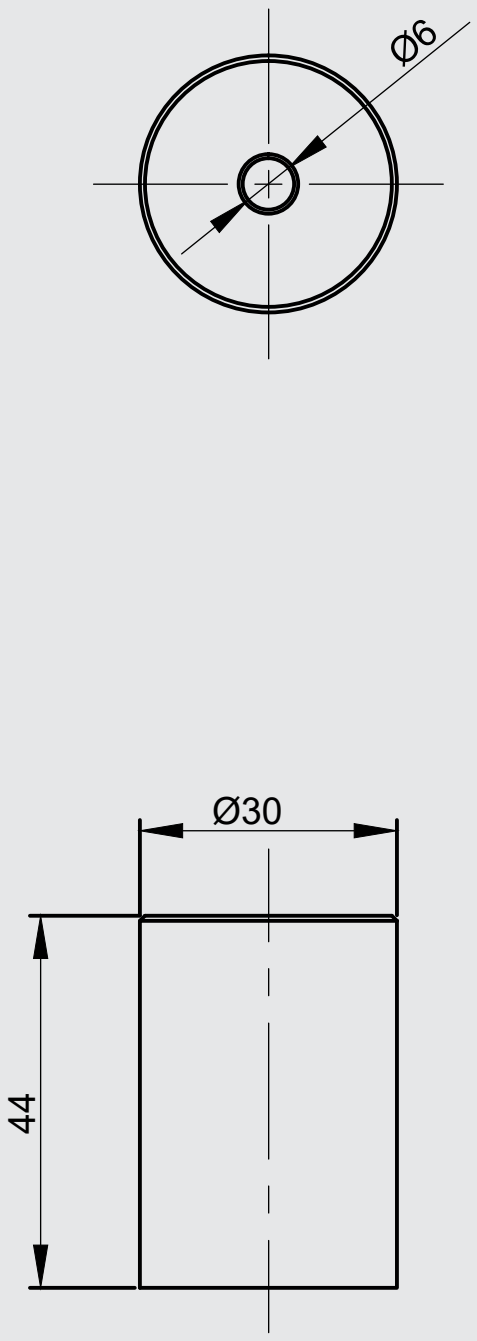

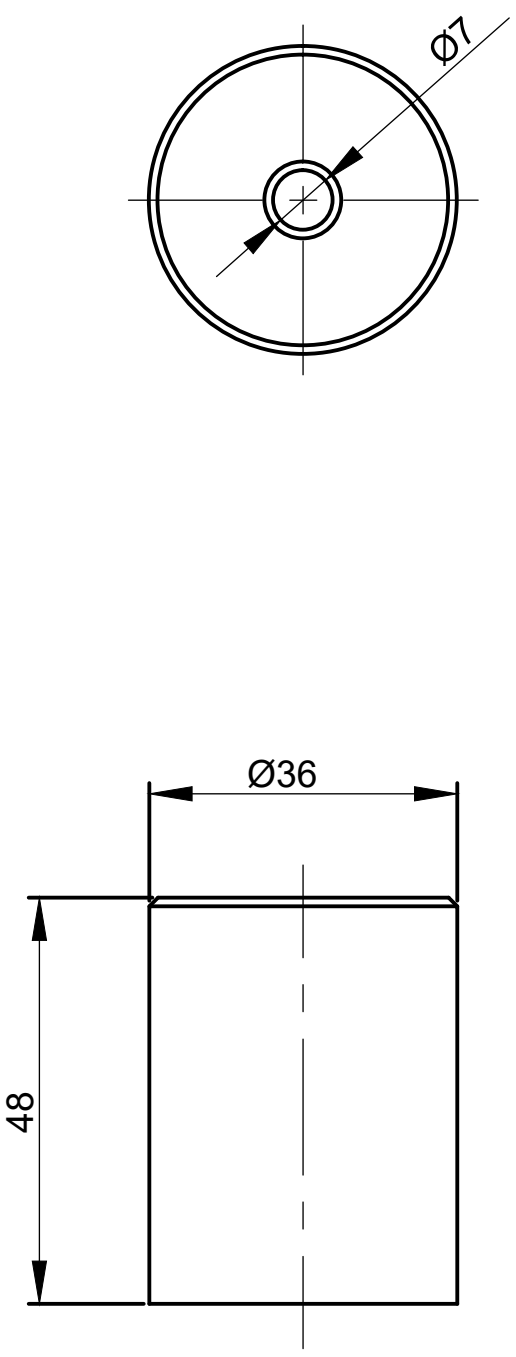

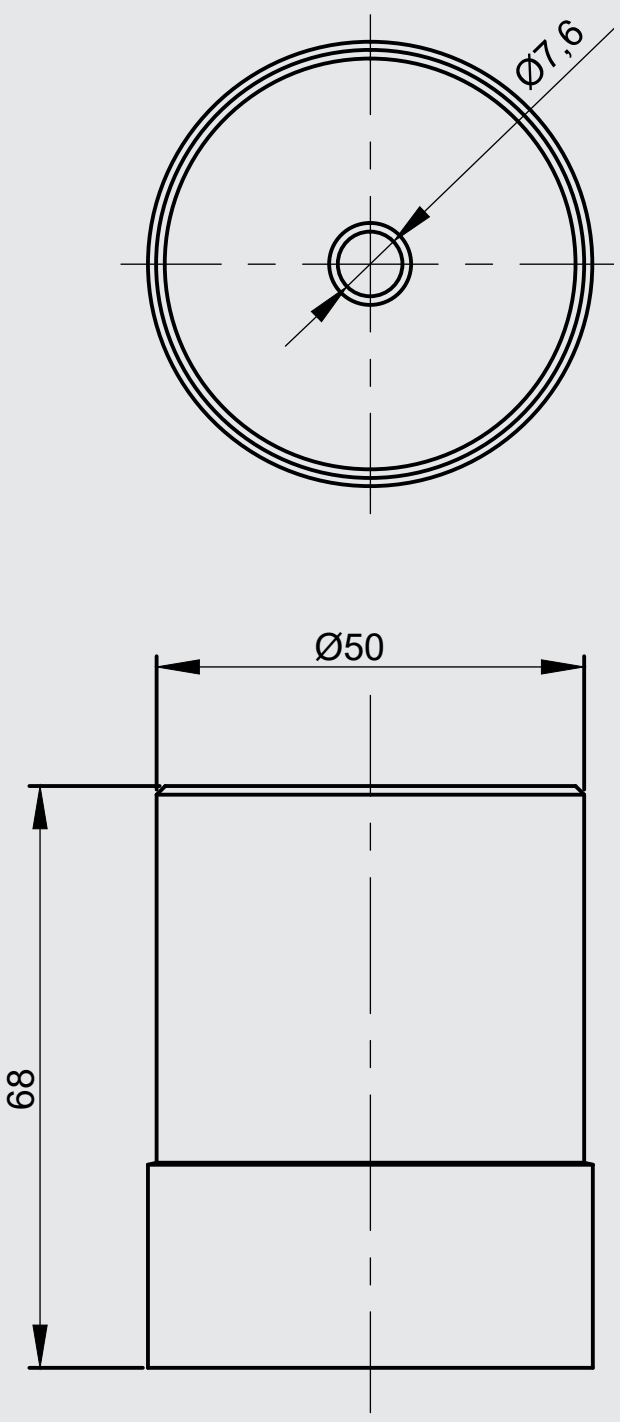

Артикул	WLT 710571			WLT 713472			WLT 711073			WLT 711574		
Присоединение	½'' внутренняя			¾'' внутренняя			1'' наружная			1 ½'' наружная		
Выходное отверстие, мм	4,0			6,0			7,0			8,0		
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м	Расход, л/мин	Напор, м	Диаметр D, м
0,50	2,5	2,30	-	2,8	2,90	-	8,4	3,00	-	9,4	3,50	-
1,00	4,3	4,00	-	5,5	4,80	-	13,6	5,00	-	12,0	6,80	-
1,50	6,1	6,50	-	7,2	6,70	-	17,0	7,00	-	14,4	9,00	-
2,00	8,1	11,00	-	9,3	8,70	-	20,0	9,00	-	15,7	11,50	-
2,50	9,0	11,50	-	9,9	11,00	-	22,0	12,00	-	20,1	12,80	-
3,00										24,1	14,20	-
Масса, кг	0,07			0,12			0,18			0,40		

SPRAYING CLOUDS JET

Производитель	WATER LIGHT TECH — Испания
Водная картина	Распыленная струя
Min / Max высота струи, м	0,5 / 3,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

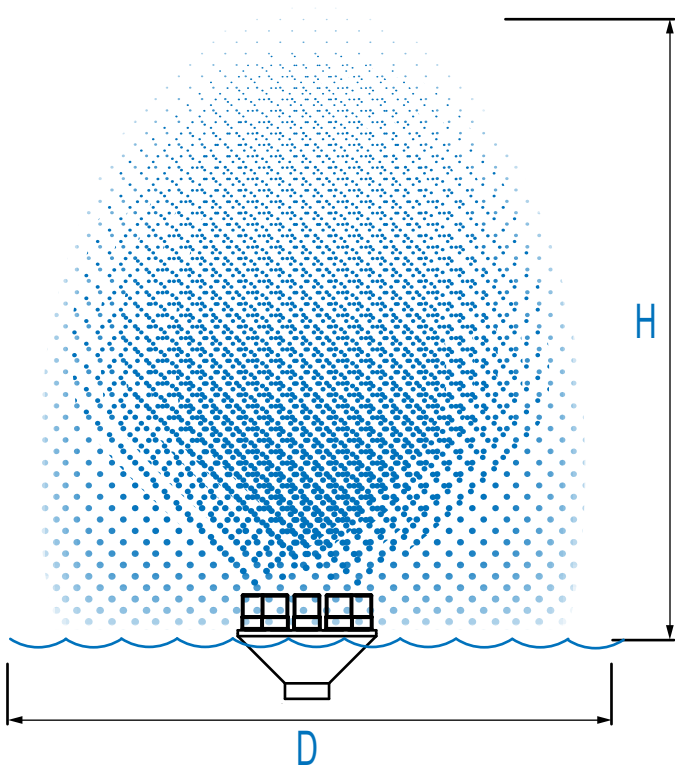

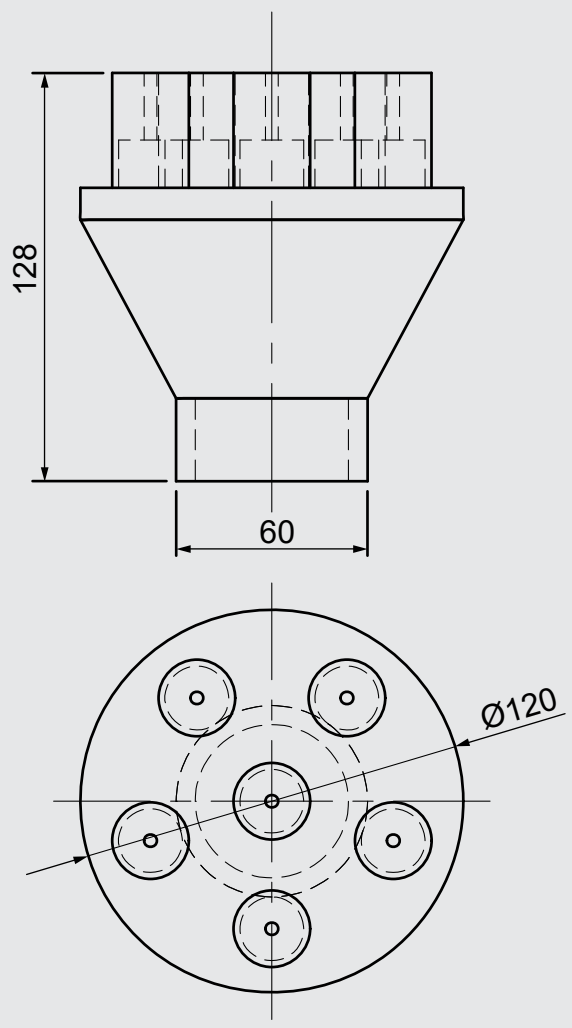

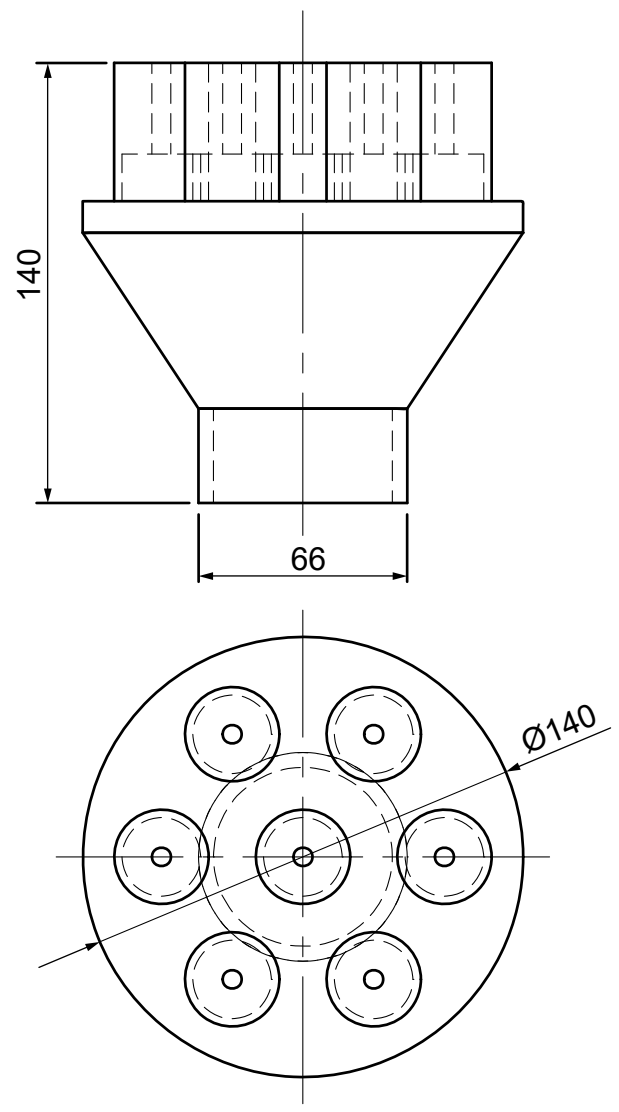

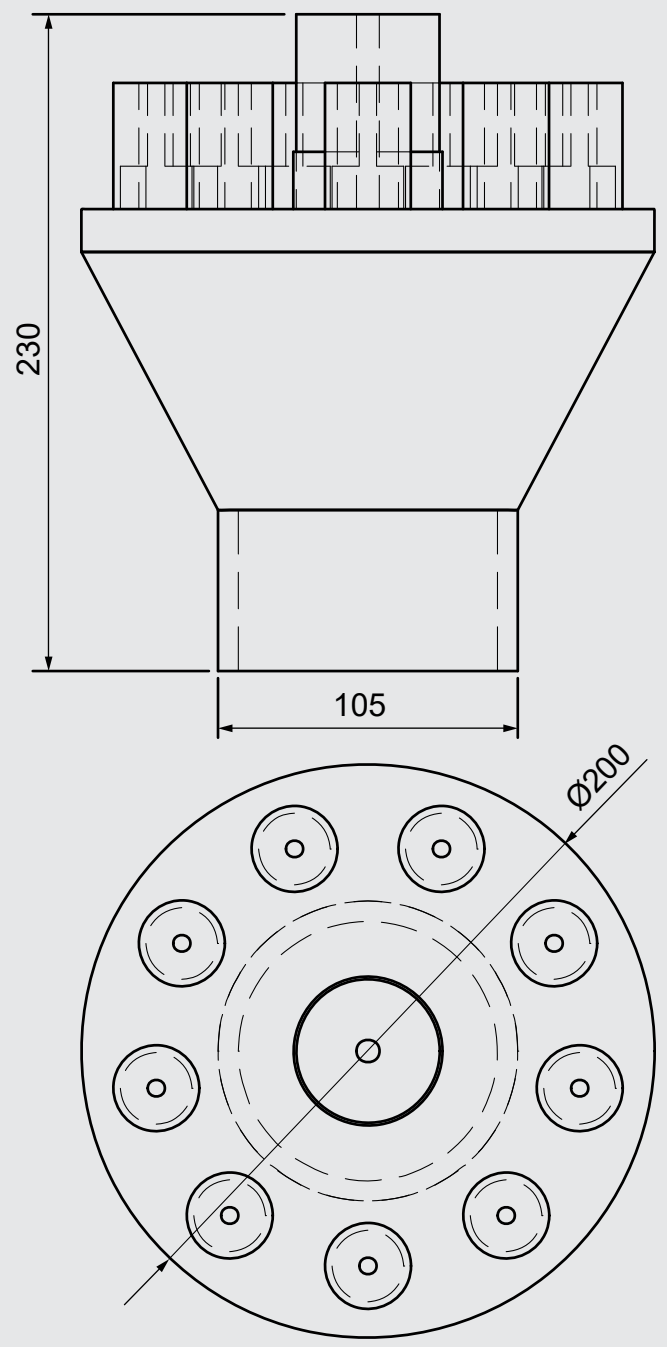

Артикул	WLT 711506		WLT 712007		WLT 713009	
Присоединение	1 ½'' внутренняя		2'' внутренняя		3'' внутренняя	
Количество форсунок шт. х Ø, мм	6 х 4,0		7 х 6,0		9 х 6,0 + 1 х 8,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м	Расход, л/мин	Напор, м
0,5	15,0	2,3	25,0	2,9	39,0	3,5
1,0	26,0	4,0	44,0	4,8	67,0	6,8
1,5	37,0	6,5	55,0	6,7	84,0	9,0
2,0	49,0	11,0	70,0	8,7	105	11,5
2,5	54,0	11,5	74,0	11,0	112	12,8
3,0	65,0	13,8	88,0	13,2	136	14,2
3,5	76,0	16,1	102,0	15,4	158	16,6
4,0			116,0	17,6	180	18,9
4,5			130,0	19,8	201	21,3
5,0					225	23,7
5,5					245	26,0
6,0					268	28,4
Масса, кг	1,63		1,69		4,75	

WATER WALL

Производитель	SAFE-RAIN, Испания
Водная картина	водопад по стеклу
Min / Max высота падения струи, м	0,5 / 3,0
Зрелищность	»»»
Ветроустойчивость	»»»»
Шумность	»
Брызги	»
Зависимость от уровня воды	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304 + бронза, ПВХ + бронза
Важно	Рекомендованная толщина стекла для крепления распределителя от 4 до 24 мм. Допускается установка распределителя непосредственно на стену с помощью входящей в комплект крепежной планки.

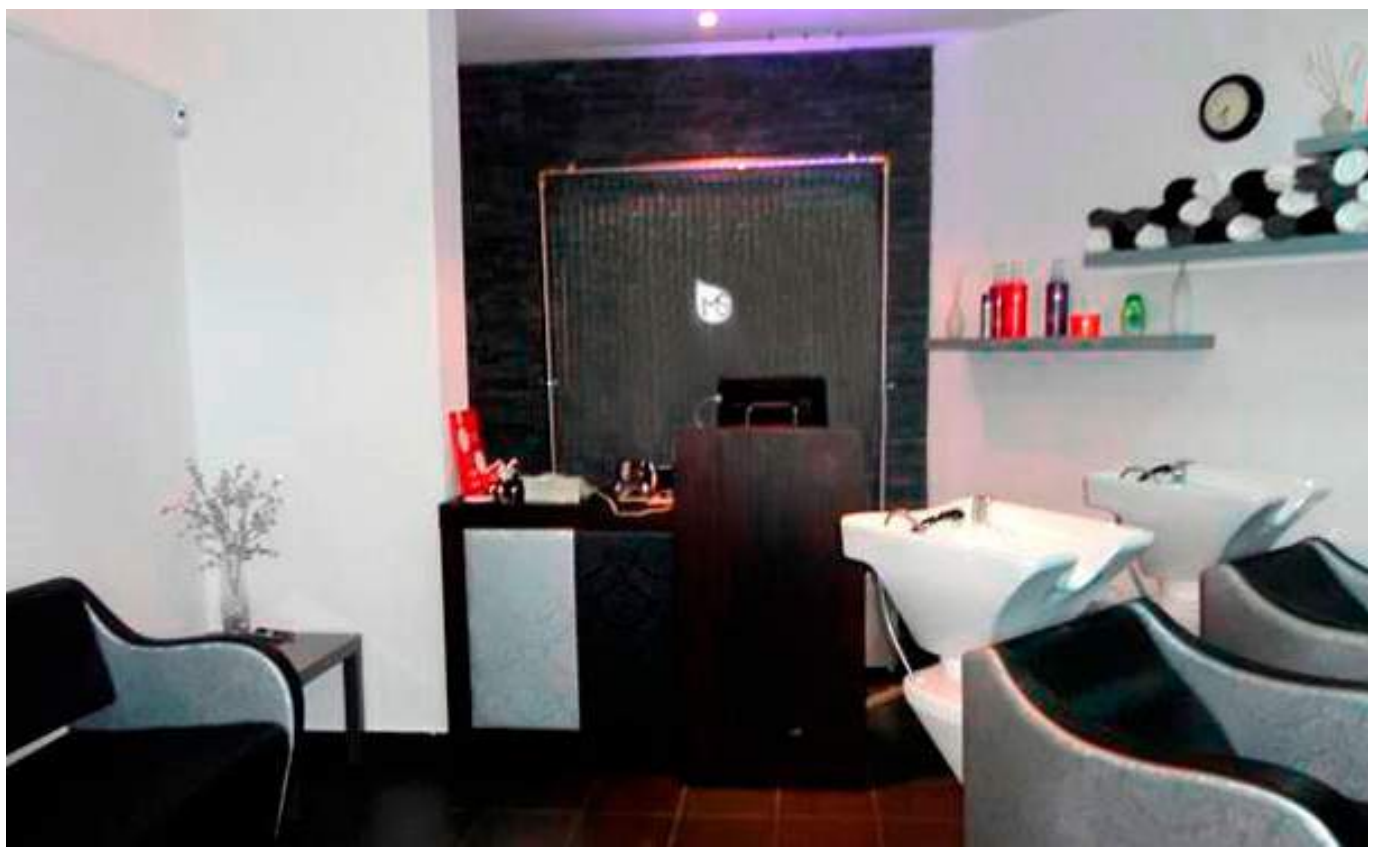

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

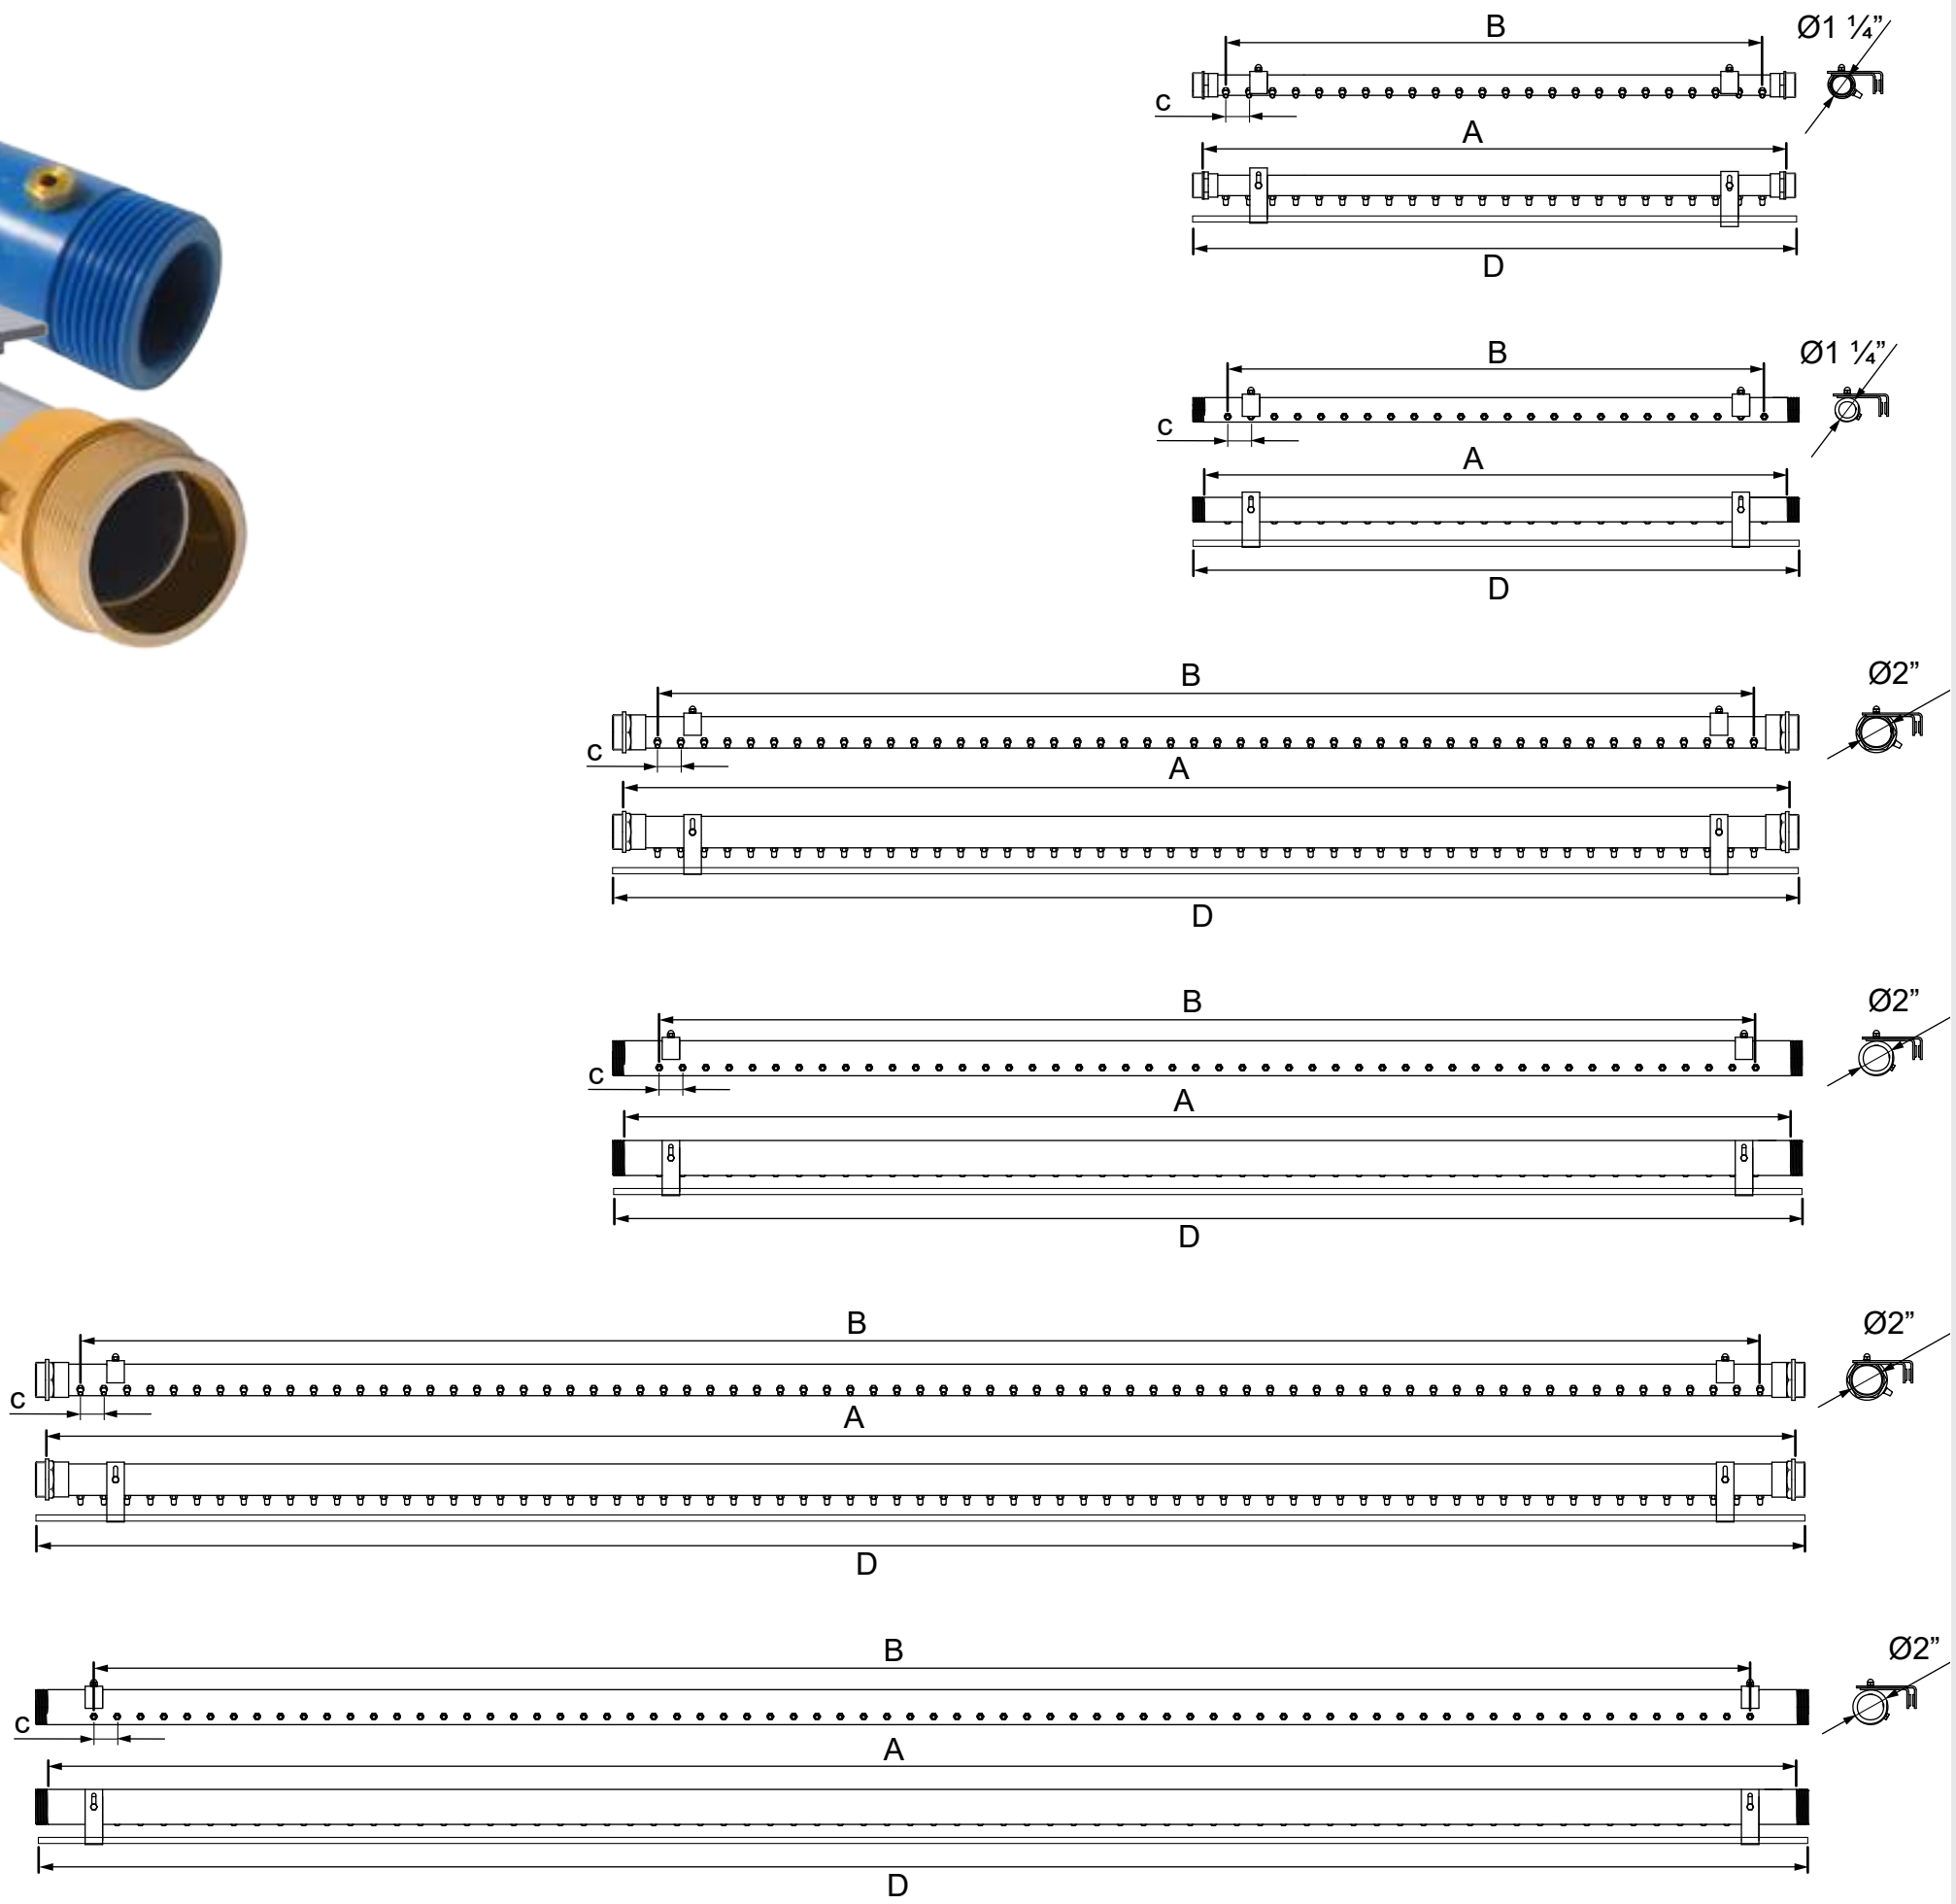

Артикул	F2721003	F2721014	F2721025	F2721104	F2721115	F2721126
Материал	Нержавеющая сталь			ПВХ		
Длина трубы A, см	100	200	300	100	200	300
Расстояние от первой до последней форсунки B, см	92	188	288	92	188	288
Минимальная рекомендованная ширина стекла D, см	104	204	304	104	204	304
Количество форсунок шт. x Ø, мм	24 x 6,0	48 x 6,0	72 x 6,0	25 x 6,0	50 x 6,0	75 x 6,0
Расстояние между форсунками C, см	3,83	3,92	4	3,68	3,76	3,84
Диаметр трубы E, мм	32	50	50	40	63	63
Кол-во входов (наружн.) шт. x Ø, мм	2 x 1 ¼"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 1 ¼"	2 x 2"	2 x 2"
Расход, л/мин	48	103	155	50	105	161
Напор, м	1,0	1,2	1,5	1,0	1,2	1,5
Масса, кг	1,58	4,35	6,44	1,45	4,00	5,96

FILM WATERFALLS

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Излив
Min / Max высота падения струи, м	0,5 / 2,5
Зрелищность	2/5
Ветроустойчивость	1/5
Шумность	2/5
Брызги	2/5
Зависимость от уровня воды	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

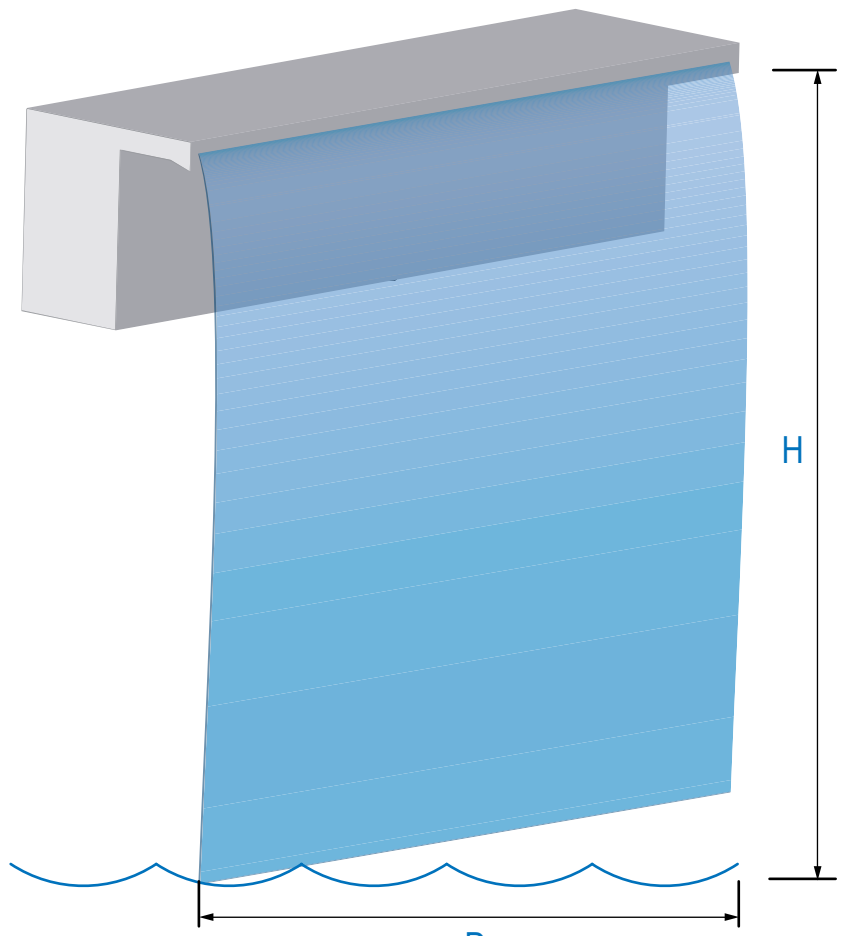

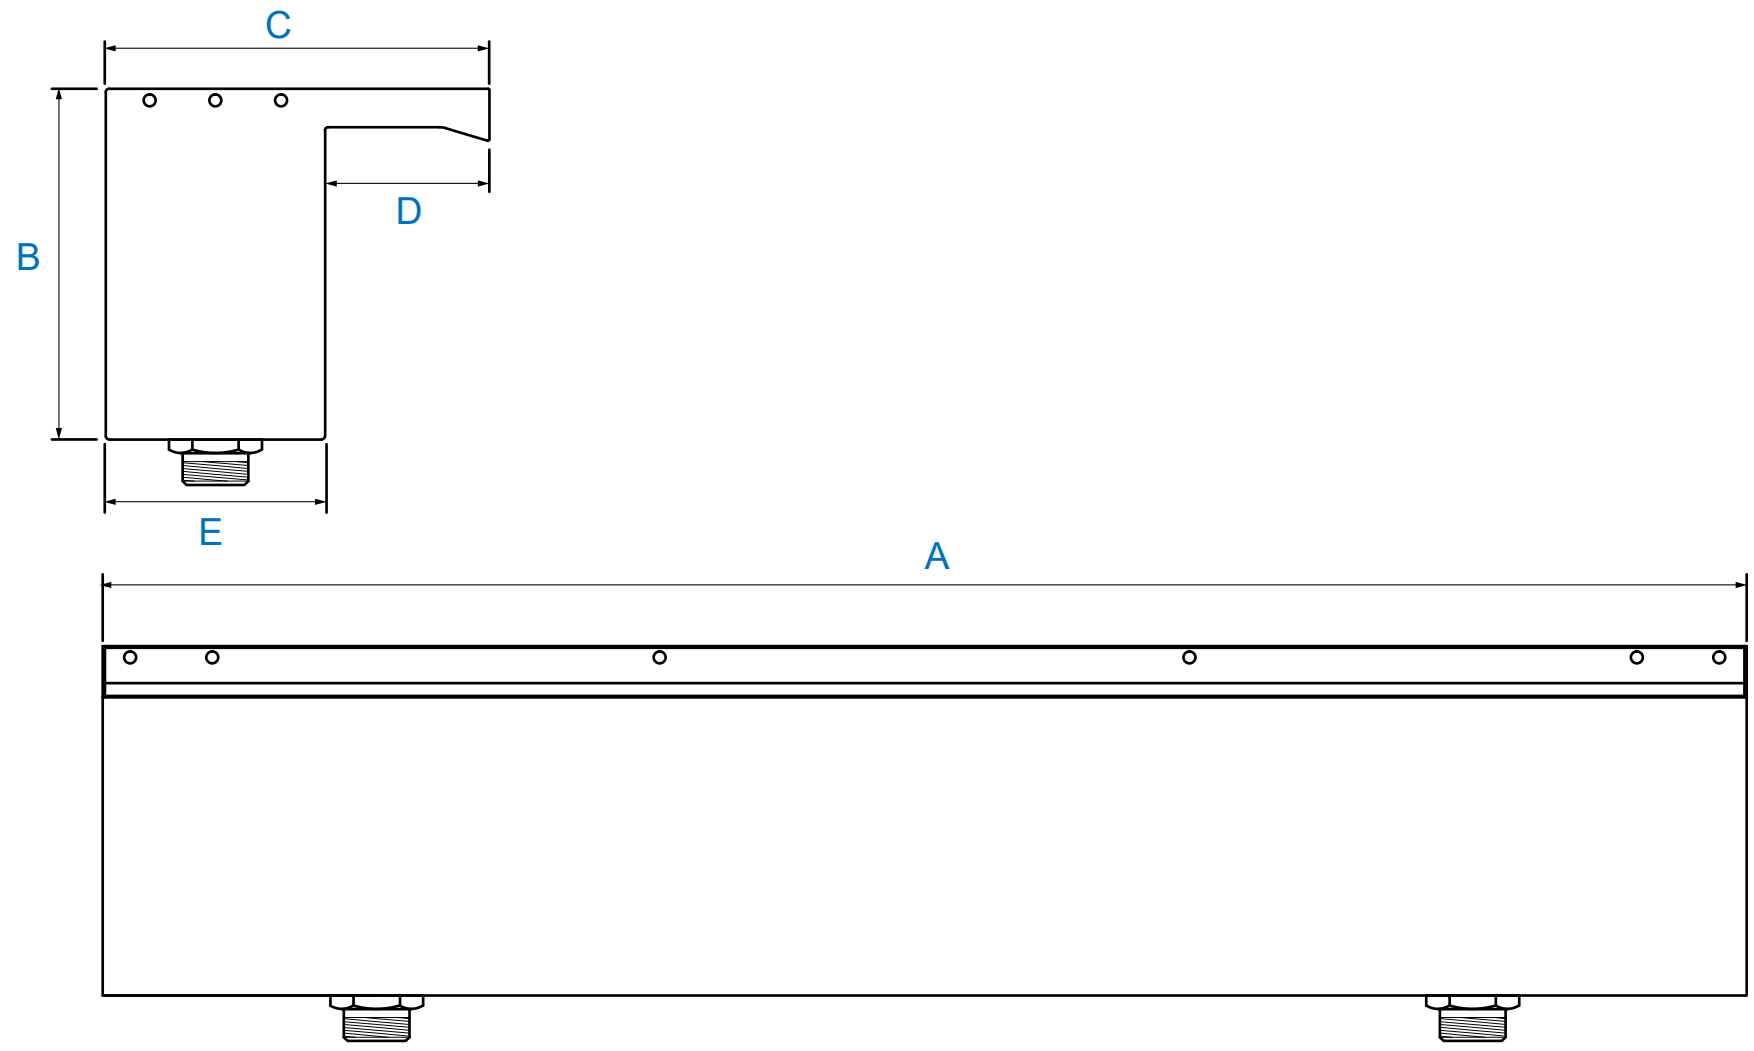

Артикул	KW-350	KW-600	KW-1000	KW-1500	KW-2000
Кол-во входов (наружн.) шт. х Ø, мм	2 х ¼"	2 х ¼"	2 х 2"	2 х 2"	2 х 3"
Размер A x B x C x D x E, мм	350 x 150 x 175 x 75 x 100	600 x 150 x 175 x 75 x 100	1000 x 320 x 350 x 150 x 200	1500 x 320 x 350 x 150 x 200	2000 x 320 x 350 x 150 x 200
Высота H, м	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин	Расход, л/мин
0,50	30	51	170	255	340
0,75	41	68	240	360	480
1,00	58	95	280	420	560
1,25	100	170	350	525	700
1,50			400	600	800
2,00			550	825	1100
2,50			680	1020	1360
Масса, кг	-	-	-	-	-

Опция: Облицовка из нержавеющей стали для лицевой и задней поверхности

Опция: Верхняя крышка

GLASS–MIRROR WATERFALL

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Водопад по стеклу
Min / Max высота падения струи, м	0,5 / 3,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316
Важно	По запросу изготавливаются кольцевые и дуговые распределители. Распределитель серии SF-3xx не предназначены для непосредственного монтажа на стекло. По запросу изготавливаются распределители серии SF-3xx с форсунками диаметром 8 мм.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

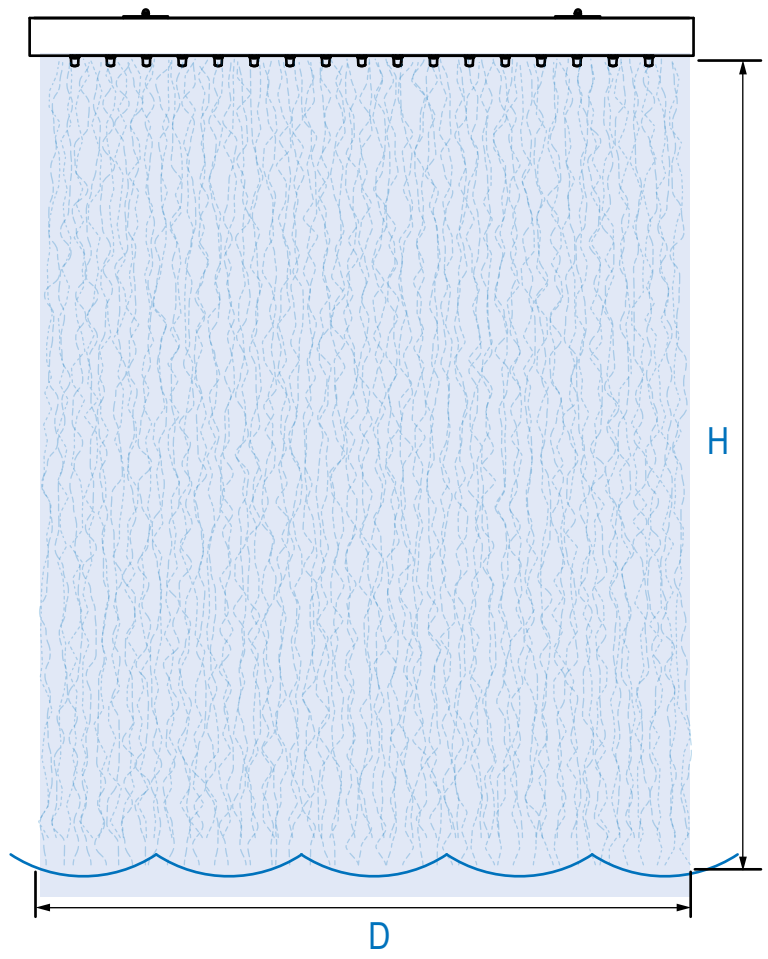

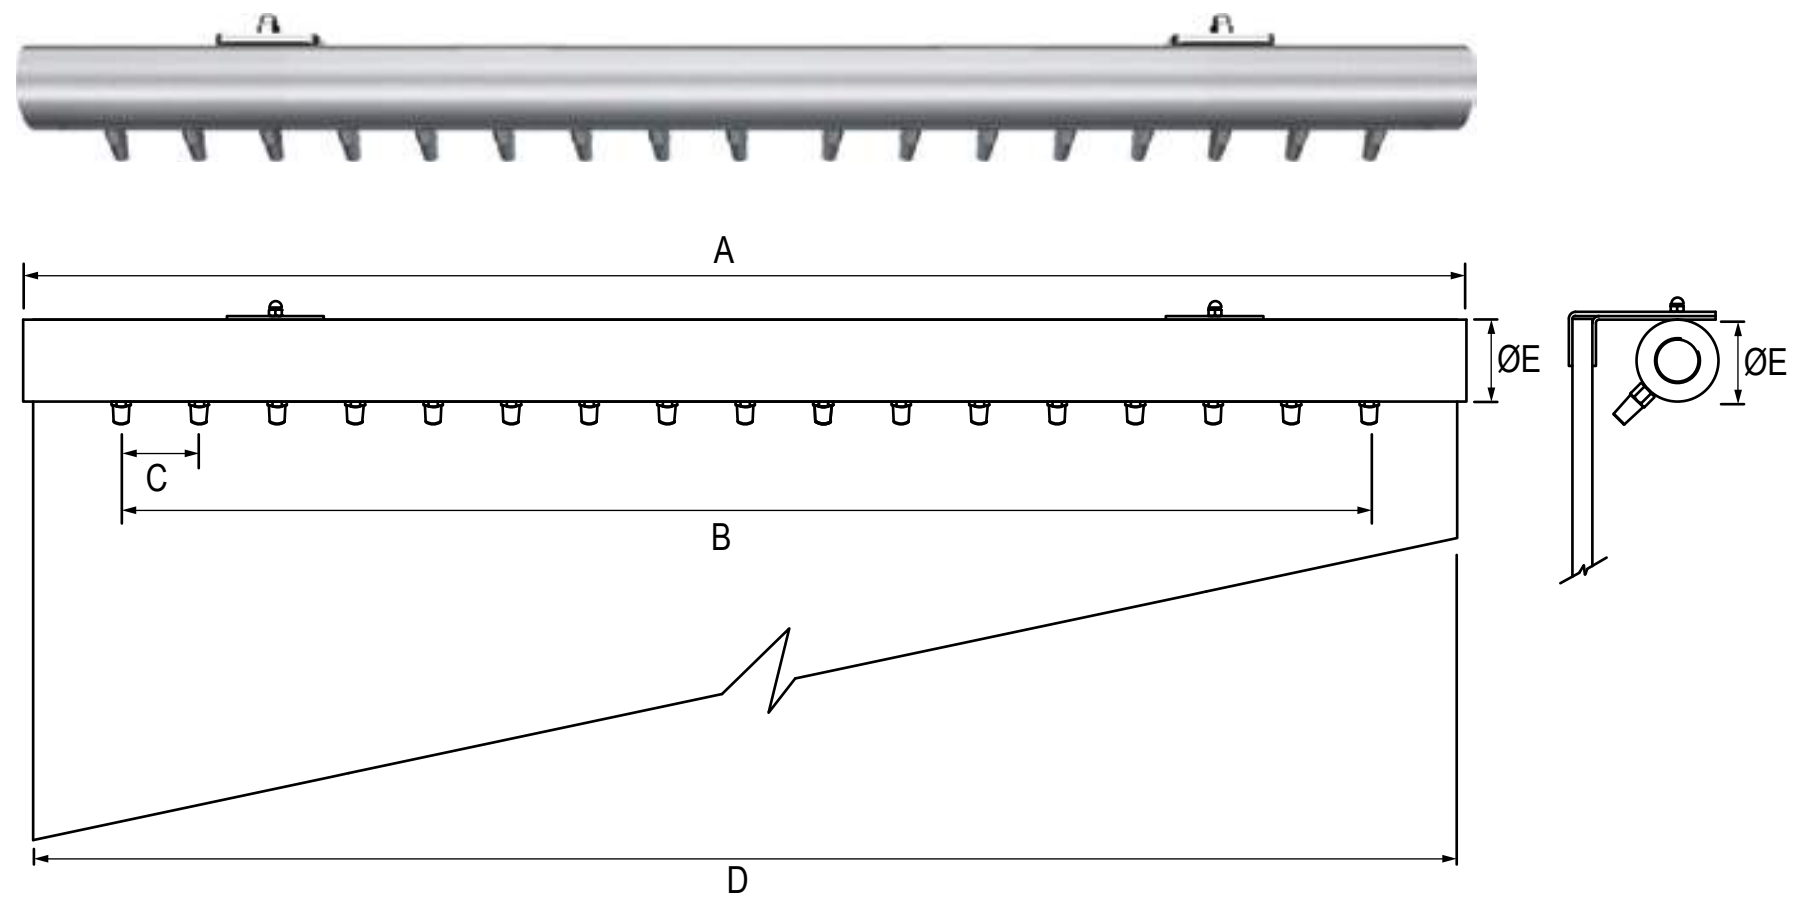

Артикул	SF-207	SF-210	SF-212	SF-215	SF-217	SF-220	SF-230
Длина трубы А, см	74	98	126	150	174	198	298
Расстояние от первой до последней форсунки В, см	68	92	120	144	168	192	292
Минимальная рекомендованная ширина стекла D, см	73	97	125	149	173	197	297
Количество форсунок шт. х Ø, мм	18 x 4,0	24 x 4,0	31 x 4,0	37 x 4,0	43 x 4,0	49 x 4,0	74 x 4,0
Расстояние между форсунками С, см	4	4	4	4	4	4	4
Кол-во входов (внутр.) шт. х Ø, мм	2 x ½"	2 x ½"	2 x ½"	2 x ½"	2 x ½"	2 x ½"	2 x ½"
Диаметр трубы Е, мм	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Расход, л/мин	36,0	45,0	58,0	68,0	77,0	88,0	138
Напор, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0
Масса, кг	-	-	-	-	-	-	-

Артикул	SF-310	SF-315	SF-320	SF-330	SF-340	SF-360
Длина трубы А, см	100	150	200	300	400	600 (2 сегмента)
Расстояние от первой до последней форсунки В, см	85	135	185	285	385	585
Минимальная рекомендованная ширина стекла D, см	100	150	200	300	400	600
Количество форсунок шт. х Ø, мм	20 x 6,0	31 x 6,0	42 x 6,0	65 x 6,0	87 x 6,0	131 x 6,0
Расстояние между форсунками С, см	5	5	5	5	5	5
Кол-во входов (внутр.) шт. х Ø, мм	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"
Диаметр трубы Е, мм	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Расход, л/мин	145	230	315	485	655	995
Напор, м	1,8	2,1	2,5	2,8	3,3	3,8
Масса, кг	-	-	-	-	-	-

THE WATERWALL

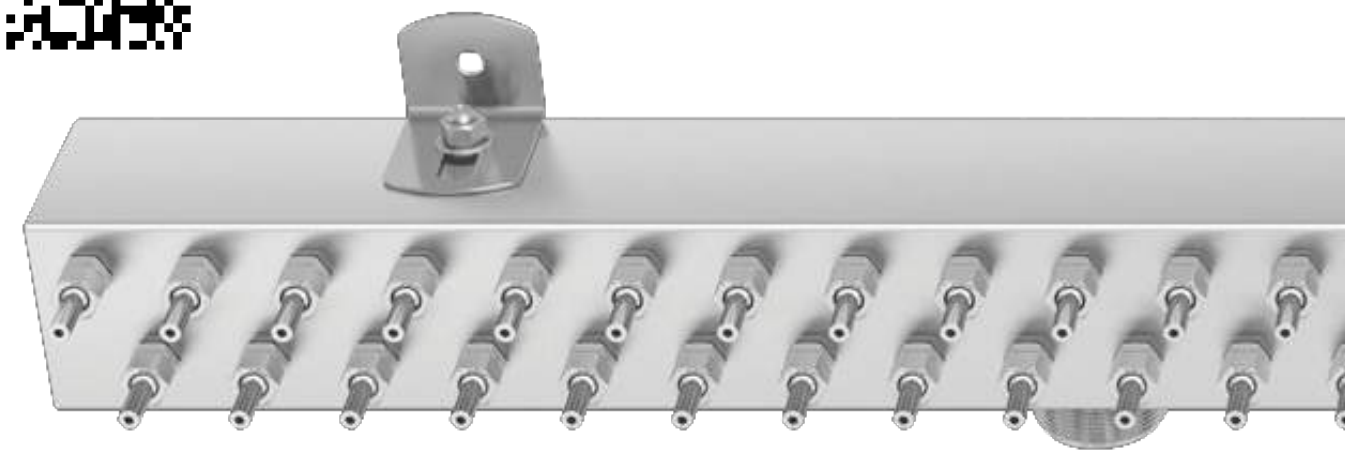

Производитель	Греция
Водная картина	Водный занавес
Min / Max высота падения струи, м	3,0 - 5,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316
Важно	Стандартно водный занавес комплектуется форсунками без регулировки угла наклона (серии prefixed). По запросу возможно изготовление распределителя с форсунками серии adjustable.

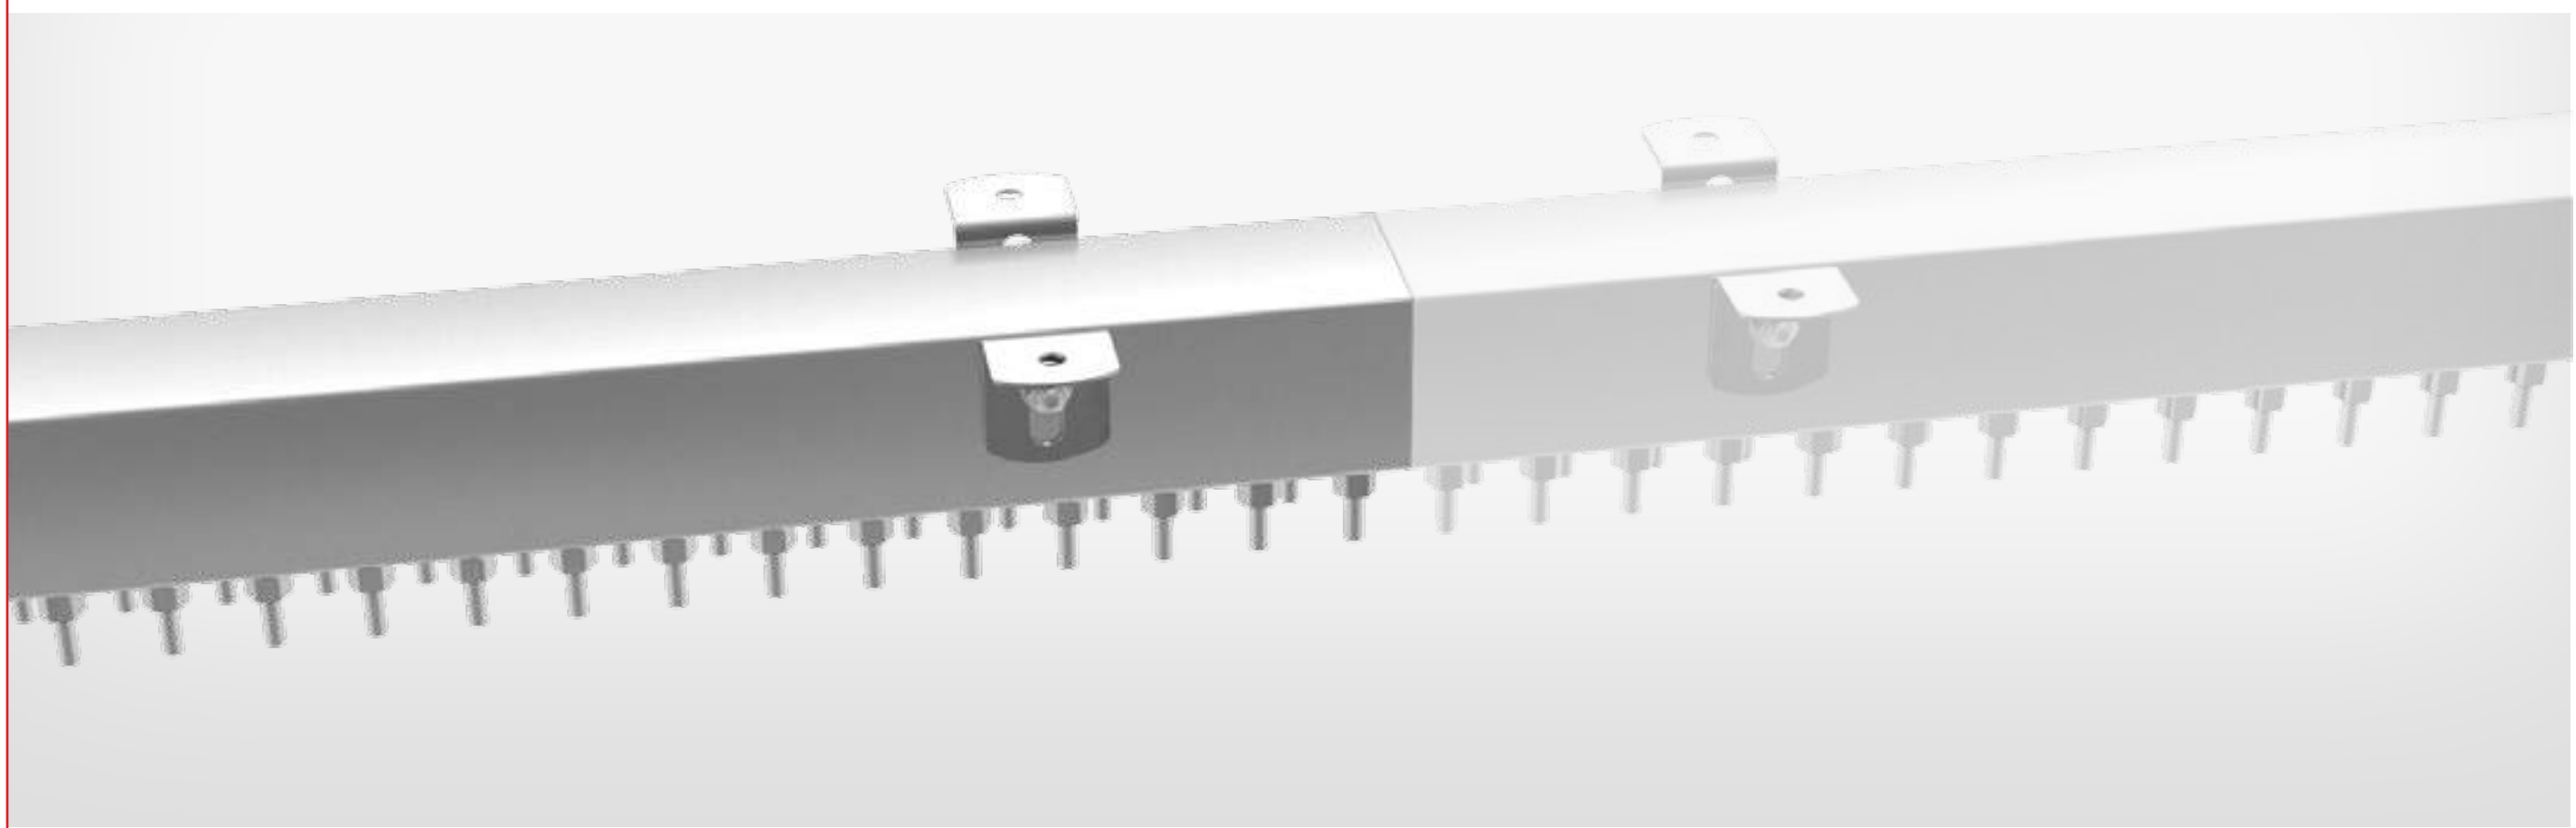

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

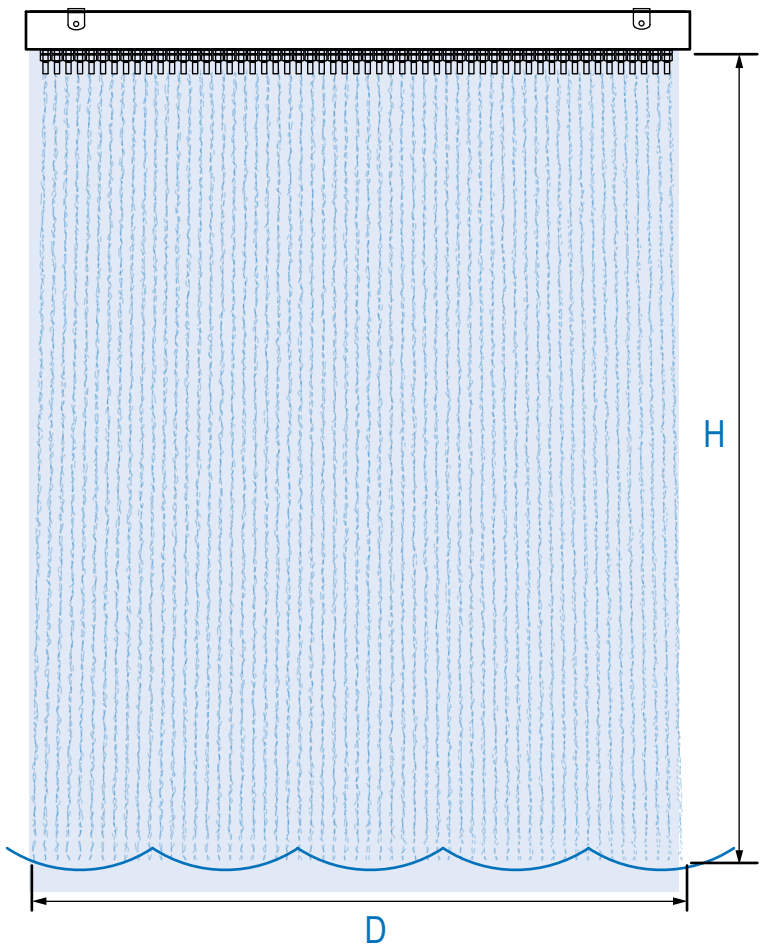



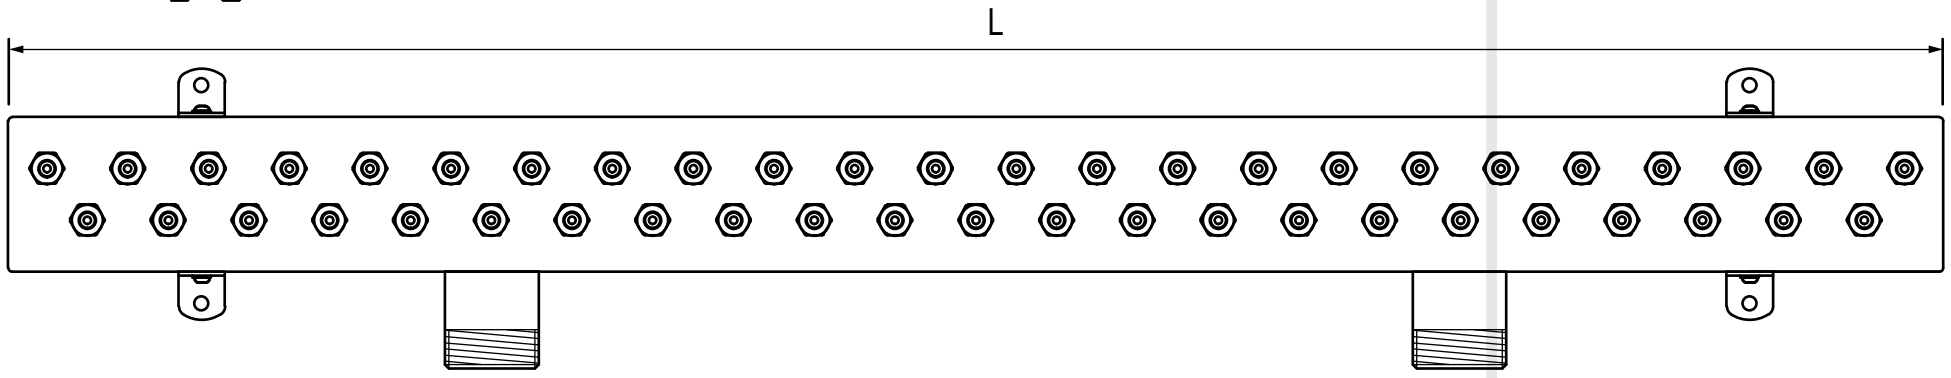

Артикул	SW-100	SW-150	SW-200	SW-300
Длина трубы L, см	100	150	200	300
Количество форсунок шт. x Ø, мм	49 x 5,0	73 x 5,0	99 x 5,0	149 x 5,0
Кол-во входов шт. x Ø, мм	2 x 1" наружная	2 x 1½" наружная	2 x 2½" наружная	2 x 2" наружная
Расход, л/мин	165	254	345	512
Напор, м	1,4	1,6	1,8	2,0
Масса, кг	-	-	-	-



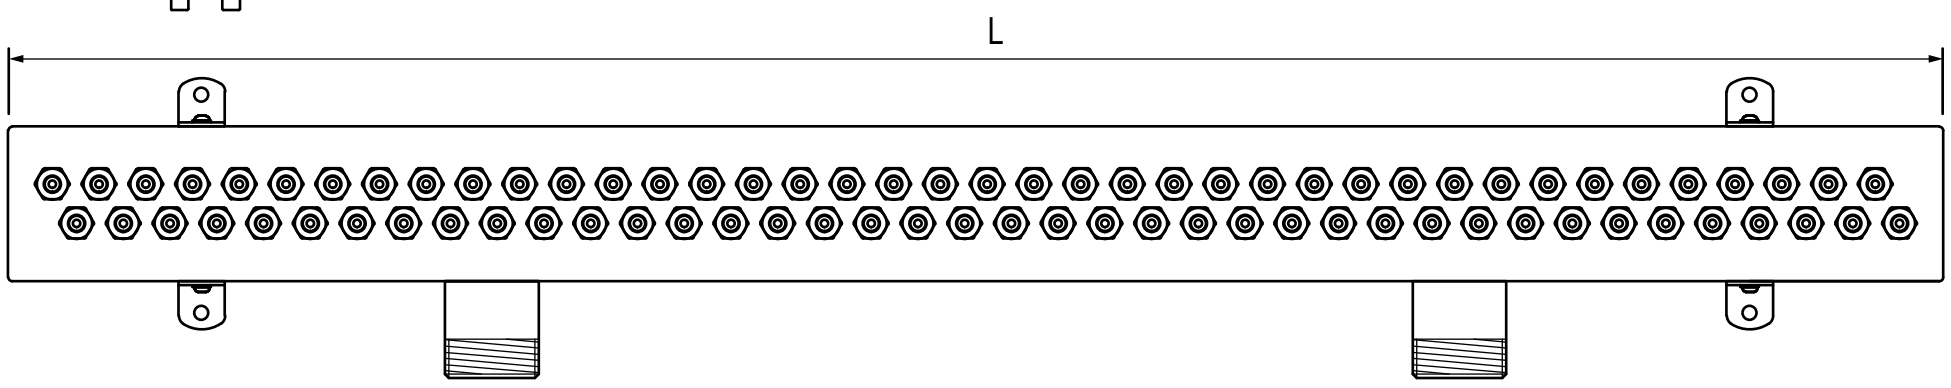

	Для проецирования		
Артикул	SW-400	SW-450	SW-500
Длина трубы L, см	100	150	300
Количество форсунок шт. x Ø, мм	148 x 3,0	225 x 3,0	240 x 3,0
Кол-во входов шт. x Ø, мм	2 x 1" наружная	2 x 1½" наружная	2 x 2" наружная
Расход, л/мин	175	358	532
Напор, м	1,5	1,8	2,3
Масса, кг	-	-	-

WATER SCREEN JET

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Водный экран
Min / Max высота струи, м	6,0 / 30,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь/Латунь

Тамбов, 2011 г.

Тамбов, 2011 г.

Тамбов, 2011 г.

Тамбов, 2011 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

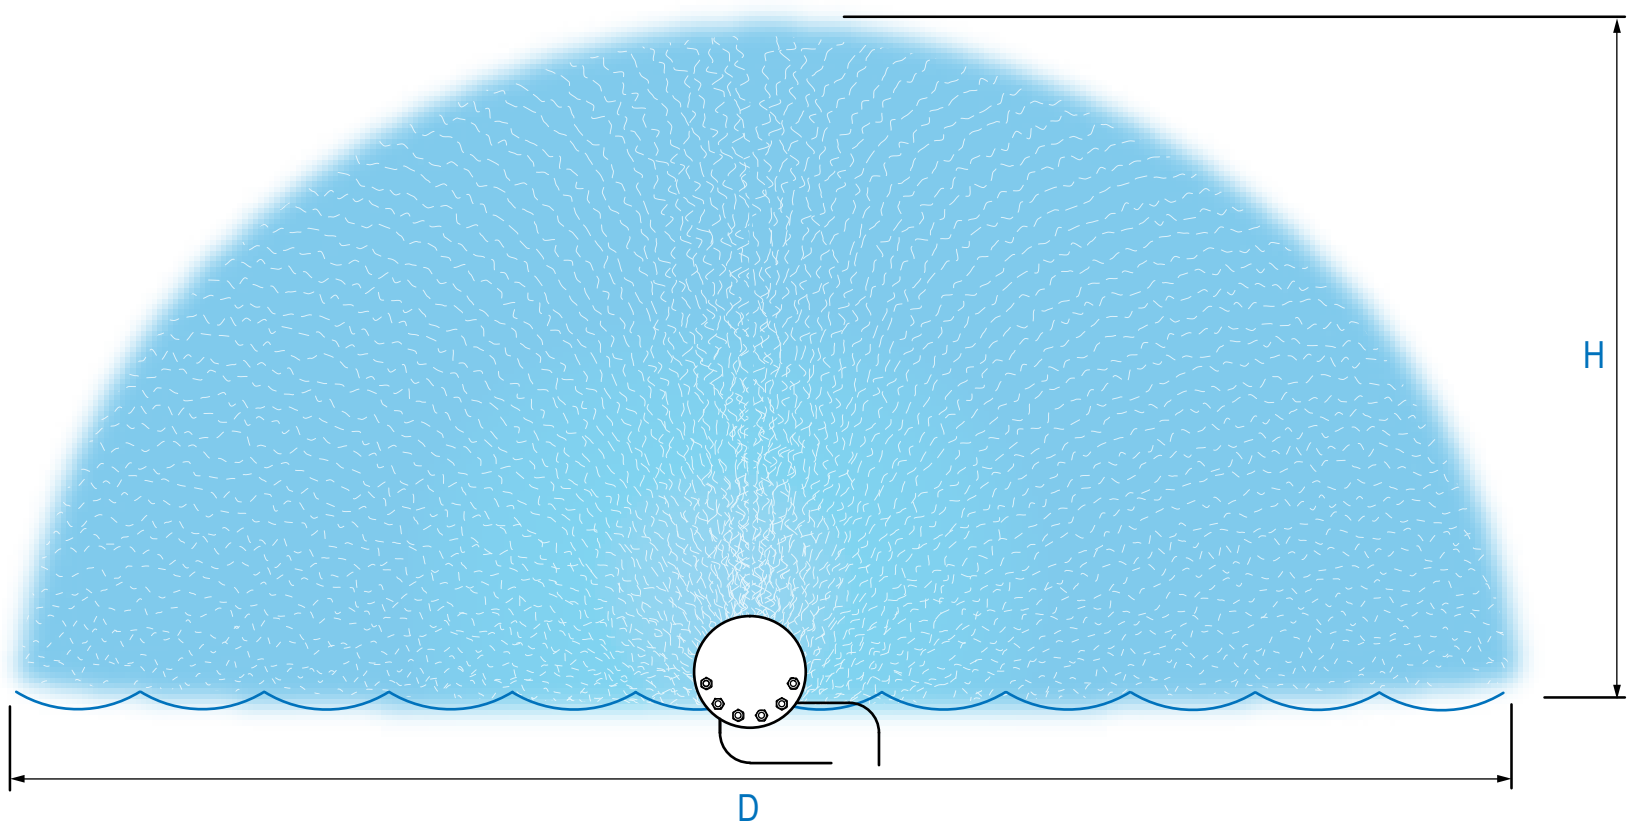

Артикул	WSJ-15					
Высота струи, м	**6**	**9**	**12**	**18**	**24**	**30**
Расход, л/мин	1799	2350	2750	3050	3300	3500
Напор, м	50	81	110	124	148	162

WATER CURTAIN

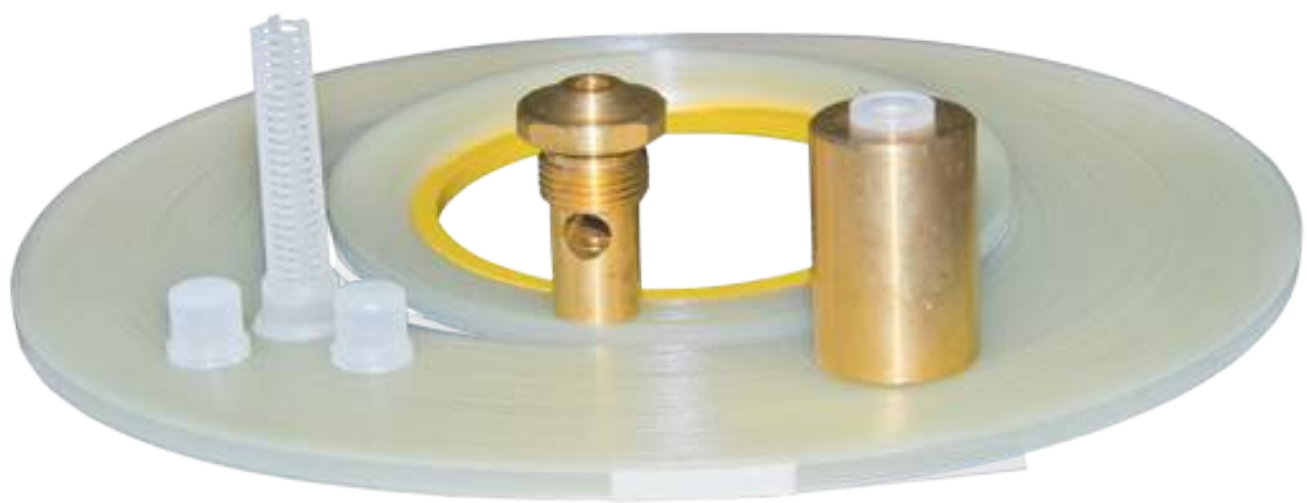

Производитель	SAFE-RAIN, Испания
Водная картина	Водопад по струнам
Max высота фонтана, м	6 м
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Максимальный угол наклона	15^{o}
Расход на одну форсунку, л/мин	0,7
Материал	Бронза

Санкт–Петербург, 2008 г.

Санкт–Петербург, 2011 г.

Санкт–Петербург, 2008 г.

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

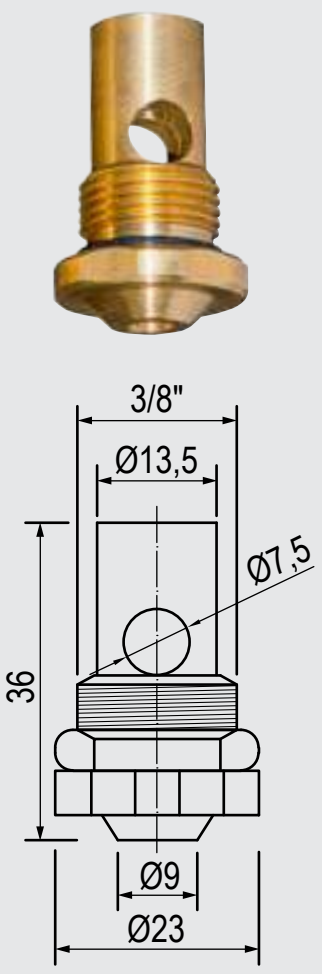

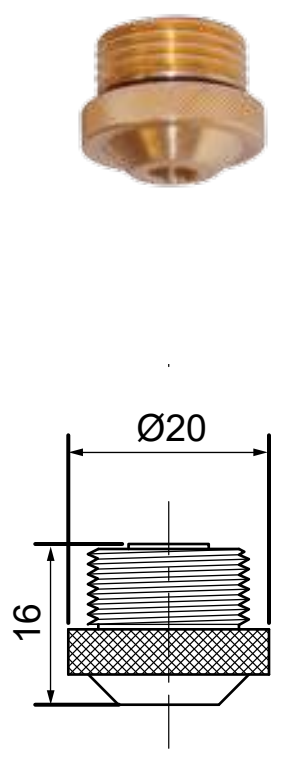

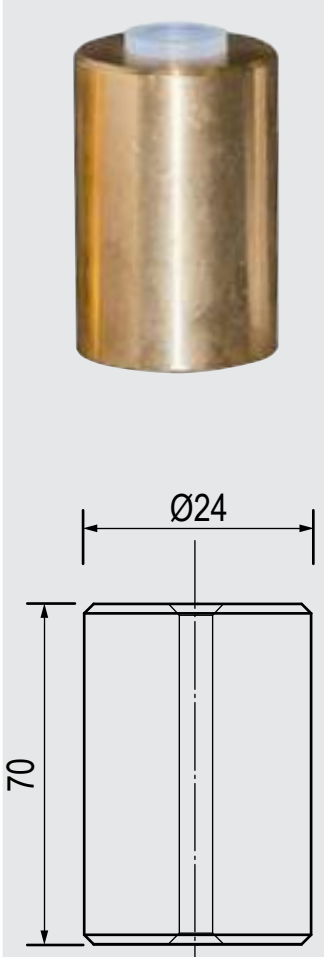



Артикул	F2720013	F2723804	F2720024	F2720046	F2720079	F2720035
Наименование	Насадка (с колпачком)	Насадка	Груз (с колпачком)	Каплеуловитель	Леска рулон 100 м	Колпачок (запчасть)
Присоединение	3/8" наружная	3/8" наружная				
Расход, л/мин	0,7	0,5				

Возможности настройки форсунок, водные картины

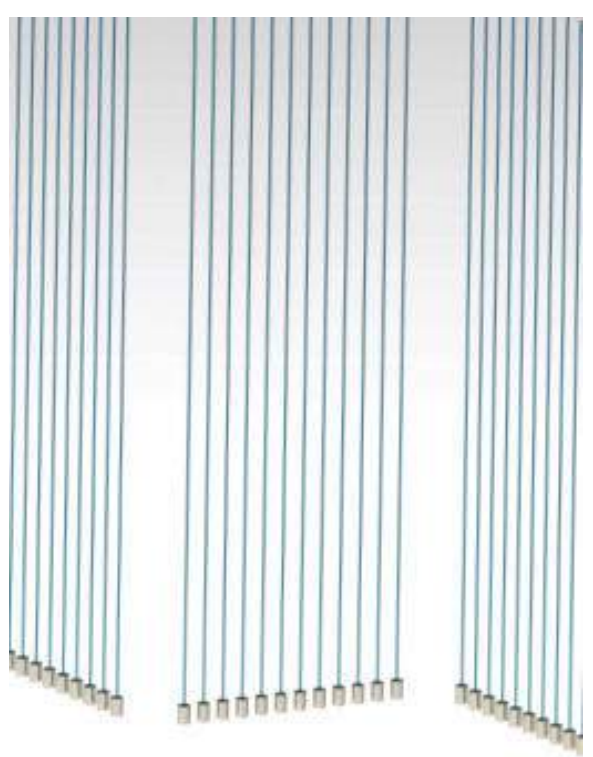
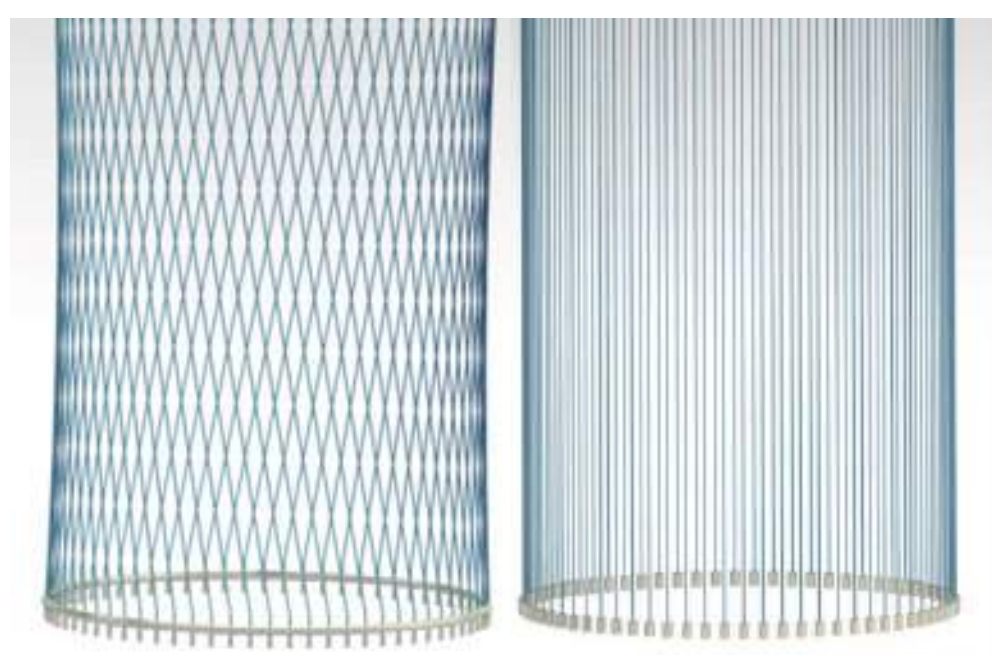

Схема подключения насадки F2723804

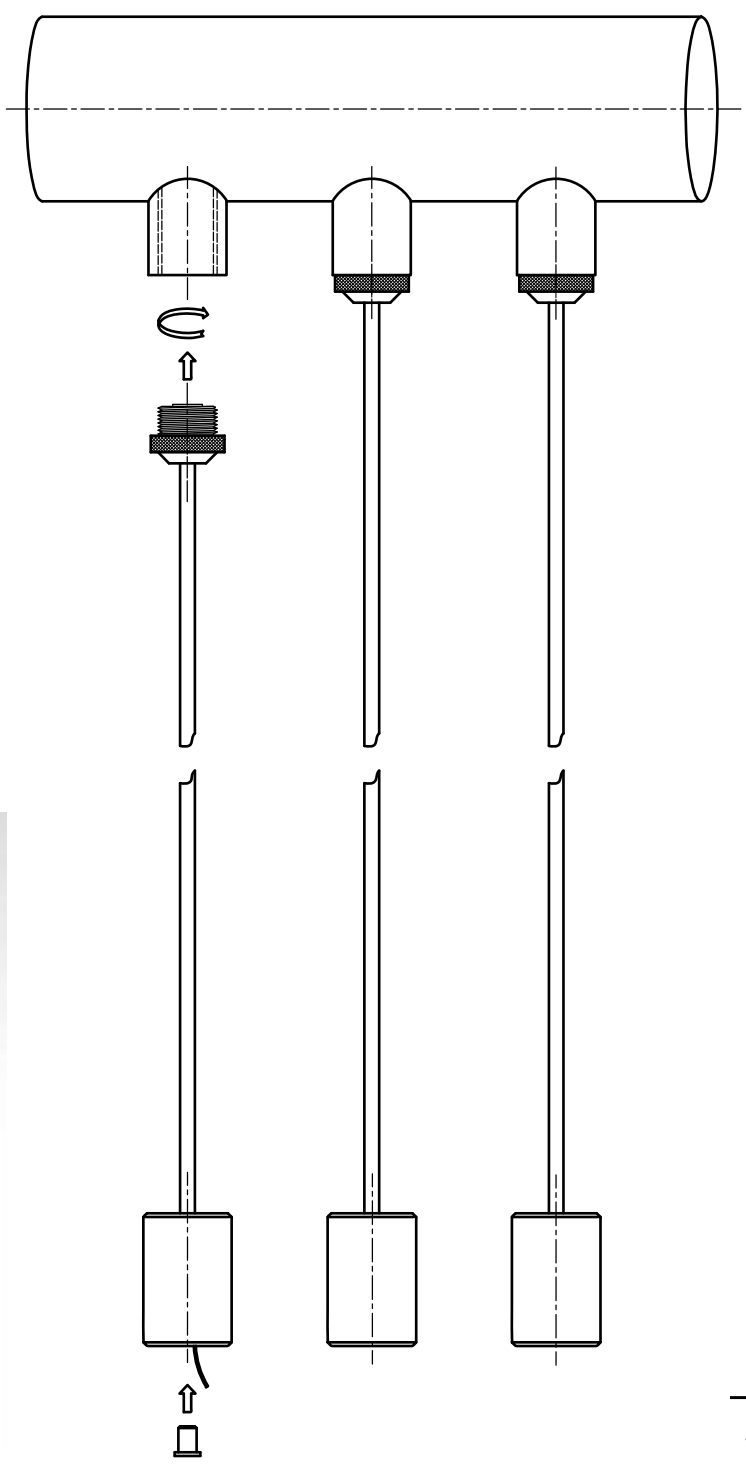

Схема подключения Water Curtain

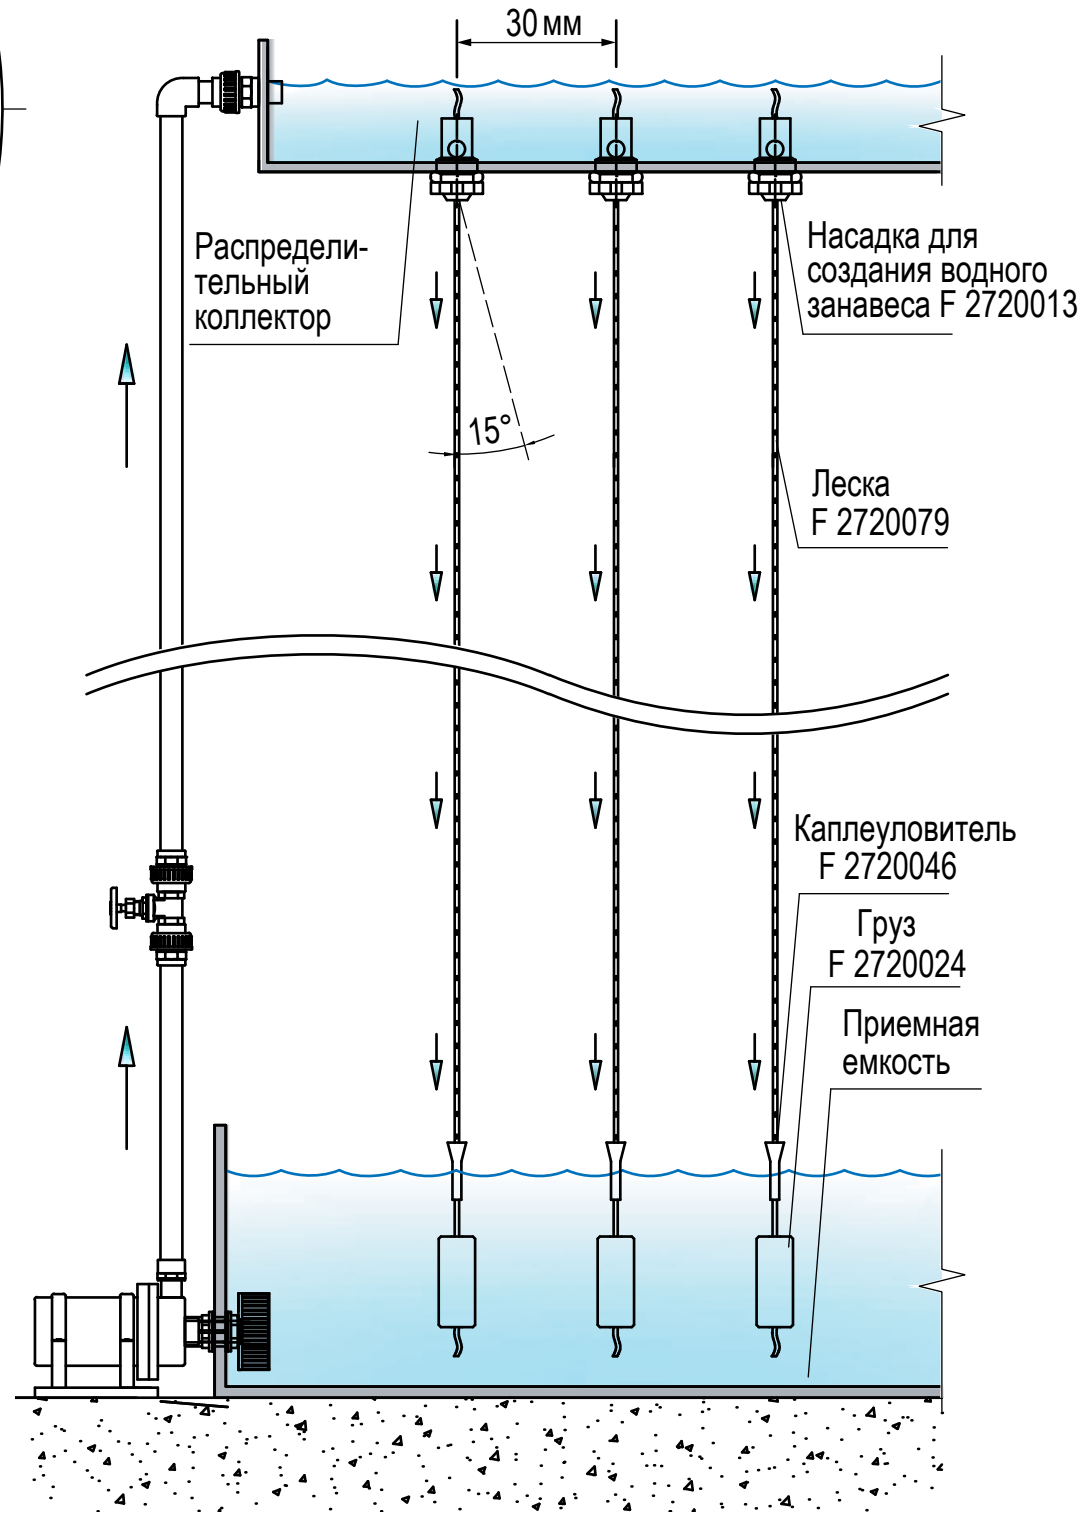

WATER SUN

Производитель	FONTANA® FOUNTAINS Греция
Водная картина	Солнце
Min / Max высота струи	3,0 / 10,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

Тамбов, 2011 г.

Тамбов, 2011 г.

Тамбов, 2011 г.

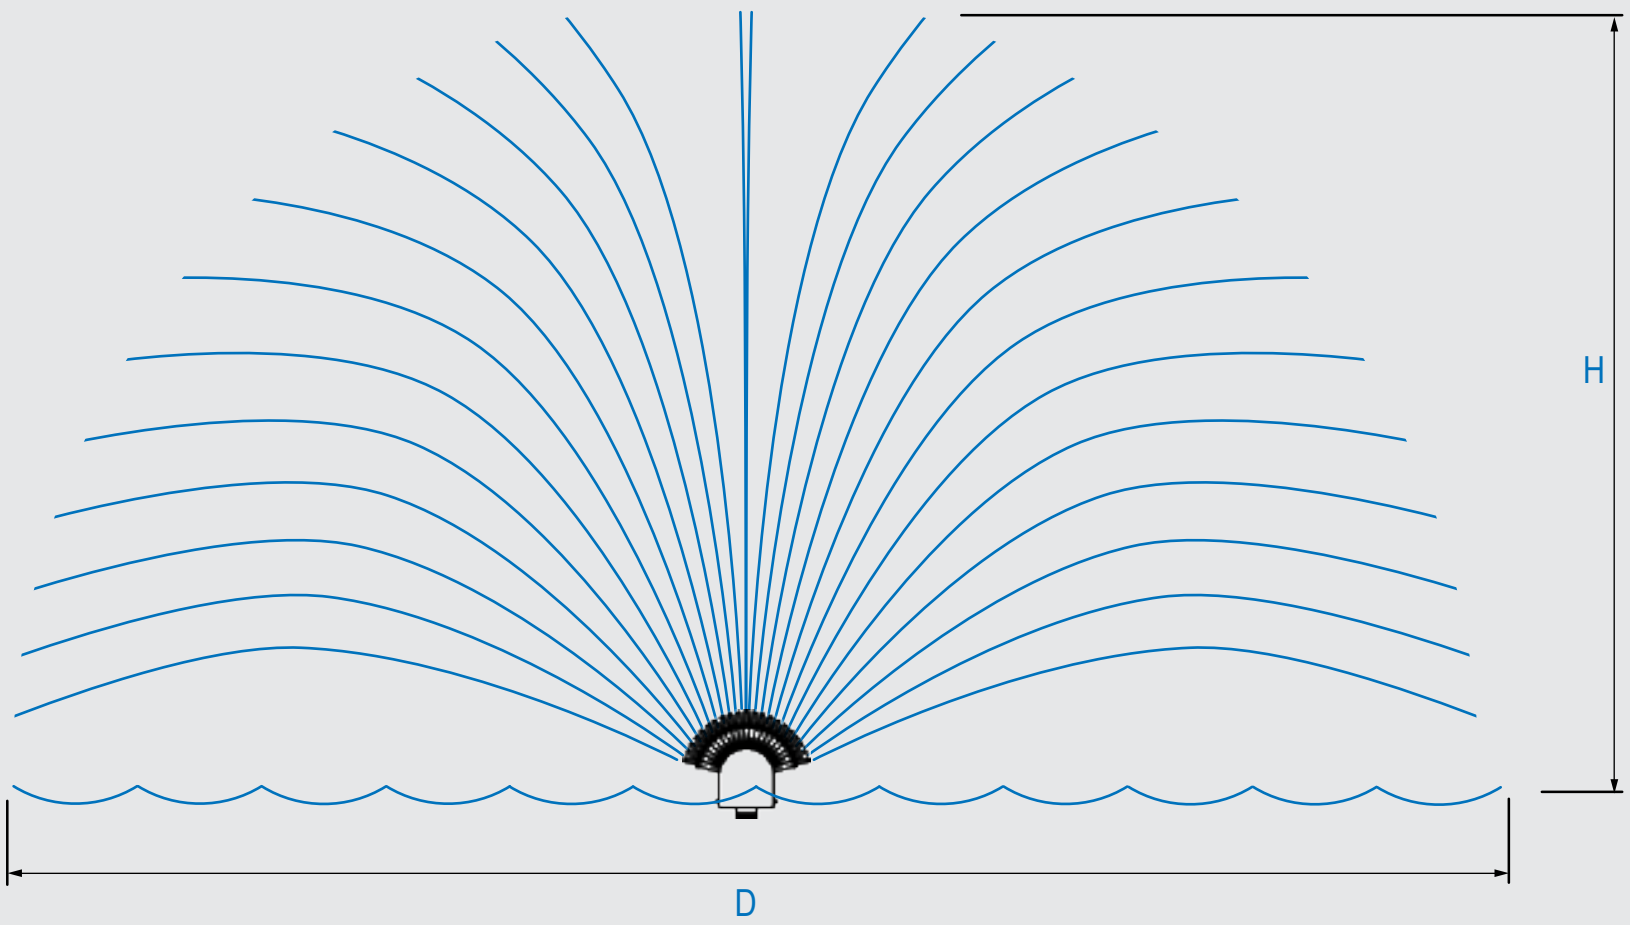

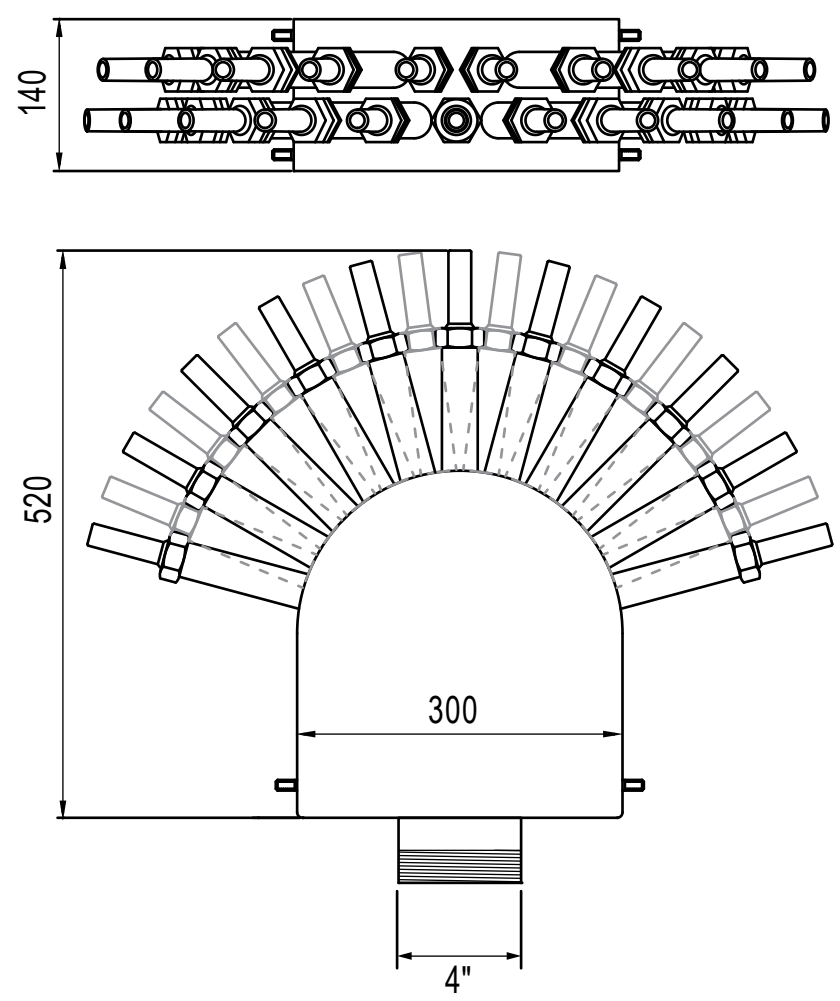

Артикул	WN-400	
Присоединение	4" наружная	
Количество форсунок шт. х Ø, мм	21 x 14,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м
3,0	2168	6,0
4,0	2571	8,0
5,0	2914	9,0
6,0	3226	11,0
8,0	3780	14,0
10,0	4234	17,0
Масса, кг	-	-

PEACOCK

Производитель	FONTANA FOUNTAINS Греция
Водная картина	Хвост павлина
Min / Max диаметр (высота) струи	3,0 / 10,0
Зрелищность	
Ветроустойчивость	
Шумность	
Брызги	
Зависимость от уровня воды	Нет
Шаровое соединение	Нет
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, по запросу AISI 316

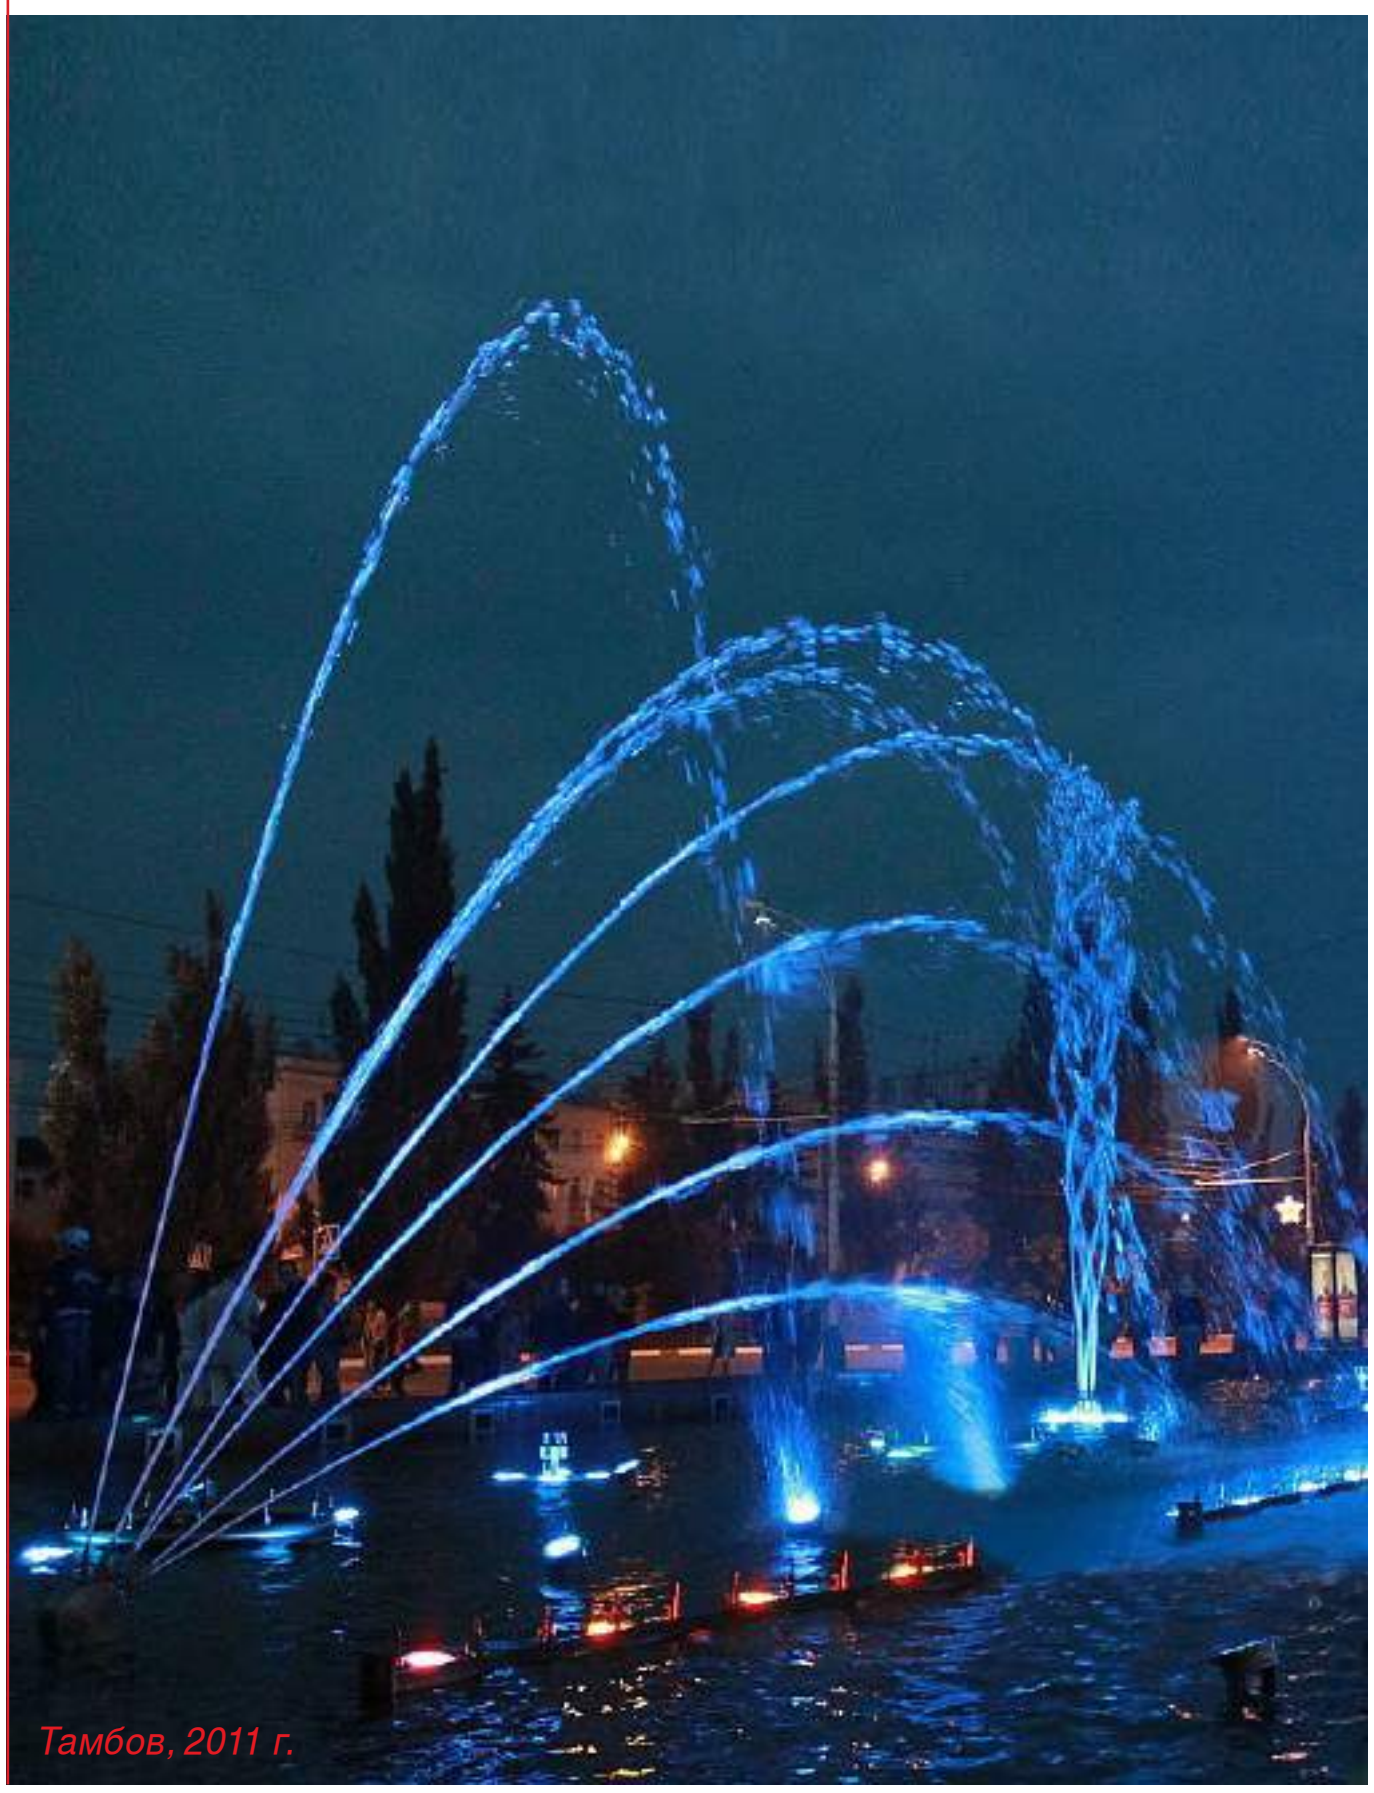
Тамбов, 2011 г.


Тамбов, 2011 г.

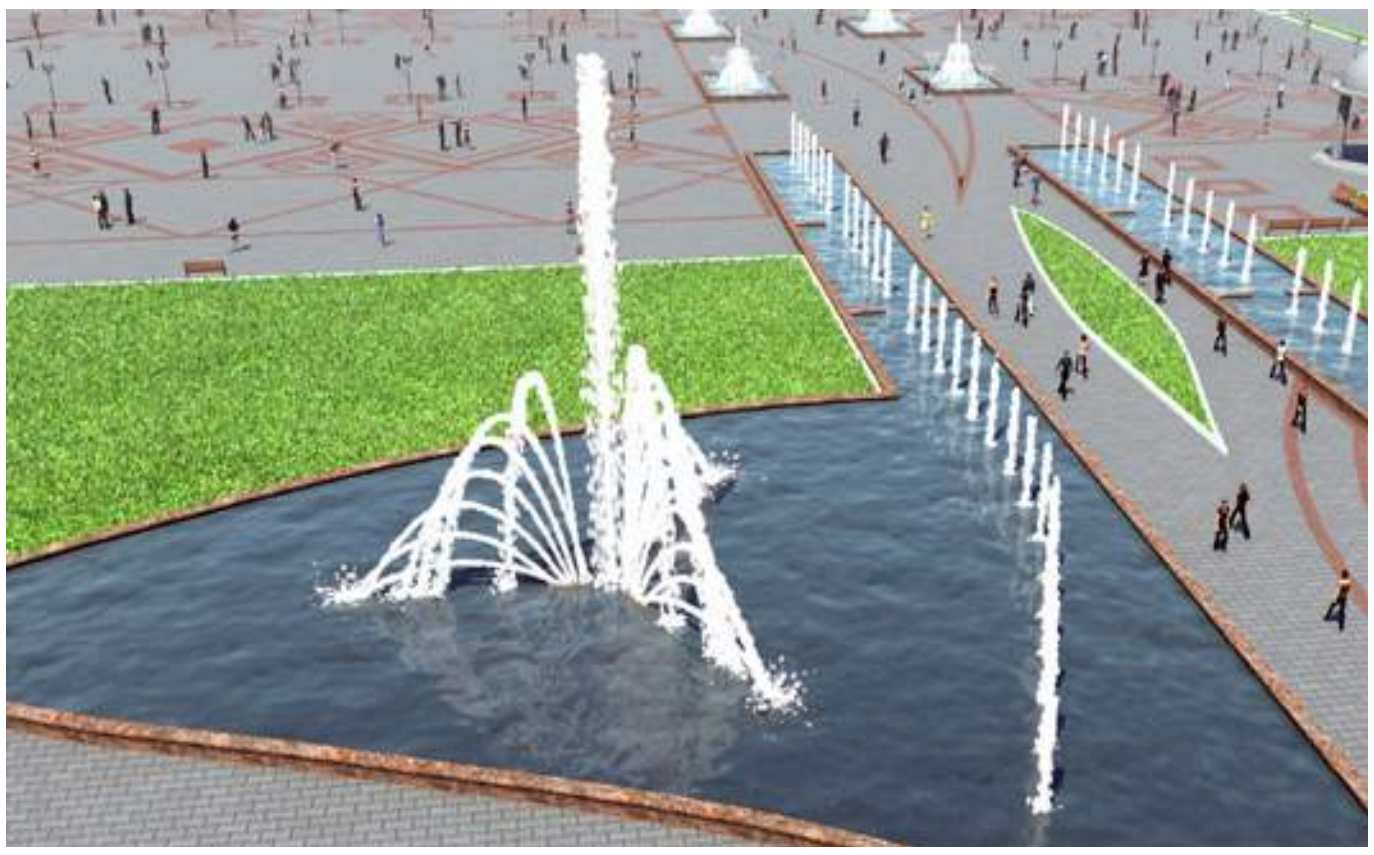

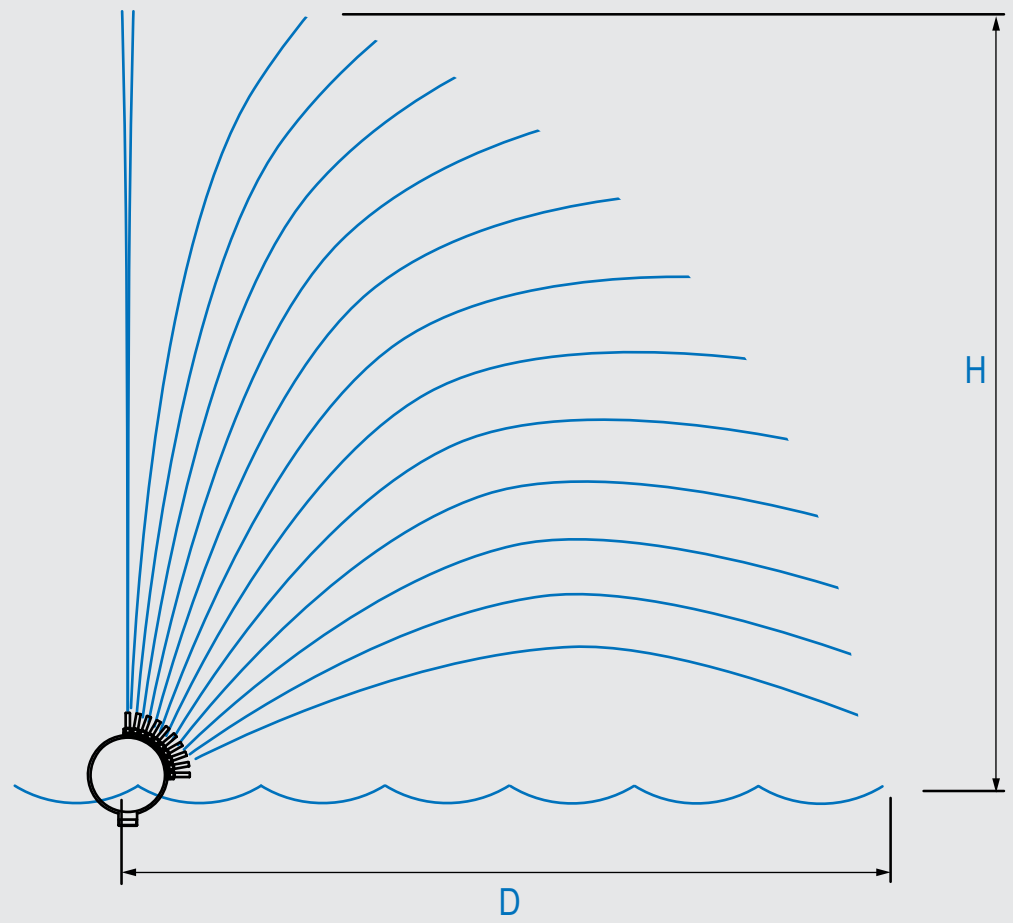

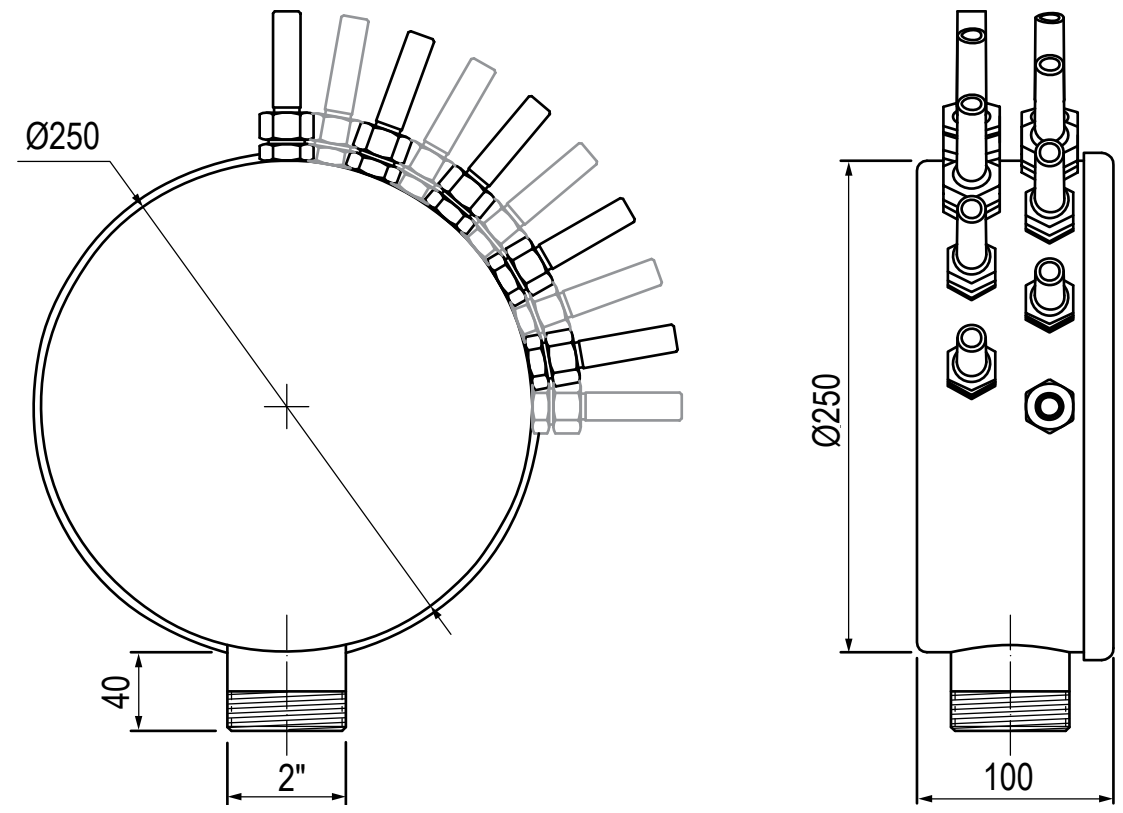

Артикул	PE-270	
Присоединение	2" наружная	
Количество форсунок шт. x Ø, мм	7 x 10,0	
Высота H, м	Расход, л/мин	Напор, м
3,0	420	6,0
4,0	500	8,0
5,0	580	9,0
6,0	640	11,0
8,0	750	14,0
Масса, кг	-	

WWW.VODALUX-FONTAN.RU
WWW.VODALUX.RU